



Ceník Ytong

platný od 1. 1. 2022

YTONG

silka

multipor

JAK STAVĚT PO ROCE 2022?


Zpřísňující se požadavky na energetickou náročnost budov ovlivní požadované hodnoty pro obvodové stěny i střechy.



SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ XELLA PRO KAŽDÉHO

Stavební systém společnosti Xella totiž splňuje požadavky na stavění budov s téměř nulovou spotřebou energie. K dosažení potřebných hodnot vám postačí **nezateplená stěna Ytong Lambda YQ**.

Pokud Váš projekt vyžaduje zateplení, Xella nabízí řešení v podobě kombinace **obvodové stěny Ytong** a **tepelněizolačních desek Multipor**, kde U bude až $0,12 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$.

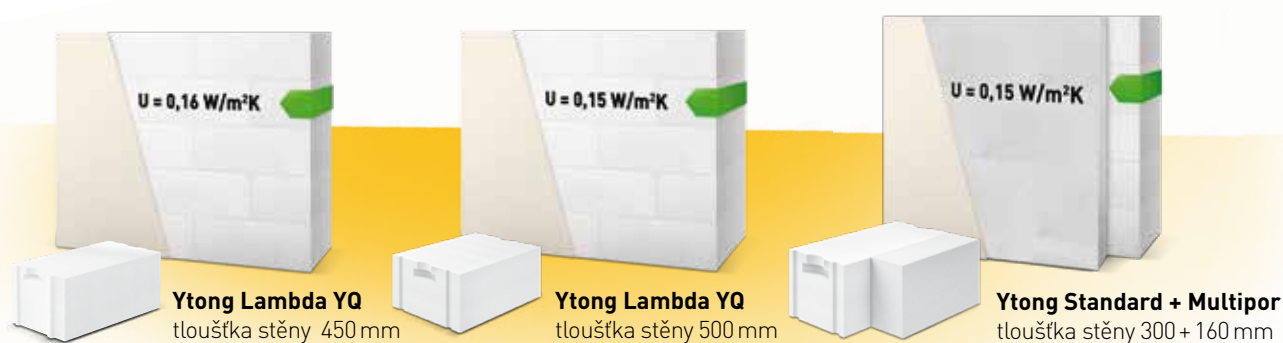

Součinitel prostupu tepla U včetně Ytong omítek: vnější – tl. 8 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$), vnitřní – tl. 7 mm ($\lambda = 0,13 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$).

UŠETŘETE NA TEPLE, NE NA POHODLÍ

Vyladíte dům od podlahy po střechu. Dlouhodobě Vám úsporný dům ušetří tisíce korun. Podívejte se, kudy nejčastěji z domu **uniká teplo**.

přirozené větrání
40 %



okna a dveře
20 %



VÝHODY STAVBY Z YTONGU



TEPELNÁ IZOLACE

Díky milionům vzduchových pórů jsou tvárnice Ytong dokonalým izolantem. I bez dodatečného zateplení dosahuje jednovrstvá stěna Ytong **optimálních parametrů energetické hospodárnosti**. Nevytváří podmínky pro vznik plísní mezi konstrukcí a zateplením, dosahuje nejvyšší požární bezpečnosti a odolává škůdcům.



KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ OD JEDNOHO DODAVATELE

Získáte poradenství po celou dobu stavby. Vyřešíme všechny technické detaily. Navrhne stavební materiály, které k sobě perfektně padnou, a **ušetříte čas i peníze** za jejich dopravu.



RYCHLÁ, PŘESNÁ A JEDNODUCHÁ VÝSTAVBA

Práce s tvárnici Ytong je **snadná, přesná a v porovnání s jiným zdivem rychlejší**. Ve svém domě tak budete bydlet brzy a ještě ušetříte čas i peníze.



ZDRAVÉ BYDLENÍ


Tvárnice Ytong vyrábíme jen z kvalitních přírodních surovin. **Materiál přirozeně dýchá**, nedochází v něm ke kondenzaci vodních par. Ytong udržuje v domě **optimální klima** a chrání zdraví Vaší rodiny.



TRVALÁ HODNOTA

Hrubá stavba tvoří pouhých 9 % z celkové ceny domu. Kvalitní zdivo ale zásadně ovlivňuje budoucí hodnotu i kvalitu domu. Tvárnice Ytong si dlouhodobě zachovávají své vlastnosti, které jsou prověřeny časem. Ytong už se totiž na poli stavebnictví pohybuje téměř 100 let.

střecha
20 %



obvodové stěny
15 %

podlahy
5 %

KDYŽ STAVÍTE CHYTŘE, JE SE NA CO TĚŠIT

Masivní obvodové stěny

Ytong Lambda YQ

NOVINKA

BEZ ZATEPLENÍ

U = od 0,15 W/m²K

s omítkami Ytong

- Šetříte za vytápění i bez zateplení
- Jedna tvárnice řeší všechny detaily stavby, tj. bez drahých doplňků
- Nadčasové řešení pro bydlení v 21. století

Obvodové a vnitřní nosné stěny

Ytong Univerzal

- Jedna tvárnice pro nosné i obvodové stěny rodinného domu
- Vyladěný poměr mezi tepelnou izolací a únosností
- Snadná práce od projektu až po realizaci domu

První řada obvodových a vnitřních stěn


Ytong Start

Stop chladu a vlhkosti!

- Snižuje vztlínání vlhkosti při výstavbě
- Snižuje riziko vzniku plísní v kritických detailech
- Vhodná i pro stěny z jiných materiálů
- Zlepšuje izolační vlastnosti ve spodní části stěn

Akustické a nosné stěny s vysokou pevností

Vápenopískové tvárnice Silka

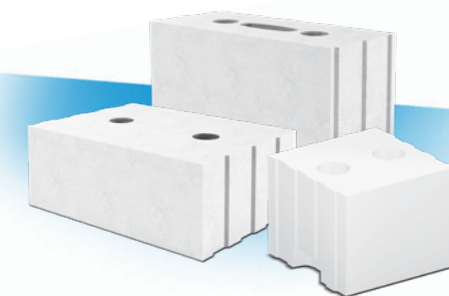

- Chrání před hlukem a rušivými zvuky
- Štíhlé a současně velmi únosné stěny - větší užitná plocha
- Příjemné vnitřní klima v létě i zimě



ZDARMA
založení rohů zdiva



Služby
teplotechnika



Pronájem
pásové pily

Více o službách najdete na str. 28 až 30



137 321 Kč

(bez DPH)


za obvodové zdivo Ytong Lambda YQ tloušťky 450 mm, vzorový bungalov 3 + 1

Chcete vědět, kolik bude stát váš dům?

Pošlete nám svůj projekt co nejdříve!

www.xella.cz/nejnabidka

YQ U Profily, U Profily

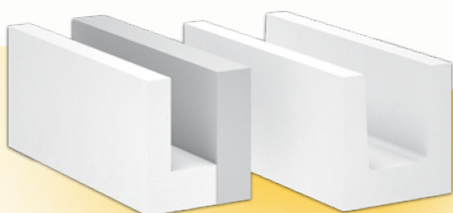

- YQ U Profil s integrovanou tepelnou izolací
- Minimalizace tepelných mostů
- Jednoduché ztracené bednění monolitických konstrukcí
- Snadná a rychlá montáž

Překlady



- Okamžitá únosnost
- Snadná a rychlá montáž
- Minimalizace tepelných mostů
- Výborná požární odolnost

Žaluziový kastlík



- Podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie
- Jednoduchá montáž s možností úpravy délek přímo na stavbě
- Vhodný pro většinu venkovních žaluzií na trhu



**Odborné technické
poradenství**

Schody



- Snadná a rychlá montáž
- Okamžitě únosné a pochozí
- Vysoká variabilita - řešení na míru
- Úspora času a nákladů
- Montážní výkres zdarma



**Služby
ke schodišti**

Střecha Ytong Komfort



- Ochrana před přehříváním interiéru a hlukem
- Vysoká vzduchotěsnost
- Nehořlavá konstrukce
- Nulové riziko napadení plísněmi, hnilobou nebo hmyzem

Strop Ytong Ekonom



- Nejpřesnější konstrukce bez dalšího vyrovnávání před montáží podlahových vrstev
- Kompletní dokumentace s autorizovanou statikou v ceně dodávky stropu

Vnější omítka tepelněizolační s výztužnou tkaninou




- Zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn
- Odstraňuje vlhkost ze stavby
- Snižuje riziko vzniku plísní
- Vysoká vydatnost z 20 kg / 5 m² omítky (při tloušťce 5 mm)

Vnitřní omítka tepelněizolační a vnitřní sěrka hlazená



- Vysoce prodyšné
- Vyztužené vlákny
- Vnitřní omítka akustická **NOVINKA**
- Sěrka má extra hladký povrch a zajišťuje hygienickou čistotu prostředí

Tepelněizolační desky Multipor

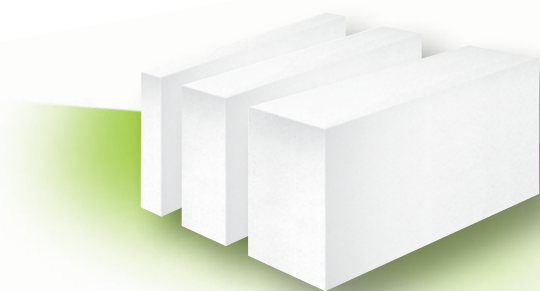

- Kalcium-silikátové minerální desky
- Rozměrově stálé, odolné vůči ptákům a hmyzu
- Vynikající paropropustnost
- Nehořlavost
- Jednoduchá aplikace
- Venkovní i vnitřní izolace

SNY, PLÁNY A ROZHODNUTÍ JSOU NA VÁS

My vám s nimi můžeme pomoci



SPECIFIKACE MATERIÁLU A CENOVÉ NABÍDKY

Zpracujeme přesný výpis materiálu Ytong a optimalizujeme jeho nákupní cenu.



ODBORNÉ TECHNICKÉ PORADENSTVÍ

Poradíme s technickými dotazy i energetickými úsporami.



ZDARMA VYHOTOVENÍ KLADEČSKÉHO PLÁNU

Navrhne uložení stropu, střechy i schodů.



SLUŽBY MULTIPOR

Navrhne způsob a rozsah vnějšího či vnitřního zateplení stavby.



NÁKUP MATERIÁLU

Doporučíme dostupné stavebniny.



ZDARMA DOPRAVA MATERIÁLU

Zajistíme dopravu materiálu přímo k vám na stavbu.



STAVEBNÍ FIRMY

Doporučíme vyškolenou stavební firmu.



ZDARMA ZALOŽENÍ ROHŮ ZDIVA

Službu objednávejte nejméně 14 dnů předem přes webový formulář: www.xella.cz/zalozeni.



SYSTÉMOVÉ NÁŘADÍ YTONG

Nářadí můžete objednat současně s objednávkou materiálu nebo zakoupit přes eshop.ytong.cz.



PRONÁJEM TECHNIKY

Zařídíme dodání pily, minijeřábu, kleští na velkoformátové prvky, přenosné schůdky na místo stavby.




CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

Pošlete nám svůj projekt na:

www.xella.cz/nejnabidka



KOMPLETNÍ STAVEBNÍ SYSTÉM

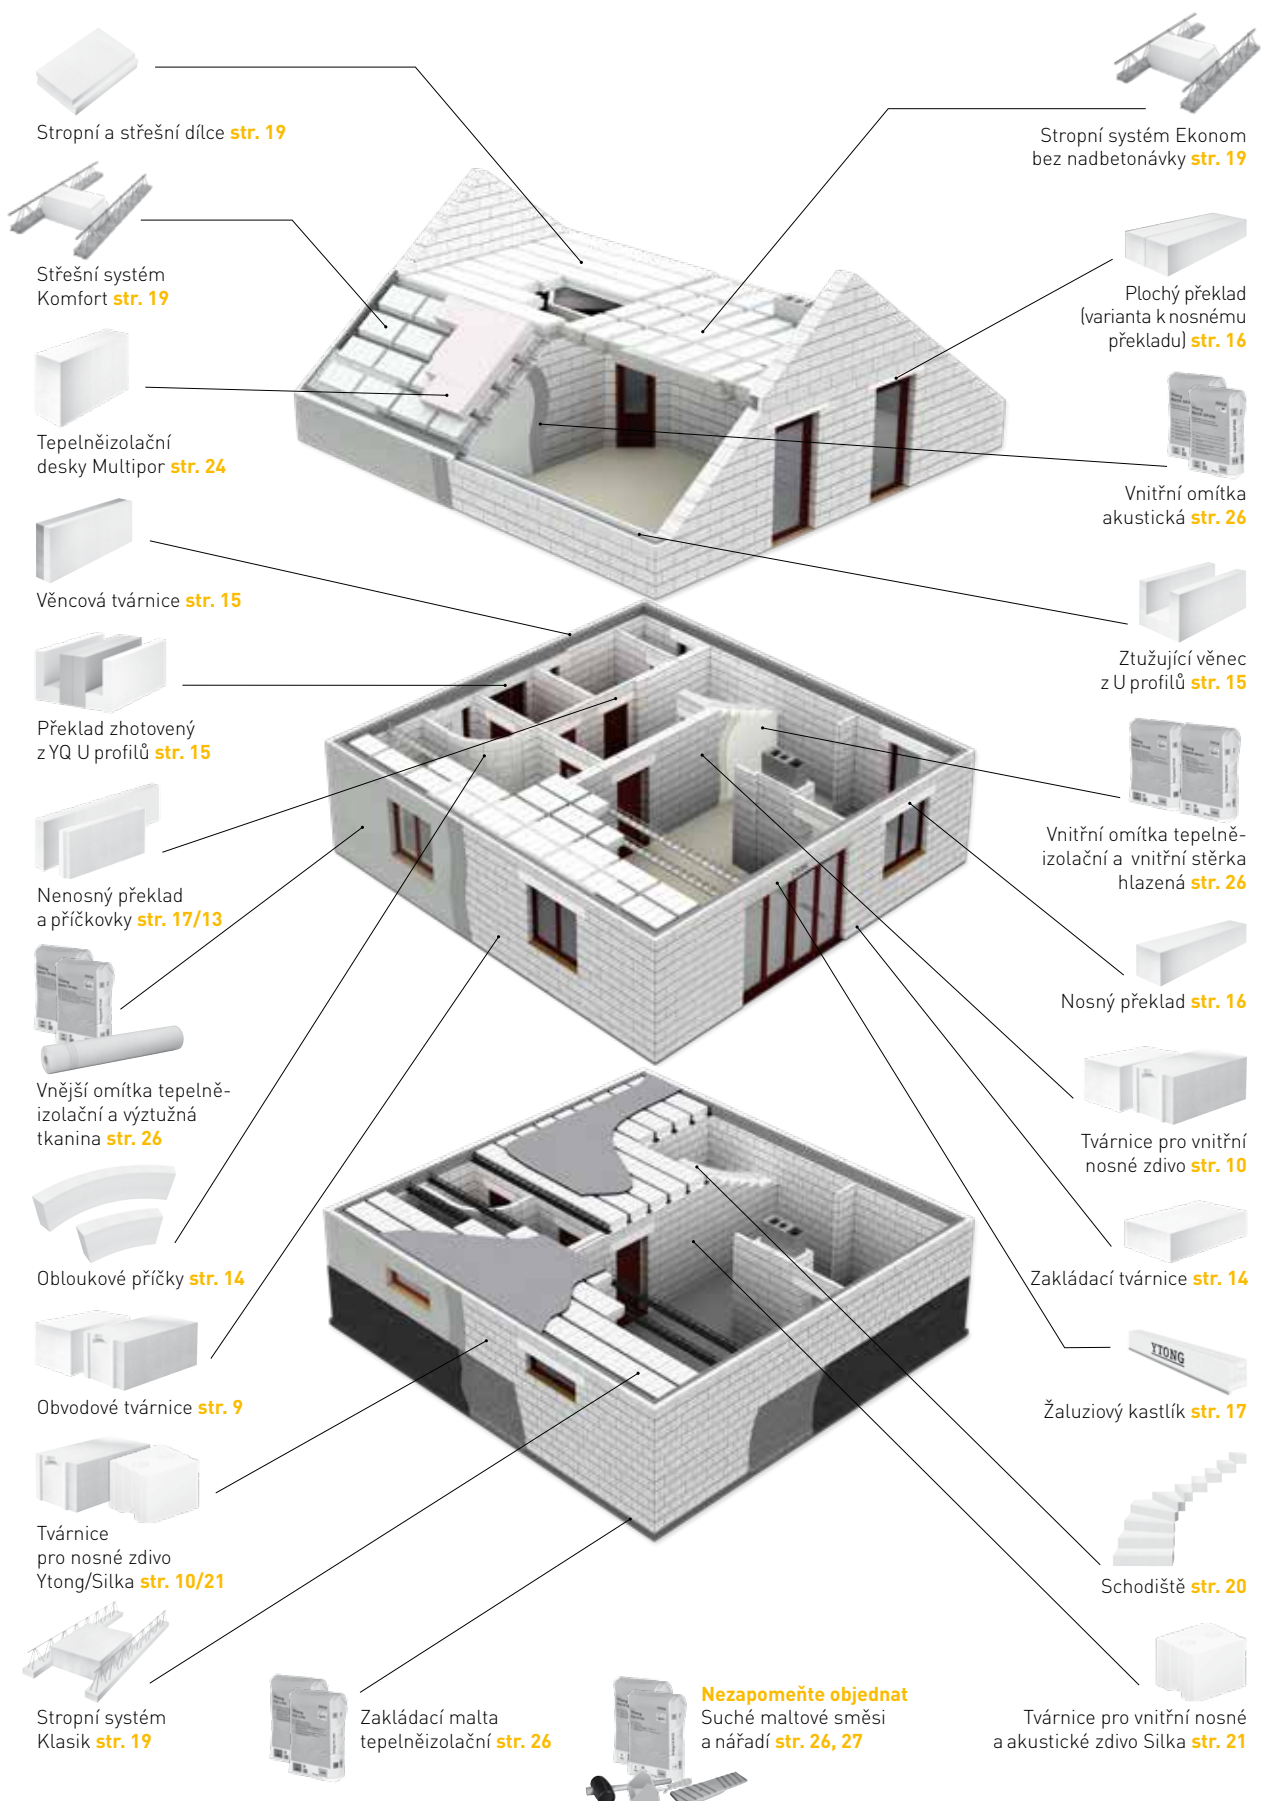

YTONG

pórobetonový stavební systém od sklepa až po střechu

OBVODOVÉ STĚNY BEZ ZATEPLENÍ

Ytong

Ytong Lambda YQ

superizolační tvárnice pro jednovrstvé zdivo

Tepelná vodivost = 0,077



ŘEŠENÍ 2022

normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 2,2 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,077 \text{ W/(m.K)}$


tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
500	499 × 500 × 249	6,49	18	1,118	540	8,0	2,25	5,0	2 278,-	2 756,-
450	499 × 450 × 249	5,84	18	1,006	540	8,0	2,25	4,5	2 101,-	2 542,-
375*	599 × 375 × 249	4,87	24	1,342	644	6,7	3,60	3,8	1 750,-	2 117,-

NOVINKA

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Řešení pro stěny tl. 450 mm

2 varianty nadpraží s žaluziovým kastlíkem a bez tepelných mostů

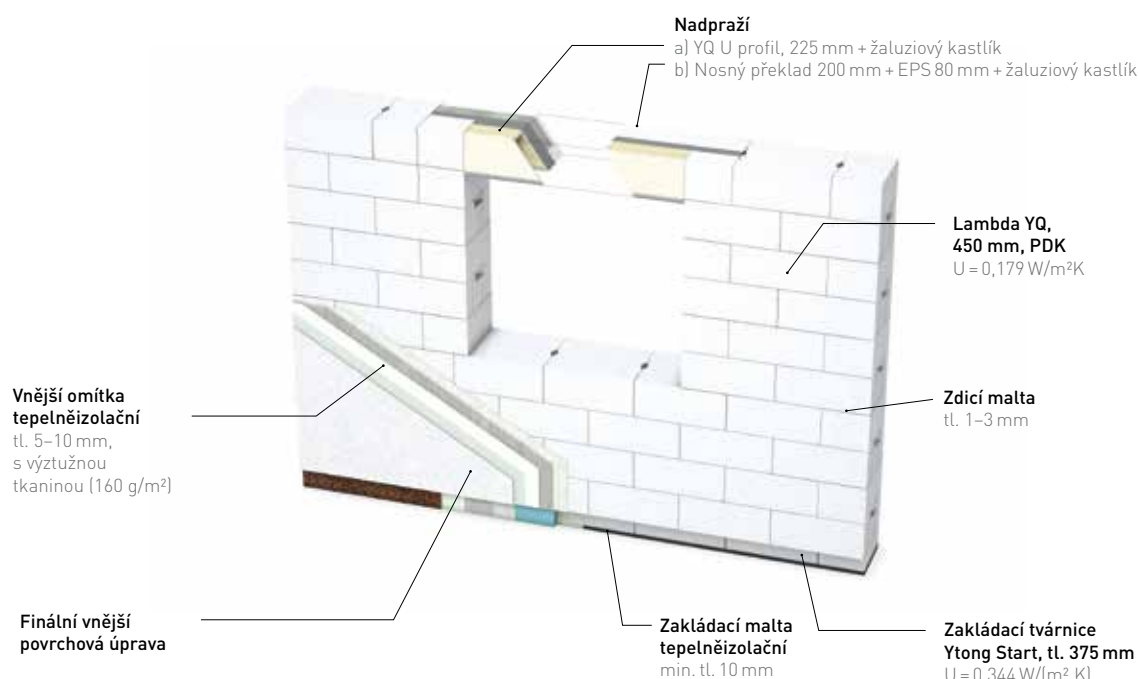

OBVODOVÉ A VNITŘNÍ STĚNY

Ytong Standard

tvárnice pro obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 2,7 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,DRY} = 0,100 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 × 375 × 249	3,75	24	1,342	782	6,7	3,60	3,8	1 509,-	1825,-
300	599 × 300 × 249	3,00	30	1,342	782	6,7	4,50	3,0	1 287,-	1558,-
Provedení: hladké										
300	599 × 300 × 249	3,00	30	1,342	782	6,7	4,50	4,2	1 214,-	1468,-

Ytong Univerzal

tvárnice pro obvodové zdivo a vnitřní nosné stěny

Tepelná vodivost = 0,110
Pevnost v tlaku = 3,5



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 3,5 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,DRY} = 0,110 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy										
375	599 × 375 × 249	3,41	24	1,342	866	6,7	3,60	3,8	1 562,-	1890,-
300	599 × 300 × 249	2,73	30	1,342	866	6,7	4,50	3,0	1 307,-	1582,-
Provedení: hladké										
300	599 × 300 × 249	2,73	30	1,342	866	6,7	4,50	4,2	1 260,-	1525,-
Provedení: Pero + Drážka										
250	599 × 250 × 249	2,27	36	1,342	866	6,7	5,40	2,5	1 100,-	1330,-



Pronájem minijeřábu



VELKOFORMÁT

Provedení: Jumbo, hladké

375*	599 × 375 × 749	3,41	8	1,346	838	2,2	3,60	3,2	1 551,-	1877,-
300*	599 × 300 × 749	2,73	8	1,077	675	2,2	3,60	2,6	1 241,-	1502,-
250*	599 × 250 × 749	2,27	12	1,346	838	2,2	5,40	2,1	1 034,-	1251,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong Statik

tvárnice pro nosné zdivo s vyšší pevností

Pevnost v tlaku = 5,0



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka										
375*	499 × 375 × 249	2,68	24	1,118	893	8,0	3,00	3,8	1 771,-	2 142,-
300	499 × 300 × 249	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	3,0	1 449,-	1 753,-
250	599 × 250 × 249	1,79	36	1,342	1 068	6,7	5,40	2,5	1 214,-	1 468,-
Provedení: hladké										
300	499 × 300 × 249	2,14	30	1,118	893	8,0	3,75	4,5	1 416,-	1 714,-
200	599 × 200 × 249	1,43	42	1,253	1 069	6,7	6,30	2,8	972,-	1 176,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Pronájem minijeřábu



Provedení: Jumbo, hladké

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
375*	599 × 375 × 749	2,68	8	1,346	1 023	2,2	3,59	3,2	1 763,-	2 133,-
300*	599 × 300 × 749	2,14	8	1,077	822	2,2	3,59	2,6	1 411,-	1 707,-
250*	599 × 250 × 749	1,79	12	1,346	1 023	2,2	5,38	2,1	1 175,-	1 421,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

VELKOFORMÁT

Ytong Statik Plus

mimořádně únosná tvárnice

Pevnost v tlaku = 6,5




normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 6,5 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,170 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké										
375*	399 × 375 × 249	2,21	36	1,341	1 241	10,0	3,60	6,0	2 275,-	2 752,-
300*	499 × 300 × 249	1,76	30	1,118	1 038	8,0	3,75	4,5	1 867,-	2 259,-
250*	499 × 250 × 249	1,47	36	1,118	1 038	8,0	4,50	3,8	1 545,-	1 870,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Ytong stěnové panely

NOVINKA

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10,DRY} = 0,160 \text{ W/(m.K)}$

VELKOFORMÁT

tl. panelu/stěny bez omítek	výrobek	rozměry dl × š × tl	tepelný odpor $R_{10,DRY}$	počet na paletě	objem na paletě max.	expediční hmotnost	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty Ytong fix P	cena panelů	cena panelů s DPH
mm	typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké										
Standardní výrobek										
250	SWE 250	2 620 × 598 × 250	1,56	3	1,175	974	4,7	1,9	1 207,-	1 460,-
250	SWE 250	2 620 × 498 × 250	1,56	3	0,979	815	3,9	2,2	1 207,-	1 460,-
Atypický výrobek										
300*	SWE 300	2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 300	1,88	3	1,593	1 316	5,3	2,3 / 2,7	1 891,-	2 288,-
250*	SWE 250	2 440 až 2 960 × 598 / 498 × 250	1,56	3	1,328	1 103	5,3	1,9 / 2,2	1 669,-	2 019,-
Doplňkový výrobek										
300	SWE 300	2 000 / 2 250 / 2 500 × 250 × 300	1,88	8	1,494	1 240	5,0	5,0	4 439,-	5 371,-
250	SWE 250	2 000 / 2 250 × 250 × 250	1,56	12	1,681	1 397	6,8	4,2	3 671,-	4 442,-

* Lze vyrobit na zakázku ve výškovém modulu po 20 mm v rozmezí 2 440–2 960 mm.

Minimální objednávkové množství jsou 4 palety (12 ks).

Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.

K panelům dodáváme montážní doplňky. Množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

Ytong Klasik

tvárnice pro příčky a výplňové zdivo



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdiva	plocha zdiva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké										
250	599 × 250 × 249	1,92	36	1,342	946	6,7	5,40	3,5	999,-	1209,-
200	599 × 200 × 249	1,54	42	1,253	946	6,7	6,30	2,8	784,-	949,-
150	599 × 150 × 249	1,15	60	1,342	946	6,7	9,00	2,1	691,-	836,-
125*	599 × 125 × 249	0,96	72	1,342	946	6,7	10,80	1,8	603,-	730,-
100**	599 × 100 × 249	0,77	90	1,342	946	6,7	13,50	1,4	449,-	544,-
75	599 × 75 × 249	0,58	120	1,342	946	6,7	18,00	1,1	369,-	446,-
50	599 × 50 × 249	více na straně 14								

* Příčka **splňuje akustické požadavky na všechny obytné místnosti bytu** a běžné kanceláře podle ČSN 73 0532. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w = 44 \text{ dB}$ byla navržena pro omítnuté zdivo s Ytong **vnitřní omítkou akustickou** v tloušťce 15 mm z obou stran, viz str. 25.

** Příčka **splňuje akustické požadavky běžné kanceláře a pracovny** podle ČSN 73 0532. Hodnota vzduchové neprůzvučnosti $R_w = 42 \text{ dB}$ byla naměřena pro omítnuté zdivo s Ytong **vnitřní omítkou akustickou** v tloušťce 15 mm z obou stran, viz str. 25.

Ytong příčkové panely



tl. panelu/příčky bez omítek	výrobek	rozměry dl × š × tl	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě max.	expediční hmotnost max.	plocha zdiva na paletě max.	spotřeba malty Ytong fix P	cena panelů	cena panelů s DPH
mm	typ	mm	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké										
100	GHT 100	2 200 až 2 900 × 598 × 100	0,63	7 nebo 8	1,387	1 157	13,90	0,84	472,-	571,-
75	GHT 75	2 200 až 2 900 × 598 × 75	0,47	10	1,301	1 093	17,40	0,58	381,-	461,-

VELKOFORMÁT

Panely se vyrábějí na zakázku ve výše uvedených rozměrech a ve výškovém modulu po 20 mm.

Minimální objednávkové množství jsou 4 palety (75 mm – 40 ks, 100 mm – 30 ks).

Dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.

K panelům dodáváme montážní doplňky (pružné podložky, kotvy, dřevěné klíny). Množství, balení a cena jsou součástí konkrétní zakázky.

SYSTÉMOVÉ PRVKY

Ytong – tvárnice pro obezdívky



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,140 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdíva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
50	599 × 50 × 249	0,36	156	1,163	1 069	6,7	23,40	0,7	282,-	341,-

Ytong Start – základní tvárnice

hydrofobizované tvárnice pro soklové zdivo



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdíva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
375*	599 × 375 × 124	2,88	24	0,668	542	13,3	1,80	10,5	2 114,-	2 558,-
300*	599 × 300 × 124	2,31	30	0,668	542	13,3	2,25	8,4	1 696,-	2 053,-
250*	599 × 250 × 124	1,92	36	0,668	542	13,3	2,70	7,0	1 454,-	1 759,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Ytong – pilířové tvárnice s otvorem



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdíva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké, s otvorem										
300	599 × 300 × 249	2,31	12	0,537	319	6,7	1,80	3,0	2 327,-	2 815,-
250	599 × 250 × 249	1,92	12	0,447	286	6,7	1,80	2,5	2 038,-	2 466,-

* Tepelné parametry samotné tvárnice.

Ytong – obloukové příčky




normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 2,8 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,130 \text{ W/(m.K)}$

výrobek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
typ	mm	m².K/W	ks/pal	m³/pal	kg/pal	ks/m²	m²/pal	kg/m²	Kč/m²	Kč/m²
Provedení: hladké										
R100/90/30°	480 × 100 × 249	0,77	36	0,430	289	8,3	4,33	1,5	3 673,-	4 444,-
R60/50/60°	560 × 100 × 249	0,77	36	0,502	331	7,1	5,05	1,4	3 665,-	4 434,-

Možnost kusového prodeje.

Ytong YQ – U profily s tepelnou izolací pro zdivo š. ≥ 450 mm



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
225	U 225 YQ	599 × 225 × 249	100 × 174	8,5	1,67	459,-	275,-	556,-	333,-
450	U 225 YQ*	599 × 225 × 249	2 × 100 × 174	17,0	3,34	918,-	550,-	1 112,-	666,-

* Řádek platí pro 2 ks U 225 YQ vedle sebe.

m' = metr běžný

Ytong – U profily



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
375	U 375	599 × 375 × 249	225 × 174	21,0	1,67	679,-	407,-	822,-	492,-
300	U 300	599 × 300 × 249	200 × 174	15,5	1,67	564,-	338,-	683,-	409,-
250	U 250	599 × 250 × 249	150 × 174	14,0	1,67	484,-	290,-	586,-	351,-
200	U 200	599 × 200 × 249	100 × 174	12,5	1,67	407,-	244,-	493,-	295,-

m' = metr běžný

Ytong – UPA profily



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vnitřní rozměry š × v	expediční hmotnost	kusů na m' zdiva	cena za m' cca	cena za kus	cena za m' s DPH	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	ks/m'	Kč/m'	Kč/ks	Kč/m'	Kč/ks
375	UPA 375	3 000 × 375 × 249	240 × 174	130,0	0,33	1 636,-	4 907,-	1 979,-	5 937,-
300	UPA 300	3 000 × 300 × 249	190 × 174	105,0	0,33	1 308,-	3 925,-	1 583,-	4 749,-
250	UPA 250	3 000 × 250 × 249	140 × 174	95,0	0,33	1 185,-	3 556,-	1 434,-	4 303,-

m' = metr běžný

Možnost kusového prodeje.

Ytong – věncové tvárnice



normalizovaná pevnost tvárnice v tlaku $f_b = 5,0 \text{ N/mm}^2$

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{10, \text{DRY}} = 0,050 \text{ W/(m.K)}$

tl. zdiva bez omítek	rozměry d × š × v	tepelný odpor $R_{10, \text{DRY}}$	počet na paletě	počet kusů	expediční hmotnost	plocha zdiva na paletě	obsah palety	spotřeba malty	cena tvárníc	cena tvárníc s DPH
mm	mm	m ² .K/W	ks/pal	ks/m'	kg/pal	m ² /pal	m'/pal	kg/m ²	Kč/ks	Kč/ks
Provedení: hladké										
125	599 × 125 × 249	2,53	24	1,67	164	3,6	14,40	1,8	210,-	254,-
125	599 × 125 × 199	2,53	24	1,67	140	2,9	14,40	1,8	172,-	208,-

125 mm = 50 mm Ytong + 75 mm izolant

Ytong – nosné překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
375	NOP 375–2500	2500 × 375 × 249	2000	8	196,0	1588	6 175,–	7 472,–
375	NOP 375–2250	2250 × 375 × 249	1800	8	175,0	1420	5 558,–	6 725,–
375	NOP 375–2000	2000 × 375 × 249	1600	8	156,0	1268	4 940,–	5 977,–
375	NOP 375–1750	1750 × 375 × 249	1350	8	137,0	1116	4 322,–	5 230,–
375	NOP 375–1500	1500 × 375 × 249	1100	8	117,0	956	3 703,–	4 481,–
375	NOP 375–1250	1250 × 375 × 249	900	8	95,0	780	3 211,–	3 885,–
300	NOP 300–2500	2500 × 300 × 249	2000	8	156,0	1268	4 940,–	5 977,–
300	NOP 300–2250	2250 × 300 × 249	1800	8	141,0	1148	4 444,–	5 377,–
300	NOP 300–2000	2000 × 300 × 249	1600	8	125,0	1020	3 954,–	4 784,–
300	NOP 300–1750	1750 × 300 × 249	1350	8	109,0	892	3 458,–	4 184,–
300	NOP 300–1500	1500 × 300 × 249	1100	8	94,0	772	2 963,–	3 585,–
300	NOP 300–1250	1250 × 300 × 249	900	8	76,0	628	2 569,–	3 108,–
250	NOP 250–2250	2250 × 250 × 249	1800	12	117,0	1424	3 707,–	4 485,–
250	NOP 250–2000	2000 × 250 × 249	1600	12	104,0	1268	3 295,–	3 987,–
250	NOP 250–1750	1750 × 250 × 249	1350	12	91,0	1112	2 881,–	3 486,–
250	NOP 250–1500	1500 × 250 × 249	1100	12	78,0	956	2 471,–	2 990,–
250	NOP 250–1250	1250 × 250 × 249	900	12	63,0	776	2 140,–	2 589,–
200	NOP 200–2000	2000 × 200 × 249	1600	12	83,0	1016	2 636,–	3 190,–
200	NOP 200–1750	1750 × 200 × 249	1350	12	73,0	896	2 305,–	2 789,–
200	NOP 200–1500	1500 × 200 × 249	1100	12	62,0	764	1 975,–	2 390,–
200	NOP 200–1250	1250 × 200 × 249	900	12	51,0	632	1 714,–	2 074,–

Možnost kusového prodeje.

Ytong – ploché překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
150	PSF 150–3000*	3000 × 150 × 124	2500	20	46,0	940	1 942,–	2 350,–
150	PSF 150–2500*	2500 × 150 × 124	2000	20	38,0	780	1 617,–	1 957,–
150	PSF 150–2000*	2000 × 150 × 124	1500	20	31,0	640	1 295,–	1 567,–
150	PSF 150–1500	1500 × 150 × 124	1100	20	23,0	480	970,–	1 174,–
150	PSF 150–1250	1250 × 150 × 124	900	20	19,0	400	840,–	1 016,–
125	PSF 125–3000*	3000 × 125 × 124	2500	24	39,0	956	1 617,–	1 957,–
125	PSF 125–2500*	2500 × 125 × 124	2000	24	32,0	788	1 346,–	1 629,–
125	PSF 125–2000*	2000 × 125 × 124	1500	24	26,0	644	1 079,–	1 306,–
125	PSF 125–1500	1500 × 125 × 124	1100	24	19,0	476	810,–	980,–
125	PSF 125–1250	1250 × 125 × 124	900	24	16,0	404	701,–	848,–


* Vyžaduje se montážní podepření.
Možnost kusového prodeje.



Služby
statika

Více o službách najdete na str. 28 a 30

Prefabrikované betonové překlady do U profilu




NOVINKA od 20/2022

tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v*	světlost otvoru	expediční hmotnost max.	cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
300	NBP-U 300-4000	4 000 × 300 × 249	3500	433,0	12 080,-	14 617,-
300	NBP-U 300-3500	3 500 × 300 × 249	3000	379,0	10 900,-	13 189,-
250	NBP-U 250-4000	4 000 × 250 × 249	3500	340,0	11 600,-	14 036,-
250	NBP-U 250-3500	3 500 × 250 × 249	3000	398,0	10 500,-	12 705,-
200	NBP-U 200-4000	4 000 × 200 × 249	3500	248,0	10 250,-	12 403,-
200	NBP-U 200-3500	3 500 × 200 × 249	3000	217,0	9 400,-	11 374,-

* Výškový rozměr 249 mm přesahuje o výztuž, která bude po aplikaci na stavbě zabetonována (věnec, strop), aby překlad dosáhl navrhované únosnosti. Na objednávku, dodací lhůta dohodou. Možnost kusového prodeje.

Ytong – nenosné překlady



tloušťka produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost max.		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
150	NEP 150-1250	1 250 × 150 × 249	1010	30	39,0	1 190	1 087,-	1 315,-
125	NEP 125-1250	1 250 × 125 × 249	1010	36	32,0	1 172	906,-	1 096,-
100	NEP 100-2500	2 500 × 100 × 249	2250	21 nebo 24*	52,0	1 268	1 449,-	1 753,-
100	NEP 100-1250	1 250 × 100 × 249	1010	45	26,0	1 190	724,-	876,-
75	NEP 75-1250	1 250 × 75 × 249	1010	60	20,0	1 220	543,-	657,-

* Počet ks/pal je nutné dohodnout předem. Možnost kusového prodeje.

Ytong – žaluziové kastlíky



výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů na paletě	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	m	ks/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
Žaluziový kastlík 3,0 m	3 000 × 164 × 249/279	3,0*	24	26,5	676	15 000,-	18 150,-
Žaluziový kastlík 2,5 m	2 500 × 164 × 249/279	2,5*	24	22,0	568	11 873,-	14 366,-
Žaluziový kastlík 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0*	24	17,6	462	9 996,-	12 095,-
Žaluziový kastlík 1,5 m	1 500 × 164 × 249/279	1,5*	24	12,5	340	8 119,-	9 824,-
Žaluziový kastlík 1,0 m	1 000 × 164 × 249/279	1,0*	48	9,5	496	6 242,-	7 553,-
Žaluziový kastlík segment 2,0 m	2 000 × 164 × 249/279	2,0**	24	17,6	462	10 497,-	12 701,-

* Pokud světlost otvoru neodpovídá délce kastlíku, použije se kastlík první větší světlé délky.

** Žaluziový segment je univerzální prodlužovací kus bez čel.

Kastlíky jsou vhodné pro výšku žaluzií cca 2 550 až 2 800 mm, dle typu žaluzie.

Délku přesahu čelní desky je možné upravit na potřebnou míru seříznutím.

Úpravu podomítkové lišty lze snadno provést pilkou na železo nebo úhlovou brusku.

Kastlíky jsou vyrobeny z materiálu Purenit®, který lze řezat pilkou na dřevo. Tloušťka desky / stěny žaluziového kastlíku je 15 mm.

Žaluziové kastlíky jsou dodávány včetně materiálu pro uchycení do nosné konstrukce. Sady neobsahují materiál pro montáž žaluzií.

Možnost kusového prodeje.
Dodací lhůta 4 týdny.

STROPY A STŘECHA

Ytong – stropní a střešní nosníky Typ A – pro konstrukce tl. 250 mm

výrobek	rozměry d × š × v	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 1,00/A	1 000 × 120 × 205	12	444,-	537,-
Ytong 1,20/A	1 200 × 120 × 205	15	528,-	639,-
Ytong 1,40/A	1 400 × 120 × 205	17	612,-	741,-
Ytong 1,60/A	1 600 × 120 × 205	20	696,-	842,-
Ytong 1,80/A	1 800 × 120 × 205	22	782,-	946,-
Ytong 2,00/A	2 000 × 120 × 205	24	869,-	1 051,-
Ytong 2,20/A	2 200 × 120 × 205	27	952,-	1 152,-
Ytong 2,40/A	2 400 × 120 × 205	29	1 038,-	1 256,-
Ytong 2,60/A	2 600 × 120 × 205	32	1 126,-	1 362,-
Ytong 2,80/A	2 800 × 120 × 205	34	1 208,-	1 462,-
Ytong 3,00/A	3 000 × 120 × 205	37	1 295,-	1 567,-
Ytong 3,20/A	3 200 × 120 × 205	39	1 350,-	1 634,-
Ytong 3,40/A	3 400 × 120 × 205	42	1 379,-	1 669,-
Ytong 3,60/A	3 600 × 120 × 205	46	1 658,-	2 006,-
Ytong 3,80/A	3 800 × 120 × 205	48	1 713,-	2 073,-
Ytong 4,00/A	4 000 × 120 × 205	51	1 758,-	2 127,-
Ytong 4,20/A	4 200 × 120 × 205	53	1 835,-	2 220,-
Ytong 4,40/A	4 400 × 120 × 205	56	1 909,-	2 310,-
Ytong 4,60/A	4 600 × 120 × 205	58	1 934,-	2 340,-
Ytong 4,80/A	4 800 × 120 × 205	64	1 942,-	2 350,-
Ytong 5,00/A	5 000 × 120 × 205	70	2 495,-	3 019,-
Ytong 5,20/A	5 200 × 120 × 205	73	2 581,-	3 123,-
Ytong 5,40/A	5 400 × 120 × 205	78	2 921,-	3 534,-
Ytong 5,60/A	5 600 × 120 × 205	81	3 043,-	3 682,-
Ytong 5,80/A	5 800 × 120 × 205	87	3 717,-	4 498,-
Ytong 6,00/A	6 000 × 120 × 205	90	3 850,-	4 659,-
Ytong 6,20/A	6 200 × 120 × 205	93	3 984,-	4 821,-
Ytong 6,40/A	6 400 × 120 × 205	96	4 122,-	4 988,-
Ytong 6,60/A	6 600 × 120 × 205	99	4 208,-	5 092,-
Ytong 6,80/A*	6 800 × 120 × 205	102	4 366,-	5 283,-
Ytong 7,00/A*	7 000 × 120 × 205	105	4 501,-	5 446,-
Ytong 7,20/A*	7 200 × 120 × 205	108	4 683,-	5 666,-
Ytong 7,40/A*	7 400 × 120 × 205	111	4 817,-	5 829,-
Ytong 7,60/A*	7 600 × 120 × 205	114	4 931,-	5 967,-
Ytong 7,80/A*	7 800 × 120 × 205	117	5 066,-	6 130,-
Ytong 8,00/A*	8 000 × 120 × 205	120	5 195,-	6 286,-
Ytong 8,20/A*	8 200 × 120 × 205	123	5 325,-	6 443,-

Typ C – pro konstrukce tl. 200 mm

výrobek	rozměry d × š × v	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
Ytong 1,00/C	1 000 × 120 × 175	13	412,-	499,-
Ytong 1,20/C	1 200 × 120 × 175	15	490,-	593,-
Ytong 1,40/C	1 400 × 120 × 175	18	571,-	691,-
Ytong 1,60/C	1 600 × 120 × 175	21	648,-	784,-
Ytong 1,80/C	1 800 × 120 × 175	23	726,-	878,-
Ytong 2,00/C	2 000 × 120 × 175	26	806,-	975,-
Ytong 2,20/C	2 200 × 120 × 175	28	886,-	1 072,-
Ytong 2,40/C	2 400 × 120 × 175	31	964,-	1 166,-
Ytong 2,60/C	2 600 × 120 × 175	33	1 042,-	1 261,-
Ytong 2,80/C	2 800 × 120 × 175	36	1 123,-	1 359,-
Ytong 3,00/C	3 000 × 120 × 175	39	1 203,-	1 456,-
Ytong 3,20/C	3 200 × 120 × 175	41	1 280,-	1 549,-
Ytong 3,40/C	3 400 × 120 × 175	44	1 361,-	1 647,-
Ytong 3,60/C	3 600 × 120 × 175	46	1 613,-	1 952,-
Ytong 3,80/C	3 800 × 120 × 175	51	1 726,-	2 088,-
Ytong 4,00/C	4 000 × 120 × 175	53	1 835,-	2 220,-
Ytong 4,20/C	4 200 × 120 × 175	58	1 930,-	2 335,-
Ytong 4,40/C	4 400 × 120 × 175	61	2 071,-	2 506,-
Ytong 4,60/C	4 600 × 120 × 175	65	2 152,-	2 604,-
Ytong 4,80/C	4 800 × 120 × 175	70	2 246,-	2 718,-
Ytong 5,00/C	5 000 × 120 × 175	73	2 658,-	3 216,-
Ytong 5,20/C	5 200 × 120 × 175	76	2 752,-	3 330,-
Ytong 5,40/C	5 400 × 120 × 175	79	2 991,-	3 619,-
Ytong 5,60/C	5 600 × 120 × 175	82	3 116,-	3 770,-
Ytong 5,80/C	5 800 × 120 × 175	87	3 591,-	4 345,-
Ytong 6,00/C*	6 000 × 120 × 175	90	3 717,-	4 498,-
Ytong 6,20/C*	6 200 × 120 × 175	93	3 846,-	4 654,-
Ytong 6,40/C*	6 400 × 120 × 175	96	3 972,-	4 806,-
Ytong 6,60/C*	6 600 × 120 × 175	101	4 064,-	4 917,-
Ytong 6,80/C*	6 800 × 120 × 175	104	4 208,-	5 092,-
Ytong 7,00/C*	7 000 × 120 × 175	107	4 334,-	5 244,-
Ytong 7,20/C*	7 200 × 120 × 175	110	4 525,-	5 475,-
Ytong 7,40/C*	7 400 × 120 × 175	113	4 653,-	5 630,-
Ytong 7,60/C*	7 600 × 120 × 175	116	4 762,-	5 762,-

Nosníky typu A a C jsou navrženy pro stálé zatížení 2,2 kN/m².

* Nosníky s redukováným stálým zatížením na 1,5 kN/m², nebo nutnost zdvojit nosníky.

Možnost kusového prodeje.

Nosníky delší než 7,00 m není možné dodat autem s hydraulickou rukou.

Nosníky od 7,80 do 8,20 jsou na objednávku, dodací lhůta je dohodou.

Ytong – stropní a střešní vložky



výrobek	rozměry d × š × v	počet kusů		objem na paletě	obsah palety	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	ks/m²	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
Ytong Plus 250	599 × 249 × 250	24	5,5	0,895	4,36*	24,5	608	176,-	213,-
Ytong Plus 200	599 × 249 × 200	28	5,5	0,835	5,09*	21,0	608	136,-	165,-
Ytong Plus 100	599 × 125 × 100	96	1,0	0,719	–	5,1	510	56,-	68,-
Ytong Klasik 200	599 × 249 × 200	42	5,9	1,253	7,12**	21,0	902	127,-	154,-

* Celková plocha stropu včetně stropních nosníků a příčných žebér v odstupech 1,0 m.

** Celková plocha stropu včetně stropních nosníků.

Možnost kusového prodeje



Držák na stropní vložky objednávejte na eshop.ytong.cz.

Kombinací nosníků a vložek Ytong získáte konstrukci stropu i střechy přesně podle potřeb

typ konstrukce	nosník	vložka	žebro
Strop Ytong Ekonom 250 + 0 bez nadbetonávky	Typ A	Ytong Plus 250	Ytong Plus 100
Pro velká rozpětí do cca 6,7 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Ekonom 200 + 0 bez nadbetonávky	Typ C	Ytong Plus 200	Ytong Plus 100
Pro standardní rozpětí do cca 5,5 m s úsporou nákladů v porovnání se stropy s nadbetonávkou.			
Strop Ytong Klasik 200 + 50 mm s nadbetonávkou 50 mm	Typ A	Klasik 200	
S nadbetonávkou pro extrémní rozpětí do cca 7,3 m a pro vysoká zatížení.			
Střecha Ytong Komfort 200 + 0 mm (250 + 0 mm) bez nadbetonávky	Typ A Typ C	Ytong Plus 200 Ytong Plus 250 Klasik 200	Ytong Plus 100
Zabraňuje letnímu přehřívání interiéru a zvyšuje ochranu před hlukem.			

Strop z nosníků a vložek je vodorovnou nosnou konstrukcí. Pro její realizaci je nutno vypracovat kladečský plán ověřený autorizovanou osobou.

Při stanovení rozponů záleží na zatížení a průhybu a je vždy nutné provést statické pozouzení.

Za neodbornou aplikaci a vzniklé škody nepřebírá výrobce odpovědnost.

Ytong – stropní a střešní dílce




tloušťka	šířka	délka	cena za m²	cena za m² s DPH
mm	mm	mm	Kč/m²	Kč/m²
240	max. 625	max. 6 000	2 213,-	2 678,-
200	max. 625	max. 6 000	1 880,-	2 275,-

* Orientační cena.

Na zakázku, dodací lhůta dohodou. Cena zakázky dle individuální kalkulace.

SCHODY

Ytong – schodišťové stupně



výrobek	rozměry d × š × v	kusů na paletě	objem na paletě	obsah palety	expediční hmotnost	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	ks/pal	m³/pal	m²/pal	kg/ks	kg/pal	Kč/ks	Kč/ks
SCH 1200	1 200 × 300 × 150	20	1,080	7,20	48,0	980	1 084,–	1 312,–
SCH 1500	1 500 × 300 × 150	20	1,350	9,00	60,0	1 220	1 353,–	1 637,–
SCH 1800	1 800 × 300 × 150	20	1,620	10,80	72,0	1 460	1 626,–	1 967,–
SCH UNI	1 800 × 600 × 150	10	1,620	10,80	144,0	1 460	3 249,–	3 931,–

Ytong – schodiště na míru




výrobek	rozměry d × š × v	cena za m²	cena za m² s DPH
typ	mm	Kč/m²	Kč/m²
Rovné stupně max. 1 800 × 300 × 150 mm	max. 1 800 × 300 × 150*	4 507,–	5 453,–
Atypické stupně max. 1 800 × max. 600 mm	max. 1 800 × max. 600 × 150*	7 242,–	8 763,–

* Přesně podle požadavků zpracujeme projektovou dokumentaci schodiště na míru, vyrobíme atypické stupně a přivezeme s materiálem Ytong přímo na stavbu nebo do vašich stavebnin.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
V případě zájmu kontaktujte naše odborné poradce.

Ytong – schodišťová konzola



nerezová ocel				
výrobek	rozměry d × v × š	expediční hmotnost	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	kg/ks	Kč/ks	Kč/ks
KZ 125/45	125 × 45 × 70	0,3	205,–	248,–

Možné zakoupit i přes eshop.ytong.cz.



Služby
ke schodišti

Více o službách najdete na str. 28 až 30

SILKA

vápenopískové tvárnice pro akustické a nosné stěny s vysokou pevností

Silka – vápenopískové tvárnice výšky 200 mm



tl. zdíva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R _w	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka a úchopové Kapsy											
300	Silka HML 300 [15–1,6]	333 × 300 × 199	56	30	0,596	980	15,0	2,00	5,4	1 600,–	1 936,–
250	Silka HM 250 [20–2,0]	248 × 250 × 199	57	40	0,494	1 020	20,1	1,99	4,5	1 337,–	1 618,–
200	Silka HM 200 [15–1,8]	333 × 200 × 199	54	45	0,596	1 100	15,0	3,01	3,6	1 071,–	1 296,–
175	Silka HM 175 [20–2,0]	333 × 175 × 199	53	45	0,522	1 064	15,0	3,01	3,2	936,–	1 132,–
150	Silka HM 150 [20–2,0]	333 × 150 × 199	52	60	0,596	1 203	15,0	4,01	2,7	800,–	968,–
Provedení: Pero + Drážka											
100	Silka HML 100 [12–1,6]	333 × 100 × 199	47	90	0,596	974	15,0	6,01	1,5	543,–	657,–
100	Silka HMLF 100 [12–1,6]	333 × 100 × 249	47	72	0,597	929	12,0	6,01	1,2	531,–	642,–

Provedení: Pero + Drážka											
240	Silka E240S [20–1,8]	333 × 240 × 199	56	45	0,716	1 308	15,0	3,01	4,3	1 283,–	1 552,–
240	Silka E240 [20–1,6]	333 × 240 × 199	55	45	0,716	1 165	15,0	3,01	4,3	1 283,–	1 552,–
180	Silka E180S [20–1,8]	333 × 180 × 199	53	60	0,716	1 308	15,0	4,01	3,2	966,–	1 169,–
180	Silka E180 [20–1,4]	333 × 180 × 199	51	60	0,716	1 094	15,0	4,01	3,2	966,–	1 169,–
120	Silka E120 [15–1,4]	333 × 120 × 199	48	90	0,716	1 094	15,0	6,01	2,2	634,–	767,–
80	Silka E80 [15–1,4]	333 × 80 × 199	45	135	0,716	1 094	15,0	9,02	1,4	423,–	511,–

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

• Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Silka – vápenopískové tvárnice výšky 250 mm



tl. zdíva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R _w	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	třída	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka											
300	Silka KSRP 300 [12–1,8]	248 × 300 × 248	57	48	0,886	1 542	16,1	2,98	4,5	1 935,–	2 341,–
240	Silka KSRP 240 [20–2,0]	248 × 240 × 248	57	64	0,945	1 799	16,1	3,97	3,6	1 528,–	1 849,–
200	Silka KSRP 200 [20–2,0]	248 × 200 × 248	54	60	0,738	1 442	16,1	3,72	3,0	1 284,–	1 554,–
175	Silka KSRP 175 [20–2,0]	248 × 175 × 248	53	48	0,517	1 004	16,1	2,98	2,6	1 122,–	1 357,–
150	Silka KSRP 150 [20–2,0]	248 × 150 × 248	52	64	0,590	1 171	16,1	3,97	2,3	976,–	1 180,–
115	Silka KSRP 115 [12–1,4]	498 × 115 × 248	47	64	0,909	1 293	8,0	7,95	1,7	737,–	892,–
70	Silka KSBP 70 [12–2,0]	498 × 70 × 248	42	64	0,553	1 071	8,0	7,95	1,1	453,–	549,–

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Silka zednickou lžící objednávejte na eshop.ytong.cz.

Silka Tempo – velkoformátové vápenopískové tvárnice výšky 600 mm



Pronájem minijeřábu



tl. zdíva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R _w	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka											
240	Silka Tempo 240 [20–2,0]	498 × 240 × 600	57	12	0,861	1 741	3,3	3,60	2,2	1 285,–	1 555,–
240	Silka Tempo 240 3/4 [20–2,0]	373 × 240 × 600	57	12	0,645	1 309	4,4	2,70	2,2	1 282,–	1 552,–
240	Silka Tempo 240 1/2 [20–2,0]	248 × 240 × 600	57	24	0,857	1 734	6,7	3,59	2,2	1 290,–	1 561,–
180	Silka Tempo 180 [20–2,0]	498 × 180 × 600	54	16	0,861	1 741	3,3	4,80	1,6	964,–	1 166,–
180	Silka Tempo 180 3/4 [20–2,0]	373 × 180 × 600	54	16	0,645	1 309	4,4	3,60	1,6	961,–	1 162,–
180	Silka Tempo 180 1/2 [20–2,0]	248 × 180 × 600	54	32	0,857	1 734	6,7	4,79	1,6	968,–	1 171,–

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.
Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Silka – vápenopískové tvárnice výšky < 200 mm – doplňkové**

tl. zdíva bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	vzduchová neprůzvučnost R _w	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ² zdíva	plocha zdíva na paletě	spotřeba malty*	cena tvárnice	cena tvárnice s DPH
mm	typ	mm	dB	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: Pero + Drážka											
240	Silka EQ175/240 [20–1,8]	• 333 × 240 × 174	56	54	0,751	1 372	17,1	3,16	4,9	1 277,–	1 545,–
240	Silka EQ125/240 [20–1,8]	• 333 × 240 × 124	56	72	0,714	1 304	24,0	3,01	6,9	1 284,–	1 553,–
240	Silka EQ100/240 [20–1,8]	• 333 × 240 × 98	56	90	0,705	1 289	30,2	2,98	8,9	1 287,–	1 557,–
180	Silka EQ175/180 [20–1,8]	• 333 × 180 × 174	53	60	0,626	1 146	17,1	3,51	3,7	984,–	1 190,–
180	Silka EQ125/180 [20–1,8]	• 333 × 180 × 124	53	96	0,714	1 304	24,0	4,01	5,1	969,–	1 172,–
180	Silka EQ100/180 [20–1,8]	• 333 × 180 × 98	53	120	0,705	1 289	30,2	3,97	6,7	950,–	1 149,–

* Spotřeba malty při nepromaltovaných styčných spárách.

** Dodávají se pouze na objekt.

• Průběžný svislý otvor uprostřed tvárnice.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.



Prefabrikované betonové překlady

NBP - NÁSTĚNNÉ POKRYTÍ								
tl. produktu bez omítek	výrobek	rozměry d × š × v	světlost otvoru	kusů v balení	expediční hmotnost		cena za kus	cena za kus s DPH
mm	typ	mm	mm	ks/bal	kg/ks	kg/bal	Kč/ks	Kč/ks
115	NBP 115–3500	3 500 × 115 × 195	3 100	8	185,0	1 490	2 809,–	3 399,–
115	NBP 115–3000	3 000 × 115 × 195	2 600	8	159,0	1 282	2 419,–	2 927,–
115	NBP 115–2000	2 000 × 115 × 195	1 600	8	106,0	858	1 594,–	1 929,–
115	NBP 115–1400	1 400 × 115 × 195	1 000	8	74,0	602	1 144,–	1 384,–
115	NBP 115–1200	1 200 × 115 × 195	900	8	64,0	522	945,–	1 143,–
115	NBP 115–1000	1 000 × 115 × 195	700	8	53,0	434	791,–	957,–
60	NBP 60–3500	3 500 × 60 × 195	3 100	13	96,0	1 256	1 859,–	2 249,–
60	NBP 60–3000	3 000 × 60 × 195	2 600	13	82,0	1 074	1 570,–	1 900,–
60	NBP 60–2000	2 000 × 60 × 195	1 600	13	55,0	723	1 098,–	1 329,–
60	NBP 60–1400	1 400 × 60 × 195	1 000	13	38,0	502	767,–	928,–
60	NBP 60–1200	1 200 × 60 × 195	900	13	33,0	437	638,–	772,–
60	NBP 60–1000	1 000 × 60 × 195	700	13	28,0	372	548,–	663,–

Na objednávku, dodací lhůta dohodou.
Možnost kusového prodeje.

xella

DÝCHÁM PRO VÁŠ DOMOV A PLANETU. PŘÍRODNÍ IZOLACE MULTIPOR.



Nádech... Výdech... Je to tak uvolňující.

Multipor je prodyšný izolační materiál, který nejen zajišťuje zdravé klima v domě, ale díky své schopnosti filtrovat a redukovat uhlík také umožňuje životnímu prostředí zhluboka dýchat.

Jako inovativní, klimaticky neutrální izolační materiál přispívá Multipor k ekologické a udržitelné budoucnosti.

www.multipor.cz

multipor

MULTIPOR

minerální tepelněizolační desky pro vnější i vnitřní zateplení



Multipor – tepelněizolační desky 600 × 390 mm

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$ návrhová hodnota tepelné vodivosti $\lambda_u = 0,044 \text{ W/(m.K)}$											
tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor návrhový R_u	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ²	plocha desek na paletě	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,44	36	1,685	264	4,3	8,46	3,5*	1 329,-	1 608,-
180	600 × 390 × 180	4,19	4,00	36	1,516	240	4,3	8,46	3,5*	1 201,-	1 453,-
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	42	1,572	248	4,3	9,87	3,5*	1 068,-	1 293,-
140	600 × 390 × 140	3,26	3,11	48	1,572	248	4,3	11,28	3,5	932,-	1 127,-
120	600 × 390 × 120	2,79	2,67	60	1,685	264	4,3	14,10	3,5	799,-	967,-
100	600 × 390 × 100	2,33	2,22	72	1,685	264	4,3	16,92	3,5	667,-	807,-
80	600 × 390 × 80	1,86	1,78	90	1,685	264	4,3	21,15	3,5	534,-	646,-
60	600 × 390 × 60	1,40	1,33	120	1,685	264	4,3	28,20	3,5	402,-	486,-
50	600 × 390 × 50	1,19	1,11	144	1,685	264	4,3	33,84	3,5	333,-	403,-

* Dle výšky zubu nanášečí stěrky.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou. K Multiporu dodáváme šroubovací hmoždinky. Typ, množství a cena jsou součástí konkrétní zakázky.



Multipor – tepelněizolační desky 600 × 250 mm pro ostění

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$ návrhová hodnota tepelné vodivosti $\lambda_u = 0,047 \text{ W/(m.K)}$											
tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor návrhový R_u	kusů v kartonu	objem v kartonu	expediční hmotnost	kusů na m ²	plocha desek v kartonu	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/karton	m ³ /karton	kg/karton	ks/m ²	m ² /karton	kg/m ²	Kč/karton*	Kč/karton*
Provedení: hladké											
40	600 × 250 × 40	0,85	0,80	6	0,036	5,2	6,6	0,91	3,5	1 296,-	1 568,-
30	600 × 250 × 30	0,64	0,60	8	0,036	5,2	6,6	1,21	3,5	1 288,-	1 558,-
20	600 × 250 × 20	0,43	0,40	12	0,036	5,2	6,6	1,81	3,5	1 296,-	1 568,-

* Prodejní jednotka je jeden karton. Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Objem na paletě 1,080 m³/pal. Expediční hmotnost palety 250 kg/pal. Kartonů na paletě 30 kart./pal.



Multipor ExSal Therm – tepelněizolační desky 600 × 390 pro zasolené zdivo

deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50} = 0,045 \text{ W/(m.K)}$ návrhová hodnota tepelné vodivosti $\lambda_u = 0,047 \text{ W/(m.K)}$											
tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor návrhový R_u	kusů na paletě	objem na paletě	expediční hmotnost	kusů na m ²	plocha desek na paletě	spotřeba malty ExSal Therm	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/pal	m ³ /pal	kg/pal	ks/m ²	m ² /pal	kg/m ²	Kč/m ²	Kč/m ²
Provedení: hladké											
100	600 × 390 × 100	2,22	2,13	72	1,685	264	4,3	16,92	4,0	1 021,-	1 236,-
80	600 × 390 × 80	1,78	1,70	90	1,685	264	4,3	21,15	4,0	821,-	993,-
60	600 × 390 × 60	1,33	1,28	120	1,685	264	4,3	28,20	4,0	615,-	745,-

* Na objednávku, dodací lhůta dohodou.

Multipor – pakety tepelněizolačních desek 600 × 390 mm



deklarovaná hodnota tepelné vodivosti $\lambda_{D23/50} = 0,043 \text{ W/(m.K)}$

návrhová hodnota tepelné vodivosti $\lambda_u = 0,044 \text{ W/(m.K)}$

tloušťka bez omítek	rozměry d × š × tl	tepelný odpor $R_{D23/50}$	tepelný odpor návrhový R_u	kusů v kartonu	objem v kartonu	expediční hmotnost	kusů na m ²	plocha desek v kartonu	spotřeba malty	cena desek	cena desek s DPH
mm	mm	m ² .K/W	m ² .K/W	ks/karton	m ³ /karton	kg/karton	ks/m ²	m ² /karton	kg/m ²	Kč/karton*	Kč/karton*
Provedení: hladké											
200	600 × 390 × 200	4,65	4,44	3	0,140	20,4	4,3	0,70	4,2	1 149,-	1 390,-
180	600 × 390 × 180	4,19	4,00	3	0,126	18,3	4,3	0,70	4,2	1 038,-	1 256,-
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	4	0,150	21,7	4,3	0,92	4,2	1 228,-	1 486,-
160	600 × 390 × 160	3,72	3,56	3	0,112	16,3	4,3	0,70	4,2	921,-	1 114,-
140	600 × 390 × 140	3,26	3,11	4	0,131	19,0	4,3	0,94	3,5	1 072,-	1 297,-
120	600 × 390 × 120	2,79	2,67	5	0,140	20,4	4,3	1,17	3,5	1 155,-	1 398,-
100	600 × 390 × 100	2,33	2,22	6	0,140	20,4	4,3	1,41	3,5	1 152,-	1 394,-
80	600 × 390 × 80	1,86	1,78	5	0,094	13,6	4,3	1,17	3,5	760,-	920,-
60	600 × 390 × 60	1,40	1,33	10	0,140	20,4	4,3	2,35	3,5	1 150,-	1 392,-
50	600 × 390 × 50	1,16	1,11	8	0,094	13,6	4,3	1,88	3,5	768,-	929,-

* Prodejní jednotka je jeden karton.

Na objednávku, dodací lhůta dohodou. Možné objednat i přes eshop.ytong.cz.

Multipor – šroubovací hmoždinky s ocelovým trnem



výrobek	délka	cena za kus	cena za kus s DPH
typ	mm	Kč	Kč
R-TFIX-8S-275	275	72,00	87,12
R-TFIX-8S-255	255	65,00	78,65
R-TFIX-8S-235	235	56,00	67,76
R-TFIX-8S-215	215	49,00	59,29
R-TFIX-8S-195	195	40,00	48,40
R-TFIX-8S-175	175	32,00	38,72
R-TFIX-8S-155	155	31,00	37,51
R-TFIX-8S-135	135	27,00	32,67
R-TFIX-8S-115	115	24,00	29,04




Objednejte si značkové nářadí Ytong pohodlně ze svého smartphonu v našem eshopu eshop.ytong.cz

Prodej po balení 100 ks.

Možné zakoupit i přes eshop.ytong.cz.

Multipor – konopný pás



výrobek	rozměry d × š × tl	balení	hmotnost	cena za balení	cena za balení s DPH
	mm		kg/bal	Kč	Kč
Konopný izolační pás	25 000 × 50 × 5	role 25 m	1,25	802,-	970,-

Možné zakoupit i přes eshop.ytong.cz.



Multipor – zubové hladítko 15 mm a Multipor – požární kotvu objednávejte na eshop.ytong.cz.

MALTY A OMÍTKY

Ytong – suché maltové směsi



výrobek	popis	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost	cena za balení	cena za balení s DPH
typ			kg/ks	pytle; ks	kg/pal	Kč/pytel	Kč/pytel
Ytong FIX N103	Ytong zdicí malta	pytel	17,0	30	530	166,-	201,-
Ytong FIXwinter X102	Ytong/Silka zdicí malta zimní	pytel	25,0	49	1 245	373,-	451,-
Ytong FIX L200	Ytong základací malta tepelněizolační	pytel	15,0	25	395	330,-	399,-
Ytong FIX P200	Ytong fix P malta pro panely	pytel	25,0	40	1 020	926,-	1 120,-
Silka FIX N210	Silka zdicí malta	pytel	25,0	28	720	307,-	371,-
Multipor FIX X700	Multipor lehká malta	pytel	20,0	48	980	539,-	652,-
Multipor FIX X730*	Multipor ExSal Therm lehká malta	pytel	20,0	40	820	754,-	912,-

* Pouze na zakázku s deskami Multipor ExSal Therm.

Ytong – suché směsi a produkty pro omítky



výrobek	popis	balení	hmotnost	obsah palety	expediční hmotnost	orientační spotřeba suché směsi nebo materiálu*	cena za balení	cena za balení s DPH
typ			kg/ks	pytle; ks	kg/pal	kg/m²	Kč/ks	Kč/ks
Ytong BASE TP400	Ytong vnější omítka tepelně izolační	pytel	20,0	40	820	4,0 kg při tl. 5 mm	625,-	756,-
Ytong BASE TP600	Ytong vnitřní omítka tepelněizolační	pytel	20,0	49	1 000	5,0 kg při tl. 5 mm	472,-	571,-
Ytong FINISH GP601	Ytong vnitřní stěrka hlazená	pytel	20,0	36	740	2,0 kg při tl. 2 mm	403,-	488,-
Ytong BASE GP600**	Ytong vnitřní omítka akustická	pytel	30,0	42	1 280	25 kg při tl. 15 mm	217,-	263,-
Ytong výztužná tkanina		role 50 m	8,8	33	310	1,1 m² / m²	2 284,-	2 764,-

* Skutečná spotřeba závisí na konkrétním zpracování a může se od deklarované lišit.

** Na objednávku. Dodací lhůta dohodou.

Možnost prodeje po pytlech.

NOVINKA

DOPLŇKOVÉ PRVKY

název	vyobrazení	popis, specifikace	cena za kus	cena za kus s DPH
			Kč/ks	Kč/ks
Spojka zdíva		nerez, balení 50 ks	29,-	35,10
Hřeb do pórobetonu 4/70		drsný pozinkovaný, balení 250 ks	2,29	2,77
Schodišťová konzola		nerez	205,-	248,-
Ytofor výztužný pás		šířka 80 mm, role 30 m	1 813,-	2 194,-
		šířka 40 mm, role 30 m	1 085,-	1 313,-
Multipor – požární kotva		dl. 200 mm, balení po 100 ks	nákup přes eshop.ytong.cz	

NÁŘADÍ



Objednejte si značkové nářadí Ytong pohodlně ze svého smartphonu v našem eshopu eshop.ytong.cz.

název	vyobrazení	popis, specifikace	cena za kus	cena za kus s DPH
			Kč/ks	Kč/ks
Ruční vidiová pila			831,-	1 006,-
Vrták do pórobetonu		Ø 82 mm	234,-	283,-
		Ø 62 mm	218,-	264,-
Drážkovač			329,-	398,-
Míchadlo			297,-	359,-
Ytong zednická lžíce		300 mm	481,-	582,-
		250 mm	468,-	566,-
		200 mm	407,-	492,-
		150 mm	402,-	486,-
		125 mm	393,-	476,-
		100 mm	361,-	437,-
		75 mm	331,-	401,-
		50 mm	311,-	376,-
Sílka zednická lžíce		240 a 180 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Ytong zednická lžíce pro panely		150, 100 a 75 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Úhelník			302,-	365,-
Palička gumová		700 g	301,-	364,-
Brusné hladítko			219,-	265,-
Hoblík			272,-	329,-
Multipor – zubové hladítko		15 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Držák na stropní vložky		400–600 mm	nákup přes eshop.ytong.cz	
Pásová pila pro pórobeton MBS 510/2		(max. rozměr řezaného prvku: 500 × 515 × 400 mm)	122 592,-	148 336,-
Pilový pás pro pilu MBS 510/2		3 750 × 27 × 0,9 mm	6 950,-	8 410,-
Pilový pás pro pilu MBS 502/2		3 520 × 27 × 0,9 mm	6 950,-	8 410,-
Diamantový kotouč pro pilu Silka		700/60 mm	10 885,-	13 171,-

SLUŽBY POSKYTOVANÉ K VÝROBKŮM

Ytong, Silka, Multipor

Služby ve fázi projektu

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Výpočet spotřeby materiálu podle dodaného projektu	Y S M	projekt	1 500,-	zdarma	zdarma
Konzultace Vašeho řešení a doporučení materiálů Ytong, Silka, Multipor	Y S M	hod.**	700,-	zdarma	zdarma
Statické posouzení konstrukce	Y S	hod.**	700,-	700,-	847,-
Tepelně technické posouzení konstrukce (výpočtové stanovení součinitele prostupu tepla)	Y S M	hod.**	700,-	zdarma	zdarma
Typové řešení vnitřního zateplení obvodových stěn (výpočtové stanovení součinitele prostupu tepla)	M	ks	2 000,-	zdarma	zdarma
Individuální posouzení vnitřního zateplení obvodových stěn (výpočtové stanovení součinitele prostupu tepla a empirické zhodnocení vlhkostní bilance v konstrukci)	M	ks	2 000,-	2 000,-	2 420,-
Individuální posouzení vnitřního zateplení stěn z hlediska jednorozměrného šíření vlhkosti a tepla dynamickou metodou	M	ks	4 000,-	4 000,-	4 840,-
Individuální posouzení vnitřního zateplení konstrukcí z hlediska dvourozměrného šíření vlhkosti a tepla dynamickou metodou	M	ks	6 000,-	6 000,-	7 260,-
Expertní posouzení jednoho detailu vnitřního zateplení	M	detail	od 7 000,-***	od 7 000,-***	od 8 470,-***
nákup přes eshop.ytong.cz Zpracování PENB na novostavbu RD	Y S M	ks	4 700,-	2 800,-	3 388,-
Vyhotovení kladečských plánů stropů a střeš	Y	m²	33,-	zdarma*	zdarma*
Vyhotovení vzorového rozvržení prvků ve stěně z velkoformátových produktů, např. Silka Tempo, SWE aj.	VF	m²	33,-	zdarma	zdarma
Vyhotovení montážních plánů příčkových panelů	VF	m²	33,-	zdarma	zdarma
Výkres skladby schodiště na míru ze schodišťových stupňů	Y	podlaží	1 600,-	zdarma*	zdarma*

* Zdarma je poskytnuta první verze výkresu skladby, statické posouzení stropu a výkres schodiště.

** K ceně služby se připočítávají případné náklady na cestovné.

*** Konečná cena expertního posouzení bude individuálně určena na základě složitosti detailu.

- Y Ytong
- S Silka
- M Multipor
- VF Velké formáty

Služby na staveništi

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Založení rohů zdiva první řady	Y S	ks	5 000,–	zdarma	zdarma
Asistence při zahájení montáže střechy Ytong Komfort (max. půl dne)	Y S M	půlden	3 600,–	zdarma	zdarma
Zaměření prostoru schodiště na stavbě – 1 podlaží	Y S	podlaží	3 250,–	1 600,–	1 936,–
Praktické zaškolení provádění izolací Multipor	M	půlden	3 600,–	zdarma	zdarma
Praktické zaškolení montáže velkoformátových produktů	VF	půlden	3 600,–	zdarma	zdarma

Pronájem techniky

název	pro výrobky	jednotka	hodnota poskytované služby	cena při odběru materiálu bez DPH	cena při odběru materiálu s DPH
			Kč	Kč	Kč
Pronájem pásové pily na pórobeton*	Y	kalendářní den	600,–	300,–	363,–
Doprava pil při pronájmu:					
– Vaše vlastní doprava (platí i pro svoz po ukončení pronájmu)	Y S	ks	kupující si zajistí na vlastní náklady		
– Doprava Xella s Vaším materiálem			200,–	zdarma	zdarma
– Doprava Xella paletovou dodávkou (jedna cesta)			1 300,–	1 300,–	1 573,–
Pronájem kotoučové pily pro tvárnice Silka malého formátu (bez diamantového kotouče)**	S	kalendářní den	400,–	250,–	303,–
Diamantový kotouč 700/60 mm, účinná výška 10 mm	S	ks	10 885,–	10 885,–	13 171,–
Pronájem minijeřábu s příslušenstvím (kleště, schůdky)***	VF	kalendářní den	750,–	750,–	908,–
Doprava minijeřábu na stavbu a převzetí techniky po ukončení zdicích prací	VF	ks	dle skutečných nákladů		
Pronájem montážních prostředků pro montáž příčkových panelů	VF	ks	dle individuální dohody		

* Minimální sazba za pronájem pásové pily je 600 Kč bez DPH.

** Minimální sazba za pronájem kotoučové pily je 500 Kč bez DPH.

*** Cena je orientační. Finální cena bude stanovena dle individuální zakázky.

Minijeřáby typu MK200 a MK300 s únosností 200 kg a 300 kg.

Po objednání minijeřábu je uzavřena s nájemcem nájemní smlouva, veškeré činnosti a práce s minijeřábem budou prováděny v souladu s ČSN ISO 12480-1 Jeřáby – Bezpečné používání a s „Podmínkami pro používání pronajatého zdvihacího zařízení“. Předmět nájmu může být užíván pouze proškolenými osobami na obsluhu předmětu nájmu v souladu s návodem na použití.

Za proškolení osob a práci s minijeřábem zodpovídá nájemce.

Více technických dat o minijeřábech najdete v technickém listu.



DOPRAVA

Doprava materiálu

název	jednotka	cena bez DPH	cena s DPH
		Kč	Kč
Doprava materiálu plně vytiženým kamionem	kamion	zdarma	zdarma
Vykládka a překládka hydraulickou rukou (HR)	kamion	4 000,-	4 840,-
Dodávka na přesný den a čas	kamion	3 000,-	3 630,-
Dodávka následující pracovní den	kamion	6 000,-	7 260,-
Dodávka více než 2 kamionu v jeden den	kamion	3 000,-	3 630,-
Dodávka soupravou (solo s přívěsem)	kamion	4 000,-	4 840,-
Vyzvednutí a odvoz kusových dodávek přímo ze závodu Xella je možné (objednávka je nutná přes stavebniny)		kupující si zajistí na vlastní náklady	

Přesné podmínky o službách v dopravě získáte u svého odborného poradce nebo na stavebninách.

Paletové hospodářství

Naše výrobky jsou balené na paletách, které jsou prodávány přímo se zbožím jako samostatná položka na faktuře. Ohledně vrácení se můžete informovat u našich prodejců (ve stavebninách). Podmínkou při vrácení palet je standardní kvalita palet.

NAVŠTIVTE
ESHOP.YTONG.CZ

xella



Potřebujete zvládnout Vaši stavbu či rekonstrukci rychle a přesně?
Používejte profesionální nářadí a doplňky k produktům Ytong, Silka a Multipor.

eshop.ytong.cz



NOVĚ NÁS NAJDETE NA XELLA.CZ



Řešení

Řešení pro každého



Pro stavebníky rodinných domů



Pro developery



Pro architekty a projektanty



Pro stavební firmy



CHCETE VĚDĚT, KOLIK BUDE STÁT VÁŠ DŮM?

Zpracujeme vám zdarma nejvýhodnější nabídku na míru, včetně přesného výpisu materiálu, takže vám nebude nic chybět ani přebývat.

Pošlete nám svůj projekt na:

www.xella.cz/nejnabidka



PLNÍME SNY O VLASTNÍM BYDLENÍ

RODINNÝ DŮM, ČERNOŠICE U PRAHY

Ytong poskytuje naprostou volnost v navrhování tvarů. Oblé rohy, kulatá okna – to vše bez dodatečného zateplení. Vápenopískové tvárnice Silka dodaly vnitřním stěnám vysokou únosnost a zvukovou neprůzvučnost.



RODINNÝ DŮM, BÁNOV

Rodinný dům z kompletního systému Ytong. Obvodové zdivo se skládá z Ytong Lambda YQ 450 bez nutnosti dodatečného zateplení, doplněné první řadou z tvárnice Ytong Start. Dále je použit strop Ytong Ekonom a schodiště Ytong na míru.



JSME TU PRO VÁS

Domluvte si předem termín schůzky na Ytong lince 800 828 828
nebo přímo s odborným poradcem konkrétního regionu.

Kontaktní místa



Praha

Jana Růžičky 1165/2a, 148 00 Praha 4 – Kunratice

Brno

KAŠTANOVÁ centrum bydlení a designu

Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno-Tuřany

Ostrava

IN PARK Ostrava


1. máje 103, 703 00 Ostrava

Prostějov

Za Olomouckou 4184/17, 796 01 Prostějov

Pardubice

Bratřů Veverkových 2722, 530 02 Pardubice I - Zelené Předměstí



Horní Počaply

277 03 Horní Počaply

Chlumčany

U Keramičky 449, 334 42 Chlumčany

Hrušovany u Brna

Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna

To nejnovější ze Xelly



YTONG ČESKÁ REPUBLIKA



YTONG ČESKO


Videa se správným pracovním postupem



YTONG_CZ



XELLA CZECH REPUBLIC

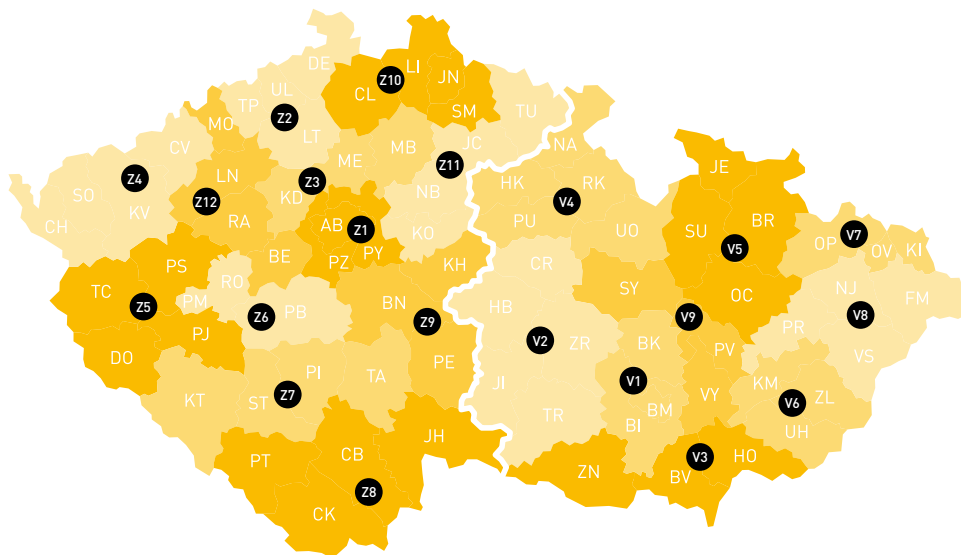

Odborný poradce pro obchod

Oblast Západ			Oblast Východ		
region	jméno	kontakt	region	jméno	kontakt
Z1	volejte	602 526 321	V1	Pavel Zámečník	725 070 230
Z1	Ing. Michal Krahulík	724 761 884	V1	Ing. Miloslav Novotný	722 953 313
Z1	Věra Kolínská	601 335 665	V2	volejte	602 526 282
Z2	Štěpán Homola	606 763 605	V3	Robert Vozdecký	602 526 328
Z3	Ondřej Stříbrný	724 761 772	V4	Vašek Matějka	602 526 319
Z4	Martin Pojman	602 159 824	V5	Ing. Martin Nešpor	602 526 324
Z5	Ing. Jakub Czinner	602 159 823	V6	Ing. Milan Němeček	724 230 488
Z6	Jaroslav Vokel	602 159 826	V7	Ing. Štěpán Carbol	607 035 242
Z7	Bc. František Liška	602 159 822	V8	Ondřej Klevar	720 955 655
Z8	Jan Vykouk	724 163 622	V9	Petr Bílý	602 743 916
Z9	Bc. David Stránský	606 646 158			
Z10	Jiří Starý	727 978 475			
Z11	Ing. Libor Barták	702 196 316			
Z12	Petra Palusová	702 222 131			

Technický poradce

Z1, Z3	Jan Tinka	724 371 266	V1, V6, V9	Pavel Červík	602 526 322
Z1, Z3	Miroslav Vávra	722 989 450	V1, V6, V9	Ing. Rudolf Svoboda	602 595 067
Z2, Z10	Mgr. Kamil Horyna	725 059 333	V1, V3	Ing. Elena Lukáčová	727 871 475
Z4, Z12	Ing. Jakub Hergezel	702 222 056	V2, V4	Josef Čermák	725 748 488
Z5, Z6	Ing. Radek Sazama	602 646 417	V5, V7, V8	Ing. Jindřich Coufal	601 385 375
Z7, Z8	František Janoušek	702 222 137			
Z9, Z11	Ing. Adéla Chladová	722 954 251			

Obchodní kanceláře

Xella CZ, s.r.o. Jana Růžičky 1165/2a 148 00 Praha-Kunratice	547 102 235	Xella CZ, s.r.o. Vodní 550 664 62 Hrušovany u Brna	547 102 271
Kateřina Navrátilová	602 595 062	Pavla Langová	725 886 584



Pokud nám chcete poslat e-mail,
adresu vytvoříte:
jmeno.prijmeni@xella.com



Využijte možnost **on-line konzultace**
Vašeho projektu z pohodlí domova
prostřednictvím video hovoru.

Xella CZ, s.r.o.

Vodní 550

664 62 Hrušovany u Brna

Ytong linka (8–16 hod)

telefon 800 828 828

e-mail ytonglinka.cz@xella.com

www.ytong.cz

www.xella.cz

Vydání: 01/2022



Odborné a technické informace uvedené v této brožuře zohledňují současný stav vědeckých a praktických znalostí o materiálech dodávaných společností Xella CZ, s.r.o. Údaje podléhají technickému vývoji a inovaci. Změny cen / technických údajů a tiskové chyby vyhrazeny. Případné aktualizace ceníku s platnými cenami a údaji najdete v jeho online verzi na webových stránkách www.xella.cz. Online ceník je vždy nadřazený jeho tištěné formě. Fotografie výrobků a nářadí jsou ilustrační.

Ytong®, Silka® and Multipor® are registered trademarks of the Xella Group.

xella