




Izolace stropů a podhledů

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce. Zateplení nevytápěné půdy minerální izolací na bázi skla URSA shora je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit únikům tepla z interiéru. Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů. Zateplením stropu suterénu zespod (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značnělepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením. Též se zmenší tepelné ztráty objektu. URSA XPS je vhodný pro tuto aplikaci, jelikož je nenasákavý a nepodléhá hnilobě.

Podhled

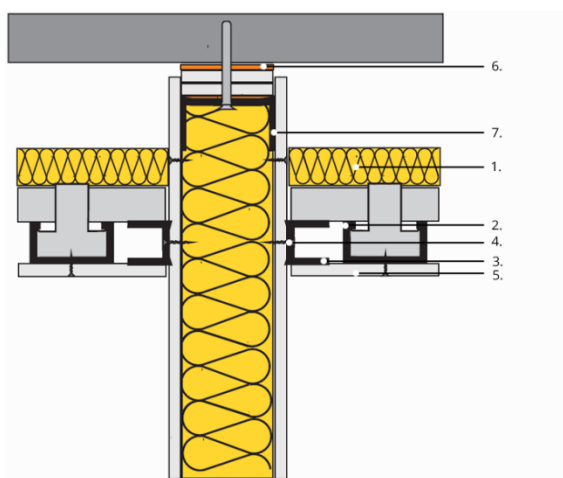

Podhledy s minerální izolací na bázi skla značně zlepšují akustické chování konstrukce.

Legenda:

1. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
2. CD profil
3. UD profil
4. Vrutky
5. Sádrokartonové či sádrovláknité desky
6. Napojovací těsnění
7. R-UW profil

Vhodné materiály


URSA PUREONE DF 39
URSA PUREONE SF 31
URSA PUREONE USF 31
URSA PUREONE SF 34

URSA PUREONE TWP 37
URSA PUREONE TWF 37
URSA DF 38
URSA SF 32 PLUS

URSA DF 32H
URSA USF 35 PLUS
URSA SF 35
URSA SF 35 PLUS

URSA DF 35H
URSA TWP 1
URSA AKP 2/V

Půda shora

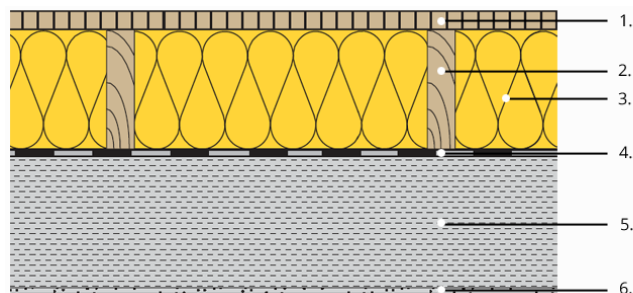

Zateplení nevytápěné půdy minerální izolací na bázi skla URSA shora je jedním z nejjednodušších a nejlevnějších způsobů, jak zabránit únikům tepla z interiéru.


Legenda:

1. Dřevěný prkenný záklop
2. Dřevěné trámy
3. Minerální izolace URSA PUREONE nebo URSA GLASSWOOL, viz. „Vhodné materiály“
4. Parotěsnicí vrstva (zda je třeba či ne záleží na difúzním odporu stropní konstrukce)
5. Stávající konstrukce stropu
6. Omítka

Vhodné materiály

URSA PUREONE DF 39	URSA PUREONE SF 34	URSA DF 32H	URSA SF 35 PLUS
URSA PUREONE SF 31	URSA DF 38	URSA USF 35 PLUS	URSA DF 35H
URSA PUREONE USF 31	URSA SF 32 PLUS	URSA SF 35	

Trámový strop

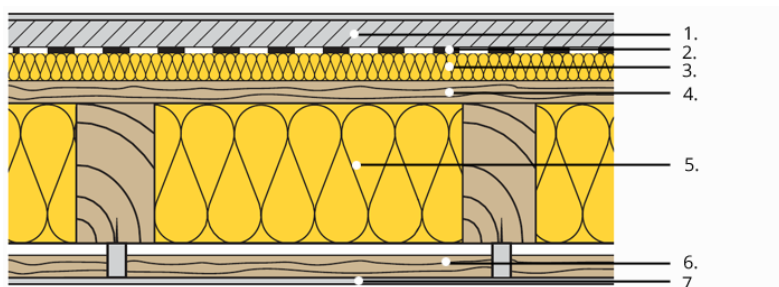

Použitím izolací ze skelné vlny URSA lze dosáhnout vynikajících výsledků zvukové neprůzvučnosti dřevěných trámových stropů.

Legenda:

1. Roznášecí betonový potěr
2. Separální vrstva
3. Minerální izolace URSA UDP
4. Dřevěný záklop
5. Minerální izolace mezi trámy např. URSA DF 38, URSA PUREONE DF 39
6. Závěsná konstrukce pro podhled
7. Podhled

Vhodné materiály

URSA PUREONE DF 39	URSA PUREONE SF 34	URSA DF 32H	URSA SF 35 PLUS
URSA PUREONE SF 31	URSA DF 38	URSA USF 35 PLUS	URSA DF 35H
URSA PUREONE USF 31	URSA SF 32 PLUS	URSA SF 35	

Strop – suterén zespodu

Zateplením stropu suterénu zespodu (např. zateplení stropu sklepa) izolací URSA XPS se značně zlepší komfort stavby zvýšením povrchové teploty podlahy nad zateplením. Též se zmenší tepelné ztráty objektu. URSA XPS je vhodný pro tuto aplikaci, jelikož je nenasákavý a nepodléhá hnilobě.

XPS N-III-PZ-I	XPS N-III-PZ-I TWINS
----------------	----------------------