PRODUKTOVÝ KATALOG

PILECKÝ®

Kdo se kdy
NADŘEL...
Už nemusí!

NOVÝ DRUH PODHRABOVÉ DESKY – PILHRAB
strana 42

VÝROBA | DISTRIBUCE | PRODEJ | MONTÁŽ

Mokrovraty – sídlo firmy, sklady

Mokrovraty – sklad Farma

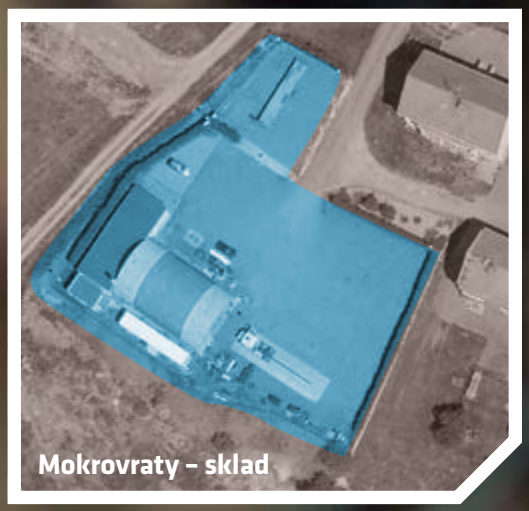
Mokrovraty – sklad

Dobříš – sklady 2

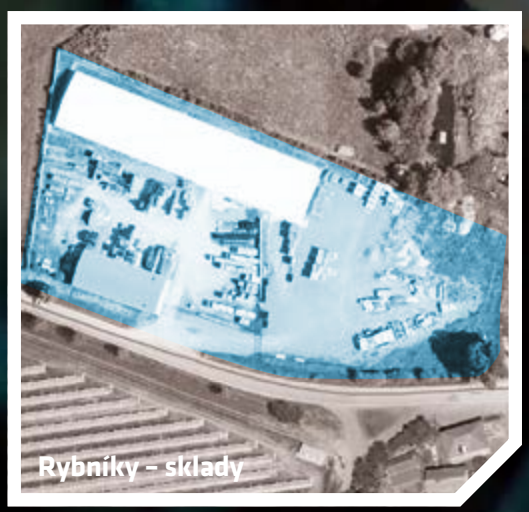
Rybníky – sklady

Častá – sídlo firmy, sklady

PILECKÝ, s. r. o., Váš dodavatel plotových systémů, je na trhu již od roku 1994, kdy začínal s tradiční nabídkou drátěného oplocení, která byla postupem času rozšiřována až po dnešní moderně řízenou společnost s ucelenou nabídkou klasických i vysoce uživatelsky orientovaných typů plotů.

Zásadní důraz při **výrobě a prodeji** klademe na **vysokou kvalitu**, uživatelsky přívětivý prodej a operativní služby. Umíme Vám Váš plot navrhnout, zdarma spočítat, přivézt až k Vám na pozemek, postavit jej u Vás a samozřejmě zajistit jeho pravidelný servis. Naprostou většinu Vašeho plotu máme u nás již teď skladem. Díky svému profesionálnímu přístupu a vysokému nasazení jsme schopni Vám tato slova dokázat činy.

Šíře našeho sortimentu zahrnuje klasické čtyřhranné pletivo IDEAL®, dekorační pletivo DEKORAN®, lesnické pletivo, sloupky IDEAL®, brány a branky IDEAL®. Jsme výhradními dovozci průmyslových plotů, chovatelských pletiv, kovaných plotů, garážových vrat (výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací) a bran všech typů.

Plotové systémy dodávané naší společností, podložené naším poradenstvím a zkušenostmi, jsou pro Vás ideálním řešením, jak kvalitně a rychle zajistit ohraničení soukromých pozemků, provozoven, hal, různých průmyslových ploch, zahrad a sadů, stavenišť a mnohých dalších objektů.

Oslovte nás – jsme připraveni Vám nalézt efektivní řešení

Tým Pilecký, s. r. o.

„Nestačí nám být pouze dobrými, chceme být stále lepší“

Zdeněk Pilecký
Jednatel

	Čtyřhranná pletiva – IDEAL®	**6-8**
	Umělý živý plot, Stínicí úplet	**9**
	THERMOPIL® – stínící páska	**10-11**
	BAMBOOPIL – štípaný bambus	**12**
	REEDPIL – rákosová rohož	**13**
	Svařované sítě – PILONET®	**14-15**
	Dekorační pletivo – DEKORAN®	**16-17**
	Branka – ECONOMY®	**18-19**
	Branky a brány – SOLID®	**20-21**
	Branky a brány – IDEAL®	**22-23**
	Branky a brány – PILOFOR®	**24-25**
	Branky a brány – PILOFOR SUPER®	**26-27**
	Příslušenství k brankám a branám	**28-33**
	Chovatelská šestihranná pletiva a chovatelské svařované sítě	**34-35**
	Sloupky a vzpěry	**36-37**
	Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí	**38-39**
	Podhrabové desky s příslušenstvím	**40**
	Fólie pod plot	**41**
	Nový druh podhrabové desky PILHRAB	**42-43**
	Zemní vruty	**44-45**
	Lesnická pletiva	**46-47**
	Prvky nejvyšší ochrany	**48-49**
	Průmyslové svařované panely PILOFOR® ECO, LIGHT	**50-51**

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

OBSAH

Průmyslové svařované panely PILOFOR® CLASSIC **52-53**

Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER **54-55**

Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG **56-57**

Mobilní oplocení **58-59**

Garážová vrata **60-61**

Gabionové stěny – sypané **62-63**

Gabiony **64-65**

Gabiony na objednávku **66-67**

Plotovky PILWOOD® **68-69**

Terasy WPC **70-71**

Hliníkové oplocení – ALUPIL® **72-73**

Příslušenství pro kovové oplocení **74**

MONTÁŽNÍ NÁVODY 75

Návod na montáž čtyřhranného pletiva IDEAL® **76-77**

Návod na montáž svařovaných sítí PILONET® **78-79**

Návod na montáž svařované sítě BENITA® **80-81**

Návod na montáž uzlového pletiva LIGHT, STANDARD, PREMIUM **82-83**

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na kulaté sloupky IDEAL® **84-85**

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na čtyřhranné sloupky 60 × 60 mm **86-87**

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na obdélníkové sloupky PILODEL® 60 × 40 mm **88-89**

Návod na montáž gabionové stěny – sypané **90-91**

Návod na montáž plotovek PILWOOD® **92-93**

Čtyřhranná pletiva – IDEAL®

- vysoce kvalitní pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn nebo Zn + PVC
- k montáži se doporučuje použít kulaté sloupky Zn nebo Zn + PVC s čepičkou a příchytkou napínacího drátu
- k montáži je doporučeno použít taktéž napínací dráty, vázací dráty, napínáky, sloupky stejné povrchové úpravy Zn nebo Zn + PVC

IDEAL® Zn + PVC 50

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm ∅ drátu 2,50 mm **kompaktní role** o délce 15 a 25 m barva zelená (RAL 6005), barva hnědá (RAL 8014) barva antracit (RAL 7016) **(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)**	zelená	1000	15
	zelená	1000	25
	hnědá	1000	25
	antracit	1000	25
	zelená	1250	15
	zelená	1250	25
	hnědá	1250	25
	antracit	1250	25
	zelená	1500	15
	zelená	1500	25
	hnědá	1500	25
	antracit	1500	25
	zelená	1600	15
	zelená	1600	25
	hnědá	1600	25
	antracit	1600	25
	zelená	1800	15
	zelená	1800	25
	hnědá	1800	25
	antracit	1800	25
	zelená	2000	15
	zelená	2000	25
	hnědá	2000	25
	antracit	2000	25

Pozn.: barva bílá, modrá, šedá – cena na vyžádání.

IDEAL® Zn + PVC – kulatá role zapletená

popis výrobku	barva	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm ∅ drátu 2,50 mm barva zelená (RAL 6005) o délce 15 a 25 m barva antracit (RAL 7016) o délce 25 m **(včetně napínacího drátu)**	zelená	1000	15
	zelená	1000	25
	antracit	1000	25
	zelená	1250	15
	zelená	1250	25
	antracit	1250	25
	zelená	1500*	15
	zelená	1500*	25
	antracit	1500*	25
	zelená	1600*	15
	zelená	1600*	25
	antracit	1600*	25
	zelená	1800*	15
	zelená	1800*	25
	antracit	1800*	25
	zelená	2000*	15
	zelená	2000*	25
	antracit	2000*	25

* od výšky 1500 mm doporučujeme doplnit o středový napínací drát, který není součástí balení

IDEAL® Zn + PVC 50 – SUPER

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 × 55 mm ∅ drátu 3,0 mm **kompaktní role** o délce 25 m barva zelená RAL 6005 **(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)**	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
	2000

IDEAL® Zn

popis výrobku	výška (mm)
velikost ok 55 × 55 mm ∅ drátu 2,00 mm **kompaktní role** o délce 25 m **(napínací drát není součástí role, je nutné objednat samostatně)**	1000
	1250
	1500
	1600
	1800
	2000

IDEAL® Zn – kulatá role zapletená

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 55 × 55 mm ∅ drátu 2,00 mm role o délce 15, 25 m **(včetně napínacího drátu)** * od výšky 1500 mm doporučujeme doplnit o středový napínací drát, který není součástí balení	1000	15
	1000	25
	1250	15
	1250	25
	1500*	15
	1500*	25
	1600*	15
	1600*	25
	1800*	15
	1800*	25
	2000*	15
	2000*	25

POUŽITÍ: zahrady, továrny a skladiště...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

IDEAL® Zn + PVC 45 – TENISOVÉ

- nabídka je určena pro oplocení kurtu o výšce 3,0; 3,5 a 4,0 m
- pletivo je v rolích dle standardních rozměrů tenisového kurtu (18 × 36 m), tzn. role v balení po 18 metrech
- pletivo je v nezapletených rolích bez napínacího drátu

popis výrobku	výška (mm)	délka role (m)
velikost ok 45 × 45 mm ∅ drátu 1,80/2,70 mm barva zelená RAL 6005	3000	18
	3500	18
	4000	18

Sloupky a vzpěry IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÉ

popis výrobku	výška (mm)	průměr (mm)
sloupky **IDEAL®** kulaté barva zelená RAL 6005 součástí sloupku je plastová čepička (bez příchytky nap. drátu)	3750	60
	4300	60
	4900	60
	5200	60
vzpěry **IDEAL®** barva zelená RAL 6005 včetně plastové koncovky a spojovacího materiálu	3500	48
	4000	48
	4750	48

Branka IDEAL® Zn + PVC – TENISOVÁ

popis výrobku	výška (mm)	šířka (mm)
branka **IDEAL® TENIS** pro tenisové kurty barva zelená RAL 6005 rám z kulatých profilů (uzavřený) výplň čtyřhranné pletivo velikost ok 45 × 45 mm ∅ drátu 2,70 mm součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových závěsů součástí je zámek s vložkou FAB	2200	1250

Napínací drát IDEAL® Zn + PVC

popis výrobku	barva	délka (m)
role 26, 52 a 78 m ∅ drátu 3,40 mm barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, antracit RAL 7016	zelená	26 (zelený štítek)
	zelená	52 (bílý štítek)
	zelená	78 (zelený štítek)
	hnědá	52 (bílý štítek)
	hnědá	78 (zelený štítek)
	antracit	52 (bílý štítek)
	antracit	78 (zelený štítek)

Napínací drát Zn

popis výrobku	délka (m)
role 52 a 78 m ∅ drátu 3,00 mm	52 (bílý štítek)
	78 (zelený štítek)

DOPORUČENÍ:

- středový napínací drát doporučujeme použít k pletivům od výšky 1,5 m (středový napínací drát není technologicky možné zaplétat již při výrobě a musí se napínat samostatně)

Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv

popis výrobku		
	napínák Zn	
	napínák Zn + PVC barva zelená RAL 6005, hnědá RAL 8014, bílá RAL 9010, modrá RAL 5010 , antracit RAL 7016	zelený hnědý bílý modrý antracit
	napínák SUPER Zn + PVC barva zelená RAL 6005	
	napínák KOMBI Zn	
	napínák KOMBI Zn + PVC barva zelená RAL 6005	
	napínací hřeben IDEAL® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky do 1500 mm (v základové barvě)	
	napínací hřeben IDEAL® pro vypnutí čtyřhranných pletiv pro výšky nad 1500 mm (v základové barvě)	
	kleště IDEAL® PROFI	
	svorka IDEAL® Zn	
	svorka IDEAL® Zn	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva zelená RAL 6005	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva antracit RAL 7016	
	svorka IDEAL® Zn + PVC – barva antracit RAL 7016	

Vázací dráty

popis výrobku	síla drátu (mm)	délka (m)
vázací drát Zn v drátěném obalu	1,0	100
	1,2	100
vázací drát Zn	1,0	24
	1,4	50
	1,8	50
vázací drát Zn + PVC v drátěném obalu – zelený RAL 6005	1,4	60
vázací drát Zn + PVC s odstřihem, plochý – zelený RAL 6005	–	100
vázací drát Zn + PVC – zelený RAL 6005	1,4	24
vázací drát Zn + PVC zelený RAL 6005 hnědý RAL 8014 antracit RAL 7016	1,4	50
	1,4	50
	1,4	50
vázací drát Zn + PVC – zelený RAL 6005	2,6	25
vázací drát Zn 2 ks v balení (2 × 0,1 kg)	0,65	–
vázací drát lakovaný, zelený RAL 6005 2 ks v balení (2 × 0,1 kg)	0,65	–

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Umělý živý plot

Umělý „živý plot“

popis výrobku	výška (mm)
náhrada živého plotu role obsahuje 3 bm **95% zneprůhlednění**	1000 1500

- téměř neprůhledné zastínění
- velmi podobné živému plotu z křovin
- stálobarevnost
- nosnou částí zastínění je výplet z drátů, do kterého je vpletena dvoubarevná páska imitující lístky křovin

Stínící úplet

Stínící úplety pro 70% zneprůhlednění oplocení

	výška (mm)	délka (m)
zelená	1500	25
	1600	25
	1800	25
	2000	25

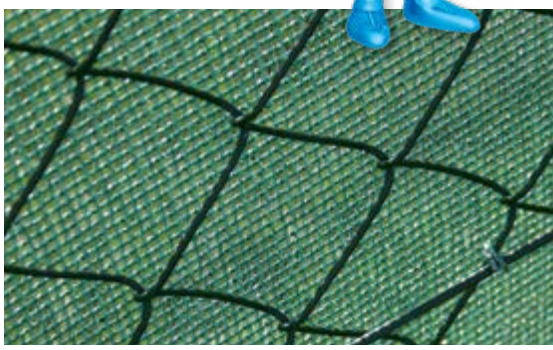

Stínící úplety pro 90% zneprůhlednění oplocení

	výška (mm)	délka (m)
tmavě zelená, antracit	1500	25
	1600	25
	1800	25
	2000	25

Příslušenství

klip k uchycení stínícího úpletu na plotové panely PILOFOR® s okem 50 mm

NOVINKA

THERMOPIL® – stínící páska

Stínící páska THERMOPIL® pro panely o šířce 2,5 m s rozestupy drátů 5 a 20 cm, je výborným řešením pro zastínění panelových oplocení a čtyřhranného pletiva. Vytváří pocit soukromí po dobu celého roku. Páska je vyrobena z polyethylenu, což je materiál který se používá při balení potravin. Dělení je možné ve všech směrech.

VYSOKÁ PEVNOST VYSOKÁ ODOLNOST

	popis výrobku	barva	výška (cm)	délka (m)	EAN
	THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	zelená	19	26	8595068453643
	THERMOPIL CLASSIC II (19/26)	antracit	19	26	8595068453650

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

CLASSIC II

barva	výška (cm)	délka (m)
ZELENÁ RAL 6005	19	26

CLASSIC II

barva	výška (cm)	délka (m)
ANTRACIT RAL 7016	19	26

Příslušenství k instalaci

popis výrobku	barva	výška (cm)	délka (cm)	balení (ks)	EAN
THERMOPIL klip	zelená	2,5	19	10	8595068452691
	antracit	2,5	19	10	8595068452684

JARO LÉTO PODZIM ZIMA

POUZE
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

BAMBOOPIL – štípaný bambus

Bambus je přírodní materiál určen pro zvýšení vašeho soukromí. Dále je pak vhodný jako ochrana proti hluku, prachu, větru. Bambus je vysušen a provázán vázacím drátem, čímž dochází ke zpevnění a lze bambus použít jako zastínění na plot.

Štípaný bambus je možné natírat i lakovat. Je odolnější a pevnější než rákosová rohož.

Životnost: 4 až 7 let.

popis výrobku		výška (cm)	délka (m)	balení (ks)
	95% zneprůhlednění oplocení	100	5	1
		150	5	1
		200	5	1

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

REEDPIL – rákosová rohož

Rákos je přírodní materiál určen pro zvýšení vašeho soukromí - v pergole či na zahradě. Dále je pak vhodný jako ochrana proti hluku, prachu, větru. Rákos je vysušen a provázán vázacím drátem, čímž dochází ke zpevnění a lze jej použít jako zastínění na plot.

Rákos je velmi tvárný, ale i křehký materiál. Postupem času rohož zčerná. Není to vada materiálu, rohož je vyrobena z přírodního materiálu, tudíž na slunečním světle pracuje.

popis výrobku		výška (cm)	délka (m)	balení (ks)
	95% zneprůhlednění oplocení	100	5	1
		150	5	1
		200	5	1

Svařované sítě – PILONET®

- Zn + PVC
- ocelové dráty silně zinkované
- role o délce 25 m
- barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016
- běžné použití na oplocení zahrad, parků, továren, veřejných budov aj.

ZAHRADNÍ SÍTĚ

popis výrobku	délka role (m)	výška (mm)
 **PILONET® LIGHT PLUS** velikost ok 75 × 100 mm ∅ drátu 2,10 mm	25	1000
	25	1200
	25	1500
 **PILONET® MIDDLE** velikost ok 50 × 100 mm ∅ drátu 2,20 mm pro výšky 600–1500 mm	10	400*
	10	600*
	10	800*
	10	1000*
∅ drátu 2,50 mm pro výšky 1800–2000 mm	25	600
	25	800
	25	1000
	25	1200
	25	1500
	25	1800
	25	2000

* není kompatibilní s návinem 25 m

popis výrobku	délka role (m)	výška (mm)
 **PILONET® ANTRACIT** velikost ok 50 × 100 mm ∅ drátu 2,50 mm	25	1000
	25	1200
	25	1500
	25	1800
	25	2000
 **PILONET® HEAVY** velikost ok 50 × 50 mm ∅ drátu 2,50 mm	25	1000
	25	1200
	25	1500
	25	1800
	25	2000

POUŽITÍ: soukromé zahrady, parky, školy...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

PRŮMYSLOVÉ SÍTĚ

- Zn + PVC
- ocelové dráty silně zinkované
- role o délce 25 m
- barva zelená

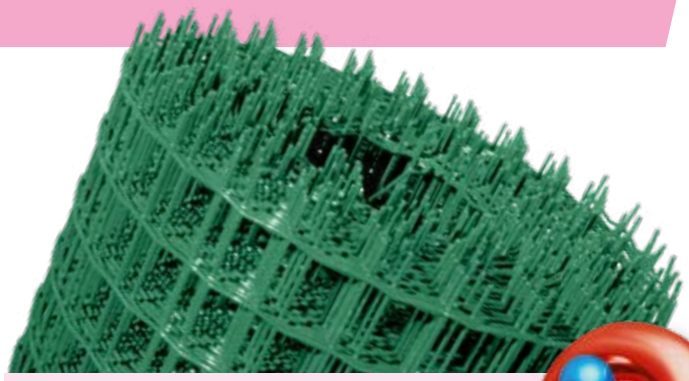

popis výrobku	délka role (m)	výška (mm)
 **PILONET® SUPER** velikost ok 50 × 50 mm ∅ drátu 3,00 mm	25	1000
	25	1200
	25	1500
	25	1800
	25	2000

- každý vodorovný drát je zvlněný pro odvod vody
- každý vodorovný drát je drátem napínacím
- okrajové dráty jsou zdvojené pro zvýšení tuhosti sítě
- pro systém PILONET® jsou nejvhodnější sloupky s montážní lištou PILCLIP®, které mají na povrchu profil k uchycení pletiva
- systém PILONET® lze doplnit širokým sortimentem bran a branek vysoké technické úrovně – jednokřídlé, dvoukřídlé, posuvné
- garance životnosti je minimálně 10 let

Příslušenství k instalaci svařovaných sítí

popis výrobku		balení (ks)
	svorky PILCLIP® z nerezového drátu pro uchycení sítě ke sloupkům, ∅ drátu 3,5 mm	250
		500
	kleště na svorky PILCLIP® pro montáž sítí ke sloupkům	1
možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha		
	krepovací kleště na sítě PILONET®	1
možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha		
	napínací hřeben pro vypnutí svařovaných sítí (v základové barvě)	1200 mm 1 1500 mm 1
možnost pronájmu, cena 0 Kč, vratná záloha		
	napínací hřeben z umělé hmoty pro ruční napínání svařovaných sítí	1

POUŽITÍ: sportovní stadiony, průmyslové budovy, veřejná prostranství, továrny a skladiště...

Dekorační pletivo – DEKORAN®

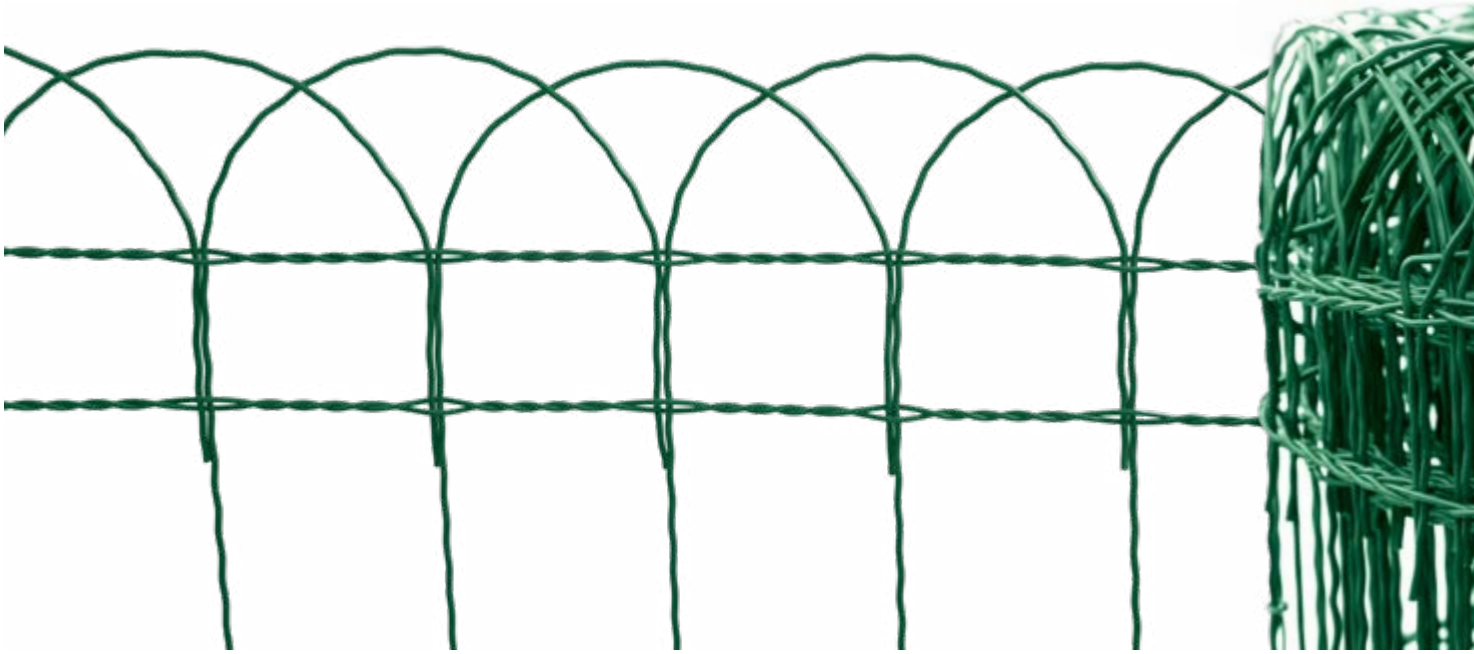

popis výrobku		výška (mm)
	DEKORAN® pletené pletivo zakončené do oblouku velikost ok 90 × 150 mm ∅ drátů: vodorovné 2,50 mm svislé 3,00 mm Zn + PVC barva zelená RAL 6005	250 400 650 900

role po 10 m

popis výrobku		výška (mm)
	DEKORAN® pletené pletivo zakončené do oblouku velikost ok 90 × 150 mm ∅ drátů: vodorovné 2,50 mm svislé 3,00 mm Zn + PVC barva zelená RAL 6005	250 400 650 900 1200

role po 25 m

POUŽITÍ: oplocení keřů, záhonů, parků a chodníků...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

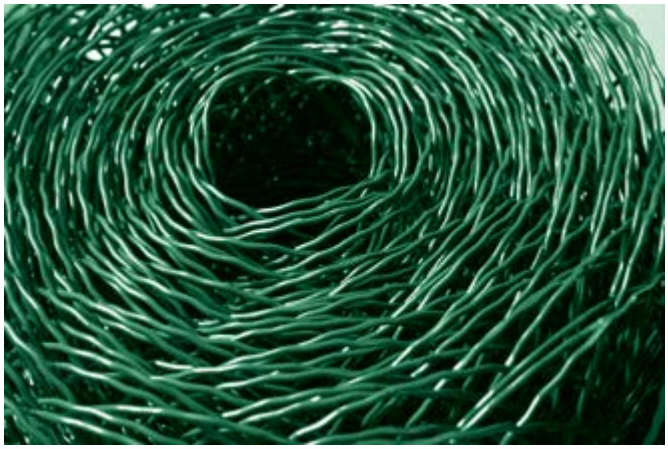

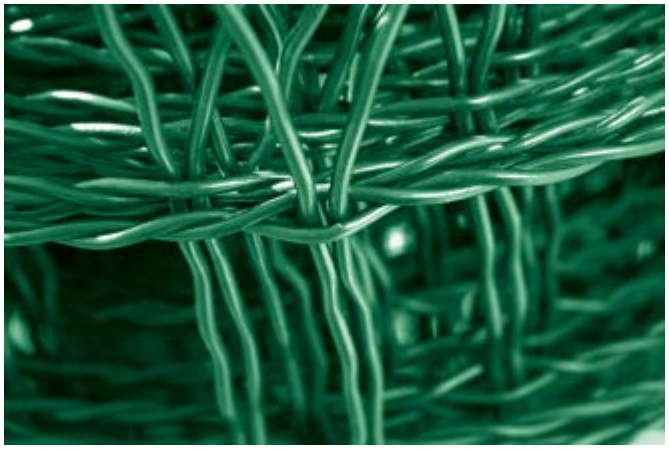

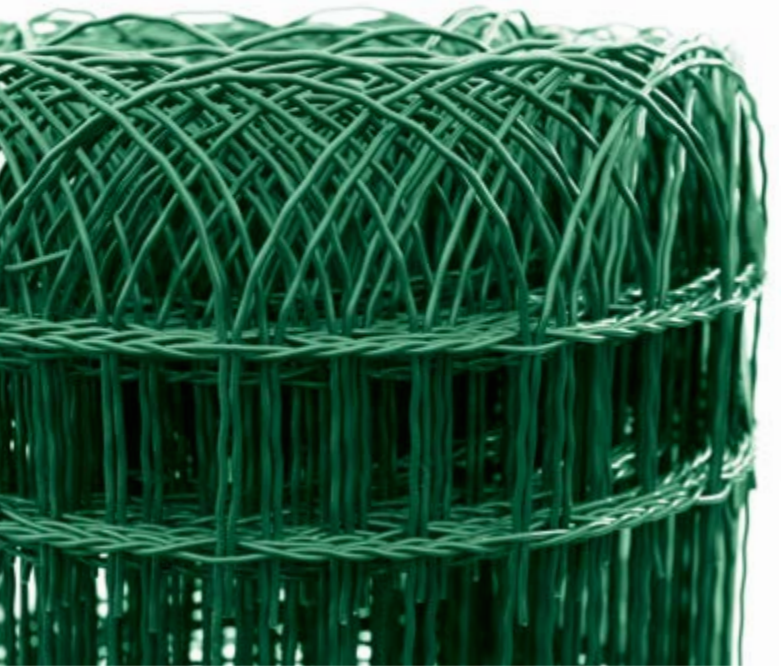

Sloupky k dekoračním pletivům

popis výrobku		výška/průměr (mm)
	kovový sloupek s PVC součástí sloupku je čepička s oky pro vodící drát barva zelená RAL 6005	700/16
		1000/20
		1200/20

- elegantní pletený zahradní plot
- vodorovné dráty jsou alternativně splétány
- ideální řešení pro květinové záhony
- snadná instalace

Branka – ECONOMY®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- ∅ drátu 3,50 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je záklopka, uzamykatelná visacím zámkem **(zámek není součástí balení)**

DOPORUČUJEME

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA		
šířka* × výška branky (mm)	**výška sloupků/průměr** (mm)	**Zn + PVC**
1078 × 1000	1500/48	✔
1078 × 1200	1750/48	✔
1078 × 1500	2000/48	✔

* šířka na střed sloupků

- **vysoká odolnost výplně**
- **jednoduchá montáž**
- **univerzální provedení (levá, pravá)**
- **bezpečnost**
- **bezkonkurenční cena**

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Jednokřídlá branka – ECONOMY®

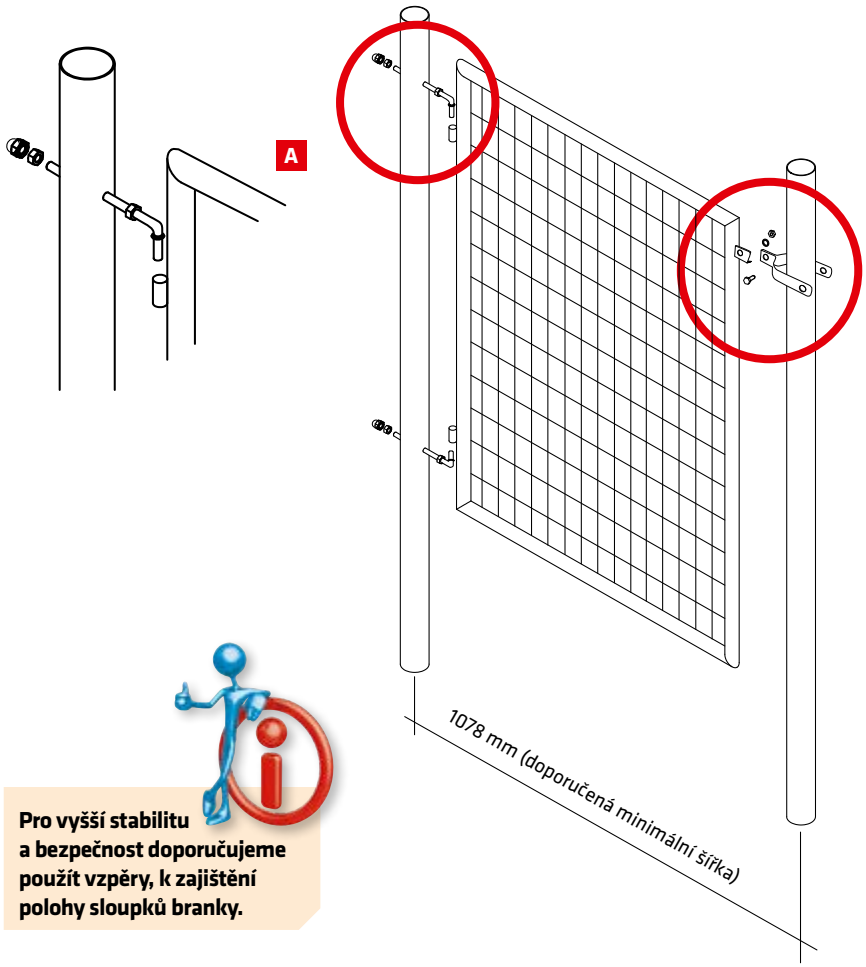

Pro vyšší stabilitu a bezpečnost doporučujeme použít vzpěry, k zajištění polohy sloupků branky.

A. Stavitelný závěs
B. Záklopka

Branky a brány – SOLID®

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- ∅ drátu 3,50 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných závěsů
- součástí je dozický zámek, plastová klika a kovový doraz branky

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA		
šířka* × výška branky (mm)	**výška sloupků/průměr** (mm)	**Zn + PVC**
1073 × 950	1500/48	✔
1073 × 1200	1750/48	✔
1073 × 1450	2000/48	✔
1085 × 1750	2300/60	✔
1085 × 1950	2500/60	✔

* šířka na střed sloupků

DOPORUČUJEME * DOPORUČUJEME *

Dvoukřídlá brána – SOLID® s kovovými oky pro visací zámek

- úprava Zn + PVC (zelená RAL 6005)
- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň svařovaná síť
- velikost ok 50 × 100 mm
- ∅ drátu 3,50 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem **(není součástí dodávky)** v kovových okách

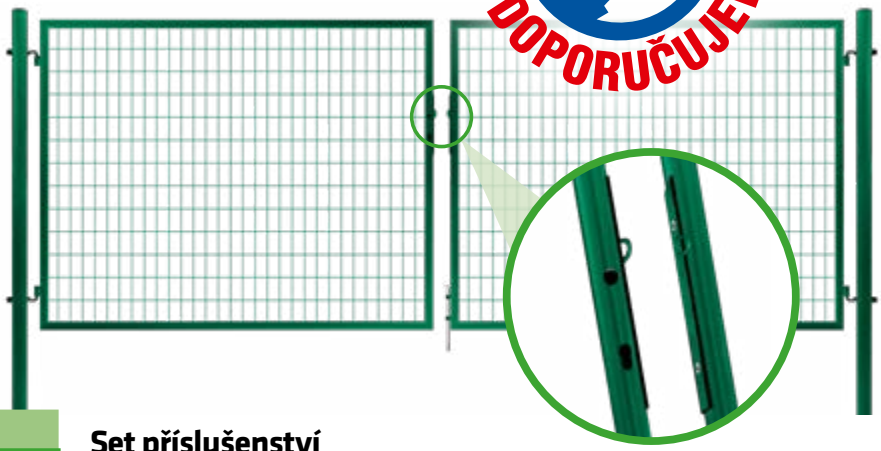

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA		
šířka* × výška brány (mm)	**výška sloupků/ průměr** (mm)	**Zn + PVC**
3580 × 950	1600/60	✔
3580 × 1200	1850/60	✔
3580 × 1450	2100/76	✔
3580 × 1750	2400/76	✔
3580 × 1950	2600/76	✔

* šířka na střed sloupků

Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL

	obsah balení
	– zámek brány s nerez štítkem – vložka 47 (23,5/23,5) – krytka vložky zámku na kulatý profil 2× – klika hliníková na kulatý profil – doraz branky na kulatý profil kovový, zelený

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Jednokřídlá branka – SOLID®

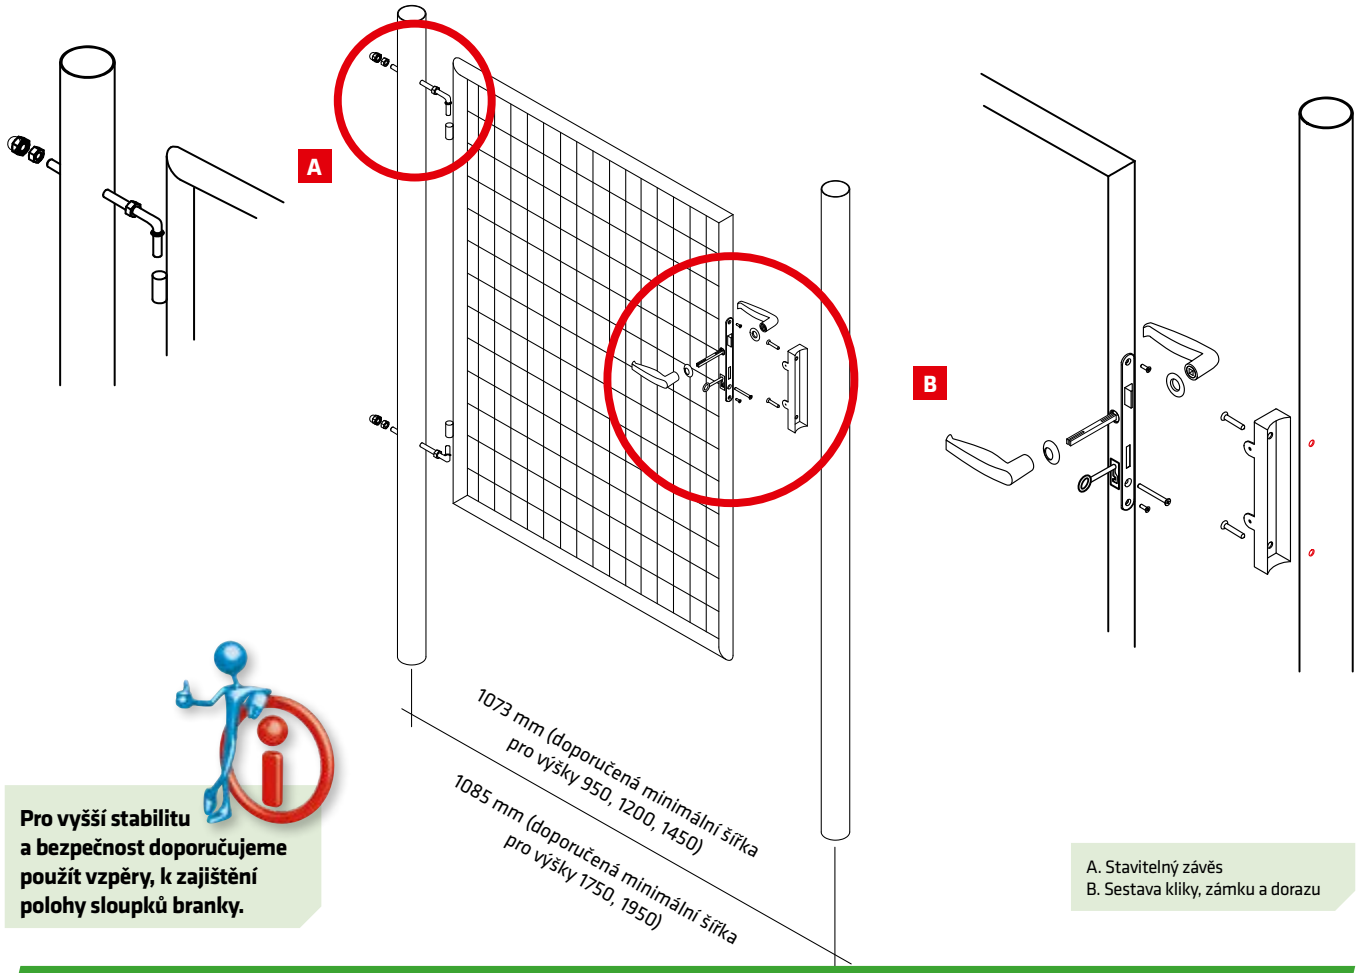

Pro vyšší stabilitu a bezpečnost doporučujeme použít vzpěry, k zajištění polohy sloupků branky.

A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – SOLID®

Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení).

Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

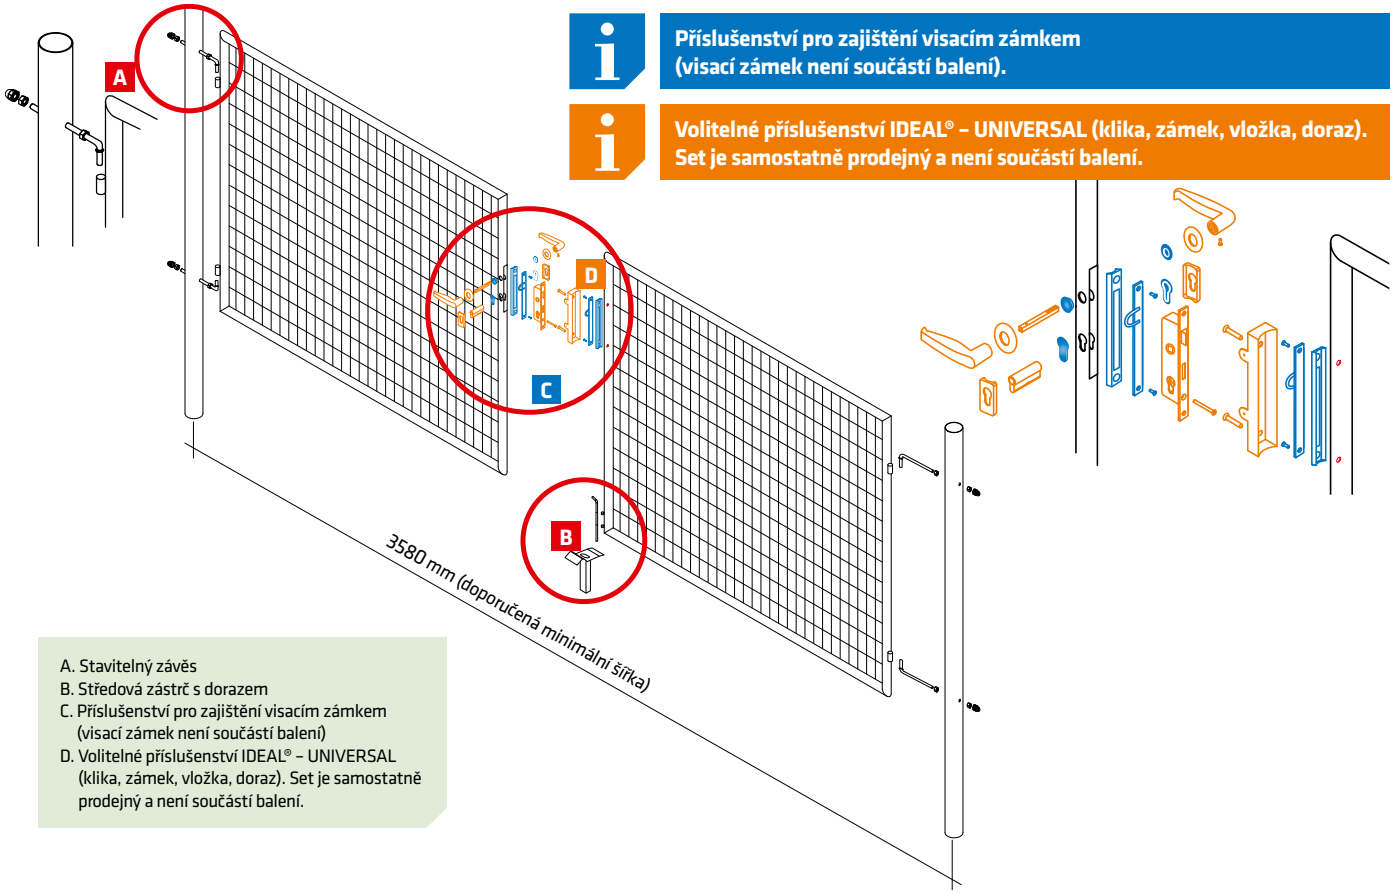

A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrč s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

VÝROBA BRAN A BRANEK IDEAL® V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH NA OBJEDNÁVKU

Branky a brány – IDEAL®

Jednokřídlá branka – IDEAL® se zámkem a vložkou

- úprava Zn + PVC barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016)
- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- ∅ drátu 2,50 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- součástí branky je zámek s vložkou instalovaný v rámu křídla

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA			
šířka* × výška branky (mm)	**výška sloupků/ průměr** (mm)	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**
1085 × 950	1600/60	✔	✔
1085 × 1200	1850/60	✔	✔
1085 × 1450	2100/60	✔	✔
1085 × 1550	2200/60	✔	✔
1085 × 1750	2400/60	✔	✔
1085 × 1950	2600/60	✔	✔

* šířka na střed sloupků

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

1. odmaštění
2. fosfátování
3. oplach demi vodou 3×
4. pasivace (proces Envirox „SG“)
5. lakování polymerovou barvou 80 µm

Dvoukřídlá brána – IDEAL® II. s kovovými oky pro visací zámek

- úprava Zn + PVC barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016)
- rám z kulatých profilů (uzavřený)
- výplň čtyřhranné pletivo
- velikost ok 55 × 55 mm
- ∅ drátu 2,50 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně stavitelných kloubových závěsů
- zamykání brány visacím zámkem **(není součástí dodávky)** v kovových okách

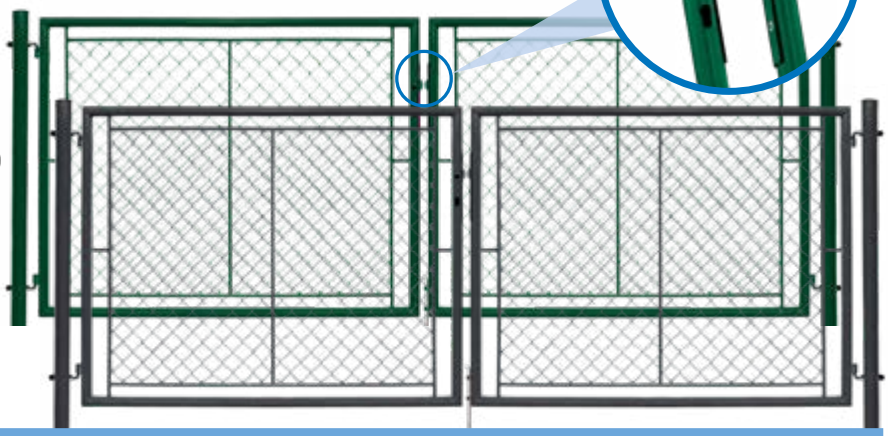

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA								
šířka* × výška brány (mm)	**výška sloupků / průměr** (mm)	**Zn + PVC RAL 6005**	**šířka* × výška brány** (mm)	**výška sloupků / průměr** (mm)	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**	**šířka* × výška brány** (mm)	**výška sloupků / průměr** (mm)	**Zn + PVC RAL 6005**
3021 × 950	1600/60	✔	3605 × 950	1600/60	✔	✔	4037 × 950	1600/76	✔
3021 × 1200	1850/60	✔	3605 × 1200	1850/60	✔	✔	4037 × 1200	1850/76	✔
3037 × 1450	2100/76	✔	3605 × 1450	2100/76	✔	✔	4037 × 1450	2100/76	✔
3037 × 1550	2200/76	✔	3605 × 1550	2200/76	✔	✔	4037 × 1550	2200/76	✔
3037 × 1750	2400/76	✔	3605 × 1750	2400/76	✔	✔	4037 × 1750	2400/76	✔
3037 × 1950	2600/76	✔	3605 × 1950	2600/76	✔	✔	4037 × 1950	2600/76	✔

* šířka na střed sloupků

BRÁNA JE VYROBENA K UNIVERZÁLNÍMU POUŽITÍ. Zamykání do kovových ok visacím zámkem lze zaměnit za plnohodnotný set IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Set příslušenství pro dvoukřídlou bránu IDEAL® – UNIVERSAL

	obsah balení
	zámek brány s nerez štítkem, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na kulatý profil 2×, klika hliníková na kulatý profil, doraz branky na kulatý profil kovový, zelený (RAL 6005)
	zámek brány s nerez štítkem, vložka 47 (23,5/23,5), krytka vložky zámku na kulatý profil 2×, klika hliníková na kulatý profil, doraz branky na kulatý profil kovový, antracit (RAL 7016)

Jednokřídlá branka – IDEAL®

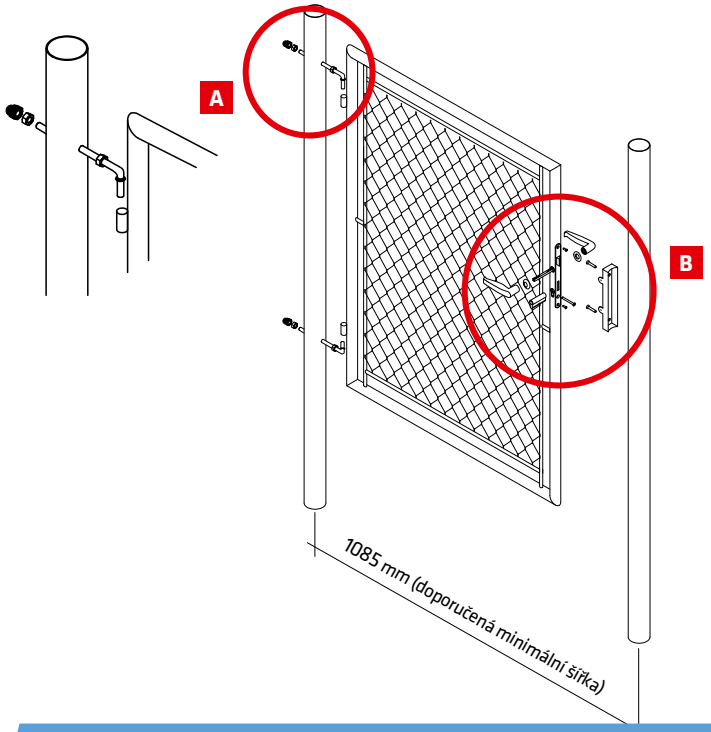

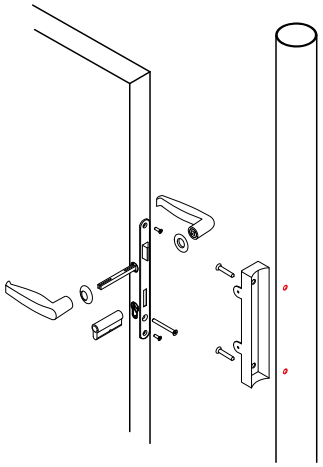

A. Stavitelný závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – IDEAL® II.

Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení).

Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

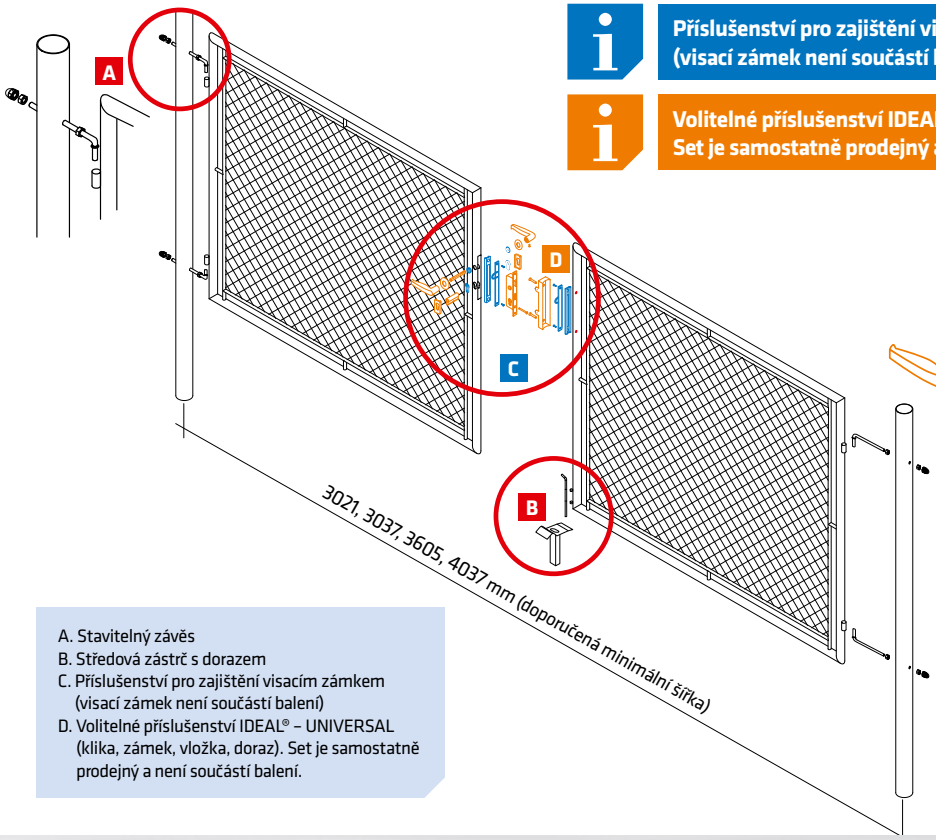

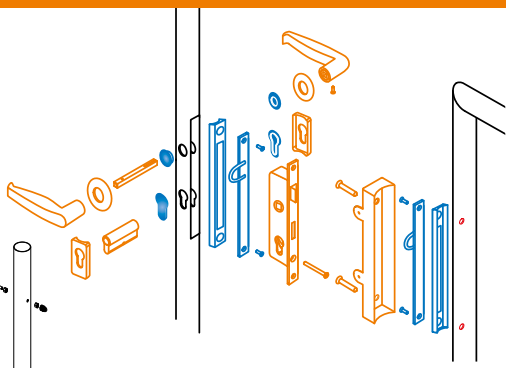

A. Stavitelný závěs
B. Středová zástrč s dorazem
C. Příslušenství pro zajištění visacím zámkem (visací zámek není součástí balení)
D. Volitelné příslušenství IDEAL® – UNIVERSAL (klika, zámek, vložka, doraz). Set je samostatně prodejný a není součástí balení.

Branky a brány – PILOFOR®

Jednokřídlá branka – PILOFOR®

- úprava Zn a Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2× lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- ∅ drátu 5,00 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

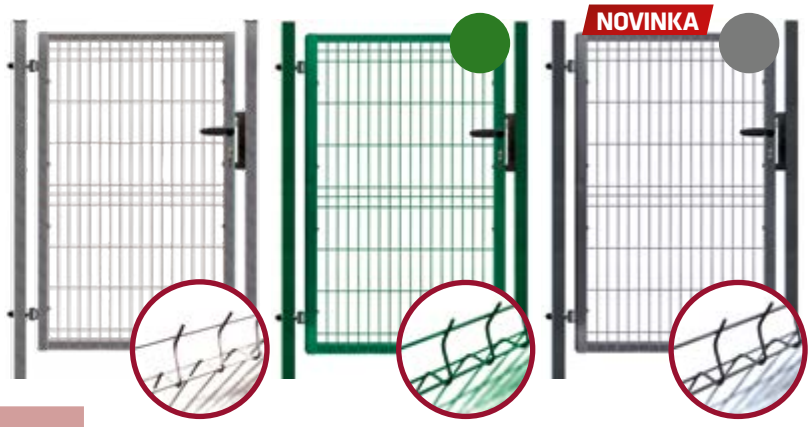

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA				
šířka* × výška branky (mm)	**výška sloupků/ průřez** (mm)	**Zn**	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**
1094 × 1045	1680/60 × 60	✔	✔	✔
1094 × 1245	1880/60 × 60	✔	✔	✔
1094 × 1545	2180/60 × 60	✔	✔	✔
1094 × 1745	2380/60 × 60	✔	✔	✔
1094 × 2045	2680/60 × 60	✔	✔	✔

* šířka na střed sloupků

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

1. odmaštění
2. fosfátování
3. oplach demi vodou 3×
4. pasivace (proces Envirox „SG“)
5. lakování polymerovou barvou 80 µm

VÝROBA BRAN A BRANEK PILOFOR® V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH NA OBJEDNÁVKU

Dvoukřídlá brána – PILOFOR®

- úprava Zn a Zn + PVC (zelená RAL 6005), 2× lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel s prolisem
- velikost ok 50 × 200 mm
- ∅ drátu 5,00 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčí s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

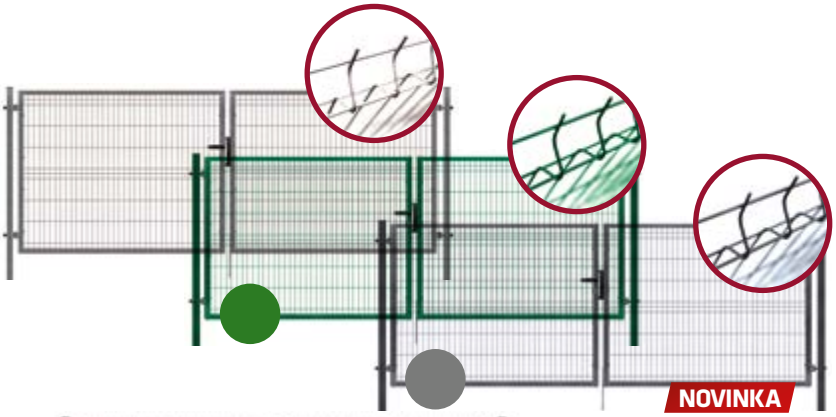

Vizualizace dvoukřídlých bran 1045, 1245, 1545 mm.

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA				
šířka* × výška brány (mm)	**výška sloupků/ průřez** (mm)	**Zn**	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**
4118 × 1045	1680/80 × 80	✔	✔	✔
4118 × 1245	1880/80 × 80	✔	✔	✔
4118 × 1545	2180/80 × 80	✔	✔	✔
4118 × 1745	2380/80 × 80	✔	✔	✔
4118 × 2045	2680/80 × 80	✔	✔	✔

* šířka na střed sloupků

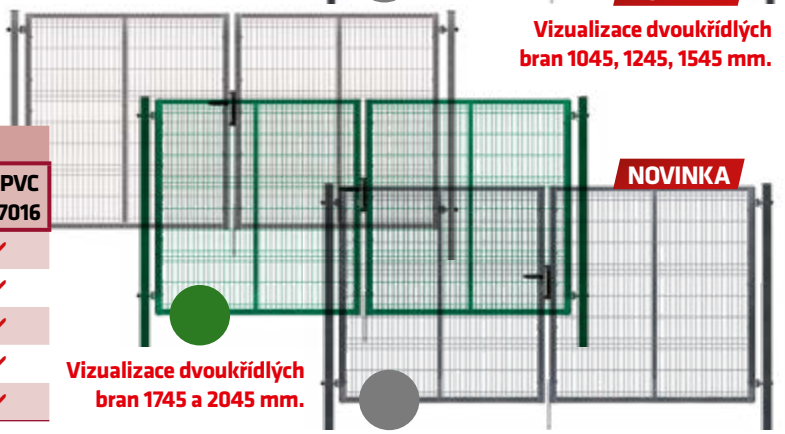

Vizualizace dvoukřídlých bran 1745 a 2045 mm.

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Jednokřídlá branka – PILOFOR®

BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám branky. Otvory jsou univerzální.

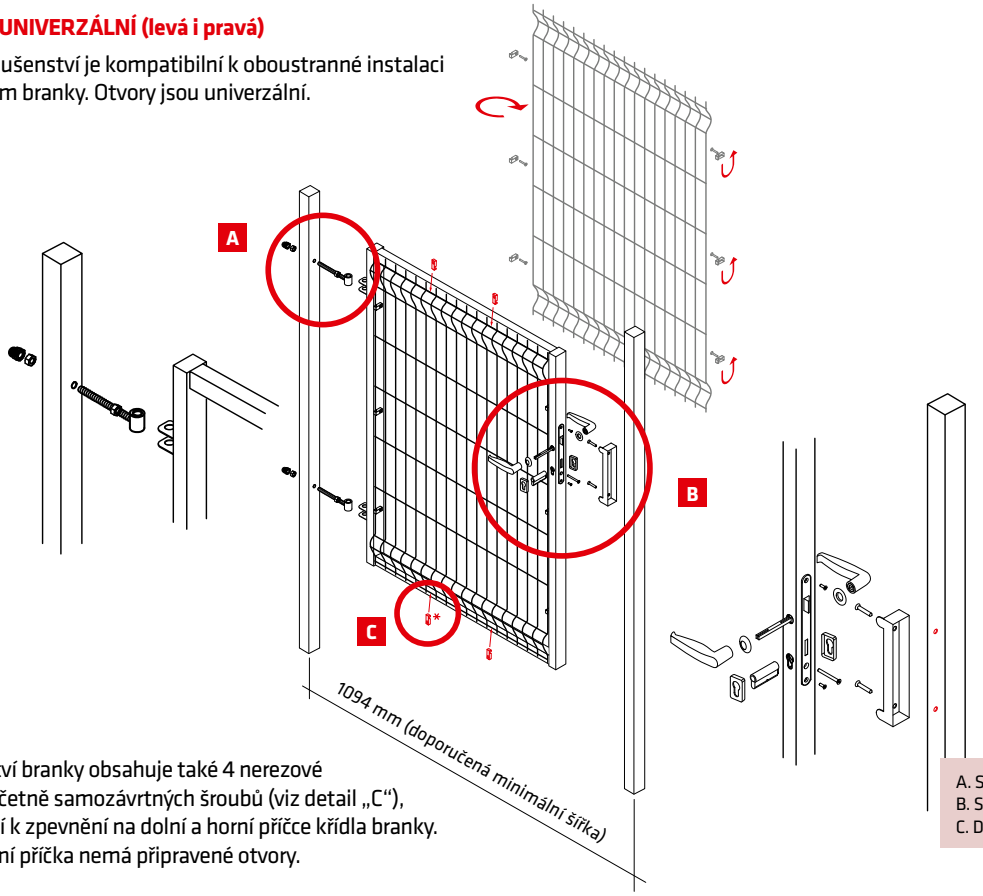

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Doporučené umístění příchytek

* Příslušenství branky obsahuje také 4 nerezové příchytky včetně samozávrtných šroubů (viz detail „C"), které slouží k zpevnění na dolní a horní příčce křídla branky. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory.

Dvoukřídlá brána – PILOFOR®

BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci panelu na rám brány. Otvory jsou univerzální.

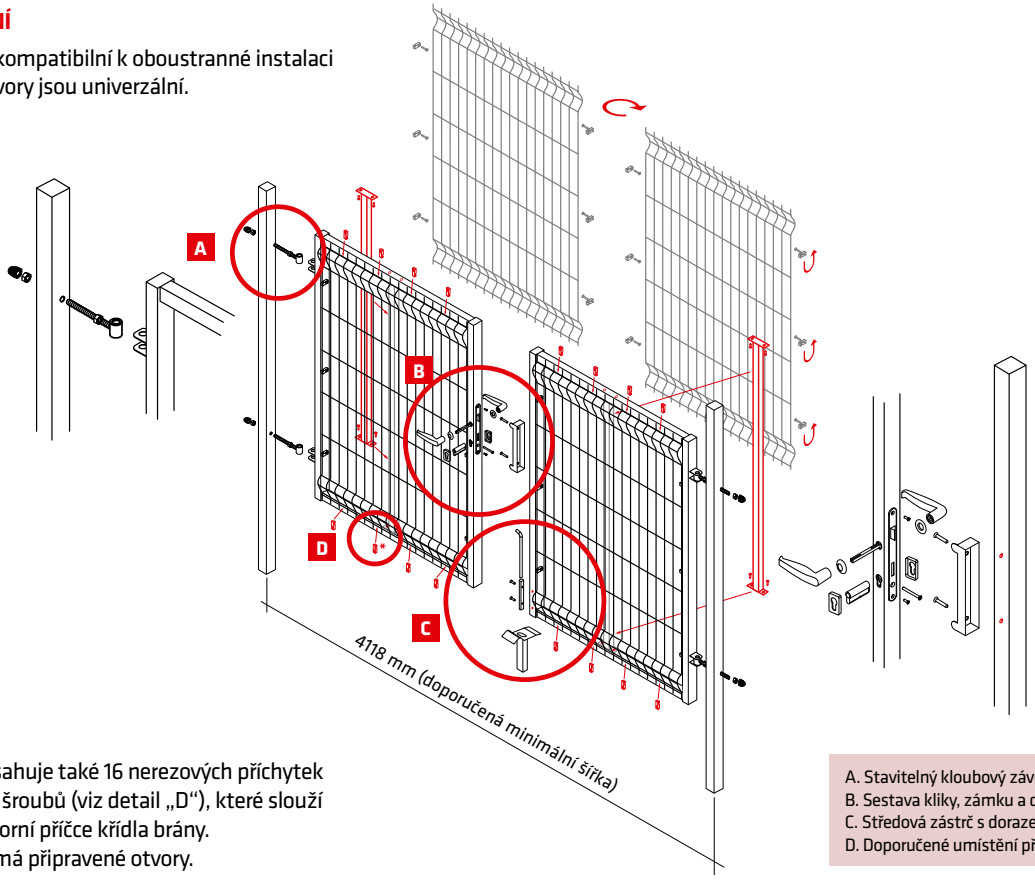

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Středová zástrč s dorazem
D. Doporučené umístění příchytek

* Příslušenství brány obsahuje také 16 nerezových příchytek včetně samozávrtných šroubů (viz detail „D"), které slouží k zpevnění na dolní a horní příčce křídla brány. Horní a dolní příčka nemá připravené otvory.

Branky a brány – PILOFOR SUPER®

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®

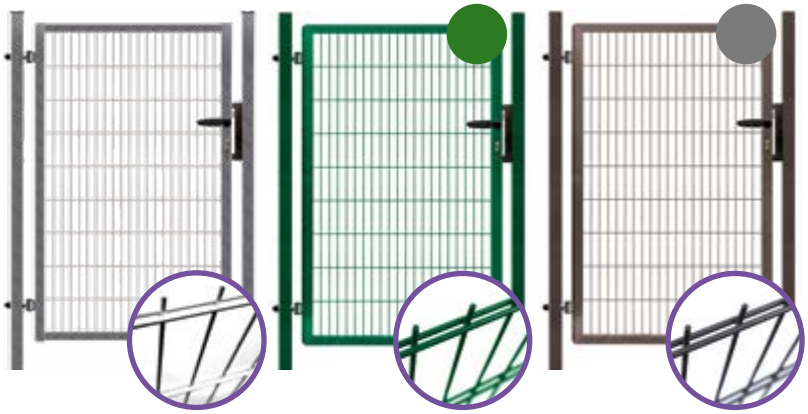

- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2× lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolisu
- velikost ok 50 × 200 mm
- ∅ drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí branky jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz branky
- **BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)**

JEDNOKŘÍDLÁ BRANKA				
šířka* × výška branky (mm)	**výška sloupků/ průřez** (mm)	**Zn**	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**
1090 × 980	1630/60 × 60	✔	✔	✔
1090 × 1180	1830/60 × 60	✔	✔	✔
1090 × 1380	2030/60 × 60	✔	✔	✔
1090 × 1580	2230/60 × 60	✔	✔	✔
1090 × 1780	2430/60 × 60	✔	✔	✔
1090 × 1980	2630/60 × 60	✔	✔	✔

* šířka na střed sloupků

VÝROBA BRAN A BRANEK PILOFOR SUPER® V ATYPICKÝCH ROZMĚRECH NA OBJEDNÁVKU

PĚTISTUPŇOVÁ OCHRANA RÁMU A SLOUPKŮ:

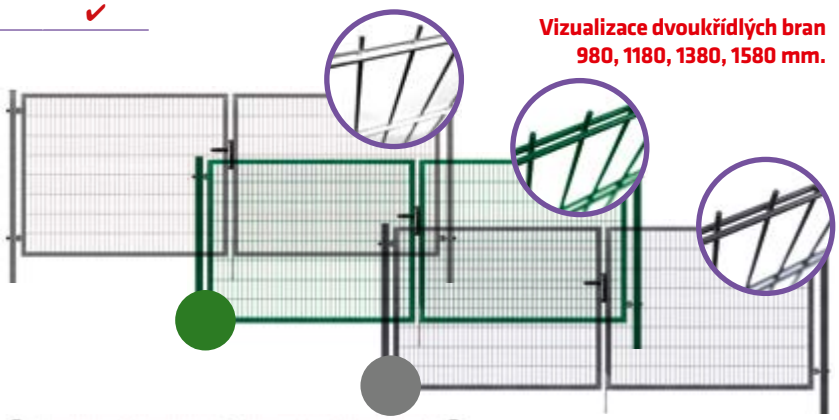

Vizualizace dvoukřídlých bran 980, 1180, 1380, 1580 mm.

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®

- úprava Zn + PVC, barva zelená (RAL 6005), barva antracit (RAL 7016), 2× lakováno
- rám ze čtyřhranných profilů (uzavřený)
- výplň svařovaný panel bez prolisu
- velikost ok 50 × 200 mm
- ∅ drátu: vodorovné 2 × 6 mm, svislé 5 mm
- součástí brány jsou 2 sloupky včetně kloubových stavitelných závěsů a středovou zástrčí s dorazem
- součástí je zámek FAB, hliníková klika a plastový doraz brány
- **BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ**

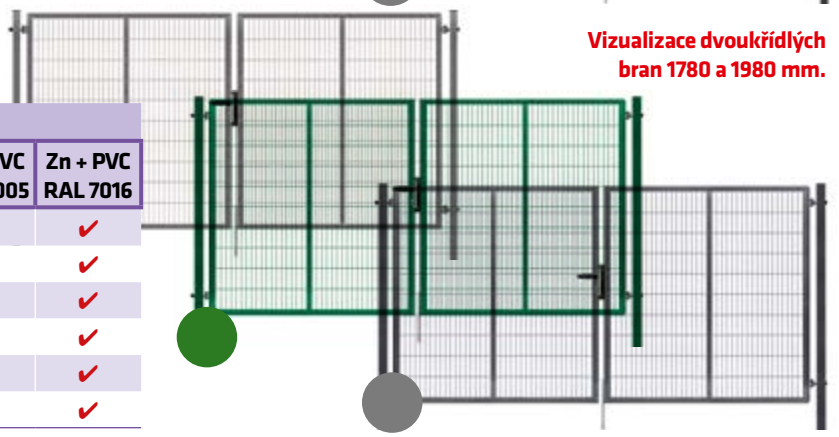

Vizualizace dvoukřídlých bran 1780 a 1980 mm.

DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA				
šířka* × výška brány (mm)	**výška sloupků/ průřez** (mm)	**Zn**	**Zn + PVC RAL 6005**	**Zn + PVC RAL 7016**
4090 × 980	1630/80 × 80	✔	✔	✔
4090 × 1180	1830/80 × 80	✔	✔	✔
4090 × 1380	2030/80 × 80	✔	✔	✔
4090 × 1580	2230/80 × 80	✔	✔	✔
4110 × 1780	2430/100 × 100	✔	✔	✔
4110 × 1980	2630/100 × 100	✔	✔	✔

* šířka na střed sloupků

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ BRAN A BRANEK JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Jednokřídlá branka – PILOFOR SUPER®

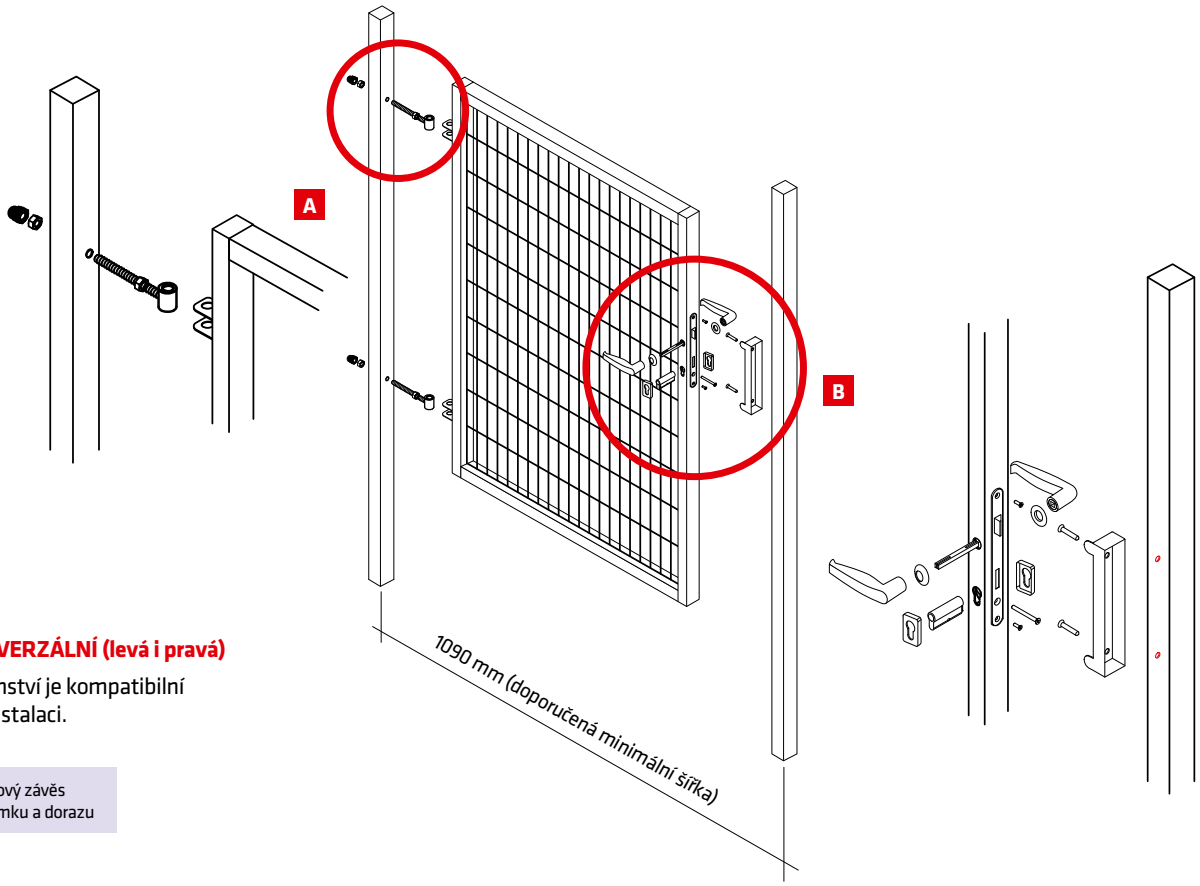

BRANKA JE UNIVERZÁLNÍ (levá i pravá)

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu

Dvoukřídlá brána – PILOFOR SUPER®

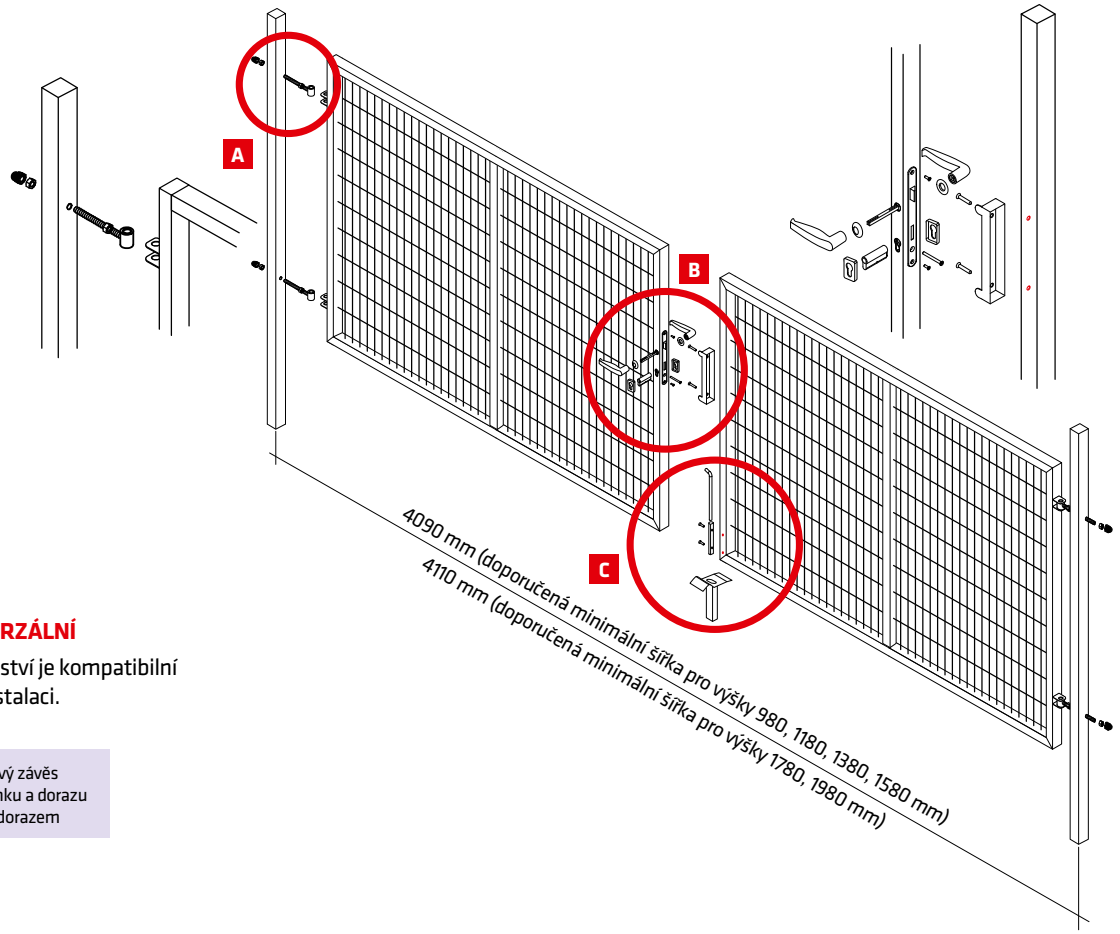

BRÁNA JE UNIVERZÁLNÍ

Veškeré příslušenství je kompatibilní k oboustranné instalaci.

A. Stavitelný kloubový závěs
B. Sestava kliky, zámku a dorazu
C. Středová zástrč s dorazem

Příslušenství k brankám a branám

popis výrobku	balení (ks)
zámek branky, brány s nerez štítkem (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1
zámek branky, brány s nerez štítkem – dozický (na kulatý nebo rovný profil – univerzální)	1
podložka pod zámek na kulatý profil	1
podložka pod zámek na rovný profil	1
elektrozámek **UNIVERSAL**	1
vložka 47 (23,5/23,5), pro branky a brány **IDEAL®, PILGATE®**	1
náhradní klíč (matrice) pro vložku 47 - **IDEAL®**	1
vložka 65 (32,5/32,5), pro branky a brány **PILOFOR®**	1
náhradní klíč (matrice) pro vložku 65 - **PILOFOR®**	1
krytka pro dozický zámek plastová, černá	1
krytka vložky zámku plastová, černá na kulatý profil	1
krytka vložky zámku plastová, černá	1
ucpávka otvoru vložky zámku – černá (2 ks)	2

popis výrobku	balení (ks)
štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvor zámku s okem	1
štítek dvoukřídlé brány IDEAL® na otvory dorazu s okem	1
příslušenství pro dvoukřídlou bránu **IDEAL® - UNIVERSAL RAL 6005**	1
příslušenství pro dvoukřídlou bránu **IDEAL® - UNIVERSAL RAL 7016**	1
klika PVC na kulatý profil černá	1
klika hliníková na kulatý profil černá	1
klika hliníková černá	1
klika nerez s nerez štítky zámku	1
ucpávka otvoru kliky – černá (2 ks)	2
středová zástrč	1
středový doraz brány **IDEAL®**	1
středový doraz brány **PILOFOR®**	1
nerezová příchytka panelu do branky, brány **PILOFOR®**	1
nerezový šroub M6×25 pro příchytku panelu do branky, brány **PILOFOR®**	1

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

popis výrobku	balení (ks)
pant regulovatelný darcromet M12×130 (2 ks)	2
pant nerezový regulovatelný M12×130 (2 ks)	2
pant nerezový regulovatelný M12×150 (2 ks)	2
pant regulovatelný darcromet M16×140 (2 ks)	2
pant regulovatelný M16×130 (2 ks)	2
pant regulovatelný M16×160 (2 ks)	2
pant regulovatelný **nerezový** M16×130 (2 ks)	2
pant regulovatelný **nerezový** M16×160 (2 ks)	2
plotna M16, čtyři otvory na šrouby	1
pant regulovatelný M16 s plotnou 50 × 70 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1
pant regulovatelný M16 s plotnou 80 × 80 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1
pant Zn regulovatelný M20 s plotnou 100 × 100 mm pro zděné a kovové sloupky, čtyři díry	1
pant Zn regulovatelný M20 s plotnou 100 × 70 mm pro zděné a kovové sloupky, dvě díry	1
otočná varná matice M16	1
pant Zn regulovatelný M20 s varnou matkou	1

popis výrobku	balení (ks)
doraz branky, brány PVC, černý na kulatý profil	1
doraz branky, brány PVC, černý na rovný profil	1
doraz branky, brány PVC, černý pro branky a brány **PILOFOR®**	1
doraz branky kovový na kulatý profil barva zelená RAL 6005	1
varné lůžko pantu (1ks)	1
varné pouzdro na pant ∅12 mm	1
varné pouzdro na pant ∅16 mm	1
bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový levý	1
bavolet Zn na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý	1
bavolet Zn + PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový levý barva zelená RAL 6005	1
bavolet Zn + PVC na křídlo branky, brány rovný, koncový pravý barva zelená RAL 6005	1
 protipřelezová pilka Zn vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm	1
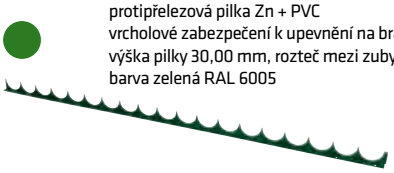 protipřelezová pilka Zn + PVC vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky výška pilky 30,00 mm, rozteč mezi zuby 50,00 mm barva zelená RAL 6005	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

LOCINOX®

popis výrobku		barva	balení (ks)
	zámek **FORTYLOCK 40** NOVINKA –	–	1
	zámek **FIFTYLOCK 50** NOVINKA –	–	1
	zámek **SIXTYLOCK 60** NOVINKA –	–	1
	zahradní zámek (plastové provedení) **LAKZ40 P1** (kompatibilní s dorazem SAKL QF, SMKL QF) barva zelená RAL 6005 vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3× klíč	zelená	1
	zámek průmyslový (hliníkové provedení) (kompatibilní s dorazem SAKL QF) vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3× klíč		
	NOVINKA **LAKQ40 U2**	stříbrný	1
	NOVINKA **LAKQ40 U2**	černý	1
	NOVINKA **LAKQ60 U2**	stříbrný	1
	NOVINKA **LAKQ60 U2**	černý	1
	NOVINKA **LAKQ80 U2**	stříbrný	1
	zámek průmyslový kódovaný (hliníkové provedení) **LMKQ40 V2** (kompatibilní s dorazem SAKL QF) vhodné pro čtvercový profil rámu bran a branek 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) obsah balení: zámek, vložka, klika, 3× klíč 14 dnů dodání	stříbrný	1

popis výrobku		barva	balení (ks)
	zámek posuvné brány NOVINKA **LSKZ60**	antracit	1
	NOVINKA **LSKZ60**	černý	1
	NOVINKA **LSKZ60**	stříbrný	1
	NOVINKA **LSKZ80**	černý	1
	NOVINKA **LSKZ80**	stříbrný	1
	vložka 60mm (30/30) **3012-60-STD-GSZ** NOVINKA	–	1
	vložka 80mm (40/40) **3012-80-STD-GSZ** NOVINKA	–	1
	plastová klika **3006P** NOVINKA	černá	1
	hliníková klika **3006M-H**	–	1
	NOVINKA **3006J-H**	–	1
	koule hliníková kulatá – set **3006KR** 5 možností nastavení, čtyřhran 8 × 8 mm – obě koule aktivní – obě koule pasivní – jedna koule aktivní, druhá pasivní – jedna koule aktivní + záslepka – jedna koule pasivní + záslepka	stříbrné	1

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K BRANKÁM A BRANÁM

LOCINOX®

popis výrobku	barva	balení (ks)
štítky pod zámek PVC (40lock,50lock,60lock) **3020-HYB-STD** NOVINKA	černé	1
štítky pod zámek ALU (40lock,50lock,60lock) **3020-HYB-ALU** NOVINKA	stříbrné	1
doraz křídlové branky nebo brány (hliníkové provedení) – hliník **SAKL QF** (kompatibilní se zámky LAKQ U2, LMKQ V2, LAKZ P1) vhodné pro čtvercový profil sloupku 40 – 60 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6005, 6009, 9005, 9010, 7016) NOVINKA	zelený	1
	stříbrný	1
NOVINKA	černý	1
doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) **SKRZ** (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) barva zelená RAL 6005 vhodné pro kulatý profil sloupku 60 mm	zelená	1
doraz křídlové branky nebo brány (plastové provedení) **SMKL QF** (kompatibilní se zámkem LAKZ P1) barva zelená RAL 6005 vhodné pro čtvercový profil sloupku od 40 mm jiné barevné provedení s příplatkem (RAL 6009, 9005, 9010, 7016)	zelená	1
doraz zámku (40lock,50lock,60lock) **SFKP QF** - PVC - černý NOVINKA	černý	1
doraz zámku (40lock,50lock,60lock) **SFKM QF** - stříbrný NOVINKA	stříbrný	1
doraz posuvné brány **SSKZ QF** - stříbrný NOVINKA	stříbrný	1
dolní zástrč křídlové brány (hliníkové provedení s ocelí) – hliník a ocel **VSA/VSF** rozteč montážních otvorů 140 mm délka zástrče 490 mm	–	1
uložení středové zástrče křídlové brány bez dorazu **EGS** (ocelové provedení s plastem) – ocel a plast vhodné pro zástrče do maximálního ∅ 20 mm odvodňovací otvor, délka uložení 170 mm	–	1

popis výrobku	barva	balení (ks)
montážní sada pro produkty LOCINOX **QUICK-FIX** (2 ks)	–	2
pant zahradní nerezový zahradní s hliníkovým vyztužením **GBM12-DP40** vhodné pro čtvercový profil branky a brány 40 mm délka šroubovice 130 mm (2 ks)	–	2
set pantu 16/110 mm 180° NOVINKA	–	1
plotna M16, čtyři díry **1005WP - 16** NOVINKA	-	1
samozavírač **LION** NOVINKA 14 dnů dodání	černý	1
NOVINKA 14 dnů dodání	stříbrný	1
samozavírač **MAMMOTH 180** NOVINKA 14 dnů dodání	stříbrný	1
samozavírač **SAMSON-2** NOVINKA 14 dnů dodání	stříbrný	1
samozavírač **TIGER** s pantem NOVINKA 14 dnů dodání	stříbrný	1
B-SAFE bezpečnostní kabel délka 220mm NOVINKA	–	1
U-SAFE bezpečnostní kabel délka 300mm NOVINKA	–	1

POHONY PRO BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ + PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis výrobku			balení (ks)
	VIRGO SMART BT A 20 KIT	NOVINKA	1
	DEIMOS ULTRA BT A 600 KIT	NOVINKA	1
	ARES ULTRA BT A1000	NOVINKA	1
	ARES ULTRA BT A1500	NOVINKA	1
	ICARO ULTRA AC A2000	NOVINKA	1
	PHOBOS BT A40 KIT PL (THALIA)	NOVINKA	1
	BOTTICELLI SMART BT A 850	NOVINKA	1
	MERAK 600	NOVINKA	1
	MERAK ARES	NOVINKA	1
	THALIA LIGHT (displej-pouze deska)	NOVINKA	1
	LEO B CBB DV	NOVINKA	1

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

POHONY PRO BRÁNY DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ + PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis výrobku		balení (ks)
	dráha BIN 650-850 ŘETĚZ 2900 NOVINKA	1
	dráha BIN 650-850 ŘETĚZ 3500 NOVINKA	1
	hřeben-CP 22x22, 1m NOVINKA	1
	dvoukanálový ovladač-MITTO B RCB 02 R1 NOVINKA	1
	čtyřkanálový ovladač-MITTO B RCB 04 R1 NOVINKA	1
	LED Maják-24V - RADIUS LED 24V R1 NOVINKA	1
	LED Maják-230V - RADIUS B LTA 230 R1 NOVINKA	1
	fotobuňky-COMPACTA A 20-180 NOVINKA	1
	fotobuňky na baterku-ERIS A30 NOVINKA	1
	slučovač signálů-Externí přijímač CLONIX 2E NOVINKA	1
	vertikální elektrozámek EBP 24 NOVINKA	1
	GSM Přijímač NOVINKA	1
	SFR B L (nastavitelný držák na sloupek) NOVINKA	1
	držák pohonu pro posuvnou bránu NOVINKA	1

Chovatelská šestihranná pletiva a chovatelské svařované sítě

CHOVATELSKÁ ŠESTIHRANNÁ PLETIVA

- mnohoúčelová pletiva pro chov domácích zvířat
- vhodná jako ochrana proti škůdcům

popis výrobku	oko/výška/délka role (mm)
Zn	13/1000/50 m
	16/1000/50 m
	20/1000/50 m
	25/1000/50 m
	40/1000/50 m
	50/1000/50 m

popis výrobku	oko/výška/délka role (mm)
 barva zelená RAL 6005 Zn + PVC	13/1000/25 m
	16/1000/25 m
	20/1000/25 m
	25/1000/25 m
	30/1000/25 m
	40/1000/25 m

	oko/výška/délka role (mm)
HOBBY balení Zn	13/500/10 m
	25/500/10 m
	25/1000/10 m

	oko/výška/délka role (mm)
 **HOBBY** balení barva zelená RAL 6005 Zn + PVC	13/500/10 m
	13/1000/10 m
	25/500/10 m

POUŽITÍ: voliéry, klece, oplocení pro drobné zvířectvo...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

CHOVATELSKÉ SVAŘOVANÉ SÍTĚ

- mnohoúčelové produkty pro chov domácích zvířat
- vhodné jako ochrana proti škůdcům
- vhodné pro terária, králíkárny a voliéry, díky své vysoké pevnosti
- vhodné pro ohrazení kompostů

popis výrobku		rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role
	barva zelená RAL 6005 Zn + PVC	25 × 25/2,0/1000/10 m

popis výrobku		rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role
	HOBBY balení barva zelená RAL 6005 Zn + PVC	12,7 × 12,7/0,9/500/5 m 19 × 19/1,1/500/5 m 19 × 19/1,1/1000/5 m

popis výrobku		rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role
	Zn	6,3 × 6,3/0,55/1000/25 m 8,0 × 8,0/0,8/1000/25 m 10,6 × 10,6/0,9/1000/25 m 12,7 × 12,7/1,05/1000/25 m 16 × 16/1,2/1000/25 m 19 × 19/1,45/1000/25 m 25,4 × 25,4/1,7/1000/25 m

popis výrobku		rozměry (mm) oko/drát/výška/délka role
	HOBBY balení Zn	12,7 × 12,7/1,05/500/5 m 19 × 19/1,05/500/5 m 19 × 19/1,45/1000/5 m

Příslušenství k chovatelským svařovaným sítím

popis výrobku	
	kleště HOBBY pro spojování svařovaných sítí
	svorky HOBBY pro spojování svařovaných sítí

POUŽITÍ: voliéry, klece, oplocení výběhu pro drobné zvířectvo...

Sloupky a vzpěry

Sloupky kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
SLOUPEK Zn černá plastová čepička součástí sloupku je černá příchytka napínacího drátu * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,25
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
	3000/48/1,50
SLOUPEK Zn + PVC zelená plastová čepička součástí sloupku je zelená příchytka napínacího drátu barva zelená RAL 6005 * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2300/38/1,25
	2600/38/1,50
	1500*/48/1,50
	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2100/48/1,50
	2400/48/1,50
	2600/48/1,50
	3100/48/1,50
SLOUPEK Zn + PVC černá plastová čepička barva antracit RAL 7016 * součástí sloupku není příchytka napínacího drátu	1750*/48/1,50
	2000*/48/1,50
	2400*/48/1,50
	2600*/48/1,50

Plotové vzpěry kulaté – IDEAL®

- silně zinkováno
- vzpěry jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou
- součástí vzpěr je spojovací materiál
- vzpěry **IDEAL**® se používají shodně i pro sloupky **PILCLIP**®

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
VZPĚRA Zn	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
VZPĚRA Zn + PVC barva zelená RAL 6005	1750/38/1,25
	2000/38/1,25
	2500/38/1,25
	2700/38/1,50
	3000/38/1,50
	3000/48/1,50
VZPĚRA Zn + PVC barva antracit RAL 7016	2000/38/1,25
	2500/38/1,25

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Sloupky čtyřhranné k panelům PILOFOR®

Sloupky PILOFOR® 60 × 60 mm k panelům PILOFOR®

čtvercový průřez 60 × 60 mm
síla stěny 1,50 mm
součástí sloupku jsou zalisované matky M6 a černá PVC čepička
barva zelená RAL 6005

popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005	Zn + PVC RAL 7016
	1500	✔	✔	–
	1700	✔	✔	✔
	2000	✔	✔	✔
	2200	✔	✔	–
	2400	✔	✔	✔
	2600	✔	✔	✔
	2800	✔	✔	–
	3000	✔	✔	–
	3200	✔	✔	–

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky PILODEL® 60 × 40 mm k panelům PILOFOR®

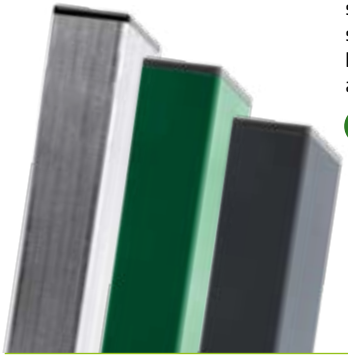

obdélníkový průřez 60 × 40 mm
síla stěny 1,50 mm
součástí sloupku je černá PVC čepička
barva zelená RAL 6005,
antracit RAL 7016

popis výrobku	výška sloupku (mm)	Zn	Zn + PVC RAL 6005	Zn + PVC RAL 7016
	1500	✔	✔	–
	1700	✔	✔	✔
	2000	✔	✔	✔
	2200	✔	✔	✔
	2400	✔	✔	✔
	2600	✔	✔	✔
	3000	✔	✔	–
	3200	✔	✔	–

Jiné barevné provedení sloupků je možné na objednávku.

Sloupky s montážní lištou PILCLIP®

- námi využívaná technologie zajišťuje minimálně **dvojnásobnou korozní odolnost** na železných a pozinkovaných materiálech (testováno v komoře solnou mlhou)
- jedná se o **nejvyšší stupeň povrchové ochrany** a lakování v ČR
- díky prolisu má sloupek PILCLIP® několikanásobně **vyšší pevnost a tuhost** vůči běžnému kulatému sloupku (např. ∅ sloupku PILCLIP® 48 mm se vyrovná běžnému kulatému sloupku o ∅ 60 mm)
- **instalace oplocení** na sloupky PILCLIP® **je sofistikovanější a uživatelsky příznivější** v porovnání s kulatým sloupkem

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je zelená PVC čepička barva zelená RAL 6005	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50
	2700/48/1,50
	3000/48/1,50

popis výrobku	výška/průměr/síla stěny (mm)
SLOUPEK Zn + PVC součástí sloupku je černá PVC čepička barva antracit RAL 7016	1700/48/1,50
	2000/48/1,50
	2300/48/1,50
	2500/48/1,50

Příslušenství k instalaci čtyřhranných pletiv a svařovaných sítí

popis výrobku	barva	výška (mm)	průměr (mm)
konzole k uchycení pletiva na zděný, kovový sloupek Zn	Zn	100	8
	Zn	100	12
	Zn	125	8
Ø 8 mm	Zn	125	12
	Zn	150	8
	Zn	150	12
	Zn	160	8
Ø 12 mm	Zn	160	12
	Zn	180	8
	Zn	180	12
	Zn	200	8
	Zn	200	12
konzole k uchycení pletiva na zděný, kovový sloupek Zn + PVC barva zelená RAL 6005	zelená	100	8
	zelená	100	12
	zelená	125	8
	zelená	125	12
Ø 8 mm	zelená	150	8
	zelená	150	12
	zelená	160	8
Ø 12 mm	zelená	160	12
	zelená	180	8
	zelená	180	12
	zelená	200	8
	zelená	200	12
čepička PVC	zelená	–	38
	černá	–	38
	zelená	–	48
	černá	–	48
	zelená	–	60
	zelená	–	76
čepička PVC	černá	–	80 × 80
čepička PVC 5/4“	zelená	–	–
čepička PVC 5/4“	hnědá	–	–
čepička PVC 6/4“	zelená	–	–
čepička PVC 6/4“	hnědá	–	–
čepička PVC 2“	zelená	–	–
čepička PVC 2“	hnědá	–	–
koncovka vzpěry PVC	zelená	–	38
	černá		38
	zelená		48
	černá	–	48
nádstavec pro sloupek	stříbrný	–	38
nádstavec pro sloupek RAL 6005	zelený	–	38
nádstavec pro sloupek	stříbrný	–	48
nádstavec pro sloupek RAL 6005	zelený	–	48
spojovací materiál pro vzpěru	–	–	–

popis výrobku	barva	výška (mm)	průměr (mm)
koncovka na rozpěru Al	–	–	38
koncovka na rozpěru Al	–	–	48
koncovka na rozpěru Al + PVC RAL 6005	zelená	–	38
koncovka na rozpěru Al + PVC RAL 6005	zelená	–	48
objímka na sloupek Zn	–	–	38
	–	–	48
	–	–	60
objímka na sloupek Zn + PVC RAL 6005	zelená	–	38
	zelená	–	48
	zelená	–	60
objímka na sloupek Zn + PVC RAL 7016	antracit	–	48
šroub s matkou M8 (šroub M8 × 25 + matka)			
příchytka napínacího drátu včetně šroubu	zelená	–	–
	černá	–	–
příchytka zatloukací	zelená	–	–
	černá	–	–
sloupková vodováha			
vrtací souprava na ruční hloubení děr pro sloupky ruční vrták ∅ 15 cm barva zelená RAL 6005			
ruční bagr na vybírání zeminy při kopání děr pro sloupky			
závitové tyče o délce 1 m Zn			M10
			M12
			M14
			M16
			M18
kotva průvlaková M10×90 Zn			
vytlačovací pistole HILTI HDM			
chemická kotva HILTI HIT MM+ 500 ml (pro beton a zdivo)			
barva ve spreji zelená RAL 6005 400 ml			
barva ve spreji černá RAL 9005 500 ml			
barva ve spreji antracit RAL 7016 400 ml			
Zink Alu barva pro ochranu povrchu proti korozi 400 ml			

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
	objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na ∅ sloupku 48 mm barva zelená, černá, šedá **(PILOFOR® LIGHT)**	zelená černá šedá
	objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu **PILOFOR®** PVC na sloupek ∅ 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	příchytka panelu **PILOFOR® LIGHT** barva zelená RAL 6005	Zn Zn + PVC
	hákový šroub s matkou **(PILOFOR® CLASSIC)**	
	příchytka Zn k uchycení panelu **CLASSIC, SUPER** na hranatý sloupek	Zn
	příchytka panelu **PILOFOR®** z nerez oceli – motýlek	
	příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm, barva antracit RAL 7016	koncová průběžná rohová
	objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva zelená **NOVINKA**	koncová průběžná
	objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva černá RAL 9005 **NOVINKA**	koncová průběžná
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL® PRO** 60 × 40 mm	zelená černá
	objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®**	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®** včetně šroubu	zelená černá
	příchytka pro **PILOFOR® – ST** na sloupek 60 × 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka pro **PILOFOR® – PRO** na sloupek 60 × 40 mm, PVC **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	příchytka panelu **PILOFOR®** osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	panelová spojka z nerez oceli **(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)**	

popis výrobku		
	kleště na panelové spojky **(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC)** **MOŽNOST PRONÁJMU**	
	rohová spona pro panel **PILOFOR® SUPER**	
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení) **(PILOFOR® LIGHT, CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)**	
	příchytka panelu **PILOFOR®** ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005 **NOVINKA**	zelená černá
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu **(PILOFOR® CLASSIC)**	zelená černá šedá bílá
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu **(PILOFOR® SUPER)**	zelená černá šedá bílá
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu **(PILOFOR® SUPER STRONG)**	zelená černá bílá
	PVC příchytka panelů **PILOFOR® CLASSIC** ke konstrukci brány	
	PVC příchytka panelů **PILOFOR® SUPER** ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů **PILOFOR® CLASSIC** ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů **PILOFOR® SUPER** ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou **(PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)**	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný **(PILOFOR® CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG)**	délka 40 mm
	čepička **PILODEL®** PVC 60 × 40 mm	černá
	čepička **PILOFOR®** PVC 60 × 60 mm	černá
	čepička sloupku 60 × 40 mm s háčky na čele **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	čepička sloupku ∅ 48 mm s háčky na čele **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá

Příslušenství k montáži sloupků a vzpěr na betonový základ

	popis výrobku
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **IDEAL®** ∅ 60 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **IDEAL®** ∅ 76 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány 60 × 60 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro branky a brány 80 × 80 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky profilu 50 × 50 mm, Zn **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky profilu 100 × 100 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na zeď pro sloupky **IDEAL®** ∅ 38 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na zeď pro sloupky **IDEAL®** ∅ 48 mm, Zn

	popis výrobku
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **IDEAL®** ∅ 38 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **IDEAL®** ∅ 48 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ **EXCENTRICKÁ** pro sloupky **IDEAL®** ∅ 48 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **PILCLIP®** ∅ 48 mm s prolisem, Zn
	platle k montáži vzpěry na betonový základ pro vzpěry **IDEAL®** ∅ 38 mm ,Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **PILOFOR®** profilu 60 × 60 mm, Zn
	platle k montáži sloupku na betonový základ pro sloupky **PILODEL®** profilu 60 × 40 mm ,Zn

Podhrabové desky s příslušenstvím

- betonové panely nahrazující podezdívku, vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté nebo hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům PILOFOR, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- **přeprava podhrabových desek je zpoplatněna dle platného ceníku společnosti Pilecký, s.r.o.**

popis výrobku		délka/výška/šířka (mm)
	hladké provedení – bez zámku	2450/200/50
		2950/200/50
		2450/300/50
		2950/300/50

Příslušenství k instalaci podhrabových desek

popis výrobku	výška (mm)
stabilizační držák PVC – průběžný ∅ otvoru 38 mm	200
stabilizační držák PVC – průběžný ∅ otvoru 48 mm	200 300
stabilizační držák Zn – průběžný ∅ otvoru 48 mm	200 300
stabilizační držák Zn – koncový	200 300
stabilizační držák PVC – koncový	200 300
úchyt oplocení na podhrabovou desku	
držák na podhrabovou desku pro vzpěry **IDEAL®** ∅ 38 mm Zn	
vratový šroub M6 × 70 s matkou	
TEX šroub 6,3 × 32 mm (samovrtný)	
TEX šroub 6,3 × 50 mm (samovrtný)	

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Fólie pod plot

- konec prorůstání trávy a plevele do vašeho plotu
- jednoduché pokládání recyklovatelného výrobku POD nový – starý PLOT
- velmi snadno položíte – ukotvíte – zasypete – a tráva pod plotem neproroste

	popis výrobku	balení (ks)
	fólie pod plot 25 cm/10 m + 20 ks plastových hřebů SET obsahuje: – 10 m černé fólie z LDPE materiálu – 20 ks kotvících plastových hřebů – návod k pokládce	–
	fólie pod plot 25 cm/50 m	1
	kotvící plastové hřeby 12cm/1ks	1

NOVÝ DRUH PODHRABOVÉ DESKY

PILHRAB

- jednoduchá přeprava a manipulace
- velmi snadná instalace
- lze použít pro instalaci neprůhledné stěny*
- pro neprůhledné stěny lze kombinovat výšky desek 20 a 30 cm nebo při požadavku na navýšení podhrabové desky zakládáním na sebe*
- podrabové desky nahrazují podezdívku, vhodné pod klasické pletivo, svařované sítě nebo svařované panely
- podhrabové desky jsou uchyceny na kulaté nebo hranaté sloupky pomocí stabilizačních držáků
- délka 245 cm je vhodná k panelům PILOFOR, délka 295 cm je vhodná pro ostatní druhy pletiv a svařovaných sítí
- minimální trvanlivost 10 let

popis výrobku	délka/výška/šířka (mm)	váha (kg)
materiál PVC, RAL 7035 tolerance délky ± 10 mm tolerance výšky ± 3 mm	**2450/200/50**	**4,71**
	2450/300/50	**7,01**
	2950/200/50	**5,64**
	2950/300/50	**8,45**

Příslušenství k instalaci podhrabových desek

popis výrobku	výška (mm)
stabilizační držák PVC – průběžný ∅ otvoru 38 mm	200
stabilizační držák PVC – průběžný ∅ otvoru 48 mm	200 300
stabilizační držák Zn – průběžný ∅ otvoru 48 mm	200 300
stabilizační držák Zn – koncový	200 300
stabilizační držák PVC – koncový	200 300
úchyt oplocení na podhrabovou desku	
držák na podhrabovou desku pro vzpěry **IDEAL®** ∅ 38 mm Zn	
vratový šroub M6 × 70 s matkou	
TEX šroub 6,3 × 32 mm (samovrtný)	
TEX šroub 6,3 × 50 mm (samovrtný)	

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

NOVÝ DRUH PODHRABOVÉ DESKY PILHRAB

LEHKÁ – PEVNÁ – TRVANLIVÁ

PODHRABOVÁ DESKA
(POROVNÁNÍ)

BETON	PVC
TEŽKÁ	LEHKÁ
KŘEHKÁ	PRUŽNÁ
NÁROČNÁ MANIPULACE	JEDNODUCHÁ MANIPULACE
ZPOPLATNĚNÁ DOPRAVA = NAVÝŠENÍ CENY	DOPRAVA V CENĚ = BEZ CENOVÉHO NAVÝŠENÍ

ATYPICKÁ DÉLKA

Na základě zákaznické objednávky (konzultace s obchodníkem), lze vyrobit desky o jiné než standardní délce až do 4000 mm. V daném případě objednávky je minimální odběr stanoven na 10ks.

PILHRAB – NEPRŮHLEDNÁ STĚNA

V případě použití PILHRAB desek na neprůhledný plot, nebo jako stěnu, je nutné dodržet statický výpočet na základě technických parametrů**. PILHRAB desky se v daném případě musí vyztužit například vloženým profilem 60 x 40 mm, vysypat kamením nebo pískem. Výše uvedené si zajišťuje investor.

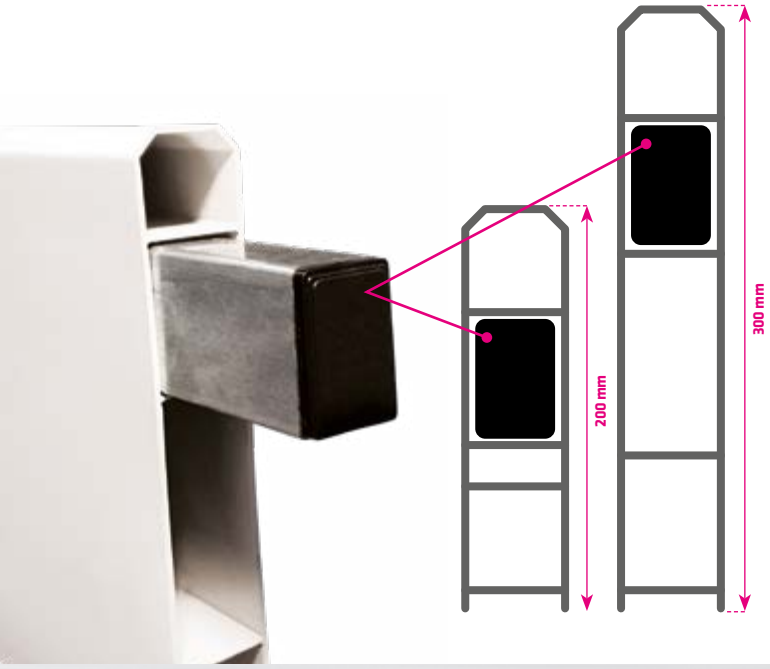

PODMÍNKY PRO SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ Z PLASTŮ

Tyto podmínky platí pro skladování výrobků z plastů a jsou v souladu s normou ČSN 64 0090 (skladování výrobků z plastů).

VŠEOBECNĚ

Výrobky je nutné chránit před škodlivými vlivy jako je tepelné sálání, přímé sluneční záření, mechanické poškození, vliv organických rozpouštědel apod. Při teplotách pod 5°C a nad 35°C je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s výrobky. Výrobky neuskladňovat ve venkovním prostředí. Při vyskladňování se musí odebírat výrobky nejdéle skladované. Skladované výrobky, popř. jednotky balení musí být ve skladu řádně a viditelně označeny, aby nedošlo k jejich záměně.

POŽADAVKY NA SKLADOVÁNÍ

Teplota ve skladu nesmí klesnout pod -5°C a přesáhnout 45°C. Výrobky musí být skladovány v suchém, bezprašném prostředí tak, aby nedošlo k jejich poškození a deformaci. Vzdálenost od zdroje tepla musí být nejméně 1 m. Doporučujeme skladování v prostorech od 5 do 25 °C.

PŘI SKLADOVÁNÍ VÝROBKŮ SE NEDOVOLUJE:

vystavení přímému slunečnímu záření, povětrnostním vlivům, tepelnému sálání, skladování společně s organickými rozpouštědly a výrobky obsahující rozpouštědla a dalšími chemikáliemi, přehýbání nebo hromadění na sebe opírání o ostré hrany. Podhrabové desky je doporučeno skladovat v horizontální poloze naležato, přičemž vzdálenost podpěr nesmí být větší, než je u přepravních rámů. Fixační fólie a pásky jsou určeny pouze pro přepravu. Pro uskladnění doporučujeme tyto fixace sundat, aby nedocházelo k akumulování tepla uvnitř desek a k jejich deformacím. Při ukládání výrobků do vrstev musí být ukládací výška úměrná jejich nosnosti a stabilitě.

** PILECKÝ s.r.o. tento výpočet nezajišťuje

Zemní vruty

VYUŽITÍ: drátěné ploty, sloupky, altány, zahradní domky, pergoly, garážová stání, solární panely

popis výrobku		váha (kg)
pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm pro výšky do 1600 mm, s redukčními kroužky, plastovou čepičkou a tyčí k zavrtání	**VRUPIL 6356**	1,80
Zn drátěné ploty, sloupky, altány, zahradní domky, pergoly, garážová stání, solární panely Ø 63 mm, délka 650 mm pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm	**VRUPIL 6365**	1,95
Zn drátěné ploty, sloupky, altány, zahradní domky, pergoly, garážová stání, solární panely Ø 63 mm, délka 800 mm pro sloupky Ø 38 mm, Ø 48 mm	**VRUPIL 6380**	2,10

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz
* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k instalaci zemních vrutů

popis výrobku		balení (ks)
	adaptér zemního vrutu pro hranoly 100x100 mm	1
 	redukce k ukotvení čtyřhranného sloupku 60 × 60 mm do zemního vrutu Zn	1

Lesnická pletiva

UZLOVÁ – PASTEVECKÁ

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT PASTEVECKÁ vrstva zinkování 70 g/m² ∅ okrajového drátu 2,00 mm ∅ vnitřního drátu 1,60 mm **rozteč všech ok 150 × 150 mm**	1200/9/150

UZLOVÁ – LIGHT

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
LIGHT vrstva zinkování 70 g/m² ∅ okrajového drátu 2,00 mm ∅ vnitřního drátu 1,60 mm	1500/14/150
	1500/20/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW
	1600/23/150
	1800/20/150
	2000/17/150
	NOVINKA 2000/22/150 NEW
	2000/25/150

UZLOVÁ – STANDARD

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
STANDARD vrstva zinkování 70 g/m² ∅ okrajového drátu 2,20 mm ∅ vnitřního drátu 1,80 mm	1000/8/150
	1200/10/150
	1500/14/150
	1600/15/150
	NOVINKA 1600/20/150 NEW*
	1600/23/150
	NOVINKA 1800/20/150
	2000/17/150
	2000/22/150
	2000/25/150

* okrajové dráty 2,50 mm

UZLOVÁ – SUPER

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
SUPER vrstva zinkování 70 g/m² ∅ okrajového drátu 2,50 mm ∅ vnitřního drátu 2,00 mm	1500/20/150
	1600/15/150
	1600/20/150 NEW
	NOVINKA 1600/23/150
	2000/17/150
	2000/25/150

UZLOVÁ – PREMIUM

popis výrobku	výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
vrstva zinkování 240 g/m² ∅ okrajového drátu 2,50 mm ∅ vnitřního drátu 2,00 mm	1600/20/150
	2000/17/150
	2000/25/150

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

UZLOVÁ – SPECIAL

popis výrobku		výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
	TITAN LIGHT vrstva zinkování 240 g/m² ∅ drátu 2,00 mm 	2000/14/150
	TITAN vrstva zinkování 240 g/m² ∅ drátu 2,50 mm 	1800/14/150 2000/15/150 2410/17/150

UZLOVÁ – CHOVATELSKÁ

- vysoká odolnost proti pohybu ve čtyřech směrech
- nadstandardní pevnost, estetický vzhled
- malé uzly, které nepřekáží

popis výrobku		výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
	TORUS R vrstva zinku 240 g/m² ∅ drátu 2,50 mm uzlové pletivo délka role 50 m 	1000/10/150 1200/11/150

SVAŘOVANÁ

- svařovaná pletiva Zn nebo Zn + PVC vhodná k individuální ochraně dřevin proti okusu drobnou zvěří

popis výrobku		výška pletiva/počet vodorovných drátů/rozteč svislých drátů (mm)
	BENITA Zn ∅ drátu 1,80 mm délka role 50 m	1200/11/65 1500/14/65 1800/18/60
	BENITA Zn ∅ drátu 2,00 mm délka role 50 m	1500/15/60
	BENITA Zn + PVC barva zelená RAL 6005 ∅ drátu 2,10 mm délka role 25 m	2000/17/150

Příslušenství k montáži lesnických pletiv

popis výrobku		(mm)
	RAPIL MEDIUM spona	pro dráty o ∅ 1,60–2,40
	RAPIL SUPER spona	pro dráty o ∅ 2,50–4,00

popis výrobku		(mm)
	SKOBY Zn (balení 5 kg – min. odběr)	∅ 3,10; délka 31 ∅ 3,40; délka 34 ∅ 3,80; délka 38 ∅ 4,20; délka 42
	Kleště RAPIDO	
	hřebíky (balení 5 kg – min. odběr)	70 100 120 150

Prvky nejvyšší ochrany

Ostnatý drát PICHLÁČEK

- špičková jakost silně zinkovaného ostnatého drátu **(240 g/m²)**
- úprava Zn a Zn + PVC

popis výrobku	balení ve svitku/váha
Zn	50 m/2,60 kg
	100 m/5,10 kg
	250 m/15 kg

popis výrobku	balení ve svitku/váha
Zn + PVC barva zelená RAL 6005	50 m /3,20 kg
	100 m/5,40 kg

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Žiletková spirála

- silně zinkováno
- dokonalá ochrana objektu

popis výrobku	průměr vinutí (mm)	optimální rozvinutá délka (m)
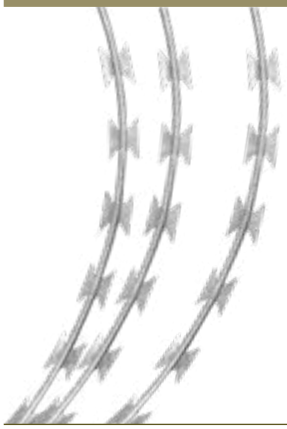	450	8–10
	730	9–10
	980	12–15

Plochá žiletková páska

- šířka pásky 20 mm, vzdálenost ostnů 25 mm

	balení ve svitku
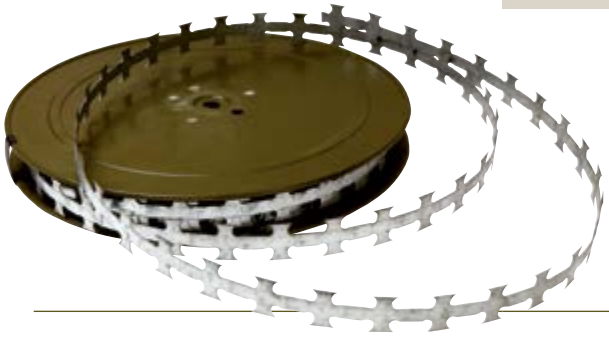	50 m

Protipřelezová pilka

- vrcholové zabezpečení k upevnění na brány a branky
- výška pilky 30,00 mm
- rozteč mezi zuby 50,00 mm

popis výrobku	délka (mm)
Zn	1000
Zn + PVC barva zelená RAL 6005	1000
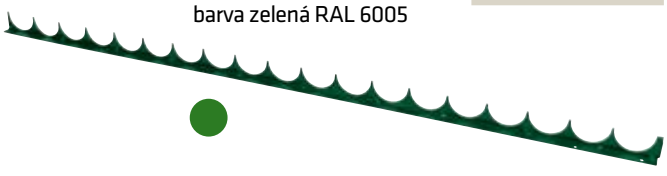	

Příslušenství pro ostnaté dráty a žiletkové pásky

- kovová ramena s úpravou Zn nebo Zn + PVC
- délka ramena 450 mm s otvory pro 3 řady

popis výrobku	
bavolet na kulatý sloupek **IDEAL®** ∅ 48 mm jednostranný barva zelená RAL 6005	hliníkový hliníkový + PVC
bavolet na kulatý sloupek **IDEAL®** ∅ 48 mm tvar „V“ barva zelená RAL 6005	Zn Zn + PVC
 bavolet na kulatý sloupek **IDEAL®** ∅ 48 mm rovný, koncový barva zelená RAL 6005	Zn Zn + PVC
bavolet na obdélníkový sloupek **PILODEL®** 60 × 40 mm jednostranný barva zelená RAL 6005	hliníkový hliníkový + PVC
 bavolet na obdélníkový sloupek **PILODEL®** 60 × 40 mm tvar „V“ barva zelená RAL 6005	Zn Zn + PVC
bavolet na čtyřhranný sloupek **PILOFOR®** 60 × 60 mm jednostranný, Zn	vnitřní vnější
bavolet na čtyřhranný sloupek **PILOFOR®** 60 × 60 mm jednostranný, Zn + PVC barva zelená RAL 6005	vnitřní vnější
bavolet na čtyřhranný sloupek **PILOFOR®** 60 × 60 mm tvar „V“ barva zelená RAL 6005	Zn Zn + PVC

Průmyslové svařované panely PILOFOR® ECO, LIGHT

- obdélníková oka
- upevnění na kulaté sloupky ∅ 48 mm **(ECO, LIGHT)**
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® ECO S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR ECO Zn + PVC RAL 6005	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 75 × 200 mm ∅ drátu 4 mm	1230	✔	**1700**	**4**	**2**
	1530	✔	**2000**	**4**	**3**
	1730	✔	**2400**	**4**	**3**

PANELY PILOFOR® LIGHT S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátu 4 mm	1030	✔	**1500**	**3**	**2**
	1230	✔	**1700**	**4**	**2**
	1530	✔	**2000**	**4**	**3**
	1730	✔	**2400**	**4**	**3**
	2030	✔	**2600**	**4**	**4**

popis výrobku	výška (mm)	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 6005	PILOFOR LIGHT Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátu 4 mm	1030	✔	✔	**1500**	**3**	**2**
	1230	✔	✔	**1700**	**4**	**2**
	1530	✔	✔	**2000**	**4**	**3**
	1730	✔	✔	**2400**	**4**	**3**
	2030	✔	✔	**2600**	**4**	**4**

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní

POUŽITÍ: soukromé pozemky, veřejná prostranství, parky a sportovní hřiště...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku	
objímka z PVC k uchycení panelů ke kulatým sloupkům včetně šroubu na ∅ sloupku 48 mm	zelená
	černá
	šedá
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn	koncová
	průběžná
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová
	průběžná
příchytka panelu **PILOFOR®** PVC na sloupek ∅ 48 mm včetně šroubu	zelená
	černá
příchytka panelu **PILOFOR® LIGHT** barva zelená RAL 6005	Zn
	Zn + PVC
příchytka panelu **PILOFOR®** z nerez oceli – motýlek	
čepička sloupku ∅ 48 mm s háčky na čele **POUZE** DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená
	černá

popis výrobku	
příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm	koncová
	průběžná
	rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm, barva zelená RAL 6005	koncová
	průběžná
	rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm, barva antracit RAL 7016	koncová
	průběžná
	rohová
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva zelená **NOVINKA**	koncová
	průběžná
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva černá RAL 9005 **NOVINKA**	koncová
	průběžná
příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®** včetně šroubu	zelená
	černá
příchytka panelu **PILOFOR®** ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005 **NOVINKA**	zelená
	černá
svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	

Průmyslové svařované panely PILOFOR® CLASSIC

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® CLASSIC S PROLISEM

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Fe	CLASSIC svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátu 5 mm	1030	✔	✔	1500	3	2
	1230	✔	✔	1700	4	2
	1530	✔	✔	2000	4	3
	1730	✔	✔	2200	5	3
	2030	✔	✔	2600	6	4

URČENO PRO DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátu 5 mm	1030	✔	1500	3	2
	1230	✔	1700	4	2
	1530	✔	2000	4	3
	1730	✔	2200	5	3
	2030	✔	2600	6	4
	2430	✔	3200	7	4

popis výrobku	výška (mm)	CLASSIC Zn + PVC RAL 6005	CLASSIC Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek	počet prolisů „V“
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátu 5 mm	1030	✔	✔	1500	3	2
	1230	✔	✔	1700	4	2
	1530	✔	✔	2000	4	3
	1730	✔	✔	2200	5	3
	2030	✔	✔	2600	6	4
	2430	✔	–	3200	7	4

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých, jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní

POUŽITÍ: průmyslové budovy, továrny, školy, parky, hřiště...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
	objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn	koncová průběžná
	objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005	koncová průběžná
	příchytka panelu **PILOFOR®** PVC na sloupek ∅ 48 mm včetně šroubu	zelená černá
	hákový šroub s matkou	
	příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek	Zn
	příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva zelená RAL 6005	koncová průběžná rohová
	příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva antracit RAL 7016	koncová průběžná rohová
	objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva zelená **NOVINKA**	koncová průběžná
	objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva černá RAL 9005 **NOVINKA**	koncová průběžná
	příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL® PRO** 60 × 40 mm	zelená černá
	příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®** včetně šroubu	zelená černá
	panelová spojka z nerez oceli	
	kleště na panelové spojky **MOŽNOST PRONÁJMU**	
	svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)	
	příchytka panelu **PILOFOR®** ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005 **NOVINKA**	zelená černá
	příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu	zelená černá šedá bílá
	PVC příchytka panelů ke konstrukci brány	
	nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány	
	trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou	délka 42 mm délka 52 mm
	šroub M6 pozinkovaný	délka 40 mm
	příchytka panelu **PILOFOR®** z nerez oceli – motýlek	
	objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®**	zelená černá
	příchytka pro **PILOFOR® – ST** na sloupek 60 × 40 mm, PVC	zelená černá
	příchytka pro **PILOFOR® – PRO** na sloupek 60 × 40 mm, PVC **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	příchytka panelu **PILOFOR®** osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	čepička sloupku 60 × 40 mm s háčky na čele **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá
	čepička sloupku ∅ 48 mm s háčky na čele **POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB**	zelená černá

Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

PANELY PILOFOR® SUPER PLOCHÉ

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Fe	SUPER svařen z galvanicky pozinkovaných drátů	SUPER Zn	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátů: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1030	–	✔	✔	**1500**	**3**
	1230	–	✔	✔	**1700**	**4**
	1430	✔	✔	✔	**2000**	**4**
	1630	✔	✔	✔	**2200**	**5**
	1830	✔	✔	✔	**2400**	**5**
	2030	✔	✔	✔	**2600**	**6**
	2430	–	–	✔	**3200**	**7**

URČENO PRO DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU

popis výrobku	výška (mm)	SUPER Zn + PVC RAL 6005	SUPER Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátů: vodorovné 2 × 6 mm svislé 5 mm	1030	✔	✔	**1500**	**3**
	1230	✔	✔	**1700**	**4**
	1430	✔	✔	**2000**	**4**
	1630	✔	✔	**2200**	**5**
	1830	✔	✔	**2400**	**5**
	2030	✔	✔	**2600**	**6**
	2430	✔	–	**3200**	**7**

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním drátům
- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- vysoká bezpečnost
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých a jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní
- volitelným doplňkem jsou prvky nejvyšší ochrany (protipřelezová pilka, ostnatý drát, žiletková spirála a páska)

POUŽITÍ: letiště, vojenské prostory, průmyslové budovy, továrny, skladiště a sportovní stadiony...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn		koncová průběžná
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005		koncová průběžná
příchytka panelu **PILOFOR®** PVC na sloupek ∅ 48 mm včetně šroubu		zelená černá
příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek		Zn
příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm		koncová průběžná rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva zelená RAL 6005		koncová průběžná rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva antracit RAL 7016		koncová průběžná rohová
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva zelená	NOVINKA	koncová průběžná
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva černá RAL 9005	NOVINKA	koncová průběžná
příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL® PRO** 60 × 40 mm		zelená černá
příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®** včetně šroubu		zelená černá
rohová spona pro panel **PILOFOR® SUPER**		
svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)		
příchytka panelu **PILOFOR®** ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005	NOVINKA	zelená černá
příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu		zelená černá šedá bílá
PVC příchytka panelů ke konstrukci brány		
nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány		
trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou		délka 42 mm délka 52 mm
šroub M6 pozinkovaný		délka 40 mm
příchytka panelu **PILOFOR®** z nerez oceli – motýlek		
objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®**		zelená černá
příchytka pro **PILOFOR® – ST** na sloupek 60 × 40 mm, PVC		zelená černá
příchytka pro **PILOFOR® – PRO** na sloupek 60 × 40 mm, PVC	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
příchytka panelu **PILOFOR®** osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
čepička sloupku 60 × 40 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
čepička sloupku ∅ 48 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá

Průmyslové svařované panely PILOFOR® SUPER STRONG

- obdélníková oka
- upevnění na sloupky se čtyřhranným profilem (**CLASSIC, SUPER, SUPER STRONG**)
- šířka panelů 2500 mm
- úprava Zn a Zn + PVC – barva zelená RAL 6005, antracit RAL 7016

SKLADEM

PANELY PILOFOR® SUPER STRONG PLOCHÉ

popis výrobku	výška (mm)	SUPER STRONG Zn	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 6005	SUPER STRONG Zn + PVC RAL 7016	doporučená výška sloupku	doporučený počet upevnění na sloupek
velikost ok 50 × 200 mm ∅ drátů: vodorovné 2 × 8 mm svislé 6 mm	1030	✔	✔	✔	**1500**	**3**
	1230	✔	✔	✔	**1700**	**4**
	1430	✔	✔	✔	**2000**	**4**
	1630	✔	✔	✔	**2200**	**5**
	1830	✔	✔	✔	**2400**	**5**
	2030	✔	✔	✔	**2600**	**6**
	2430	✔	✔	✔	**3200**	**7**

JINÉ BAREVNÉ PROVEDENÍ PANELŮ JE MOŽNÉ NA OBJEDNÁVKU.

- extrémně silný panel díky dvojitým horizontálním drátům
- panely jsou zakončeny na jedné straně ostny o délce 30 mm, druhá strana je naopak zakončena na tupo s vodorovným drátem
- aplikace panelů je možná ostny nahoru nebo dolů dle potřeb
- možnost montáže s podhrabovými deskami
- rychlá instalace
- nejvyšší kvalita
- vysoká bezpečnost
- ke všem výškám nabízíme širokou škálu dvoukřídlých a jednokřídlých bran a branek se shodnou výplní
- volitelným doplňkem jsou prvky nejvyšší ochrany (protipřelezová pilka, ostnatý drát, žiletková spirála a páska)

POUŽITÍ: letiště, vojenské prostory, průmyslové budovy, továrny, skladiště a sportovní stadiony...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k montáži svařovaných panelů PILOFOR®

popis výrobku		
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn		koncová průběžná
objímka na panely **PILOFOR®** pro sloupek ∅ 48 mm, Zn + PVC, barva zelená RAL 6005		koncová průběžná
příchytka panelu **PILOFOR®** PVC na sloupek ∅ 48 mm včetně šroubu		zelená černá
příchytka Zn k uchycení panelu na hranatý sloupek		Zn
příchytka Zn k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm		koncová průběžná rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva zelená RAL 6005		koncová průběžná rohová
příchytka Zn + PVC k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL®** 60 × 40 mm barva antracit RAL 7016		koncová průběžná rohová
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva zelená	NOVINKA	koncová průběžná
objímka na sloupek 60 × 60 mm, barva černá RAL 9005	NOVINKA	koncová průběžná
příchytka z PVC a nerez oceli k uchycení panelů k obdélníkovým sloupkům **PILODEL® PRO** 60 × 40 mm		zelená černá
příchytka PVC na sloupek 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®** včetně šroubu		zelená černá
rohová spona pro panel **PILOFOR® SUPER**		
svorky z nerez oceli ke zdi (2 ks v balení)		
příchytka panelu **PILOFOR®** ke sloupku nebo zdi, zelená RAL 6005, černá RAL 9005	NOVINKA	zelená černá
příchytka z PVC k uchycení panelů ke čtyřhranným sloupkům včetně krytky na hlavu šroubu		zelená černá šedá bílá
PVC příchytka panelů ke konstrukci brány		
nerezová příchytka panelů ke konstrukci brány		
trhací šroub Zn k upevnění příchytky se zalamovací hlavou		délka 42 mm délka 52 mm
šroub M6 pozinkovaný		délka 40 mm
příchytka panelu **PILOFOR®** z nerez oceli – motýlek		
objímka PVC na sloupky 60 × 40 mm pro panely **PILOFOR®**		zelená černá
příchytka pro **PILOFOR® – ST** na sloupek 60 × 40 mm, PVC		zelená černá
příchytka pro **PILOFOR® – PRO** na sloupek 60 × 40 mm, PVC	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
příchytka panelu **PILOFOR®** osazení, kovový přítlak, 60 × 40 mm, PVC	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
čepička sloupku 60 × 40 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá
čepička sloupku ∅ 48 mm s háčky na čele	POUZE DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB	zelená černá

Mobilní oplocení

- silně zinkované
- lehké mobilní panely s jednoduchou montáží
- vhodné k dočasnému oplocení budov, výkopů, staveništ nebo kulturních akcí na volném prostranství
- rám je zhotoven z uzavřených profilů
- výplň ze svařovaných drátů bez profilu

STANDARD

- svislé dráty nahoře ukončeny s přesahem – vyšší stupeň zabezpečení

popis výrobku	délka (mm)	výška (mm)
panel 	3500	1150
panel 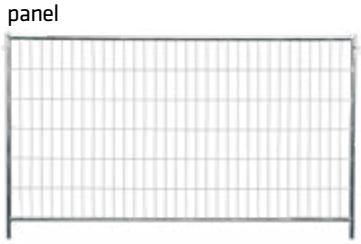	3430	2000

popis výrobku	délka (mm)	výška (mm)
vrátka	1200	2000

POUŽITÍ: stavby, kulturní akce, dočasné zabezpečení...

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Příslušenství k mobilním panelům

popis výrobku	
	podstavec betonový s otvory
	kolečko k mobilní bráně
	univerzální spojka mobilního oplocení
	závěs pro mobilní bránu nebo branku

Garážová vrata

Výklopná garážová vrata

- vrata jsou zhotovena z konstrukce pozinkovaných uzavřených profilů
- plášť je vyroben z ocelového a pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s vnitřním překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné ve dvanácti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech
- u všech vrat možnost automatického pohonu

Typizovaná výklopná vrata NOVUM



Standardní barvy: RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9016 (bílá)
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: NE

rozměr (mm)		
2380 × 1990	2480 × 1990	2580 × 1990
2380 × 2090	2480 × 2090	2580 × 2090

+ dalších 8 rozměrů

Typizovaná výklopná vrata PROGRESS



Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech
Plášť: vertikální, ocelový plech T10
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)

rozměr (mm)
2380 × 2150
2580 × 2090
2980 × 2230

+ dalších 16 rozměrů

Speciální výklopná vrata KOMFORT + SELECT

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7035 (světle šedá), RAL 7016 (antracit), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech + další barvy dle RAL
Jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²).
Plášť: dle možností, viz zobrazení níže
Zateplení: ANO (585 Kč bez DPH/m²)

Výklopná vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 4000 × 2700 mm.


Svislé mělké


Vzor 1
Horizontální mělké


Vzor 2
Horizontální hluboké


Vzor 4
Svislé hluboké


Vzor 5
Svislý hluboký s pruhem


Vzor 3
Horizontální hluboký s pruhem


Vzor 6


Vzor 7


Vzor 20


Vzor 30


Vzor 40


Vzor 50

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Dvoukřídlá garážová vrata

- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata mohou být nezateplená/zateplená polystyrenem o síle 30 mm s překrytím panelem z PVC
- provedení výplně je možné v šesti variantách
- barevné provedení: tmavě hnědá, černá, měděná hnědá, zelená, vínově červená, stříbrná, antracitová, bílá
- jiné barevné provedení dle RAL za příplatek (+ 675 Kč bez DPH/m²)
- barevné provedení za příplatek: zlatý dub, ořech (+ 552 Kč bez DPH/m²)
- zateplení + 675 Kč bez DPH/m²
- garážová vrata je možné v jednokřídlém provedení

Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata

Standardní barvy: RAL 6005 (zelená), RAL 7016 (antracit), RAL 7035 (světle šedá), RAL 8014 (hnědá), RAL 8017 (tmavě hnědá), RAL 9006 (stříbrná), RAL 9016 (bílá), zlatý dub, ořech

výška (mm)	nezateplená	
	šířka **2400** mm	šířka **2600** mm
2000	✔	✔
2200	✔	✔
2400	✔	✔



Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata

Standardní barvy: zlatý dub, ořech

výška (mm)	nezateplená	
	šířka **2400** mm	šířka **2600** mm
2000	✔	✔
2200	✔	✔
2400	✔	✔



Jednokřídlá a dvoukřídlá vrata je možné vyrobit na objednávku až do rozměru 5000 × 4000 mm.



Svislé mělké



Vzor 1
Horizontální mělký



Vzor 2
Horizontální hluboký



Vzor 4
Svislý hluboký



Vzor 6
Šikmé „SV"



Vzor 7
Šikmé „SA"

Pohon pro garážová vrata (výklopná a sekční)

- 24V elektromechanický řetězový nebo řemenový pohon pro pružinová a sekční garážová vrata pro residenční použití s maximální tažnou silou 600N (60 kg)
- elektronické koncové spínače s encoderem a mechanický doraz při otevírání, systém proti sevření v řídící jednotce, která je programovatelná pomocí displeje, zabudovaný přijímač s pamětí pro 64 ovladačů
- čas pro otevření 28s

pohon

BOTTICELLI VENERE D

Sekční garážová vrata

- plášť vrat je vyroben z ocelového pozinkovaného plechu s následnou barevnou úpravou
- vrata jsou vždy zateplena polyuretanem síly 40 mm (Uk = 1,00 W/m² × K)
- výplně ve čtyřech provedeních struktury povrchu panelu: WOODGRAIN (struktura dřeva), SMOOTHGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy), SANDGRAIN (hladká struktura s mikroprolisy), SILKLINE (hladký povrch)
- barevné provedení: dle RAL + možnost imitace dřeva
- šest druhů provedení pružin a vodících kolejnic
- standardně dodáváno s ručním ovládáním, provedení s pohonem za příplatek

VRATA UNITHERM – pro pasivní stavby (Uk = 0,79 W/m² × K)

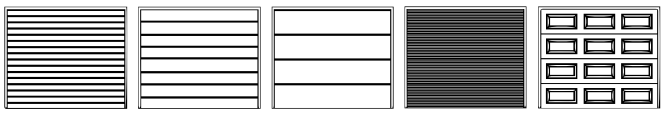

Nízké výlisky | Vysoké prolisy | Bez prolisů | Prolis V | Kazetové prolisy

Rolovací garážová vrata

Rolovací garážová vrata jsou určena pro použití v soukromých stavbách a hospodářských prostorách. Roleta vrat je vyrobena z hliníkových profilů vyplněných bezfreonovou polyuretanovou pěnou. Roleta je navíjena na ocelový navíjecí hřídel umístěný u překladu uvnitř místnosti. Svislé vodicí lišty jsou hliníkové, lakované práškovou barvou. Standardní vrata jsou vybavena elektrickým pohonem, interním klávesovým vypínačem a externím vypínačem na klíč, a klikou pro nouzové otvírání. Vrata jsou standardně montována za otvorem (uvnitř místnosti).

- standardní provedení s pohonem, nelze vyrobit jen na ruční ovládání

Profil AW 77

RAL 5012, RAL 7016, RAL 7040, RAL 8014, RAL 8019,RAL 9010, RAL 3003, RAL 6005, RAL 6009, RAL 9006, RAL 7038, zlatý dub, tmavý dub.



Profil AW 100

RAL 3000, RAL 5010, RAL 5012, RAL 7012, RAL 7016, RAL 8014, RAL 8019, RAL 9006, RAL 9007, RAL 9010.



Gabionové stěny – sypané

Sypané gabionové stěny se skládají z jednotlivých komponentů – svařované panely (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG); ocelové sloupky STONE o šířce 160 mm; gabionové spony STONE 150 mm.

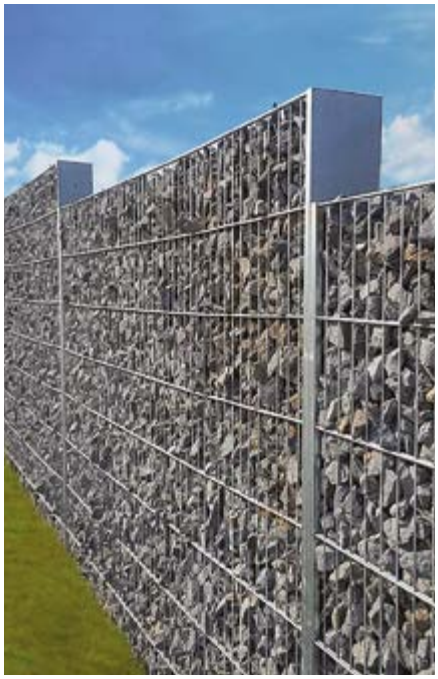

Výhody sypané gabionové stěny o šířce 160 mm:

- Tenké provedení gabionové stěny – vhodné do prostor, kde nelze použít klasický gabion
- Jednoduchá konstrukce gabionu – dlouhé stěny, ploty
- Rychlost výstavby gabionu – sestavuje se z velkých montážních celků
- Nízké náklady na pořízení kamene a jeho dopravu – stěna je tenká, nižší spotřeba kamene v porovnání s klasickým gabionem
- Nízké náklady na realizaci gabionu – nižší spotřeba kamene a tedy nižší náklady na pořízení kamene
- Nízké náklady na plnění gabionové stěny kamenem – plnění sypáním, nižší časová náročnost než u klasických gabionových košů
- Výrazný architektonický prvek – přírodní vzhled
- Vysoká životnost gabionové stěny – svařované panely mají vysokou životnost díky své povrchové úpravě. V případě použití kvalitního kamene je gabionová stěna zárukou dlouhotrvající životnosti a funkčnosti konstrukce.

Gabionové stěny ve výše uvedeném provedení nelze použít jako stěny opěrné.

popis výrobku		výška (mm)	šířka (mm)	síla stěny (mm)
sloupek STONE 2000		2000	150	2
sloupek STONE 2400		2400	150	2

Gabionová síť STONE

Materiál: 95% Zn + 5% Al. Svařovaná síť, určená k výstavbě gabionových konstrukcí. Síť je možno rozměrově upravovat pouze stříháním pomocí pákových nůžek – **nikdy neřežeme úhlovou bruskou**, jelikož by se poškodila povrchová úprava. Naše síť je svařovaná pomocí elektrod. Při svařování dochází k přechodu části ochranného materiálu do sváru, čímž je zajištěna korozivní odolnost slitiny. Na základě zkoušek lze konstatovat, že odolnost proti prorezavění je v přírodním prostředí 60 - 120 let. Pro výplň gabionových konstrukcí lze použít širokou škálu materiálů. Kromě kameniva i dřevěné fragmenty, dřevěnou kulatinu, skleněné valounky atd. nebo taky nic, případně rostliny vhodného druhu. V tomto případě slouží konstrukce, jako vodící při tvarování obrostu.

popis výrobku		rozměry (mm)	velikost ok (mm)	Ø drátu (mm)
gabionová síť STONE NOVINKA		2000 × 1200	25 × 100	4
		2000 × 1400	25 × 100	4
		2000 × 1600	25 × 100	4
		2000 × 1800	25 × 100	4

Příslušenství pro gabiony

popis výrobku			délka (mm)	počet kusů (ks)	Ø drátu (mm)
spona			150	1	3,5
spona STONE	NOVINKA		150	1	4,0

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Gabionové stěny – sypané

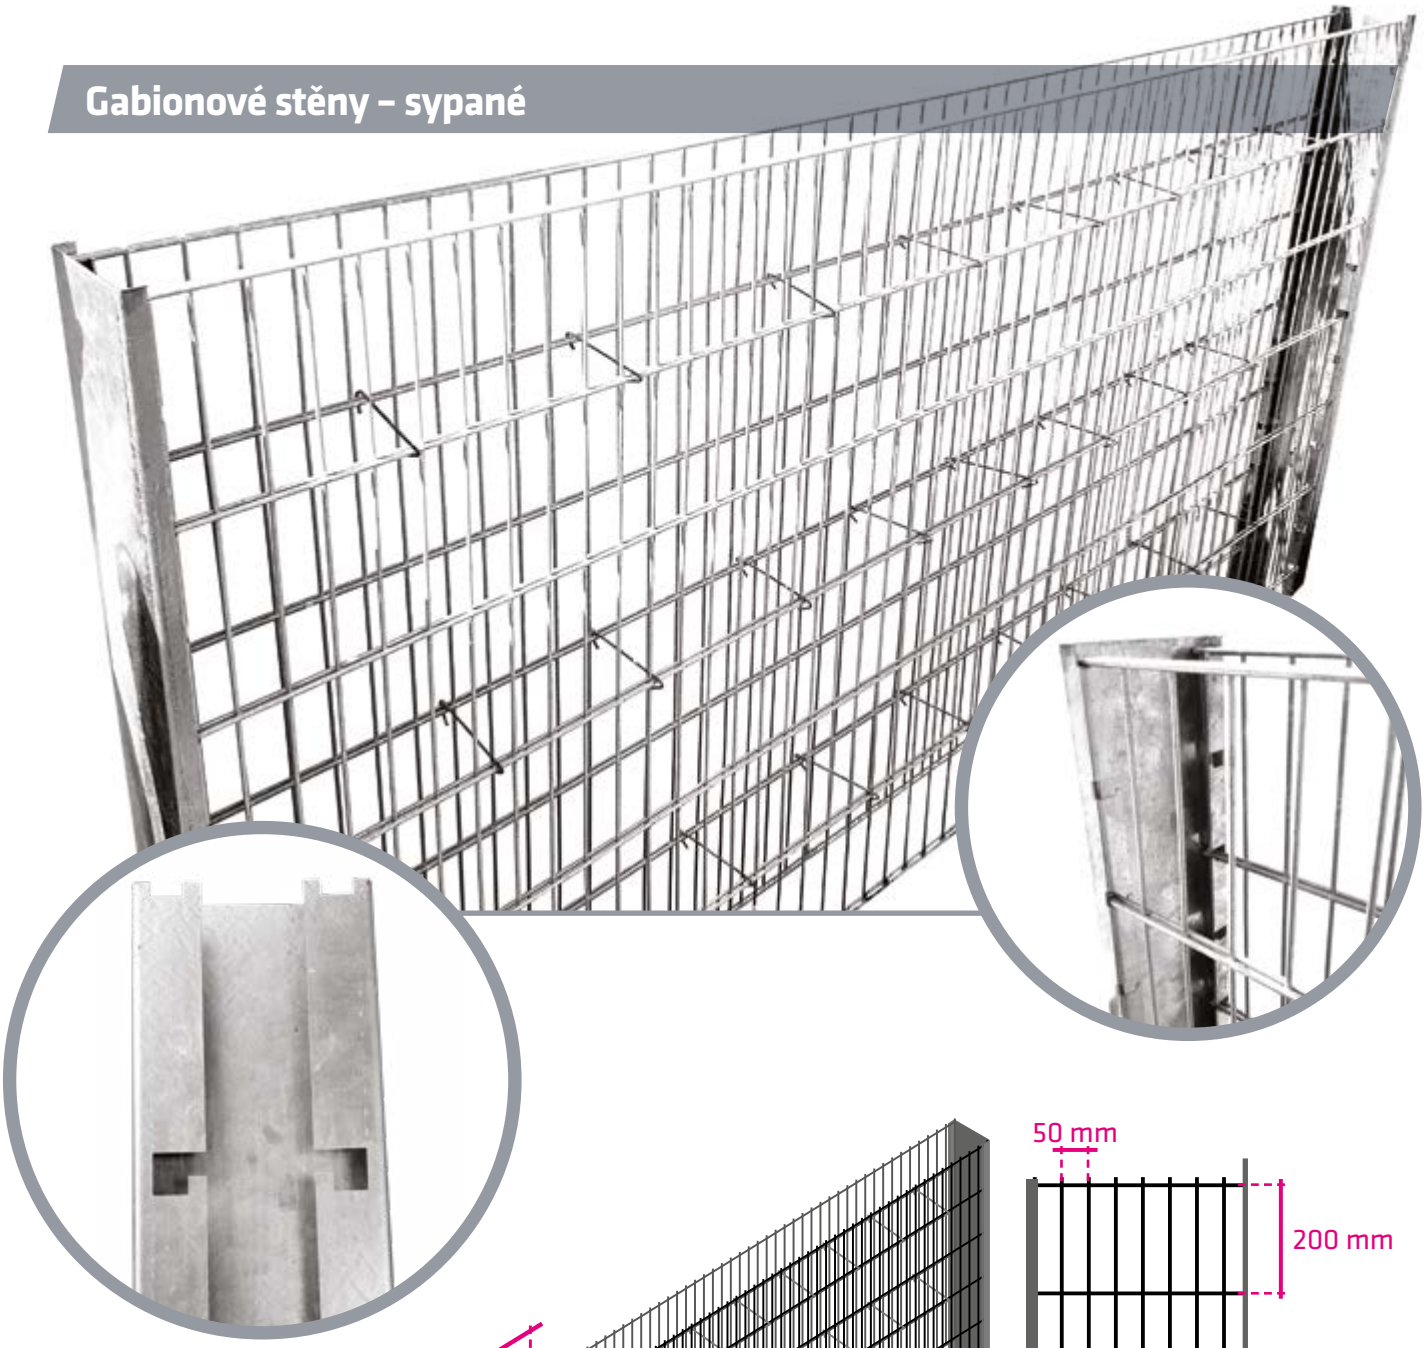

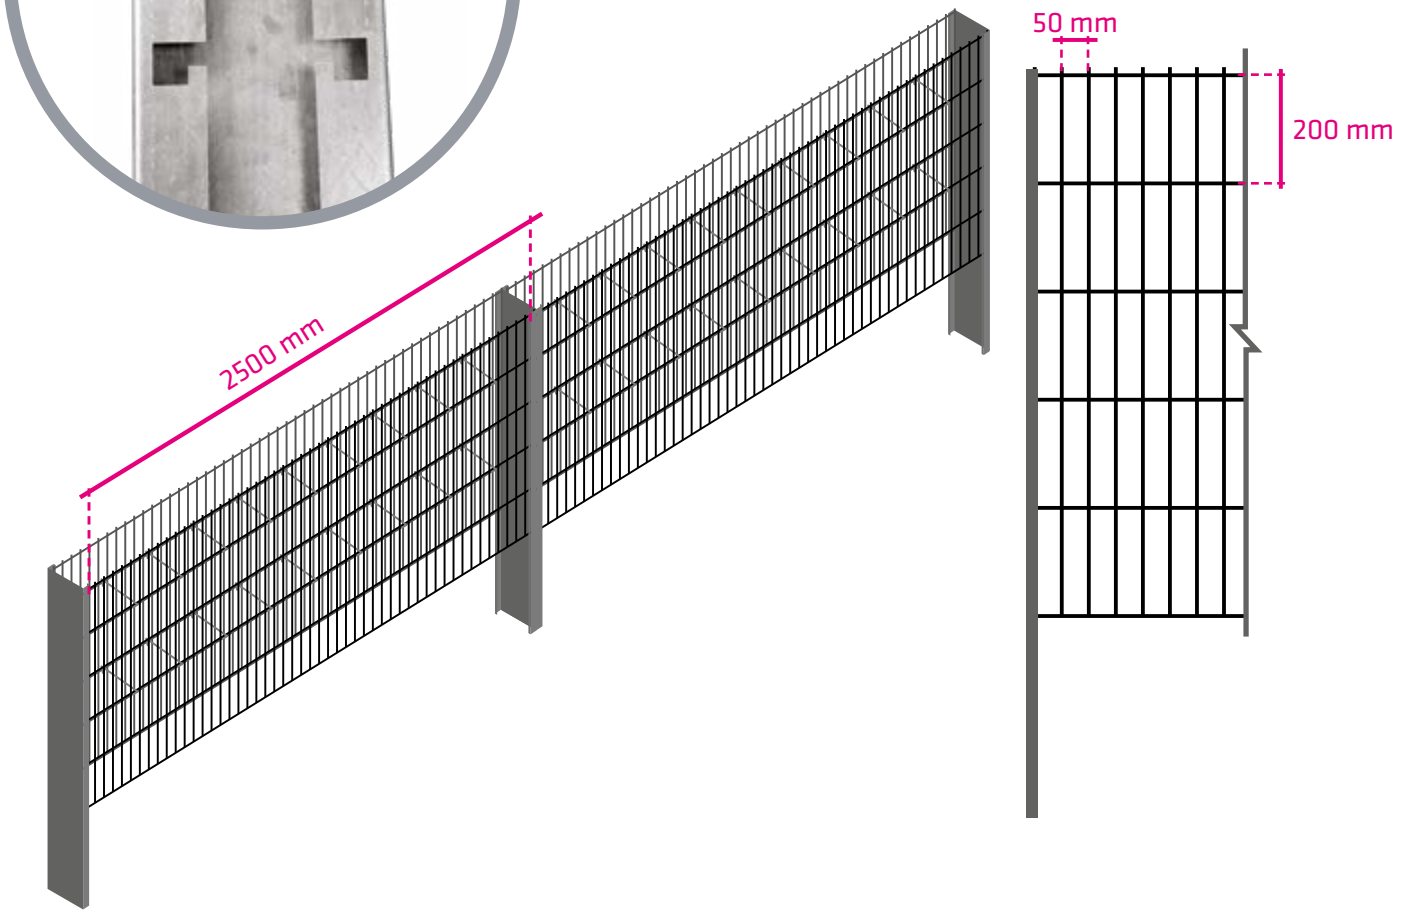

Gabiony

- ploty a dělící stěny
- obklady stávajících budov
- úspora stavební chemie – možnost stavby bez ohledu na počasí
- stálost, dlouhá životnost a bezúdržbovost
- variabilita architektonických řešení
- možnost jedinečného designového ztvárnění pomocí kombinace různých druhů kameniva
- široká škála využití v exteriéru i interiéru

gabionový koš
SUPER 50

	500 × 500 × 500 mm
□	oko **100 × 100 mm**
∅	drát **4 mm**
	3,62 kg
EAN	8595068406359

OBSAH BALENÍ:
6× panel 500 × 500 mm
4× spona 50,3 mm
80× sponka 16 × 2 mm



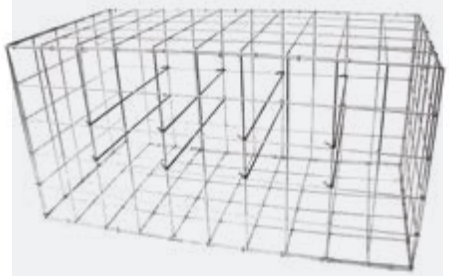

gabionový koš
SUPER 100

	1000 × 500 × 500 mm
□	oko **100 × 100 mm**
∅	drát **4 mm**
	5,9 kg
EAN	8595068406373

OBSAH BALENÍ:
4× panel 100 × 500
2× panel 500 × 500 mm
8× spona 50,3 mm
100× sponka 16 × 2 mm





gabionový koš
BASIC

	300 × 300 × 300 mm
□	oko **50 × 50 mm**
∅	drát **3,5 mm**
	2,6 kg
EAN	8595068450246

OBSAH BALENÍ:
6× panel 300 × 300 mm
2× spona 30,3 mm
80× sponka 16 × 2 mm



Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.



gabionový koš
BASIC 30

⛶	**600 × 300 × 300 mm**
□	oko **50 × 50 mm**
⌀	drát **3,5 mm**
⚖	3,4 kg
EAN	8595068406380

OBSAH BALENÍ:
4× panel 600 × 300 mm
2× panel 300 × 300 mm
2× spona 30,3 mm
100× sponka 16 × 2 mm

gabionový koš
BASIC 60

⛶	**600 × 600 × 300 mm**
□	oko **50 × 50 mm**
⌀	drát **3,5 mm**
⚖	5,3 kg
EAN	8595068406397

OBSAH BALENÍ:
4× panel 600 × 300 mm
2× panel 600 × 600 mm
4× spona 30,3 mm
150× sponka 16 × 2 mm



gabionový koš
BASIC 120

⛶	**1200 × 600 × 300**
□	oko **50 × 50 mm**
⌀	drát **3,5 mm**
⚖	7,8 kg
EAN	8595068406403

OBSAH BALENÍ:
2× panel 1200 × 600 mm
2× panel 1200 × 300 mm
2× panel 600 × 300 mm
6× spona 30,3 mm
200× sponka 16 × 2 mm

gabionová
stěna 120

⛶	**1200 × 600 × 120 mm**
□	oko **100 × 37,5 mm**
⌀	drát **3,0 mm**
⚖	8,6 kg
EAN	8595068406427

OBSAH BALENÍ:
2× panel 1200 × 600 mm
s okem 100 × 37,5 mm
2× panel 600 × 120 mm
s okem 100 × 60 mm
2× panel 1200 × 120 mm
s okem 60 × 25 mm
14× spona 12,3 mm
180× sponka 16 × 2 mm

gabionová
stěna 180

⛶	**1800 × 600 × 120 mm**
□	oko **100 × 37,5 mm**
⌀	drát **3,0 mm**
⚖	12,9 kg
EAN	8595068406434

OBSAH BALENÍ:
2× panel 1800 × 600 mm
s okem 100 × 37,5 mm
2× panel 600 × 120 mm
s okem 100 × 60 mm
2× panel 1800 × 120 mm
s okem 60 × 25 mm
18× spona 12,3 mm
220× sponka 16 × 2 mm



gabionový
trojúhelník

⛶	**600 × 848 × 300 mm**
□	oko **50 × 50 mm**
⌀	drát **3,5 mm**
⚖	3,8 kg
EAN	8595068406410

OBSAH BALENÍ:
2× trojúhelníkový panel
600 × 600 × 848 mm
2× panel 600 × 300 mm
1× 300 × 848,5 mm
3× spona 30,3 mm
100× sponka 16 × 2 mm



Zpracování gabionů atypických rozměrů je možné na objednávku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis výrobku		délka (mm)	počet kusů (ks)	průměr drátu (mm)	EAN
	spirála	600	1	3,0	8595068406441
	spirála	1000	1	3,0	8595068406465
	spona	120	1	4,0	8595068406472
	spona	300	1	4,0	8595068406496
	spona	500	1	4,0	8595068406519
	sponky	19	80	2,3	8595068406540
	kleště na sponky	–	1	–	8595068406557

Gabiony na objednávku

Materiál: 95% Zn + 5% Al. Svařovaná síť, určená k výstavbě gabionových konstrukcí. Síť je možno rozměrově upravovat pouze stříháním pomocí pákových nůžek – **nikdy neřežeme úhlovou bruskou**, jelikož by se poškodila povrchová úprava. Naše síť je svařovaná pomocí elektrod. Při svařování dochází k přechodu části ochranného materiálu do sváru, čímž je zajištěna korozivní odolnost slitiny. Na základě zkoušek lze konstatovat, že odolnost proti prorezavění je v přírodním prostředí 60 - 120 let. Pro výplň gabionových konstrukcí lze použít širokou škálu materiálů. Kromě kameniva i dřevěné fragmenty, dřevěnou kulatinu, skleněné valounky atd. nebo taky nic, případně rostliny vhodného druhu. V tomto případě slouží konstrukce, jako vodící při tvarování obrostu.

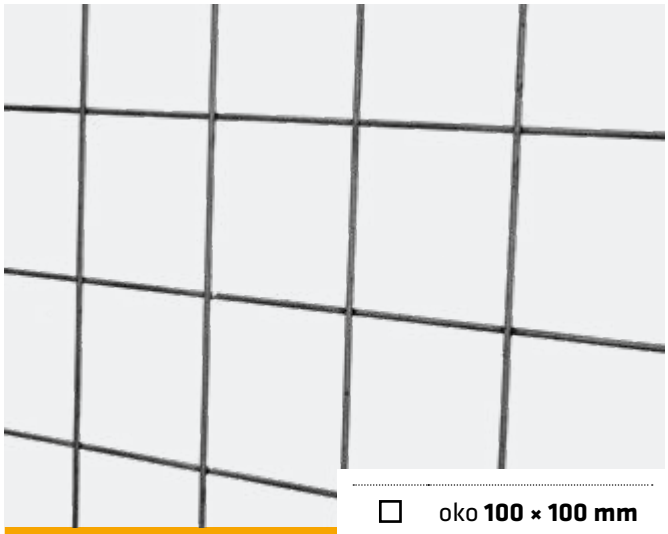

gabionová síť
polotovar

☐ oko	**100 × 100 mm**
∅ drát	**4 mm**
⤧	**3200 × 2000**

URČENO PRO DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU.

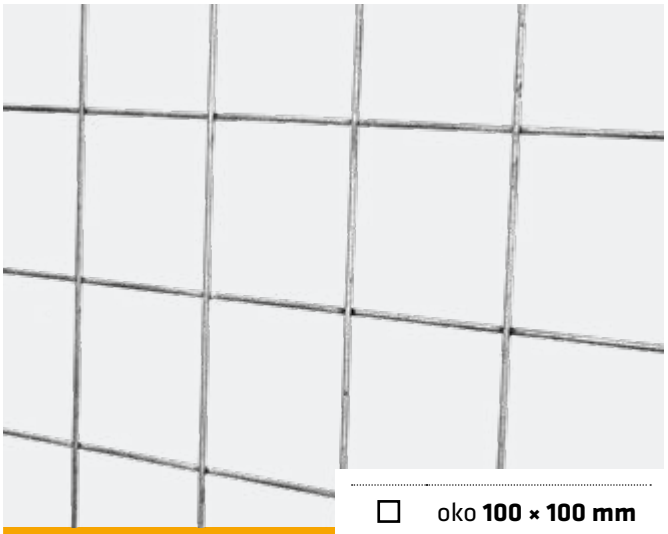

gabionová síť

☐ oko	**100 × 100 mm**
∅ drát	**4 mm**

⤧	**2500 × 1000**
	2000 × 1000
	1500 × 1000
	1000 × 1000

⤧	**2500 × 500**
	2000 × 500
	1500 × 500
	1000 × 500
	500 × 500

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

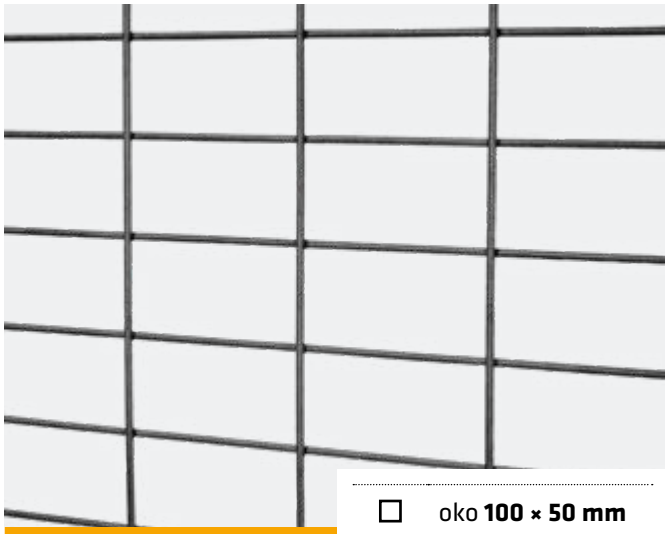

gabionová síť
polotovar

- ☐ oko **100 × 50 mm**
- ∅ drát **4 mm**

- ⛌ **3200 × 2000**

URČENO PRO DALŠÍ POVRCHOVOU ÚPRAVU.

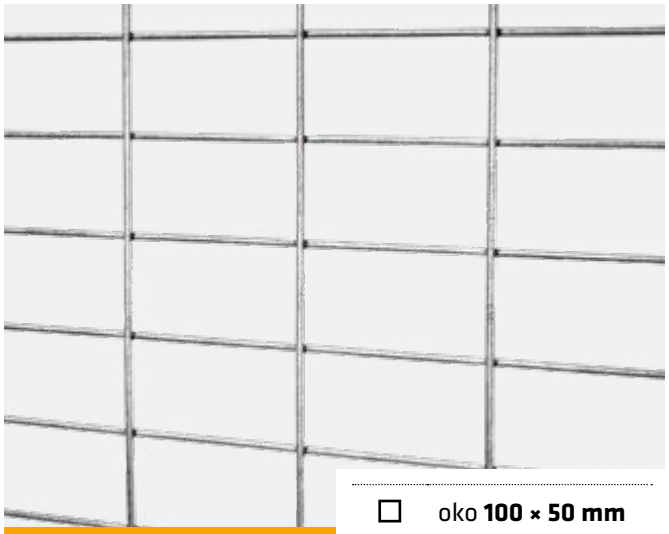

gabionová síť

- ☐ oko **100 × 50 mm**
- ∅ drát **4 mm**

⛌ **2500 × 1000**	⛌ **2500 × 500**
2000 × 1000	**2000 × 500**
1500 × 1000	**1500 × 500**
1000 × 1000	**1000 × 500**
	500 × 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ

popis výrobku	**délka** (mm)	**počet kusů** (ks)	**průměr drátu** (mm)
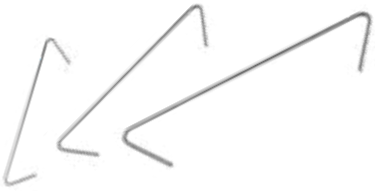	spona 300	1	4
	spona 500	1	4
	spona 1000	1	4
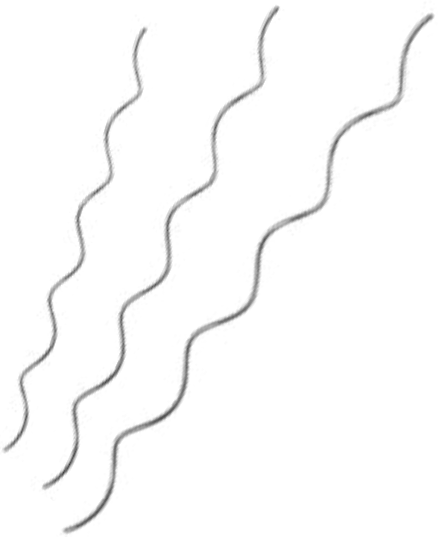	spirála 600/25	1	4
	spirála 1100/25	1	4
	spirála 1500/25	1	4
	spirála 600/17	1	4
	spirála 1100/17	1	4
	spirála 1600/17	1	4
	spirála 2100/17	1	4

Plotovky PILWOOD®

Plotovky **PILWOOD®** z materiálu WPC (revoluční materiál wood-plastic composite kombinuje **poměr dřeva 60%** a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný **polymer HDPE 40%**). Jsou vhodnou volbou díky své vysoké odolnosti a dlouholeté životnosti bez nutnosti nátěrů. Jedná se o jeden z **nejodolnějších** a **nejtrvanlivějších** **bezúdržbových** materiálů pro váš plot. Plotovky jsou vyráběny v ČR a nabízí kvalitní profil s plným probarvením.

** záruka dle záručních podmínek společnosti PILECKÝ s.r.o.*


ANTRACIT

ČERVENOHNĚDÁ

HNĚDÁ

PÍSKOVÁ

ŠEDÁ

Technické parametry

profil	produkt	rozměr	váha			
			1000 mm	1200 mm	1500 mm	2000 mm
	plotovka PILWOOD®	90 × 15 mm	1,75 kg	2,11 kg	2,64 kg	3,50 kg
	plotovka PILWOOD®	120 × 11 mm	1,70 kg	2,04 kg	2,55 kg	3,40 kg

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

SYSTÉM PILWOOD

produkt	rozměr délka × šířka × síla (mm)
ANTRACIT	1000 × 120 × 11
	1000 × 90 × 15
	1200 × 120 × 11
	1200 × 90 × 15
	1500 × 120 × 11
	1500 × 90 × 15
	2000 × 120 × 11
	2000 × 90 × 15
ČERVENOHNĚDÁ	1000 × 120 × 11
	1000 × 90 × 15
	1200 × 120 × 11
	1200 × 90 × 15
	1500 × 120 × 11
	1500 × 90 × 15
	2000 × 120 × 11
	2000 × 90 × 15
HNĚDÁ	1000 × 120 × 11
	1000 × 90 × 15
	1200 × 120 × 11
	1200 × 90 × 15
	1500 × 120 × 11
	1500 × 90 × 15
	2000 × 120 × 11
	2000 × 90 × 15
PÍSKOVÁ	1000 × 120 × 11
	1000 × 90 × 15
	1200 × 120 × 11
	1200 × 90 × 15
	1500 × 120 × 11
	1500 × 90 × 15
	2000 × 120 × 11
	2000 × 90 × 15
ŠEDÁ	1000 × 120 × 11
	1000 × 90 × 15
	1200 × 120 × 11
	1200 × 90 × 15
	1500 × 120 × 11
	1500 × 90 × 15
	2000 × 120 × 11
	2000 × 90 × 15

PŘÍSLUŠENSTVÍ

produkt	
Sloupek/příčník 60 × 40 mm d. 2000 mm, ANTRACIT RAL 7016	
Sloupek/příčník 60 × 40 mm d. 2000 mm, ČERVENOHNĚDÁ RAL 8004	
Sloupek/příčník 60 × 40 mm d. 2000 mm, HNĚDÁ RAL 8014	
Sloupek/příčník 60 × 40 mm d. 2000 mm, PÍSKOVÁ RAL 1001	
Sloupek/příčník 60 × 40 mm d. 2000 mm, ŠEDÁ RAL 7030	
PILWOOD® příchytka malá „L“ (1 ks/bal.)	
PILWOOD® příchytka malá „L“ (2 ks/bal.)	
PILWOOD® set pro příčník	
PILWOOD® příchytka velká „L“ (1 ks/bal.)	
PILWOOD® příchytka velká „L“ (2 ks/bal.)	
PILWOOD® set pro podélnou plotovku	
Příchytka PILWOOD® žaluzie „levá“, Zn – černá	
Příchytka PILWOOD® žaluzie „pravá“, Zn - černá	
Příchytka PILWOOD® set pro žaluzii	
Vratový šroub M6 × 20 mm s podložkou a matkou (1 ks/bal.)	
Vratový šroub M6 × 20 mm s podložkou a matkou (4 ks/bal.)	
PILWOOD® nýt 4,8 × 25 mm, hl. 16 mm (1 ks/bal.)	
PILWOOD® nýt 4,8 × 25 mm, hl. 16 mm (50 ks/bal.)	
PILWOOD® šroub TEX 6,3 × 32 mm (20 ks/bal.)	
PILODEL® čepička PVC 60 × 40 mm, černá	

PŘÍČNÍKY A BRANKY
POUZE NA OBJEDNÁVKU

VYZKOUŠEJTE
KONFIGURÁTOR PLOTOVEK
www.pilwood.cz

Terasy WPC

TOUŽÍTE PO KRÁSNÉ, LUXUSNÍ TERASE, ALE NEHODLÁTE TRÁVIT ČAS JEJÍ ÚDRŽBOU? MÁTE RÁDI KRÁSU A UŠLECHTILOST DŘEVA, ALE NECHCETE TERASU NATÍRAT ANI NIJAK POVRCHOVĚ OŠETŘOVAT? PŘEDSTAVUJETE SI, ŽE BUDETE PROSTĚ JEN LENOŠIT A UŽÍVAT SI VOLNÉ CHVÍLE S RODINOU A PŘÁTELI?

Právě pro vás je tu náš revoluční materiál WoodPlastic®, který kombinuje ve správném poměru dřevo (60 %) a vysoce kvalitní, zdravotně nezávadný polymer HDPE (40 %). Ideálních vlastností pro využití v exteriéru jsme docílili převratnou laserovou technologií Strandex (USA), která je díky dlouholetému vývoji a testování jednou z nejmodernějších WPC technologií současnosti.

VYZRÁVÁNÍ BAREV

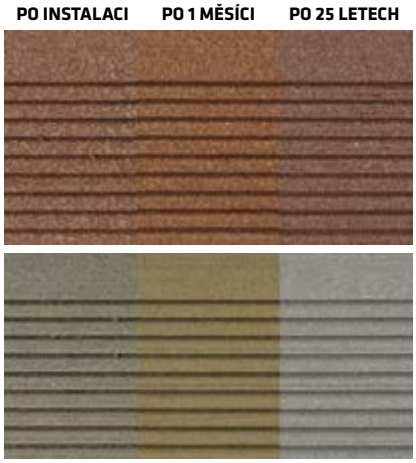

PROFILY



PREMIUM



MAX



TOP

ODOLNOST A STÁLOBAREVNOST

Terasy WoodPlastic® jsou odolné vůči povětrnostním vlivům, chlorované i slané vodě. Mají vysokou UV odolnost – jsou stálobarevné.

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

WOODPLASTIC®
ČESKÝ VÝROBCE PRODUKTŮ WPC

FOREST

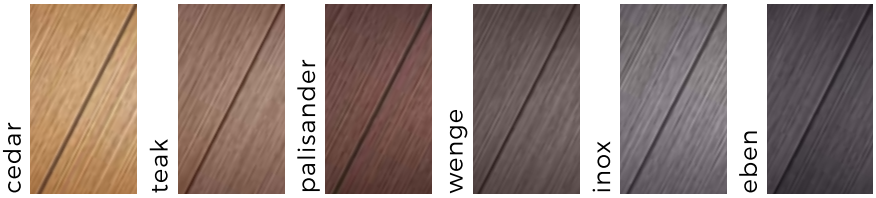

PREMIUM	↖ ↗	137 x 22 mm	←S→	4 m	←A→	2–6 m	KG 3,3 kg / bm
MAX	↙ ↘	195 x 22 mm		4 m		2–4 m	4,6 kg / bm

FOREST PLUS*

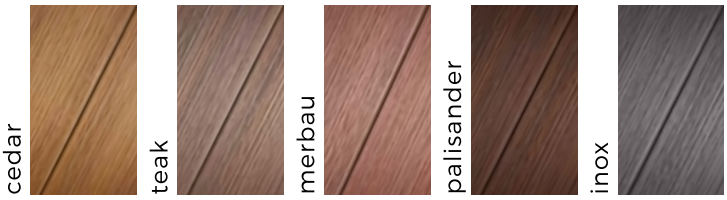

PREMIUM	↖ ↗ ↙ ↘	137 x 22 mm	←S→	4 m	←A→	2–6 m	KG 3,3 kg / bm

* PLUS – varianta se žíháním

STAR

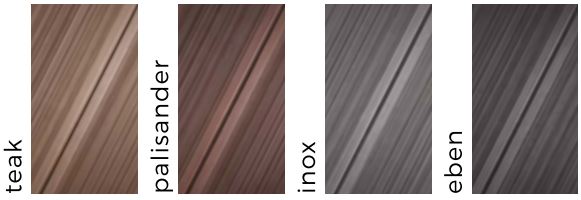

PREMIUM	↖ ↗ ↙ ↘	137 x 23 mm	←S→	4 m	←A→	–	KG 3,4 kg / bm

STYLE PLUS*

PREMIUM	↖ ↗ ↙ ↘	137 x 23 mm	←S→	4 m	←A→	–	KG 3,5 kg / bm

* PLUS – varianta se žíháním

RUSTIC

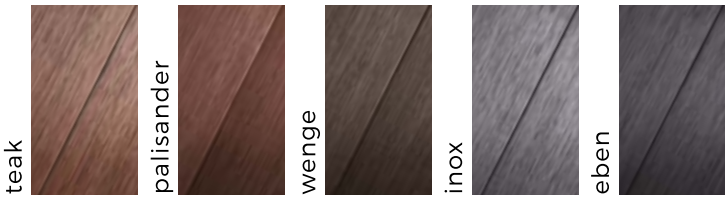

TOP*	↖ ↗	140 x 22 mm	←S→	4 m	←A→	2–6 m	KG 3,3 kg / bm
MAX	↙ ↘	195 x 22 mm		4 m		2–4 m	4,6 kg / bm

* Profil TOP je dostupný pouze ve vybraných zemích

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SMART – KOTVÍCÍ HLINÍKOVÝ SYSTÉM

Systém obsahuje vše potřebné pro rychlou montáž terasy: nosiče, klipy a další spojovací materiál.

ZAKONČOVACÍ LIŠTY

70 x 16 x 2000 mm, 1,4 kg/bm; 90 x 16 x 2000 mm, 1,7 kg/bm
120 x 11 x 3000 mm, 1,7 kg/bm; 150 x 19 x 4000 mm, 3,4 kg/bm

KLIPY, VRUTY, NOSIČE

Pro snadné přichycení prken k nosičům využijte nerezové klipy a vruty.
Na výběr jsou hliníkové SMART nebo WPC nosiče.
Velký nosič:
50 x 50 x 3000/4000 mm, 2,3 kg/bm
Malý nosič:
50 x 30 x 3000/4000 mm, 1,4 kg/bm

Hliníkové oplocení – ALUPIL®

skupina KLASIK

C01 / skupina KLASIK

C02 / skupina KLASIK

C03 / skupina KLASIK

C04 / skupina KLASIK

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

skupina MODERNÍ

N01 / skupina MODERNÍ

N02 / skupina MODERNÍ

N03 / skupina MODERNÍ

N04 / skupina MODERNÍ

N05 / skupina MODERNÍ

N06 / skupina MODERNÍ

skupina RETRO

R01 / skupina RETRO

R02 / skupina RETRO

R03 / skupina RETRO

skupina MODERNÍ – TOP

F01 / skupina MODERNÍ – TOP

POUZE
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Příslušenství pro kovové oplocení

Plotový panel

popis výrobku	barva	balení (ks)
sloupková spona pro plotový panel 50 × 50 mm černá RAL 9005	černá	1
spojka pro plotový panel „L“ (4 ks v balení) černá RAL 9005	černá	4
spojka pro plotový panel „T“ (2 ks v balení) černá RAL 9005	černá	2
hmoždinka pro šroub panelu PILEG® do betonu	-	1
redukce do panelu PILEG®	černá	1
šroub na plotový panel PILEG® do zděného sloupku černá RAL 9005	černá	1

Branka

popis výrobku	barva	balení (ks)
kotva a závěs pro montáž branky do zděných sloupků	Zn	1
závěs pro montáž branky	Zn	1

Dvoukřídlá brána

popis výrobku	barva	balení (ks)
dolní zástrč brány	Zn	1
středový doraz dvoukřídlé brány	Zn	1

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

MONTÁŽNÍ NÁVODY

PILECKÝ®

Návod na montáž čtyřhranného pletiva IDEAL®

A. STANDARDNÍ INSTALACE

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm.

Typové sloupky Ideal®, pro oplocení čtyřhranným pletivem Ideal® odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, kdy potřebnou výšku definuje příchytka napínacího drátu (viz ilustrace), se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal® odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu pletiva a jsou instalovány:
- na začátku plotu
- v každém rohu plotu
- při každé změně směru plotu
- každých nejvýše 25 m rovné délky plotu
- na konci plotu

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalováno a napnuto pletivo. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu pletiva. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:

- na začáteční sloupek plotu (1 ks)
- na každý rohový sloupek plotu (2 ks)
- na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)
- na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)
- na konečný sloupek plotu (1 ks)

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací pletiva na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže:
Čtyřhranné pletivo Ideal® je neseno osnovou vodorovných napínacích drátů, ke které se přichycuje. Vodorovné napínací dráty jsou silnější než drát pletivový a jsou upevněny na všech sloupcích. Obvykle se na sloupky napnou tři vodorovné řady napínacích drátů. Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu, spodní drát se osadí na sloupek ve výšce cca 5–10 cm nad budoucí zem, aby se pletivo stýkalo s napínacím drátem ve spodní části oplocení přibližně v 1/2 prvního oka, třetí vodorovný drát se nainstaluje do středu výšky plotu. Všechny tři vodorovné napínací dráty se vypnou pomocí napínáků.

Čtyřhranné pletivo Ideal® se instaluje tak, že se role pletiva celá rozvine podél plotu, prozatím tvořeného zavzpěrovanými sloupky s osnovou tvořenou ze tří napnutých vodorovných napínacích drátů, rozevře se horní uzel čtyřhranného pletiva a pletivo se pověsí za každý cca 6. rozevřený uzel na horní napínací drát po celé délce oplocení. V této fázi, kdy pletivo volně visí na horním napínacím vodorovném drátu, se krajní svislá strana pletiva pomocí vázacího drátu přiváže na koncový sloupek plotu vázacím drátem. Nyní se celé pletivo po celé délce plotu (nejvýše však délka 25 m) napne ve směru od koncového zavzpěrovaného sloupku plotu tak, že se na svém druhém konci osadí napínacím hřebenem pro pletiva (malý nebo velký) a pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dostatečně vypne.

V takto vypnutém stavu se čtyřhranné pletivo pomocí vázacího drátu přichytí ke střednímu a spodnímu vodorovnému napínacímu drátu. K hornímu napínacímu drátu se pletivo přichycuje uzavřením rozevřených uzlů pletiva. Místo vázacího drátu je možné použít i speciální svorky.

Konec pletiva se vázacím drátem přiváže ke koncovému sloupku oplocení. K průběžným sloupkům se pletivo přiváže vázacím drátem.

B. INSTALACE PLETIVA NA NEROVNÉM TERÉNU S POŽADAVKEM NA „KOPÍROVÁNÍ“ TERÉNU

Menší terénní vlny
Čtyřhranné pletivo je pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jeho přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí pletiva pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce.

Větší terénní vlny a schody
Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a napojování pletiva na sloupcích s využitím výškových odskoků mezi sousedními úseky plotu. Pletivo se instaluje zcela obdobně jako u instalací na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm.

ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ IDEAL®

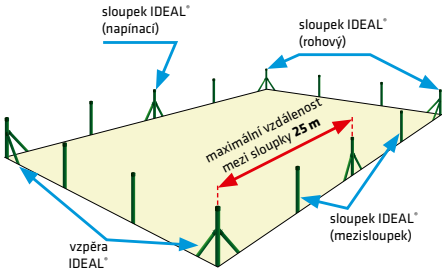



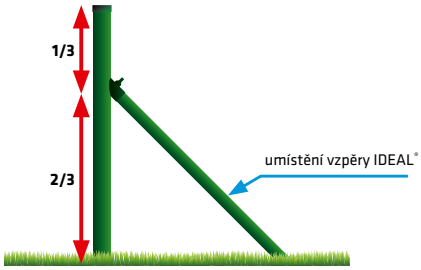

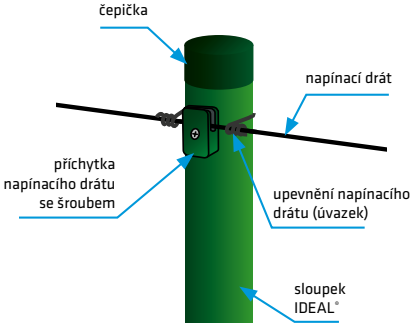

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž čtyřhranného pletiva IDEAL®

C. OPLOCENÍ S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI POD PLETIVEM

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod pletivem se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací pletiva. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky, a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení, a to o cca 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky!

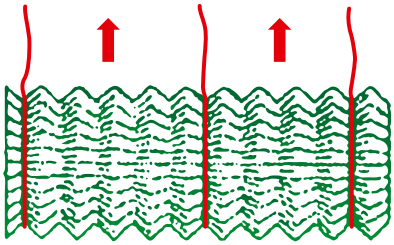

D. PŘÍPRAVA PLETIVA PŘED JEHO INSTALACÍ NA SLOUPKY

Celou roli kompaktně baleného čtyřhranného pletiva položíme na rovný terén tak, že volný konec role pletiva je ve spodní části, s tím, že budoucí odvalování role bude probíhat ve směru oplocení a zároveň pletivo zůstane na spodní části role, tzn. že zůstane na zemi. Uvolníme a připravíme si konce nylonového motouzu, odstraníme úvazkový drát, který udržuje roli v kompaktním stavu, a uchopíme konce nylonového motouzu…

E. ROZBALENÍ ROLE KOMPAKTNÍHO PLETIVA

… opatrně táhneme za konce motouzu, až pletivo roztáhneme do jedné ploché rohože. Při rozmotávání role se pohybuje role a odmotané pletivo se nehýbe. ODMOTANÁ ČÁST PLETIVA LEŽÍ NA ZEMI BEZ POHYBU!

způsob rozbalení **kompaktní role** IDEAL®

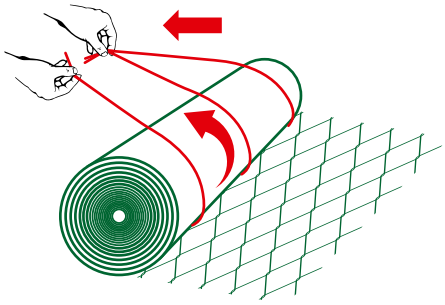

F. ROZPOJENÍ A SPOJENÍ

Na volně na zemi položeném, rozmotaném pletivu odehneme oba konce jedné spirály šroubovice drátu. Pro rozpojení pletiva otáčíme uvolněnou šroubovici drátu proti směru hodinových ručiček, až do jejího úplného vyjmutí, čímž dojde k rozpojení pletiva na dvě části. Pro spojení pletiva postupujeme opačně. Přiložíme volné konce pletiva k sobě a jednou, předem připravenou, volnou šroubovicí drátu otáčením ve směru hodinových ručiček spojíme volné konce pletiva. Po „zašroubování“ celé šroubovice drátu zahneme oba konce drátu do původního tvaru. Pletivo je spojeno.

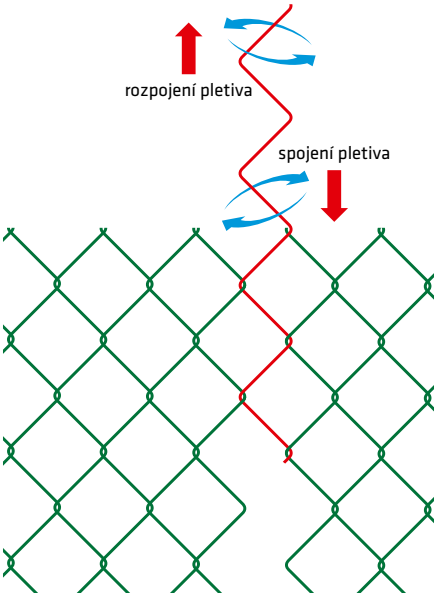

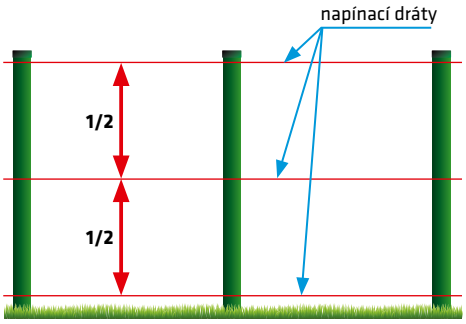

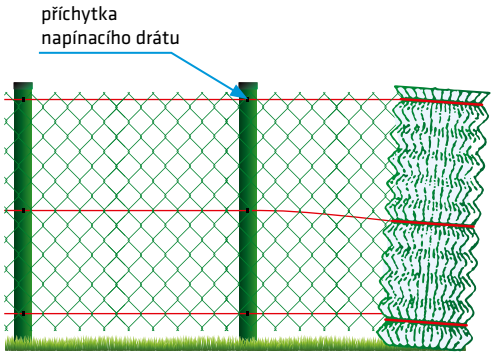

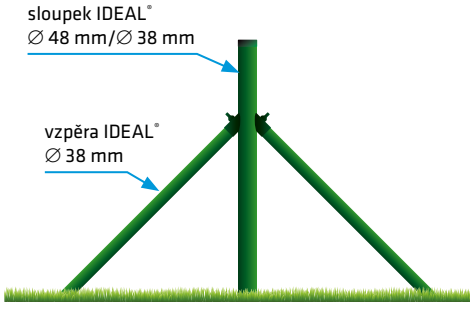

Návod na montáž svařovaných sítí PILONET®

A. STANDARDNÍ INSTALACE

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm. Typové sloupky Pilclip®, pro svařované sítě Pilonet® odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal® odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu sítě a jsou instalovány:
- na začátku plotu
- v každém rohu plotu
- při každé změně směru plotu
- každých nejvýše 25 m rovné délky plotu
- na konci plotu

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalována a napnuta svařovaná síť. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu svařované sítě. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:
- na začáteční sloupek plotu (1 ks)
- na každý rohový sloupek plotu (2 ks)
- na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)
- na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)
- na konečný sloupek plotu (1 ks)

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací svařované sítě na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže:
Před instalací svařované sítě Pilonet® na sloupky se role, ve kterých jsou sítě baleny a dodávány, rozvine směrem od počátečního, zavzpěrovaného sloupku ve směru trasy plotu a počátek sítě se uchytí pomocí nerezových svorek Pilclip® na sloupek. Je-li délka plotu větší než délka svařované sítě (obvyklý návin role je 25 m), pak se svařované sítě navzájem spojují mimo sloupky pomocí svorek Casanet, a to vždy přesazením přes jedno oko. Sítě je možné navzájem spojovat i na sloupcích, avšak v takovém případě je spotřeba sítí vyšší a pevnost spojení sítí na sloupku, bez přesahu „přes oko", je nižší – oka se deformují. Připravená (rozvinutá) síť, s jedním svým koncem již přichycená na zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáku či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dostatečně vypne. Ve vypnutém stavu se síť postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce nerezovými svorkami Pilclip® speciálními kleštěmi. Přebytečný konec sítě za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.

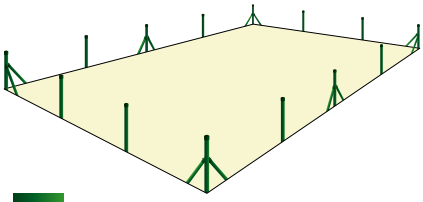

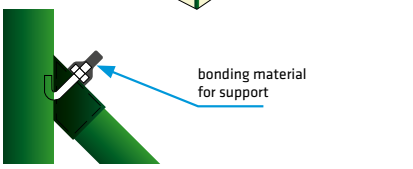

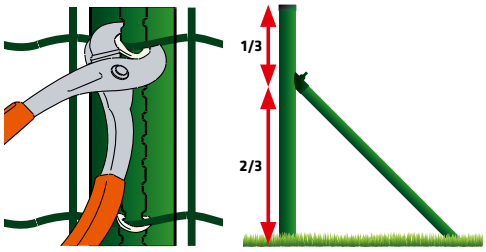

B. INSTALACE SÍTĚ NA NEROVNÉM TERÉNU

Menší terénní vlny
Sítě Pilonet® jsou pevné, ale zároveň na větších délkách tras plotů pružné, což umožňuje jejich přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí sítě pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce. Pokud je to nezbytné, je možné síť ještě lokálně vypnout krepováním kleštěmi.

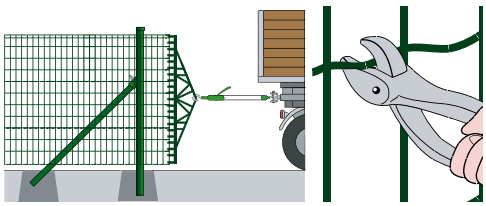

Větší terénní vlny a schody
Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie přerušování a napojování sítě na sloupcích s využitím výškových odskoků mezi sousedními sítěmi. Sítě se instalují zcela obdobně jako u instalací sítí na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše do 20 cm.

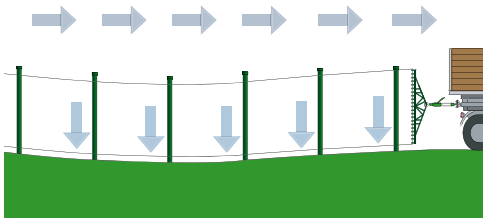

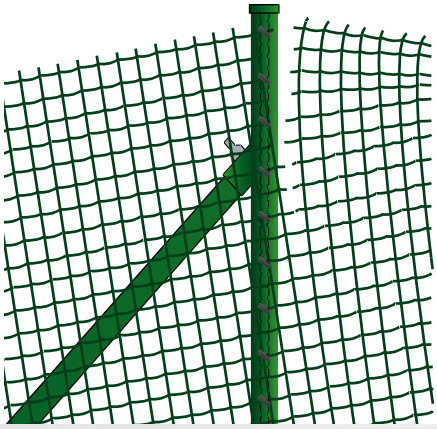

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž svařovaných sítí PILONET®

C. SPOJOVÁNÍ KONCŮ DVOU SÍTÍ

Pro pevné spojení dvou konců sítí překryjte dvě dvojice vertikálních drátů obou sítí (vodorovný přesah jednoho oka) a spojte je vzájemně nerezovými nebo pozinkovanými sponami (podle typu sítě) křižně přes spoje tak, jak je znázorněno na obrázku.

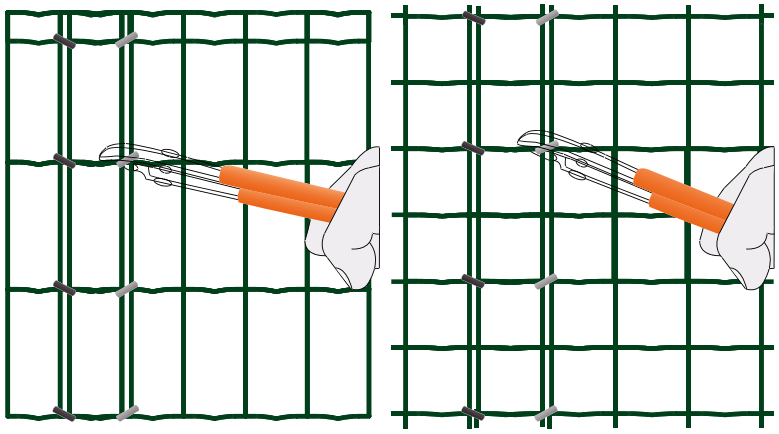

D. VYPÍNÁNÍ LEHKÉ SÍTĚ POMOCÍ PLASTOVÉHO HŘEBENU

Lehké svařované sítě Pilonet® jsou sítě průměru drátů do 2,5 mm. Vypínání lehkých sítí lze provádět i bez použití lanového napínáku, resp. jiné strojní mechanizace, a to pomocí plastového vypínacího hřebene tak, že se oky částí sítě, která svou délkou přesahuje přes koncový, zavzpěrovaný sloupek, provleče ruční plastový hřeben a tlakem na rukověť hřebene se přes sloupek síť vypne. V takto vypnutém stavu se síť již standardně přichytí ke sloupkům pomocí nerezových svorek.

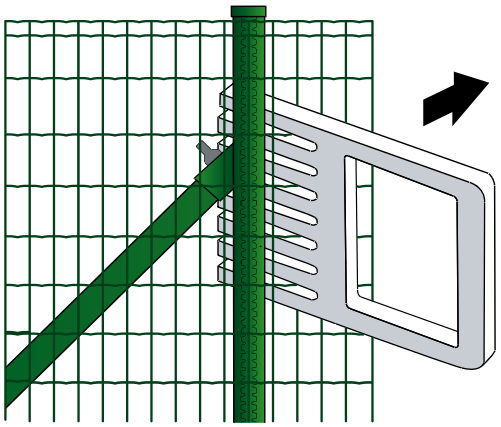

E. PLOTY S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod svařovanou sítí se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací svařovaných sítí. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky, a vzpěry je třeba osazovat do země mimo směr trasy oplocení, a to o cca 10 cm ve směru dovnitř pozemku. Vzpěry se nikdy nearetují na vršek betonové podhrabové desky!

F. OPLOCENÍ S PROTIPŘELEZOVÝMI PRVKY NAD OPLOCENÍM

Nad svařovanou síť lze instalovat ostnaté dráty nebo žiletkové pásky dvěma způsoby:

a) osazením bavoletů na vršek sloupků a instalací 3 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky

Bavolety jsou obvykle jednoramenné 50cm nástavce sloupků, svírající se sloupkem plotu úhel 45 stupňů, čímž zvyšují plot o cca 30 cm. Bavolety jsou vhodné i pro osazení plotu žiletkovými spirálami.

b) instalací 1–5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky, přímo na sloupky nad svařovanou síť pomocí nerezových svorek a kleští

U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové pásky, instalují přímo na sloupky nad svařovanou síť v obvyklé vzdálenosti 10–15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

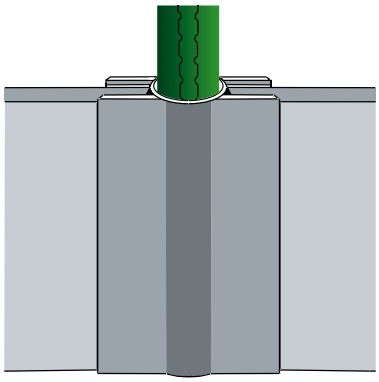

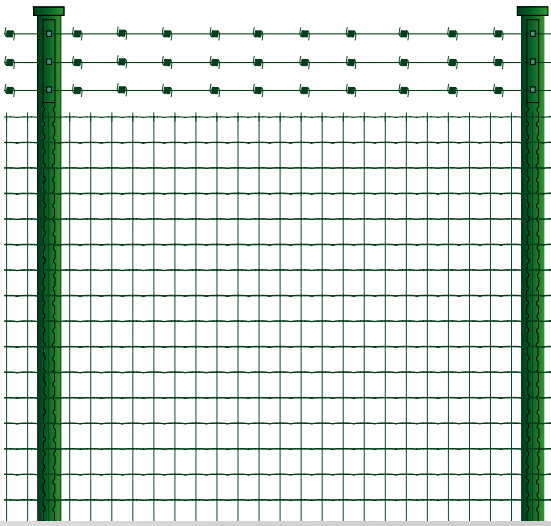

Návod na montáž svařované sítě BENITA®

A. STANDARDNÍ INSTALACE

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm.

Typové sloupky Ideal®, pro oplocení svařovanou sítí BENITA® odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, kdy potřebnou výšku definuje příchytka napínacího drátu (viz ilustrace), se zafixují nepříliš řídkým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý nejvýše osmý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami Ideal® odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu svařované sítě a jsou instalovány:
- na začátku plotu
- v každém rohu plotu
- při každé změně směru plotu
- každých nejvýše 25 m rovné délky plotu
- na konci plotu

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalována svařovaná síť. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu svařované sítě. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:
- na začáteční sloupek plotu (1 ks)
- na každý rohový sloupek plotu (2 ks)
- na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)
- na každý sloupek po nejvýše 25 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)
- na konečný sloupek plotu (1 ks)

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací svařované sítě na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže:
Svařovaná síť BENITA® je nesena pouze jedním napínacím drátem, v horní části sítě na který se přichycuje. (všechny vodorovné dráty slouží také jako dráty napínací).

Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu.

Před instalací svařované sítě BENITA® na sloupky se role, ve kterých jsou sítě dodávány, rozvine směrem od počátečního sloupku ve směru trasy plotu a počátek se přiváže ke sloupku vázacím drátem. Je-li délka plotu větší než délka svařované sítě (obvyklý návin role je 25m), pak se svařované sítě navzájem spojují mimo sloupky pomocí svorek pro spojování svařovaných sítí (obr.) a to vždy přesazením přes jedno oko. Sítě je možné navzájem spojovat i na sloupcích, avšak v takovém případě je spotřeba sítí vyšší a pevnost spojení sítí na sloupku, bez přesahu „přes oko“, je nižší - oka se deformují. Připravená (rozvinutá) síť, s jedním svým koncem již přichycená na zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáků či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dodatečně vypne. Ve vypnutém stavu se síť postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce vázacím drátem. Přebytečný konec sítě za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.

ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ IDEAL®

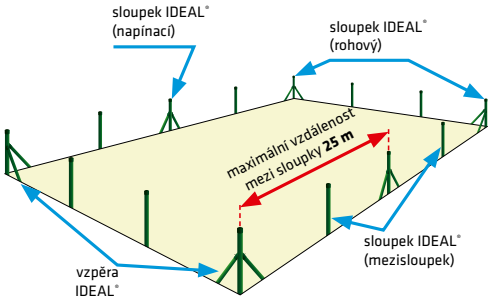

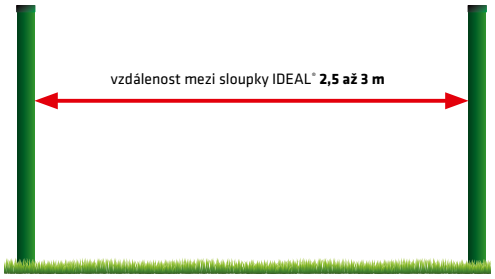

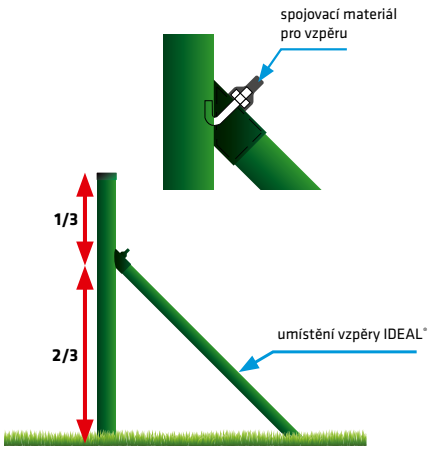

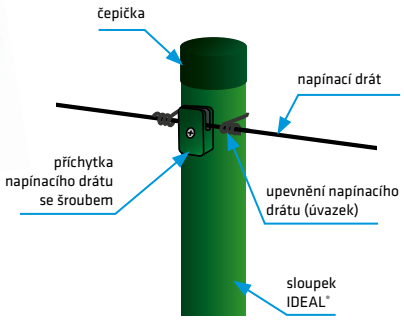

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž svařované sítě BENITA®

B. INSTALACE SÍTĚ NA NEROVNÉM TERÉNU

Menší terénní vlny

Sítě BENITA® jsou pevné, ale zároveň na větších délkách tras pružné, což umožňuje jejich přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí sítě se pomocí navijáku, kdy lze síť svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce. Pokud je to nezbytné, je možné síť ještě lokálně vypnout krepováním kleštěmi.

Větší terénní vlny a schody

Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie s využitím výškových odskoků mezi sousedními sítěmi. Sítě se instalují zcela obdobně jako u instalací sítí na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše 20 cm.

způsob rozbalení **svařované sítě** BENITA®

C. SPOJOVÁNÍ KONCŮ DVOU SÍTÍ

Pro pevné spojení dvou konců sítí překryjte dvě dvojice vertikálních drátů obou sítí (vodorovný přesah jednoho oka) a spojte je vzájemně nerezovými nebo pozinkovanými sponami (podle typu sítě) křižně přes spoje tak, jak je znázorněno na obrázku.

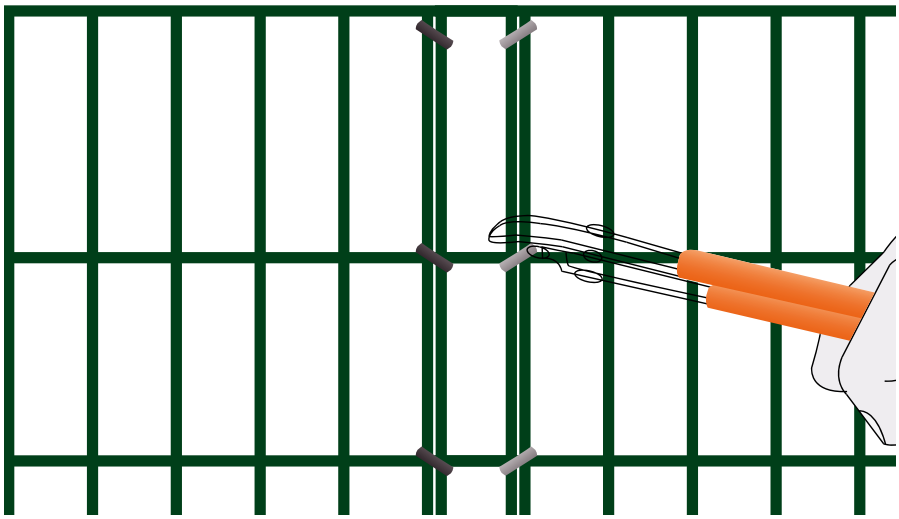

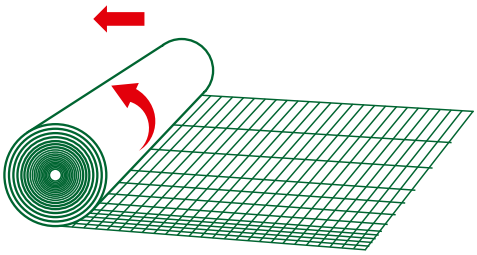

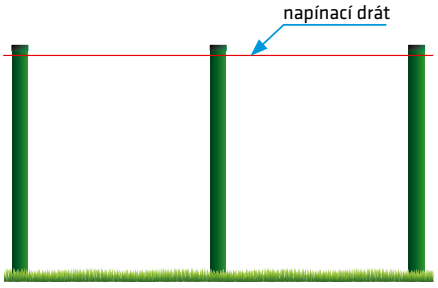

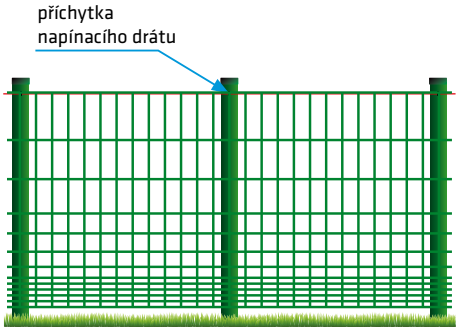

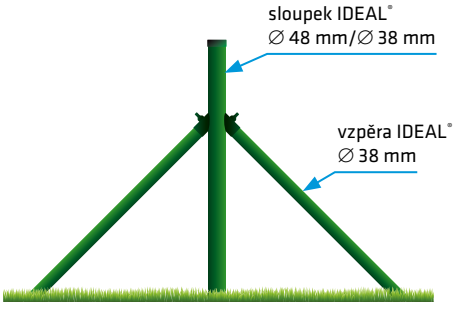

Návod na montáž uzlového pletiva LIGHT, STANDARD, PREMIUM

A. STANDARDNÍ INSTALACE

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky a vzpěry ve vzdálenosti 2,5 až 3 m od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně 80 cm.

Typové sloupky IDEAL®, pro oplocení uzlovým pletivem STANDARD A PREMIUM odpovídající délky, správně výškově osazené do děr, kdy potřebnou výšku definuje příchytka napínacího drátu (viz ilustrace), se zafixují zavlhlým betonem. Koncové a rohové sloupky, stejně tak jako každý desátý průběžný sloupek, musí být zavzpěrovány vzpěrami IDEAL® odpovídající délky.

Napínací sloupky jsou fixovány vzpěrami, které musí působit proti tahu uzlového pletiva a jsou instalovány:
- na začátku plotu
- v každém rohu plotu
- při každé změně směru plotu
- každých 30 m rovné délky plotu
- na konci plotu

Vzpěry jsou používány k zajištění svislé polohy plotových sloupků poté, co je na sloupky instalována svařovaná síť. Vzpěry jsou osazeny vždy tak, že působí proti směru tahu svařované sítě. Jsou proto do země zabetonovány a ke sloupku přišroubovány vždy v 1/3 nadzemní výšky sloupku (měřeno od horního konce sloupku) a se sloupkem ideálně svírají úhel 45 stupňů (viz ilustrace). Délka vzpěr je vždy přibližně stejná jako délka sloupků. Vzpěry se instalují vždy:
- na začáteční sloupek plotu (1 ks)
- na každý rohový sloupek plotu (2 ks)
- na každý sloupek plotu, na kterém se mění směr trasy plotu (2 ks)
- na každý sloupek po 30 m v případě rovné trasy plotu (2 ks)
- na konečný sloupek plotu (1 ks)

Po zabetonování sloupků a vzpěr je nezbytné před instalací uzlového pletiva na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí.

Postup montáže:
Uzlové pletivo STANDARD a PREMIUM je standardně neseno pouze jedním napínacím drátem, v horní části sítě na který se přichycuje. (všechny vodorovné dráty slouží také jako dráty napínací).

Horní drát se výškově aretuje do příchytky napínacího drátu.

Před instalací uzlového pletiva na sloupky se role, ve kterých jsou sítě dodávány, rozvine směrem od počátečního sloupku ve směru trasy plotu a počátek se přiváže ke sloupku vázacím drátem. Je-li délka plotu větší než délka svařované sítě (obvyklý návin role je 50m), pak se uzlové pletivo navzájem spojuje pomocí svorek IDEAL® a to vždy přesazením přes jedno oko. Připravené (rozvinuté) pletivo, s jedním svým koncem již přichycené na zavzpěrovaném sloupku, se na druhém konci osadí napínacím hřebenem (malý nebo velký) a pomocí navijáků či vratidla upevněného za pevný předmět (např. na stojící nákladní automobil) se v této sestavě dodatečně vypne. Ve vypnutém stavu se pletivo postupně fixuje na všechny sloupky v požadované výšce vázacím drátem. Přebytečný konec pletiva za posledním sloupkem se odstřihne. Podle potřeby lze síť ještě místně vypnout pomocí krepování (zvětšením zvlnění) vodorovných drátů krepovacími kleštěmi.

ROZMÍSTĚNÍ SLOUPKŮ IDEAL®

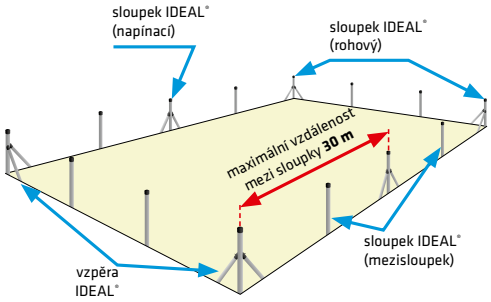

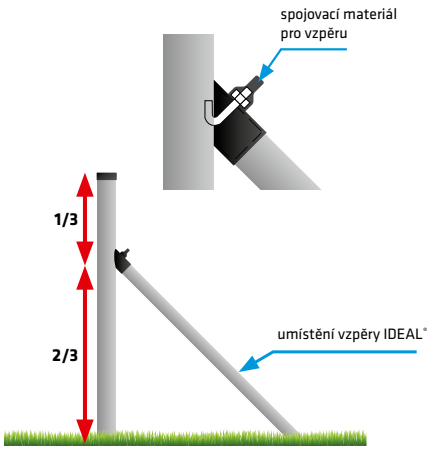

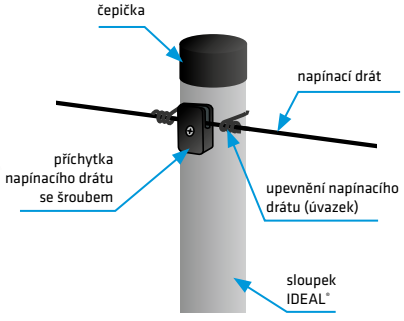

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž uzlového pletiva LIGHT, STANDARD, PREMIUM

způsob rozbalení **uzlového pletiva** STANDARD nebo PREMIUM

B. INSTALACE PLETIVA NA NEROVNÉM TERÉNU

Menší terénní vlny

Pletiva STANDARD a PREMIUM jsou pevná, ale zároveň na větších délkách tras pružná, což umožňuje jejich přizpůsobení terénním vlnám a sloupkům ve svislém směru. Postup montáže na nerovném terénu je shodný s montáží na rovném terénu až po vypnutí sítě se pomocí navijáku, kdy lze pletivo svislým tahem zafixovat na sloupcích v požadované výšce. Pokud je to nezbytné, je možné pletivo ještě lokálně vypnout krepováním kleštěmi.

Větší terénní vlny a schody

Nelze-li při větších terénních nerovnostech použít technologii výškového přizpůsobení sítě terénním vlnám, používá se technologie s využitím výškových odskoků mezi sousedními pletivy. Pletiva se instalují zcela obdobně jako u instalací pletiv na rovných úsecích pouze s tou výjimkou, že délka trasy je podstatně kratší. Délka jednoho úseku bývá obvykle do 6 metrů délky a výškový odskok bývá nejvýše 20 cm.

C. SPOJOVÁNÍ KONCŮ DVOU SÍTÍ

Pro pevné spojení dvou konců pletiv překryjte dvě dvojice vertikálních drátů obou sítí (vodorovný přesah jednoho oka) a spojte je vzájemně sponami (podle typu sítě) křižně přes spoje tak, jak je znázorněno na obrázku.

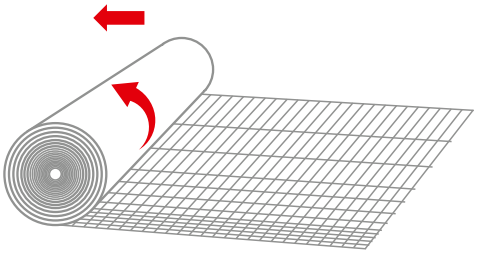

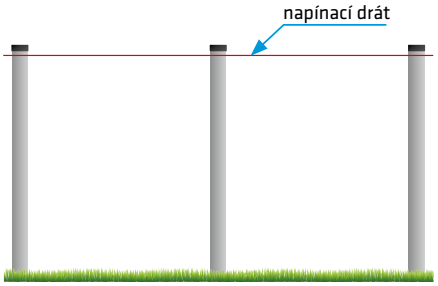

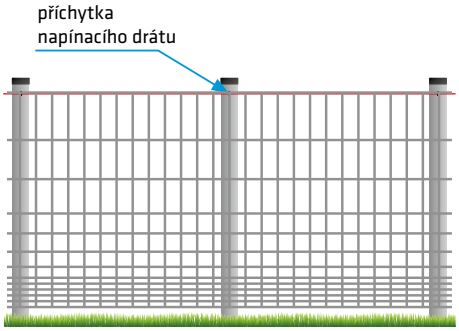

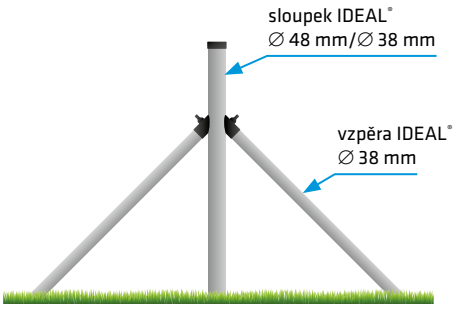

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na kulaté sloupky IDEAL®

A. INSTALACE OPLOCENÍ V PŘÍMÉM SMĚRU

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky ve vzdálenosti 253 cm na střed díry od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně do 80 cm. Do připravených děr se osadí typové sloupky Ideal®, odpovídající délky, správně výškově osazené. Koncové, průběžné a rohové sloupky se při tomto typu oplocení nerozlišují. Pro betonování sloupků je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu (viz obr.). Sloupky musí po zabetonování být zcela přesně zarovnány směrově, výškově, musí být přesně vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupků je nezbytné před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto typu oplocení nepoužívají. Na zabetonované sloupky postupně připevníme panely tak, že krajním okem panelu přes svislý drát navlečeme objímku, kterou poté převlečeme přes kulatý sloupek. Mezi čelistmi objímky musí být sevřen svislý drát panelu. Při svírání objímek si pomůžeme svěracím nástrojem k přiblížení volných konců (např. „sika kleště“); v okamžiku největšího přiblížení konců spojíme šroub s matkou a silně dotáhneme. Sousední panely zafixujeme na sloupku odpovídajícím počtem plastových objímek (podle výšky panelů – viz tabulka) tak, že do jedné objímky osadíme vždy oba dva sousední panely. Je-li panel opatřen prolisy (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo), umístíme příchytku vždy pod spodní vodorovný drát každého prolisu. Není-li panel opatřen prolisy (Pilofor Super, Super Strong), umístíme odpovídající počet příchytek rovnoměrně po celé výšce panelu, avšak vždy pod vodorovný drát.

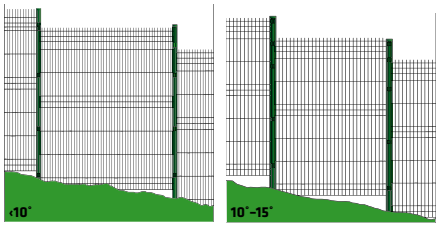

B. INSTALACE OPLOCENÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Oplocení v rohu (jakákoli změna směru trasy oplocení) se realizuje shodně s rovným oplocením s jedinou výjimkou a tou je vzdálenost rohového sloupku od sousedních – zde je vzdálenost sloupků na střed sloupku 251 cm.

C. INSTALACE OPLOCENÍ VE SVAHU A PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY

Panely Pilofor® je možné instalovat pouze a jedině ve vodorovné pozici. Panely nikdy nekopírují terén, nepřizpůsobují se sklonu terénu. V případě realizace oplocení ve svahu se sousední panely na sloupku navzájem výškově oddělí. Vzniknou tak na sloupku dva zuby – jeden nahoře a jeden dole. Počet příchytek na takovém sloupku se zvyšuje o 2 kusy oproti standardní instalaci pro zafixování horního a spodního konce „odskočeného“ panelu. Je nezbytné pamatovat na požadavek použití delších sloupků oplocení v místech výškových odskoků. Doporučený nejvyšší výškový odskok je 20 cm.

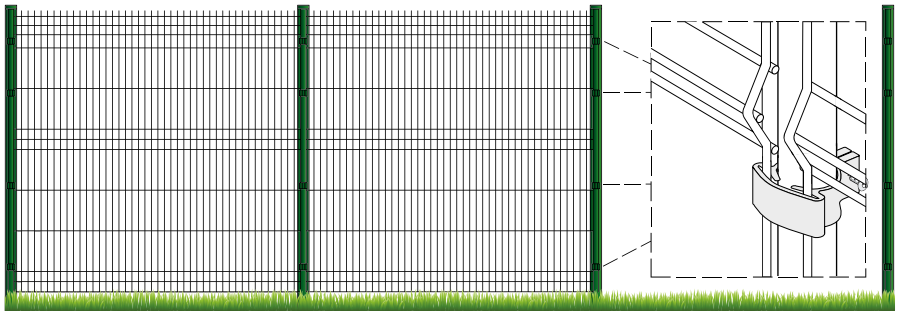

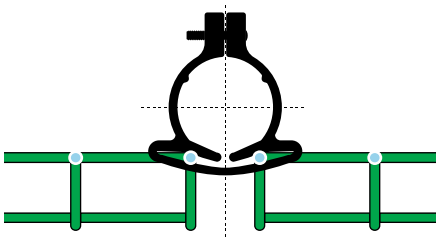

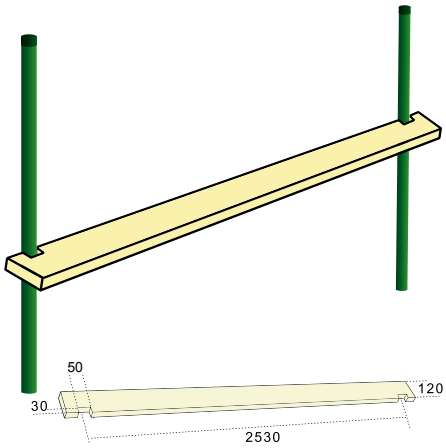

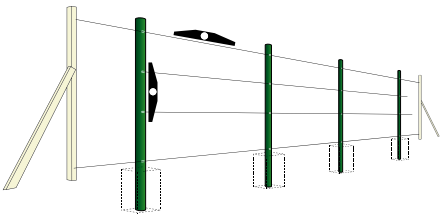

VÝŠKA PANELŮ	POČET PŘÍCHYTEK
u průběžných a koncových sloupků*	
1030 mm	3
1230 mm	4
1430/1530 mm	4
1630–1730 mm	5
1830 mm	5
2030 mm	6

* u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na kulaté sloupky IDEAL®

D. INSTALACE PANELŮ NA KONCI TRASY OPLOCENÍ

Panely Pilofor® je možné zkracovat podle potřeby a podle požadované délky úseku oplocení, a to vždy v násobku vzdálenosti vertikálních drátů. Instalace zkráceného panelu se pak provádí shodně s instalací standardní, resp. s instalací při změně směru nebo v odskocích.

E. OPLOCENÍ S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI POD PANELY

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod panely se pro vložení desek mezi sloupky použijí průběžné, resp. koncové, držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací panelů. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky.

F. OPLOCENÍ S PROTIPŘELEZOVÝMI PRVKY NAD OPLOCENÍM

Nad panely lze instalovat ostnaté dráty nebo žiletkové pásky dvěma způsoby:

a) osazením bavoletů na vršek sloupků a instalací 3 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky

Bavolety jsou obvykle jednoramenné 50cm nástavce sloupků, svírající se sloupkem plotu úhel 45 stupňů, čímž zvyšují plot o cca 30 cm. Bavolety jsou vhodné i pro osazení plotu žiletkovými spirálami.

b) instalací 1–5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky, přímo na sloupky nad panely

U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové pásky, instalují přímo na sloupky nad panely do předem připravených příchytek napínacího drátu, kterými sloupek osadíme, v obvyklé vzdálenosti 10–15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

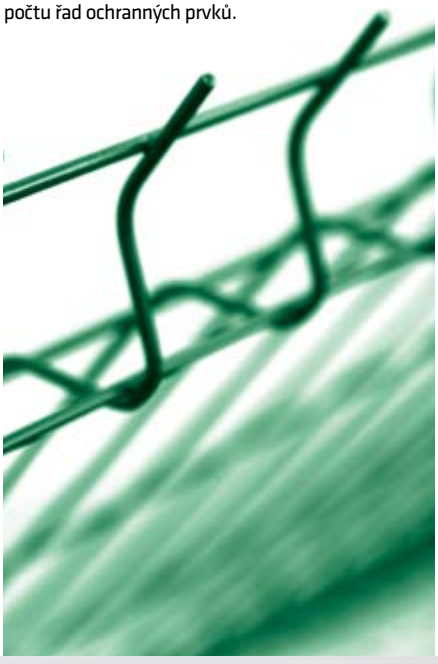

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na čtyřhranné sloupky 60 × 60 mm

A. INSTALACE OPLOCENÍ V PŘÍMÉM SMĚRU

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky ve vzdálenosti 253 cm na střed díry od sebe. Díry musí sahat do nezámrzné hloubky, a to nejméně do 80 cm. Do připravených děr se osadí typové sloupky Pilofor®, odpovídající délky, správně výškově osazené. Koncové, průběžné a rohové sloupky se při tomto typu oplocení nerozlišují. Pro betonování sloupků je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu (viz obr.). Sloupky musí po zabetonování být zcela přesně zarovnány směrově, výškově, musí být přesně vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupků je nezbytné před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto typu oplocení nepoužívají.

Na zabetonované sloupky postupně připevníme panely tak, že krajní panel, přiložený zpravidla z exteriérové strany plotu, na sloupek přichytíme příchytkou Pilofor Classic nebo Pilofor Super (Super Strong) a pozinkovaným šroubem M6 v místech, kde je typový sloupek Pilofor® opatřen nalisovanými matkami M6. Sousední panely zafixujeme na sloupku odpovídajícím počtem plastových příchytek Pilofor® (podle výšky panelů – viz tabulka) tak, že do jedné objímky osadíme vždy oba dva sousední panely.

Je-li panel opatřen prolisy (Pilofor Classic, Light, Pro, Promo), umístíme příchytku vždy pod spodní vodorovný drát každého prolisu. Není-li panel opatřen prolisy (Pilofor Super, Super Strong), umístíme odpovídající počet příchytek rovnoměrně po celé výšce panelu, avšak vždy pod vodorovný drát.

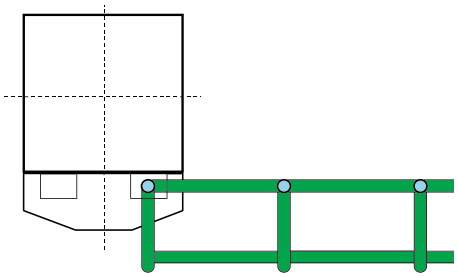

B. INSTALACE OPLOCENÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Oplocení v rohu (jakákoli změna směru trasy oplocení) se realizuje shodně s rovným oplocením s jedinou výjimkou a tou je přichycení příchytek na sloupek Pilofor® v místech, kde panel není osazen zalisovanými matkami M6. Příchytky a potažmo panely se ke sloupku připevňují samořeznými pozinkovanými šrouby.

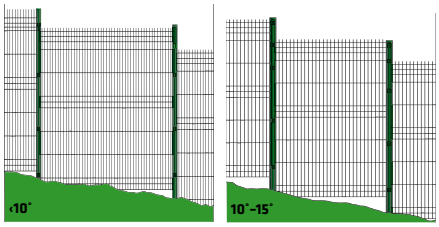

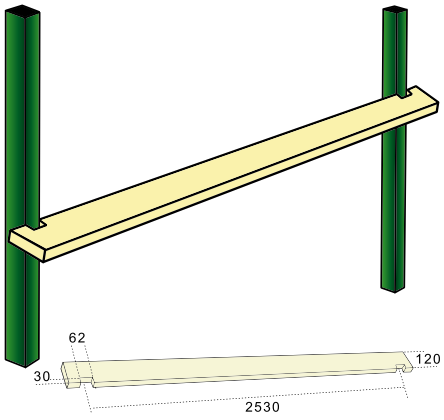

C. INSTALACE OPLOCENÍ VE SVAHU A PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY

Panely Pilofor® je možné instalovat pouze a jedině ve vodorovné pozici. Panely nikdy nekopírují terén, nepřizpůsobují se sklonu terénu. V případě realizace oplocení ve svahu se sousední panely na sloupku navzájem výškově oddělí. Vzniknou tak na sloupku dva zuby – jeden nahoře a jeden dole. Počet příchytek na takovém sloupku se zvyšuje o 2 kusy oproti standardní instalaci pro zafixování horního a spodního konce „odskočeného" panelu. Je nezbytné pamatovat na požadavek použití delších sloupků oplocení v místech výškových odskoků. Doporučený nejvyšší výškový odskok je 20 cm.

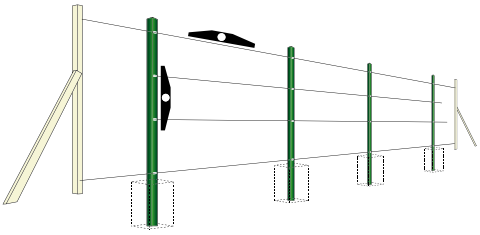

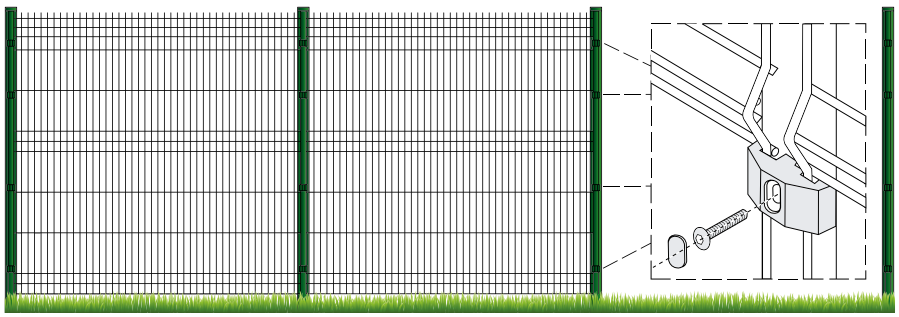

VÝŠKA PANELŮ	POČET PŘÍCHYTEK
u průběžných a koncových sloupků*	
630 mm	3
1030 mm	3
1230 mm	4
1430/1530 mm	4
1630–1730 mm	5
1830 mm	5
2030 mm	6
2430 mm	7

* u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na čtyřhranné sloupky 60 × 60 mm

D. INSTALACE PANELŮ NA KONCI TRASY OPLOCENÍ

Panely Pilofor® je možné zkracovat podle potřeby a podle požadované délky úseku oplocení, a to vždy v násobku vzdálenosti vertikálních drátů. Instalace zkráceného panelu se pak provádí shodně s instalací standardní, resp. s instalací při změně směru nebo v odskocích.

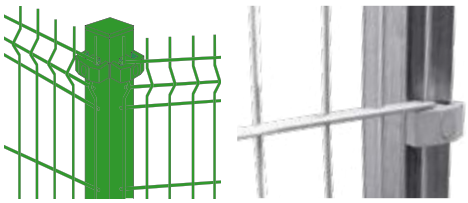

E. OPLOCENÍ S BETONOVÝMI PODHRABOVÝMI DESKAMI POD PANELY

Při instalaci oplocení s betonovými podhrabovými deskami pod panely se pro vložení desek mezi sloupky použijí koncové držáky podhrabových desek. Držáky se na sloupky přichytí samořeznými šrouby. Betonové podhrabové desky se volně vloží do držáků podhrabových desek. Po osazení podhrabových desek se pokračuje standardní instalací panelů. Systém instalace je stejný, pouze je třeba použít sloupky delší, a to o výšku podhrabové desky.

F. OPLOCENÍ S PROTIPŘELEZOVÝMI PRVKY NAD OPLOCENÍM

Nad panely lze instalovat ostnaté dráty nebo žiletkové pásky dvěma způsoby:

a) osazením bavoletů na vršek sloupků a instalací 3 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky

Bavolety jsou obvykle jednoramenné 50 cm nástavce sloupků, svírající se sloupkem plotu úhel 45 stupňů, čímž zvyšují plot o cca 30 cm. Bavolety jsou vhodné i pro osazení plotu žiletkovými spirálami.

b) instalací 1–5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky, přímo na sloupky nad panely

U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové pásky, instalují přímo na sloupky nad panely do předem připravených příchytek napínacího drátu, kterými sloupek osadíme, v obvyklé vzdálenosti 10–15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na obdélníkové sloupky PILODEL® 60 × 40 mm

INSTALACE OPLOCENÍ V PŘÍMÉM SMĚRU

V uvažované vytyčené budoucí trase oplocení se připraví díry o průměru od 15 do 23 cm pro sloupky ve vzdálenosti 253 cm na střed díry od sebe, v případě použití příchytky obr. **A.** nebo 258 cm v případě použití příchytky obr. **B.** Díry musí sahat do ne zámrzné hloubky, a to nejméně do 80 cm. Do připravených děr se osadí typové sloupky PILODEL®, odpovídající délky, správně výškově osazené. Koncové, průběžné a rohové sloupky se při tomto typu oplocení nerozlišují. Pro betonování sloupků je vhodné připravit si předem dřevěnou šablonu (viz obr. 1.) a rozteče nastavit dle použitých příchytek. Sloupky musí po zabetonování být zcela přesně zarovnány směrově, výškově, musí být přesně vzdáleny od sebe a musí být ve zcela kolmé pozici. Po zabetonování sloupků je nezbytné před osazením panelů na sloupky nechat beton vždy řádně zatuhnout. Optimální doba je přibližně jeden týden, je však vždy závislá na aktuálním počasí. Vzpěry se při tomto typu oplocení nepoužívají.

Na zabetonované sloupky postupně připevníme panely tak, že je přiložíme zpravidla z exteriérové strany plotu, při použití příchytek **A.** nebo z boku sloupku, při použití příchytky **B.**. Sousední panely zafixujeme na sloupku odpovídajícím počtem příchytek (podle výšky panelů – viz tabulka) tak, že do jedné příchytky osadíme vždy oba dva sousední panely. Při použití příchytek **A.** nerozlišujeme příchytky průběžné, rohové ani koncové, příchytka je univerzální pro všechny způsoby uchycení. Při použití příchytek **B.** je naopak rozdělujeme na průběžnou **B.1**, rohovou **B.2** a koncovou **B.3**.

Je-li panel instalován na příchytky **A.**, umístíme příchytku vždy na křížení vodorovného a svislého drátu rovnoměrně v závislosti na výšce panelu. Při použití příchytek **B.**, umístíme příchytku rovnoměrně v závislosti na výšce panelu pod vodorovným drátem. Není-li panel opatřen prolisy (PILOFOR® SUPER, SUPER STRONG), umístíme odpovídající počet příchytek rovnoměrně po celé výšce panelu, avšak vždy pod vodorovný drát.

INSTALACE OPLOCENÍ PŘI ZMĚNĚ SMĚRU

Jakákoli změna směru trasy oplocení se realizuje dle použití příchytek několika způsoby:

1. Při použití příchytek **A.** můžeme zvolit ze dvou řešení:
   - zabetonovat sloupek v ose úhlu změny trasy **A.A**.
   - zabetonovat sloupek stejným způsobem jako v přímém směru a pouze panel v příchytce vytočit

2. Při použití příchytek **B.** lze použít pro změnu směru příchytku průběžnou **B.1** (**B.B**), kdy sloupek zabetonujeme v úhlu změny trasy nebo příchytkou rohovou **B.2** (**B.C**), v případě, že se jedná o úhel svírající 90°. Sloupek je v daném případě zabetonován stejně jako sloupky v přímém směru, bez vytočení do osy úhlu. Pro ukončení oplocení v systému **B.** použijeme příchytku **B.3** (**B.D**).

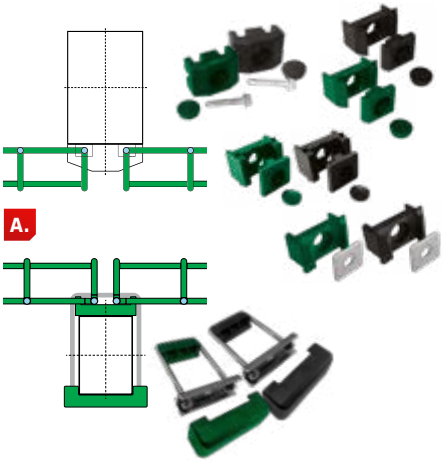

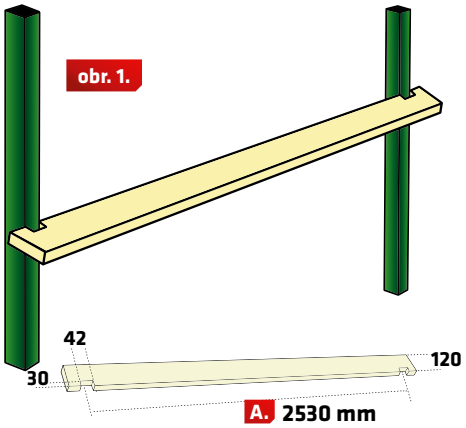

A. 2530 mm
B. 2580 mm

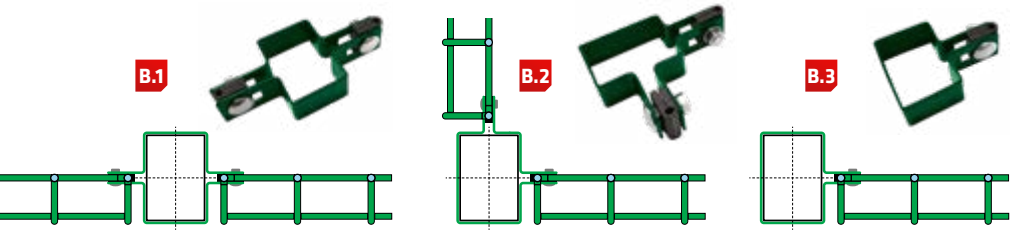

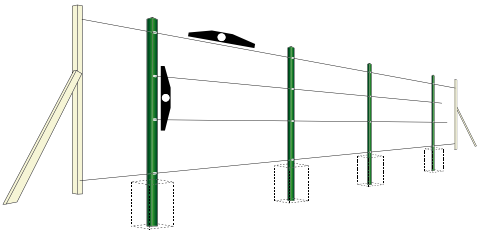

VÝŠKA PANELŮ	POČET PŘÍCHYTEK
u průběžných a koncových sloupků*	
630 mm	2
1030 mm	2
1230 mm	3
1430/1530 mm	3
1630–1730 mm	3
1830 mm	4
2030 mm	4
2430 mm	4

* u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž svařovaných panelů PILOFOR® na obdélníkové sloupky PILODEL® 60 × 40 mm

INSTALACE OPLOCENÍ VE SVAHU A PŘI ZMĚNĚ VÝŠKY

Panely PILOFOR® je možné instalovat pouze a jedině ve vodorovné pozici. Panely nikdy nekopírují terén, nepřizpůsobují se sklonu terénu. V případě realizace oplocení ve svahu se sousední panely na sloupku navzájem výškově oddělí. Vzniknou tak na sloupku dva zuby – jeden nahoře a jeden dole. Počet příchytek na takovém sloupku se zvyšuje o 2 kusy oproti standardní instalaci pro zafixování horního a spodního konce „odskočeného" panelu. Je nezbytné pamatovat na požadavek použití delších sloupků oplocení v místech výškových odskoků. Doporučený nejvyšší výškový odskok je 20 cm.

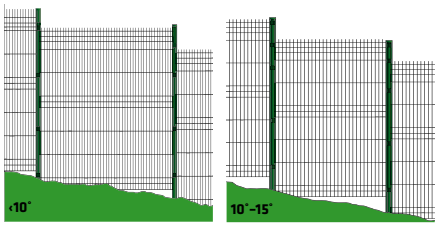

INSTALACE PANELŮ NA KONCI TRASY OPLOCENÍ

Panely PILOFOR® je možné zkracovat podle potřeby a podle požadované délky úseku oplocení, a to vždy v násobku vzdálenosti vertikálních drátů. Instalace zkráceného panelu se pak provádí shodně s instalací standardní, resp. s instalací při změně směru nebo v odskocích. Panel je po zkrácení nutné ošetřit proti korozi.

OPLOCENÍ S PROTIPŘELEZOVÝMI PRVKY NAD OPLOCENÍM

Nad panely lze instalovat ostnaté dráty nebo žiletkové pásky dvěma způsoby:

a) osazením bavoletů na vršek sloupků a instalací 3 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky

Bavolety jsou obvykle jednoramenné 50 cm nástavce sloupků, svírající se sloupkem plotu úhel 45 stupňů, čímž zvyšují plot o cca 30 cm. Bavolety typu „V" jsou vhodné i pro osazení plotu žiletkovými spirálami.

b) instalací 1–5 řad ostnatého drátu, resp. žiletkové pásky, přímo na sloupky nad panely

U tohoto způsobu zvýšení bezpečnostní úrovně plotu se ostnaté dráty, resp. žiletkové pásky, instalují přímo na sloupky nad panely do předem připravených příchytek napínacího drátu, kterými sloupek osadíme, v obvyklé vzdálenosti 10–15 cm od sebe. Při této variantě je nezbytné počítat s proporcionálně delšími sloupky v závislosti na počtu řad ochranných prvků.

Návod na montáž gabionové stěny – sypané

Sypané gabionové stěny se skládají z jednotlivých komponentů – svařované panely (PILOFOR® SUPER, PILOFOR® SUPER STRONG); ocelové sloupky STONE o šířce 160 mm; gabionové spony STONE 150 mm.

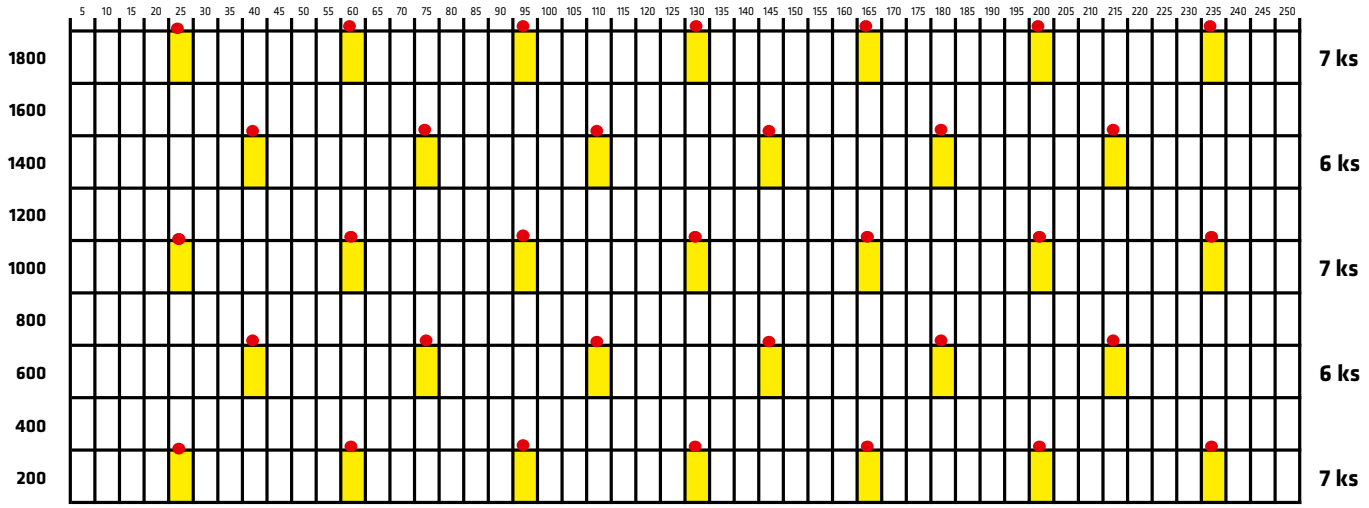

Vzorové návrhy pro objednávku jednoho pole sypané gabionové stěny

Set pro gabionovou stěnu 2500 × 1030 mm
2× sloupek STONE 2000
2× panel PILOFOR® SUPER
20× spona STONE

Set pro gabionovou stěnu 2500 × 1230 mm
2× sloupek STONE 2000
2× panel PILOFOR® SUPER
20× spona STONE

Set pro gabionovou stěnu 2500 × 1430 mm
2× sloupek STONE 2000
2× panel PILOFOR® SUPER
26× spona STONE

Set pro gabionovou stěnu 2500 × 1630 mm
2× sloupek STONE 2400
2× panel PILOFOR® SUPER
26× spona STONE

Set pro gabionovou stěnu 2500 × 1830 mm
2× sloupek STONE 2400
2× panel PILOFOR® SUPER
33× spona STONE

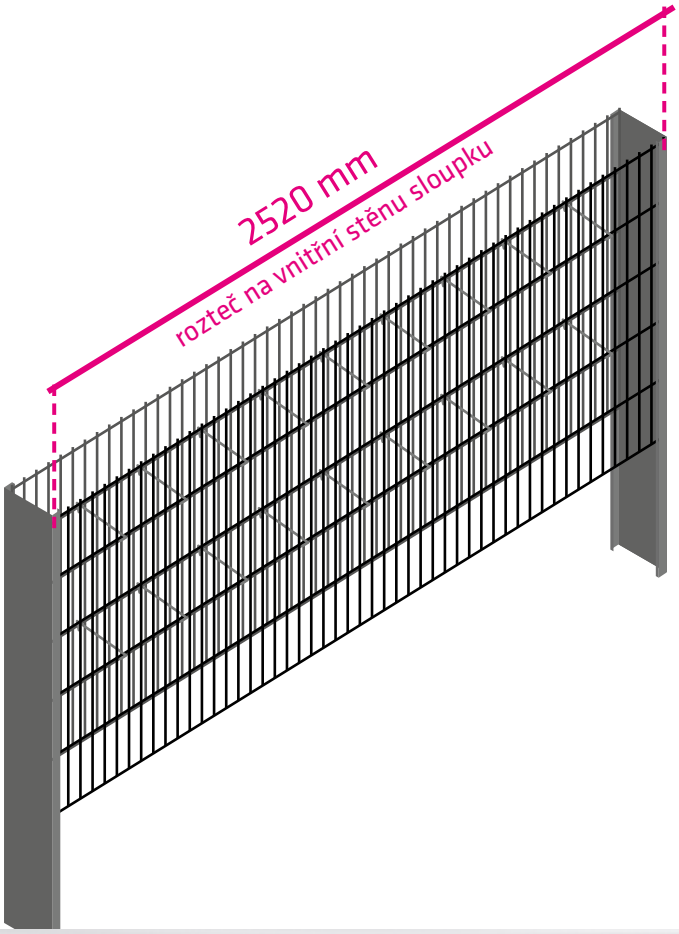

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž gabionové stěny – sypané

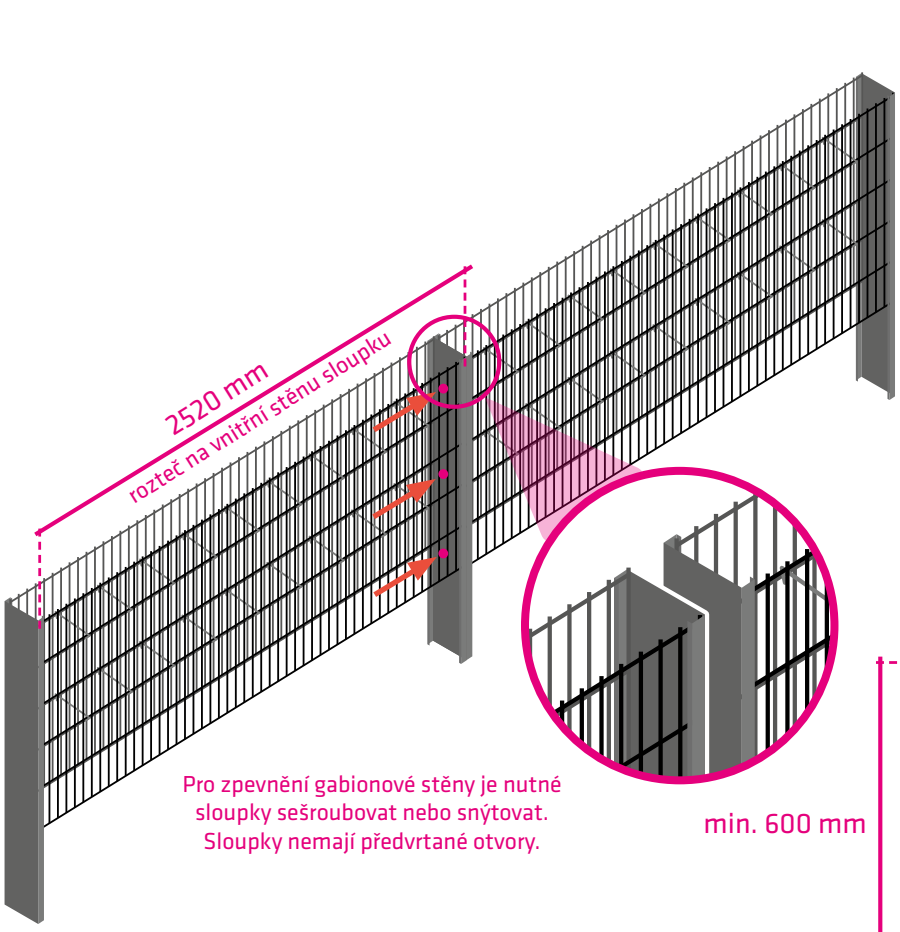

Pro zpevnění gabionové stěny je nutné sloupky sešroubovat nebo snýtovat. Sloupky nemají předvrtané otvory.

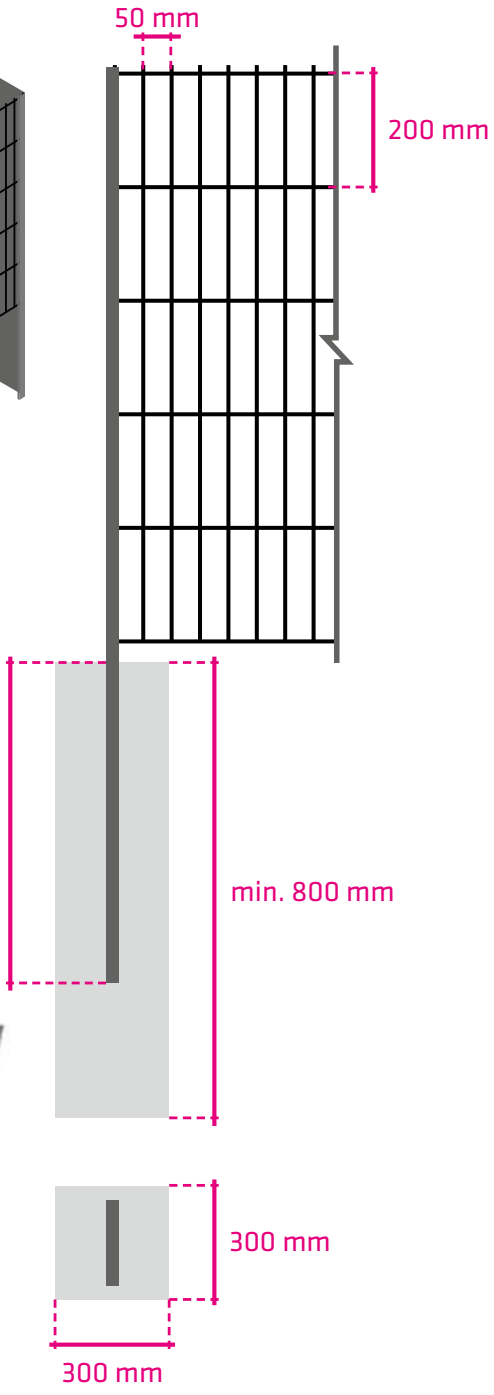

Návod na montáž plotovek PILWOOD®

DŮLEŽITÉ INFORMACE O PRODUKTU

Plotovky PILWOOD® jsou vyrobeny z kompozitního materiálu Wood-Plastic Composite (zkráceně WPC), který se skládá z dřevní moučky a HDPE. Jsou určeny ke stavbě plotů, výplní plotových polí, zástěn, případně obkladů stěn přístřešků nebo garáží.

WPC není konstrukčním materiálem, proto jej nelze použít pro nosnou konstrukci. Plotovky PILWOOD® z daného důvodu nelze použít jako nosné a bezpečnostní výplně zábradlí balkónů, schodišť a ochozů, tj. tam kde může dojít k pádu osob do nebezpečné hloubky.

Instalujete-li na plot další příslušenství (osvětlení, zvonek, schránka apod.), nedoporučujeme, aby bylo kotveno pouze k plotovkám PILWOOD®.

Plotovky PILWOOD® skladujte před instalací na suchém, rovném a větraném místě tak, aby byla chráněna před slunečním zářením a nedošlo k nerovnoměrnému vyzrávání barvy.

Povrch plotovek PILWOOD®, neošetřujte mořidly, barvami, laky, vosky, oleji ani dalšími podobnými přípravky, které nejsou doporučeny výrobcem. Při čištění se vyhněte použití rozpouštědel a ředidel.

Plotovky PILWOOD® jsou určeny pro venkovní použití. Působení slunečního záření a deště usnadňuje jejich údržbu, případné užití v interiéru konzultujte s dodavatelem.

Jedná se o přírodní produkt, u kterého může docházet k drobným barevným odchylkám a stínům, které navozují přírodní vzhled dřeva, ale nijak nesnižují kvalitu výrobku a jeho životnost. Doporučujeme před instalací zkontrolovat barevnost plotovek a případně plotovky promíchat a tím zdůraznit přirozený charakter plotu.

DOPORUČUJEME OBJEDNAT PLOTOVKY NA CELÝ PLOT NAJEDNOU.

U částečně zastřešených plotů, může díky nerovnoměrnému působení deště docházet ke vzniku prachových vodních skvrn, které však nemají vliv na funkčnost a životnost plotovky.

Vlivem teploty dochází u plotovek k objemovým změnám (natahování a smršťování). Dodržujte proto doporučené dilatační mezery a montážní postupy.

Při práci s plotovkami PILWOOD® můžete využívat stejné nářadí jako při práci s tvrdým dřevem (vrtačka, pila, bruska apod.).

Plotovka je z hořlavého materiálu (třída D - s1) – tento materiál používejte vždy ve shodě s požárně bezpečnostními předpisy a dalšími stavebními normami, nejlépe po konzultaci s autorizovaným stavebním technikem nebo projektantem.

VŠEOBECNÁ PRAVIDLA

- Berte v úvahu vyšší hmotnost materiálu v porovnání se dřevem.
- Doporučujeme zhotovit nosný rám z kombinace betonu (sloupek) a železa (nosníky).
- Vzhledem k postupné degradaci dřeva sesycháním, kroucením, prohnutím atd., nedoporučujeme používat dřevo jako nosný rám. V případě použití dřeva jako nosného prvku, nelze garantovat zachování tvaru plotovky (neprohnutí se, nezkroucení).
- Doporučený směr instalace plotovky je svisle. Při instalaci v jiném směru je nutné adekvátně zmenšit vzdálenost nosníků.

NOSNÍKY

- Doporučené minimální rozměry:
  HLINÍK - 60 x 20 x 2,5 mm, **ŽELEZO** - 40 x 20 x 1,5 mm.
- Montujte na výšku.
- Doporučujeme antikorozní povrchovou úpravu.
- Maximální přesahy od podélných nosníků u horní a spodní strany plotovek jsou 150 mm.
- Maximální rozestup mezi nosníky při svislé montáži je 600 mm.
- Maximální rozestup mezi nosníky při vodorovné montáži je 500 mm (příklad: plotovka PILWOOD® o délce 1000 mm se při vodorovné montáži musí instalovat na minimálně 3 sloupky).

UCHYCENÍ PLOTOVKY

Doporučujeme kontrolovat/dodržovat směr pokládky plotovek, které jsou broušeny vždy jedním směrem, lze poznat značením tenkou rýhou na jedné boční straně plotovky.

VYZRÁVÁNÍ BAREV



TECHNICKÉ INFORMACE O PRODUKTU

Plotovky PILWOOD®		Rozměrová tolerance	Hmotnost 1 metru plotovky
90 × 15 mm		šířka ± 2 mm tloušťka ± 1 mm délka ± 10 mm	1,75 kg
120 × 11 mm			1,70 kg

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

* dle obchodních podmínek společnosti Pilecký s.r.o.

Návod na montáž plotovek PILWOOD®

SVISLÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

A. PODÉLNÉ NOSNÍKY

- Doporučené minimální rozměry: zinkový profil 40 × 60 × 1,5 mm.
- Maximální přesahy od podélných nosníků u horní a spodní strany plotovek jsou 150 mm.
- Maximální rozestup mezi nosníky je 600 mm.
- Upevnění nosníků na kovový nebo betonový sloupek pomocí malé příchytky PILWOOD® „L“ B. .



UCHYCENÍ PLOTOVKY

- K instalaci je možné použít libovolné nýty nebo nerezové šrouby.
- Otvor pro nýt nebo jiný spojovací materiál předvrtejte vždy o 1 mm větším otvorem (tepelná roztažnost).
- V případě uchycení plotovky o šířce 90 mm stačí použít jeden nýt nebo šroub, v případě plotovky o šířce 120 mm použijte vždy 2 nýty nebo šrouby.
- Dodržte odstup od hrany plotovky nejméně 20 mm.
- Mezi plotovkami nechávejte mezeru min. 1 až 2 mm (tepelná roztažnost).
- Mezi zděným (kovovým) sloupkem a první svislou plotovkou, ponechejte mezeru minimálně 3 mm.

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO K INSTALACI

Plotovky PILWOOD® jsou při výrobě kartáčovány a pro docílení jednotného vzhledu je nutné plotovky instalovat s přihlédnutím na technologickou drážku viz obrázek níže. Vždy dodržte pravidlo, všechny drážky při montáži vlevo nebo vpravo (svislá montáž), nahoře nebo dole (vodorovná montáž).

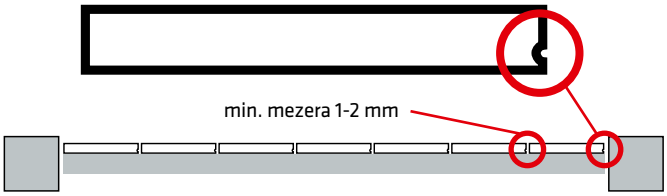

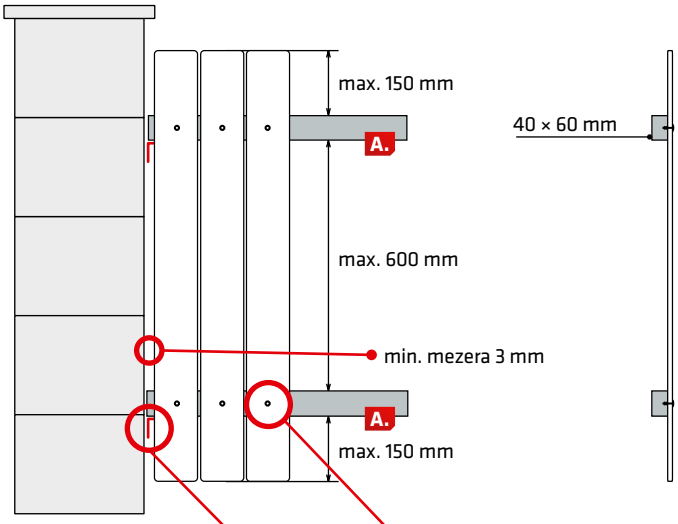



VODOROVNÁ MONTÁŽ PLOTOVEK

- Plotovky při vodorovné montáži musí být instalovány na svislé sloupky (nosníky) každých 500 mm (prohyb) C.
- Upevnění plotovek na kovový nebo betonový sloupek pomocí velké příchytky PILWOOD® „L“ D.

UCHYCENÍ PLOTOVKY

- K instalaci je možné použít libovolné nýty nebo nerezové šrouby.
- Otvor pro nýt nebo jiný spojovací materiál předvrtejte vždy o 1 mm větším otvorem (tepelná roztažnost).
- V případě uchycení plotovky o šířce 90 mm stačí použít jeden nýt nebo šroub, v případě plotovky o šířce 120 mm použijte vždy 2 nýty nebo šrouby.
- Mezi plotovkami nechávejte mezeru min. 1 až 2 mm (tepelná roztažnost).
- Mezi zděným (kovovým) sloupkem a každou vodorovnou plotovkou, ponechejte mezeru minimálně 3 mm.

DŮLEŽITÉ PRAVIDLO K INSTALACI

Plotovky PILWOOD® jsou při výrobě kartáčovány a pro docílení jednotného vzhledu je nutné plotovky instalovat s přihlédnutím na technologickou drážku viz obrázek níže. Vždy dodržte pravidlo, všechny drážky při montáži vlevo nebo vpravo (svislá montáž), nahoře nebo dole (vodorovná montáž).

Sídlo: Mokrovraty 177 | 262 03 Nový Knín – Česká republika | **Tel.:** +420 318 593 878 | **Fax:** +420 318 593 849 | **E-mail:** obchod@pilecky.cz

Více než jen plot...

PILECKÝ

PILECKÝ s.r.o.
Mokrovraty 177, 262 03 Nový Knín
Česká republika
tel.: +420 318 593 848
fax: +420 318 593 849
e-mail: info@pilecky.cz
www.pilecky.cz

PILECKÝ SLOVENSKO s.r.o.
Poľná 616/6, 900 89 Častá
Slovensko
tel.: +421 335 586 527
e-mail: info@pilecky.sk
www.pilecky.sk