




TopWall - aplikace stěnového systému na epoxidové bázi

05.05.2017 verze 6

Výhody:

- 2 v 1 - penetrace je součástí pojiva
- vysoká voděodolnost, odolnost vůči chemikáliím
- vysoká pevnost a otěruvzdornost
- aplikace na svislé plochy bez nutnosti bednění
- aplikace do neomezené výšky
- částečná drenážnost
- rychlejší vytvrzení
- vyšší UV stabilita

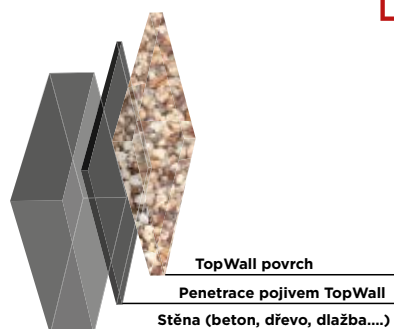

Možnosti využití:

- možnost využít pro všechny typy podkladů na svislé i vodorovné plochy
- využití jak v interiéru, tak v exteriéru (kuchyňské linky, sprchové kouty, schody, stěny za televizí, šatní stěny, opravy sloupů, dekorace, krbové stěny - do 75°C...)
- při aplikaci do mokřých prostor (sprchy..) doporučujeme uzavřít strukturu povrchu TopWall produktem TopGel

Aplikační míšící poměr, technické parametry:

Aplikační poměr 1 : 7 (pojivo : plnivo).

Míšící poměr 1,58 : 1 (složka A: složka B), váhově balení 3,6 kg (složka A 2,21 kg a složka B 1,39 kg), váhově balení 2,6 kg (složka A 1,58kg a složka B 1,02 kg).

Doba zpracovatelnosti 30 minut.

Frakce kameniva

- doporučená frakce kameniva 2-5 mm, 2-4 mm
- doporučená frakce kameniva 2-8 mm a 4-8 mm

Balení:

Maloobchodní balení	3,6 kg / pro frakci kameniva 2 - 5 mm
Maloobchodní balení	2,6 kg / pro frakci kameniva 4 - 8 mm

Vydatnost balení na m v tloušťce povrchu 8 mm
mramorový kamínek 2m², říční kamínek 2,2m²

Skladování:

Při teplotách > +12°C < +25°C, v suchu, v originálních obalech. Záruční doba viz. údaje na obalu.

Pojivo TopWall slouží zároveň jako penetrace - 2 v jednom

- balení 3,6kg (0,5 kg penetrace, 3,1 kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)
- balení 2,6 kg (0,5kg penetrace, 2,1kg pojiva TopWall + 25 kg plniva)

Bezpečnost:

Chemické složení - směs epoxidové pryskyřice se speciálně formulovaným tvrdícím systémem. Dopravní klasifikace - ADR sl. A 9 a sl. B 8. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu. Způsob hašení - suchý písek, alkoholu vzdorná pěna, CO₂, vodní mlha. NEHAS VODOU!!!


Vlastnosti:



Snadná údržba



Snadná tvarovatelnost



Dlouhá životnost



Jednoduchá a rychlá realizace



Vysoká odolnost



Ekologická nezávadnost

Aplikace:


Doporučení výrobce: aplikovat stěnový systém po částech balení a to na poloviny, nebo třetiny z důvodu složitějšího zpracování materiálu než u klasického systému.

1. Smíchat složku A a složku B dle poměru na etiketě.
2. Provést penetraci štětcem (špachtlí, hladítkem popř. gumovou stěrkou) – pozor směs je hustá, podle potřeby nemusí být celoplošně z důvodu dýchání stěny. množství pojiva použitého k penetraci z celého balení je 1/5. Při rozdělení směsi na čtvrtiny je množství penetrace 125g. Z toho množství se napanetruje plocha cca 0,5m².
3. Do zbylého pojiva přidat plniva a důkladně promíchat! Směs musí být homogenní!

Pozn.: K aplikaci použít výhradně suché plnivo.

4. Aplikovat ocelovým hladítkem na svislou plochu od spodní hrany, postupně nanášet materiál a stahovat směrem dolů, aby se plnivo co nejlépe zhutnilo.

Pozn.: neustále čistit hladítko technickým acetonem nebo použít speciální čistič TopCleaner (bez zápachu, neodpařuje se), který pro nanášení udělá jemný film, po kterém lépe hladítko klouže.

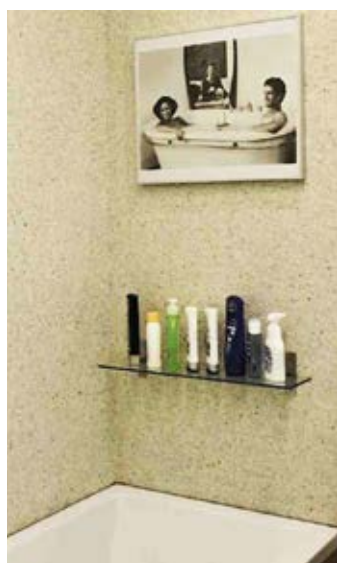

Produkty TopStone stěnového systému:

TopWall

Aplikace stěnového systému na epoxidové bázi
MO Bal. 3,6 kg
VO Bal. 2,6 kg



TopGel

Speciální epoxidový gel pro uzavření povrchu TopStone
MO Bal. 1,5 kg
VO Bal. 5 kg



Hladítko

Spárovací hladítko, vhodné k aplikaci pro uzavření struktury povrchu TopStone produktem TopGel



Informace a údaje obsažené v tomto dokumentu byly sestaveny na základě našich nejlepších vědomostí a zkušeností. Při používání našich produktů dle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Materiál, aplikační technika a pracovní i provozní podmínky jsou však mimo náš vliv a proto jsou naše doporučení obecně platná a nelze je použít jako základ ručení.

VÝROBCE

TOPSTONE s.r.o.
Družstevní 442, Hranice, 753 01
Česká republika

ISO 9001, ISO 14001

PARTNER / PRODEJCE

ŘEZÁČ stavebniny
Boleslavská ulice 605
Kosmonosy 296 06
+420 326 721 493 | prodejna@rezac.cz
www.rezac.cz