

Bydlení s obklady a dlažbou

Systémová řešení se Schlüter®-Systems



Váš kompetentní partner pro interiéry a exteriéry



I N O V A C E S P R O F I L E M



Nápad s profilem Schiene

Od Schiene k systému – díky inovativním nápadům a kvalitním produktům zaujímá Schlüter-Systems KG vedoucí postavení na trhu v segmentu týkajícího se obkladů a dlažeb. S více než 1100 zaměstnanci v Evropě a v USA a celkem sedmi pobočkami udává Schlüter-Systems po desetiletí v tuzemsku a zahraničí směr v oblasti řešení pro pokládku a zpracování obkladů a dlažeb.





Vynálezci nepadají z nebe

Když měl mladý obkladačský mistr Werner Schlüter- obložit koupelnu s pěti dveřmi, přišel na nápad s profilem Schiene. Začala strmá kariéra firmy.

Vynálezci nepadají z nebe. Vynálezci přicházejí z praxe! Opravdu úspěšné nápady jsou často výsledkem dlouholetých zkušeností v kombinaci s notnou dávkou kreativity. A vždy odrážejí dobu, ve které vznikají! Dnes jméno mladého obkladače reprezentuje mezinárodně úspěšnou značku a firmu.

Schlüter-Systems nabízí v současné době v šesti oborech působnosti více než 10 000 v praxi ověřených systémových řešení pro pokládku obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene. Od výrobku Schlüter-SCHIENE, originálního ukončovacího profilu pro podlahové krytiny, přes systémová řešení pro sprchy v úrovni podlahy až po topné systémy pro podlahy a stěny a světelnou techniku.



Technika a design s profily

Schlüter- profily nabízejí ideální kombinaci funkčnosti a designu. Náš sortiment zahrnuje profily pro ukončení obkladů stěn a podlah, schodových hran a profily pro objektové dilatační spáry, dilatace v ploše, koutové a napojovací dilatační spáry.



Izolace, separace, odvodnění, kročejová izolace

Schlüter-Systems nabízí v praxi ověřená systémová řešení pro izolaci, separaci, odvodnění a kročejovou izolaci dlažby. Ať již pro interiér nebo exteriér, pro novostavbu nebo rekonstrukci, zde naleznete vždy vhodné řešení.



Podlahové konstrukce

Schlüter-BEKOTEC systém je tenkovrstvá podlahová konstrukce bez trhlín, s min. pnutím a krátkou dobou provádění. Ve spojení se Schlüter-BEKOTEC-THERM regulační technikou pro topení a chlazení lze zhotovit efektivní keramickou klima podlahu.



Balkony a terasy

Schlüter-balkonový systém zahrnuje rozsáhlý sortiment ukončovacích profilů, odvodňovacích žlabů, drenážních, separačních a izolačních systémů, které jsou vzájemně sladěné.



Podklad pro obkládání, konstrukční deska, kontaktní izolace

Schlüter-KERDI-BOARD, vyrobený inovativní technologií a zaměřený na Vaše praktické potřeby, Vám jako podklad pro obkládání nabízí mnoho nových možností při zhotovení.



Elektrické temperování s obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene

Se Schlüter-DITRA-HEAT-E lze rychle a ve stanovený čas ohřívat individuálně definované plochy z keramiky nebo přírodního kamene. Systém současně slouží jako separace a izolace.



Utváření prostoru pomocí světla a keramiky

S inovativní světelnou technikou Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě. Kvalitní LED moduly v elegantních profilech vytvářejí jedinečné akcentní osvětlení.



Technika a design s profily Schlüter

Schlüter- profily nabízejí ideální kombinaci funkčnosti a designu. Náš sortiment zahrnuje profily pro ukončení obkladů stěn a podlah, schodových hran a profily pro objektové dilatační spáry, dilatace v ploše, koutové a napojovací dilatační spáry.





Schlüter-QUADEC je kvalitní ukončovací profil pro vnější rohy obkladů, který poskytuje dobrou ochranu hran.


Vnější rohy a ukončení stěn

Profily sérií Schlüter-JOLLY, -RONDEC a -QUADEC vytvářejí mechanicky odolné a dekorativní ukončení obkladů a soklů z keramiky a přírodního kamene. Díky velkému množství variant barev a materiálů umožňují tyto profily mimořádně kreativní řešení. Ve spojení s dekorativními bordurovými profily Schlüter-DESIGNLINE a -QUADEC-FS lze se Schlüter-Systems dosáhnout zajímavého zvýraznění.



Schlüter®-JOLLY, -RONDEC a -Quadec

Schlüter-JOLLY, -RONDEC a -QUADEC jsou ukončovací profily pro vnější rohy obkladů, které poskytují dobrou ochranu hran. Profily, které se dodávají v různých materiálech, barvách a povrchových úpravách, umožňují barevně sladit vnější hrany obkladu s barvou obkládaček a spár nebo naopak vytvářet zajímavé dekorativní kontrasty.



Schlüter®-JOLLY/-SCHIENE



Schlüter®-RONDEC



Schlüter®-QUADEC



Schlüter-TREP-E je zvláště vhodný pro použití v objektech s vysokou frekvencí osob, např. v obchodních nebo ve veřejných budovách.

Ukončení podlah a schodové profily

Ukončení podlah a schodové profily. Ukončovací profily jako je originální Schlüter-SCHIENE ohraničují dlažbu a chrání vnější hrany dlažeb z keramiky nebo přírodního kamene před mechanickým poškozením. Všechny podlahové ukončovací profily přispívají k trvale pěknému vzhledu podlahové krytiny.

Hrany schodů jsou vystaveny silnému mechanickému namáhání a představují vysoké riziko úrazu. Svým protiskuzným provedením a dobrou optickou rozpoznatelností přispívají Schlüter-TREP-profily k větší bezpečnosti. Chrání hrany stupňů a jejich krytinu před poškozením.



Schlüter®-SCHIENE

Schlüter-SCHIENE je speciální profil pro ukončení vnějších hran dlažeb a obkladů. Lze jej však velmi dobře použít i pro jiné krytiny a účely použití. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici.



Schlüter®-RENO-U

Schlüter-RENO-U je profil pro vytvoření plynulého přechodu mezi různě vysokými podlahovými krytinami. Vymezovačem spáry je definována šířka spáry k navazující dlaždici. Schlüter-RENO-EU, -EBU a -MU nemají vymezovač spáry.



Schlüter®-TREP-E

Schlüter-TREP-E je schodový profil z ušlechtilé oceli se speciálním protiskuzným profilováním pro bezpečné a opticky bezvadné vytvoření hran schodových stupňů. Lze jej osadit do keramických dlaždic nebo desek z přírodního kamene nebo i do potěru a stěrek.





Schlüter-DILEX-EHK je profil s dutým požlábkem z ušlechtilé oceli pro vnitřní kouty stěn s obklady z keramiky nebo přírodního kamene, které musí splňovat zvýšené hygienické požadavky.

Dilatační spáry

Schlüter-DILEX - profily nabízejí bezúdržbová a funkční řešení pro veškeré relevantní dilatační spáry v obkladech a dlažbách. Výrobní program zahrnuje typy profilů pro objektové spáry, spáry pro ohraničení polí, koutové a napojovací spáry. Profily se osazují v průběhu pokládky dlažby a obkladu. Podle předpokládaného mechanického namáhání podlahové krytiny se DILEX- profily dodávají v různých materiálových provedeních.



i



Další informace

naleznete v našem aktuálním prospektu **Schlüter-DILEX**

Schlüter®-DILEX-KS

Schlüter-DILEX-KS je dilatační profil chránící hrany dlaždic, sestávající z bočních kotevních ramen z hliníku nebo z ušlechtilé oceli, která jsou spojena vyměnitelnou dilatační vložkou z měkké plastické hmoty.



Schlüter®-DILEX-HKS

Schlüter-DILEX-HKS je kombinace dutého požlábků z ušlechtilé oceli a pružného dilatačního profilu pro přechod podlaha / stěna. Je zvláště vhodný do hygienicky náročných prostor, ve kterých vedle pěkného optického vzhledu záleží také na co nejsnazší údržbě.





Izolace, separace, odvodnění a kročejový hluk

S produkty Schlüter-KERDI, -DITRA 25 a -DITRA-DRAIN nabízí Schlüter-Systems optimálně sladěná systémová řešení pro pokládku dlažeb a přírodního kamene v oblastech namáhaných vlhkem a ve venkovních oblastech a na kritických podkladech. Schlüter-DITRA-SOUND kromě toho umožňuje vytvořit efektivní izolaci proti kročejovému hluku v rekonstruovaných objektech.





Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy. Lze ji použít univerzálně pro centrální osazení v ploše nebo ke stěně.

Izolace a separace

Obklady nejsou vodotěsné: spárami může do podkladu pronikat voda a poškozovat stavební konstrukci. Kontaktní izolací tomu můžete efektivně zabránit. Schlüter-Systems Vám se Schlüter-DITRA 25 a Schlüter-KERDI nabízí kompletní systém vzájemně sladěných komponent pro izolaci. Inovativní technologie-DITRA 25 zabraňuje poškození keramických dlažeb, způsobených pnutím v konstrukci a předchází tak tvorbě trhlin v dlažbě. Jako kontaktní kapilárně pasivní drenáž dlažbu provzdušňuje a separuje Schlüter-DITRA-DRAIN. Schlüter-DITRA-SOUND slouží ve spojení s dlažbou jako kontaktní kročejová izolace.



Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI je izolační pás z polyetylénu, oboustranně opatřený stříží pro zakotvení do lepidla na obklady a dlažbu. Je vhodný zejména pro izolace v těsném spojení s obkladem a dlažbou.

Schlüter®-DITRA 25

Schlüter-DITRA 25 je polyetylenový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky, který je na rubové straně opatřen nosnou stříží. Je univerzálním podkladem pro dlažbu i obklad jako separační vrstva, kontaktní izolace a vrstva pro vyrovnání tlaku páry.



Schlüter®-KERDI-LINE

Schlüter-KERDI-LINE je kompletní sada pro lineární sprchy v úrovni podlahy s horizontálním nebo vertikálním odtokem. Lze ji použít univerzálně pro centrální osazení v ploše nebo ke stěně.



i




Další informace

naleznete v našem aktuálním prospektu **Schlüter-KERDI-LINE**

Schlüter®-DITRA-DRAIN

Schlüter-DITRA-DRAIN je spolehlivá a trvale účinná kontaktní kapilárně pasivní drenáž. Pokládá se do tenké vrstvy lepidla na kontaktní izolaci položenou ve spádu jako Schlüter-KERDI.

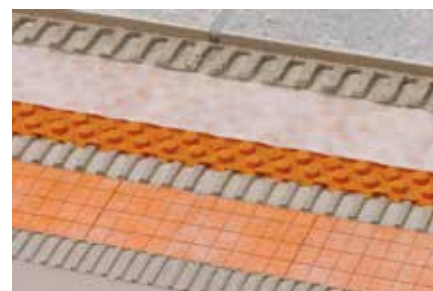



Keramická klima podlaha – myslíte na budoucnost

Schlüter-BEKOTEC systém je tenkovrstvá podlahová konstrukce bez trhlin, s min. pnutím a krátkou dobou provádění. Ve spojení se Schlüter-BEKOTEC-THERM regulační technikou pro topení a chlazení lze zhotovit efektivní keramickou klima podlahu.





Upozornění: Na Schlüter-BEKOTEC-THERM lze pokládat nejen keramickou dlažbu a přírodní kámen, ale i jiné podlahové krytiny.



Schlüter®-BEKOTEC-EN


Schlüter-BEKOTEC je spolehlivá technologie pro podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky a přírodního kamene. Na BEKOTEC-potěr lze pokládat také jiné podlahové krytiny.

Schlüter®-BEKOTEC-EN 23 F

Schlüter-BEKOTEC-F je spolehlivá technologie pro tenkovrstvé podlahové konstrukce jako systém funkčně bezpečných plovoucích a topných potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky a přírodního kamene. Na BEKOTEC-potěr lze pokládat také jiné podlahové krytiny.

Schlüter®-BEKOTEC-DRAIN

Schlüter-BEKOTEC-DRAIN je spolehlivá technologie pro tenkovrstvé podlahové konstrukce v exteriéru jako systém funkčně bezpečných plovoucích potěrů bez trhlin s dlažbou z keramiky a přírodního kamene.

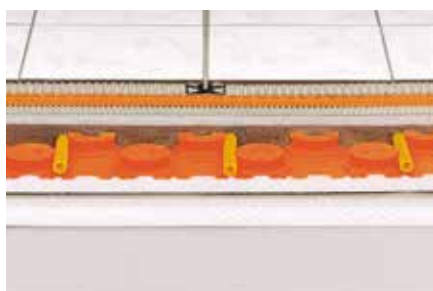



Ať již použijete dlažbu, přírodní kámen nebo jakékoliv jiné podlahové krytiny, Schlüter-BEKOTEC-THERM je v každém případě správná volba.



Keramická klima podlaha

U patentované tenkovrstvé konstrukce systému Schlüter-BEKOTEC-THERM je nutné vytápět pouze malou hmotu potěru. Díky nízké teplotě na přívodu může být podlahové topení provozováno energeticky velmi úsporně. Rovnoměrný rozvod tepla pomocí Schlüter-DITRA 25 pod keramickou dlažbou umožňuje jeho rychlé

a celoplošné předávání a vytváří tak útulné pokojové klima. Roztoči nebo nečistoty nemají na hygienickém povrchu, jako je keramická podlaha nebo podlaha z přírodního kamene, žádnou šanci.

Úspora energie, snížení nákladů



Schlüter-BEKOTEC-THERM představuje ideální stavební prvek pro použití v moderních nízkoenergetických domech. Rychlá reakční doba umožňuje vytvořit v každém ročním období útulné klima: v zimě příjemným teplem při každém kroku, v létě jako pasivní chladič plocha příjemná pro bosé nohy.


Jako teplotu na přívodu označujeme teplotu média (např. voda), přivádějícího teplo do keramické klima podlahy. Výše teploty na přívodu je závislá na plochách odevzdávajících teplo a na tepelné potřebě místností. Dříve činila u tradičních systémů 70 - 90 °C. Nízká teplota na přívodu cca 30 °C předurčuje BEKOTEC-THERM jako ideálního partnera pro kombinaci s tepelným čerpadlem a solární technikou, jejichž energie je současně dostačující i pro ohřev užitkové vody pro koupelnu a kuchyni. Avšak i při konvenčních zdrojích tepla se nízkou teplotou na přívodu šetří životní prostředí a Vaše peněženka.



úspora energie
s keramikou

běžně

Schlüter®-BEKOTEC-THERM
úspora nákladů až 9,5 %






Díky tenkovrstvé konstrukci reaguje topné těleso podlaha mnohem rychleji na teplotní změny. S pomocí Schlüter-BEKOTEC-THERM lze realizovat dokonce energeticky úsporný snížený noční provoz, což značně sníží Vaše náklady na vytápění.

Díky krátké době montáže se nastěhujete dříve

Pomocí speciální konstrukce keramické klima podlahy lze dlažbu pokládat na systémovou rohož Schlüter-DITRA 25 ihned, jakmile je potěr pochozí. Odpadá tak dlouhé vysychání potěru a časově náročné náběhové vytápění. Protože je pro tenký potěr menší spotřeba materiálu, ušetří se jak hmotnost, tak konstrukční výška a montáž vyžaduje mnohem méně času.

Efektivní rozvod tepla

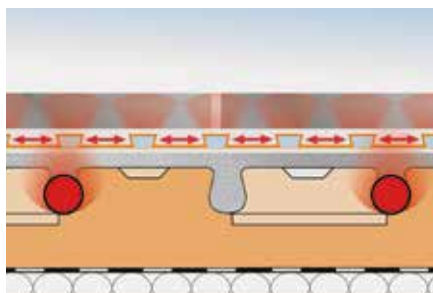

Patentovaná konstrukce klima podlahy to umožňuje: Pomocí propojených vzduchových kanálků v rohoži DITRA 25 bezprostředně pod dlažbou se teplo šíří mimořádně rychle a rovnoměrně a zahřeje během krátké doby celou podlahu na požadovanou teplotu.

Zaručená spolehlivost...

Nezávislé posudky potvrzují praxí ověřené vlastnosti systému. Četné reference a naše záruka v délce pěti let, která nezahrnuje pouze systémové komponenty, jak to bývá běžné, ale i bezporuchovou konstrukci podlahy, dávají tomuto systému spolehlivost a náskok.



Další informace
naleznete v našem aktuálním prospektu
Schlüter-BEKOTEC-THERM

Přednosti tepelně technické

- žádné dilatační spáry v potěru
- rovnoměrný rozvod tepla
- útulná
- hygienická
- komfortní regulace
- možnost pasivního chlazení

Ekologické přednosti

- možnost sníženého nočního provozu
- nízká teplota přiváděné vody, nízké náklady na vytápění
- vhodná pro využití regenerativních zdrojů energie
- rychle reagující podlahové topení
- nízká potřeba energie

Přednosti konstrukční

- nízká konstrukční výška
- úspora materiálu a hmotnosti
- konstrukce potěru s min. pnutím
- dlažba keramická nebo z přírodního kamene bez trhlin
- potěr bez dilatačních spár
- volnější možnosti uspořádání
- krátká doba montáže
- vysoká zatížitelnost
- prokázaná vhodnost použití
- vhodné pro všechny podlahové krytiny



Balkony a terasy

Dlažba je ideální podlahová krytina pro balkony a terasy. S promyšlenou podlahovou konstrukcí se Schlüter-Systems postará o dlouhou životnost dlažby v exteriéru. Nabízíme balkónové konstrukce od A do Z. Zcela nezávisle na tom, zda svou terasu chcete rekonstruovat nebo připravujete slunečnou premiéru. Od kontaktní izolace přes ukončovací profily až k odvodňovacímu žlabu: U Schlüter-Systems jsou všechny komponenty vzájemně sladěné. Pro novostavby i rekonstrukce.



Schlüter®-DITRA-DRAIN 4 und 8

...jsou kontaktní kapilárně pasivní drenážní a separační rohože z polyetylénu s jednostranně nebo oboustranně (DITRA-DRAIN 8) nalepenou tkaninou. Dodávají se s drenážním prostorem vysokým 4 mm resp. 8 mm. Výběr se provádí v závislosti na očekávaném množství odváděné vody.

Schlüter®-BARA-RTKE

... je ukončovací profil s okapničkou pro osazení na hotový spádový potěr. Profil má drážku pro připevnění žlabového systému Schlüter-BARIN. Profil Schlüter-BARA-RTKE je vhodný především pro konstrukční skladbu s kontaktní drenáží Schlüter-DITRA-DRAIN. Jeho čelní hrana s otvory čistě zakončuje dlažbu.

Schlüter®-BARIN

... je žlabový systém z barevně lakovaného hliníku pro odvádění vody z ploch balkonů a teras. Lze jej připevnit na k tomu určené profily Schlüter-BARA.


Schlüter®-TROBA

... je separační a drenážní vrstva nad vodorovnými izolacemi pod vrstvou potěru nebo šterku. Je tvořena tlakově stálou polyetylenovou fólií s výlisky a otvory k drenážním kanálkům. Pro pokládku dlažby na vrstvu potěru je nutné použít kontaktní separační vrstvu.



Spolehlivost ve všech tvarech

Schlüter-KERDI-BOARD je inovativní systém pro rychlé zhotovení perfektních tvarově stálých podkladů pro obkládání. Je při tom jedno, zda chcete pokládat mozaiku, standardní obklad nebo velkoformátové slinuté desky. Na podklad zhotovený ze Schlüter-KERDI-BOARD lze okamžitě bez dalších příprav lepit obklad.

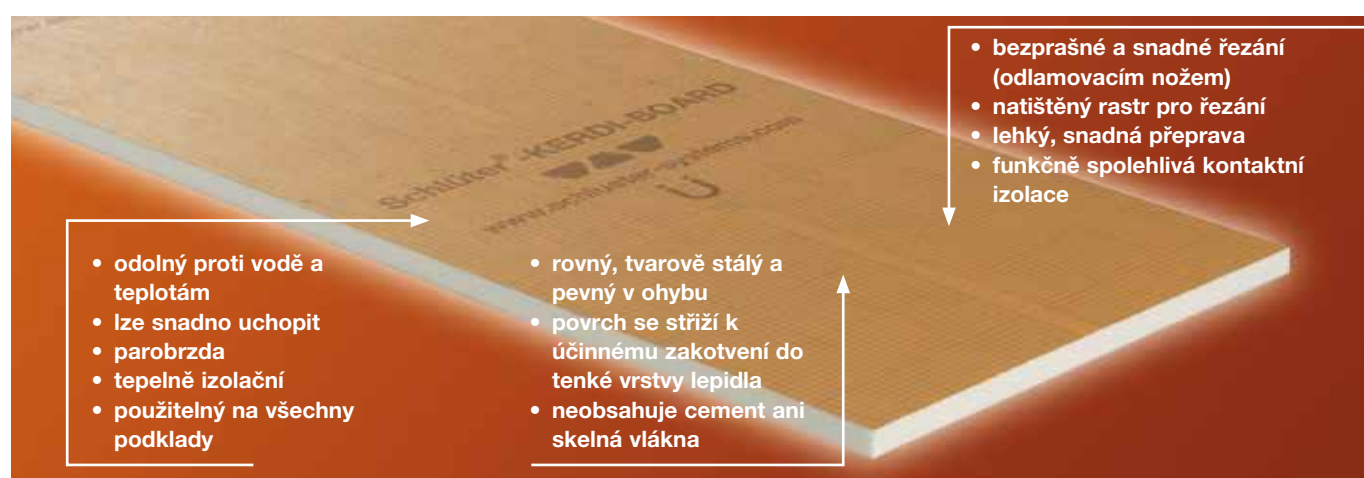

V závislosti na rovnosti a charakteru stávajících ploch lze desky Schlüter-KERDI-BOARD lepit na podklad celoplošně nebo na maltové terče z lepidla pro tenkovrstvé lepení nebo jiného vhodného lepidla a snadno pomocí vodováhy vyrovnat.



Schlüter-KERDI-BOARD lze na nosnou konstrukci ze dřeva nebo kovu rychle a snadno připevnit odpovídajícími šrouby, které jsou součástí sortimentu.



Pro pokládání obkladů do tenké vrstvy lepidla musí být podklad pro obklady dostatečně rovný a zhotovený z vhodného materiálu, který je odolný proti vlhkosti.

Schlüter®-KERDI-BOARD

jsou konstrukční desky v sedmi různých tloušťkách od 5 do 50 mm. Díky snadnému zpracování a natištěnému rastru pro řezání vytvoří obkladač i během velmi krátké doby jakýkoliv myslitelný tvar a získá tak spolehlivý podklad pro perfektní obklad. Na tuto kombinaci perfektního podkladu a profesionální pokládky může obkladač bez obav poskytnout záruku. Riziko z odpovědnosti je tak kalkulatelné a je zajímavým aspektem pro řemeslníky, ale i pro stavebníky, architekty a projektanty již při zadávání zakázky.





Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Elektrické temperování s obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene.

Se Schlüter-DITRA-HEAT-E lze rychle a ve stanovený čas ohřívat individuálně definované plochy z keramiky nebo přírodního kamene. Systém současně slouží jako separace a izolace



Příjemně teplé plochy. Kdykoliv a kdekoliv chcete. Se Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Schlüter-DITRA-HEAT-E je systém pro elektrické temperování, pomocí kterého lze rychle vytvářet příjemně teplé zóny na stěně a podlaze. Zvláštnost: Topné kabely se pokládají individuálně do separační rohože. Systém tak poskytuje maximální volnost při výběru ploch, které mají být temperovány. Jsou přesně řízeny pomocí digitálního regulátoru teploty ve spojení s integrovaným teplotním čidlem. Tímto způsobem lze nastavit požadovanou teplotu pohodlně a časově přesně.

DITRA-HEAT-E lze díky nízké konstrukční výšce pouhých 5,5 mm (separační rohož včetně topného kabelu) snadno instalovat dodatečně a je tak inteligentním řešením především při rekonstrukcích a sanacích podlah. A separace pomocí osvědčené technologie DITRA umožňuje pokládku systému na kritické podklady jako jsou dřevěné podlahy, čerstvé potěry nebo podklady s trhlinami – rohož přemostí trhliny do 2 mm.

Nízká výška kromě toho vede – ve spojení s výbornou tepelnou vodivostí keramiky a přírodního kamene – k tomu, že se mírné sálavé teplo dostane rychle na povrch a rovnoměrně se šíří.

DITRA-HEAT-E kromě toho ve spojení s obklady a dlažbou z keramiky a přírodního kamene funguje také jako izolace se stavebně technickým osvědčením. Jednoduchým odborným provedením tak vznikne bezúdržbový systém s dlouhou životností, výhodným pořízením i instalací. Pro rychlou montáž systému jsou navíc k dispozici praktické kompletní sady v různých velikostech, ve kterých jsou veškeré komponenty systému předpřipravené.





Výhody na první pohled:

- Rychle ohřáté plochy s přesným ovládáním
- Individuální definování temperovaných zón
- Separace s osvědčenou technologií DITRA
- Kontaktní izolace se stavebně technickým osvědčením
- Příjemné klima v místnosti díky mírnému sálavému teplu
- Snadná a rychlá pokládka
- Díky nízké konstrukční výšce ideální pro dodatečnou instalaci
- Žádné opotřebení, proto bezúdržbové s dlouhou životností
- Ekonomicky výhodné pořízení a instalace
- Praktické kompletní sady
- Úsporný provoz díky časovému ovládání



Pro koho je elektrické temperování vhodné?

Schlüter-DITRA-HEAT-E je vhodné jako přídavné topení např. pro:

- ✓ Temperování podlah s dlažbou v pokojích a koupelnách jako doplněk plnohodnotného topení (místa, kde se chodí bosou nohou)
- ✓ Budovy s velmi nízkou potřebou tepla (např. pasivní domy) jako rezervní topení
- ✓ Přechodné vytápění pouze příležitostně využívaných budov, např. vikendové domky
- ✓ Pro zvýšení komfortu, například pro temperování stěny ve sprše v úrovni podlahy

Kvůli vyšším provozním nákladům je elektrické podlahové topení vhodné jako plnohodnotný vytápěcí systém pouze podmíněně. Zde se doporučuje efektivní plošné vytápění keramickou klima podlahou Schlüter-BEKOTEC-THERM.

Schlüter®-LIPROTEC

Utváření prostoru pomocí světla a keramiky.

S inovativní světelnou technikou Schlüter-LIPROTEC vytvoříte správné světlo na správném místě. Kvalitní LED moduly v elegantních profilech vytvářejí jedinečné akcentní osvětlení.



Vytvořte si příjemné bydlení se světelnou technikou Schlüter®-LIPROTEC

Schlüter-LIPROTEC je systém pro elegantní akcentní osvětlení s LED moduly, které jsou integrované do kvalitních hliníkových profilů. Tato energeticky úsporná světelná technika je efektivní s dlouhou životností a tím ideálně vhodná pro udržitelné stavění.

Kvalitní LED pásy vytvářejí mimořádně homogenní světelný obraz. Můžete přitom vybírat mezi přímým a nepřímým osvětlením a čtyřmi různými typy světla: teplá bílá, neutrální bílá, bílá s regulovatelnou barevnou teplotou a barevné RGB světlo s více než 16,7 mil. barev. Poslední uvedené lze dokonce pohodlně ovládat ze smartphonu nebo tabletu pomocí bluetooth přijímače a bezplatné aplikace.

Osazení nosných profilů do lepidla na obklady a dlažbu a naklapnutí odpovídajících krytů umožňují jednoduchou montáž. Program kromě toho zahrnuje celé systémové příslušenství – kabely, síťové zdroje, přijímače a vysílače. Kompletní světelnou techniku tak získáte od jednoho dodavatele.

Pro bezproblémové použití v koupelně mají LED pásy certifikaci pro krytí IP 65, tzn. pro vlhké prostory. Pro řadu montážních situací, například osvětlená koupelňová zrcadla nebo nasvícené nástěnné panely jsou v případě potřeby k dispozici kompletní sady s předpřipravenými komponenty. Kreativitu tak nejsou kladeny téměř žádné meze.





Výhody na první pohled:



- Energeticky úsporná světelná technika pro udržitelné stavění.
- S dlouhou životností. Efektivní.
- Mimořádně homogenní světlo díky kvalitním LED páskům
- 4 typy světla - dle vašeho výběru
- Kvalitní hliníkové profily, k dodání také se vzhledem ušlechtilé oceli
- Jednoduchá pokládka profilů do lepidla na obklady a dlažbu
- LED pásky certifikované pro krytí IP65 - vhodné do vlhkých prostor
- Online nápověda pro výběr na www.liprotec.de

Ready, Set, go!

Pro ještě snadnější zpracování a instalaci individuální světelné techniky Schlüter-LIPROTEC jsou pro různé aplikace k dispozici praktické sady, v nichž jsou všechny komponenty předpřipraveny pro rychlou montáž. Inovativním osvětlením LED tak můžete zcela snadno vybavit schodiště, nástěnné panely nebo zrcadla a dekorativní prvky.



i

Pro informaci. Pro všechny, kteří chtějí vědět více!

Podařilo se nám nadchnout Vás pro výrobky Schlüter®-Systems?

Pak budete jistě chtít vědět více. Nejrychleji to lze pře internet.

Na www.schlueter-systems.com získáte další informace jen jedním kliknutím.



I N O V A C E S P R O F I L E M

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn

Tel.: +49 2371 971-261 · Fax: +49 2371 971-112 · info@schlueter.de · www.schlueter-systems.com

Schlüter-Systems · Servisní kancelář Praha · Politických vězňů 912/10 · CZ-110 00 Praha 1

Tel: +420 222 192 550/551 · Fax: +420 222 192 552 · servis_praha@schlueter.de · www.schlueter.cz