


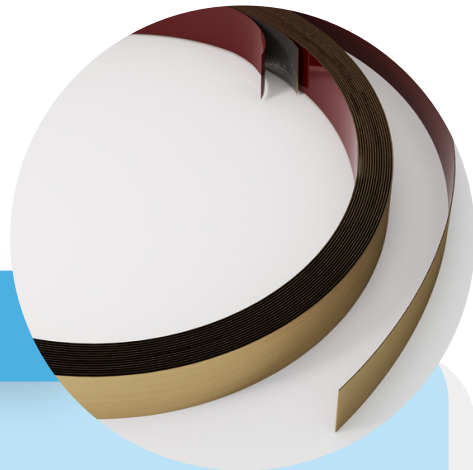

Nerezová ocel

Profily jsou vyrobeny z nerezové oceli typu AISI 304 - DIN 1.4301.

Tato ocel se vyznačuje vysokou odolností vůči základním chemickým a atmosférickým faktorům. Lišty byly vytvořeny ohýbáním, řezáním a vrubováním ocelových plechů. Profily nedoporučujeme používat v místnostech s chlórem. Dále nedoporučujeme instalovat na zem. PVD povrchová úprava je odolná, ale může se opotřebovat při kontaktu s obuví.

Skladování a instalace



Profily skladujte vodorovně nebo svisle.

Dlouhodobé vystavení vysokému zatížení může vést k ohnutí nebo pokroucení profilu.

Barevná strana lišt je chráněna ochrannou fólií proti poškrábání.

Fólie může být bílá, šedá nebo průhledná (záleží na výrobní lince).

Fólii lze odstranit těsně před instalací nebo může být ponechána i během instalace, vždy je ale potřeba zamezit poškození dekorační strany.

V případě instalace s fólií (například při instalaci s obklady) fólii opatrně nařežte tak, aby netrčely nevzhledné části kolem spáry.

Před instalací se ujistěte, že používáte správnou barvu a povrchovou úpravu profilu.

Fólii opatrně odstraňte z dekorační části.

Profily lze instalovat pomocí montážního lepidla nebo lepidla na dlažby.

Údržba



Profily lze čistit běžnými čisticími prostředky, které nepoškozují leštěné povrchy.

Doporučujeme jemné mikrovláknové utěrky a čistou vodu s mýdlem.


K dostání jsou i speciální čisticí prostředky na nerezovou ocel.

Vždy dodržujte návod k použití.

Nezapomeňte, že profily mají vysokou chemickou odolnost, ale jsou náchylné na poškrábání.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky, mohly by zmatnit povrch.

Vyhnete se čisticím prostředkům obsahujícím chlór nebo jeho sloučeniny, jako jsou bělidla, kyselina chlorovodíková nebo odstraňovače vodního kamene.

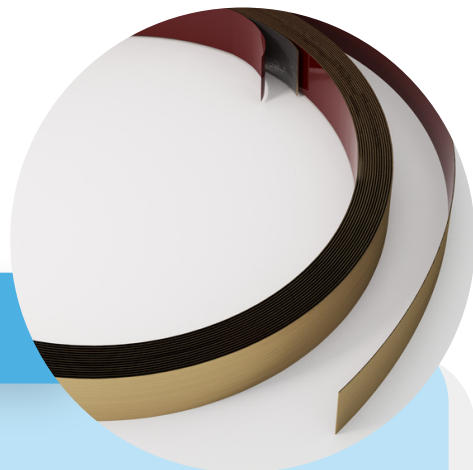

Nerezová oceľ

Profily sú vyrobené z nerezovej ocele typu AISI 304 - DIN 1.4301. Táto oceľ sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči základným chemickým a atmosférickým faktorom. Lišty boli vytvorené ohýbaním, rezaním a vrubovaním oceľových plechov. Profily neodporúčame používať v miestnosti s chlórrom. Ďalej neodporúčame inštalovať na zem. PVD povrchová úprava je odolná, ale môže sa opotrebovať pri kontakte s obuvou.

Skladovanie a montáž



Profily skladujte vodorovne alebo zvislo. Dlhodobé vystavenie vysokému zaťaženiu môže viesť k ohýbaniu alebo skrúteniu profilu.

Farebná strana líšt je chránená ochrannými fóliami proti poškrabaniu.

Fólia môže byť biela, sivá alebo priesvitná (záleží na výrobnéj linke).

Fóliu je možné odstrániť tesne

pred inštaláciami alebo môžu byť ponechané počas inštalácie,

vždy je ale potrebné zamedziť poškodeniu dekoratívnej strany.

V prípade inštalácie s fóliami (napríklad pri inštalácii s obkladom)

fóliu opatrne narežte tak,

aby netrčali nevzhľadné časti okolo špáry.

Pred montážou sa uistite, že ste použili správnu farbu a povrchovú úpravu profilu.

Fóliu opatrne odstráňte z dekoratívnej časti.

Profily je možné nainštalovať pomocou montážneho lepidla alebo lepidla na dlažbu.

Údržba



Profily možno čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami, ktoré nepoškodzujú leštené povrchy.

Odporúčame jemné mikrovláknové utierky a čistú vodu s mydlom.


K dostaniu sú i špeciálne čistiace prostriedky na nerezovú oceľ. Vždy dodržujte návod k použitiu.

Nezabudnite, že profily majú vysokú chemickú odolnosť, ale sú náchylné na poškrabanie.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky, mohli by zmatniť povrch.

Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom obsahujúcim chlór alebo jeho zlúčeniny, ako sú bielidlá,

kyselina chlorovodíková alebo odstraňovače vodného kameňa.

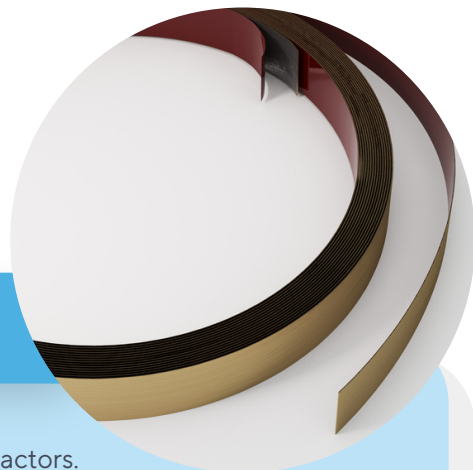

Stainless Steel

Profiles are made from stainless steel type AISI 304 - DIN 1.4301.

It is characterized by high resistance to basic chemical and atmospheric factors.

The profiles were created by bending, cutting and notching steel sheets. Profiles should not be used in rooms with chlorine. We don't recommend installation profiles on floors. The PVD coating is durable, but shoes may cause the surface to wear off.

Storage and Installation



Store profiles horizontally or vertically. Long and patchy exposure to heavy loads may cause the profile to bend or rotate. (if you crush the product with another product). All profiles on the colored side are protected with a protective foil that prevents scratches on the surface. Protective film can be white, grey or transparent - depend on production bath. The protective foil can be removed immediately before installing the profile but always remember to secure decorative side again properly. You can also leave the factory foil to protect the profile before installation, just remember that it must be cut skillfully to avoid unsightly pieces of foil protruding from under the joint (applies to installation with ceramic tiles). Always make sure that you install the appropriate color and finish of the profile, slightly exposing the protective foil from the decorative part. Profiles can be installed using assembly adhesive or tile adhesive.

Maintenance



Profiles can be successfully cleaned using home remedies/solutions that do not damage polished surfaces. We recommend using delicate microfiber cloths and plain water with soap. You can also purchase detergents designed to clean stainless steel. Always follow the instructions for use. Remember, the profiles have very high chemical resistance but are very sensitive to scratches - never use chemicals such as "CIF" or wire scourers - this would dull the surface of the decoration. Remember to do not use detergents containing chlorine or its compounds, such as bleach, hydrochloric acid, descaling agents.