


# MAXIMÁLNÍ JISTOTA

pro privátní i průmyslové oblasti

Agresivní čisticí prostředky jsou považovány za nejčastější příčinu poškození spár.

Problémem jsou obsažené kyseliny, které bohužel neodstraní pouze nečistoty a vápník.

Při vyšších koncentracích a dlouhé době působení mohou kyselé čisticí prostředky napadat cementovou spárovací hmotu.

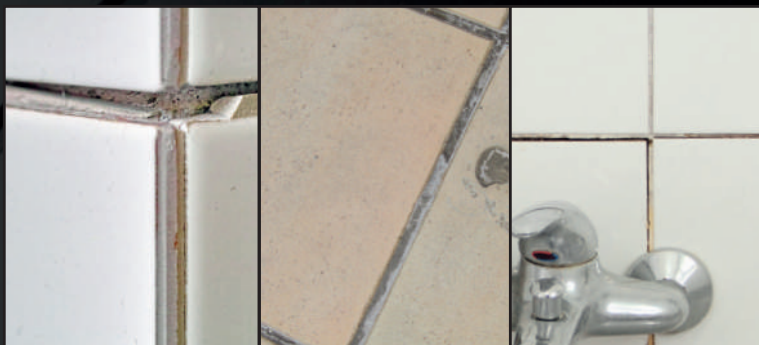

**Naše řešení:**

## BOTAMENT® Diamond MAX

Multifunkční spárovací hmota a lepicí tmel z reaktivní pryskyřice – 3 sl.

Multifuge Diamond MAX je 3-komponentní multifunkční spárovací a lepicí hmota pro vnitřní a venkovní použití.

Nová 3K receptura umožňuje rychlé a snadné zpracování po extra dlouhou dobu.




**Komerční a průmyslové oblasti**

**Vysoký plošný výkon  
i na profilovaných dlaždicích**



**Privátní bytové a mokré oblasti**

**Prvotřídní hloubka barev  
včetně tmavých odstínů**

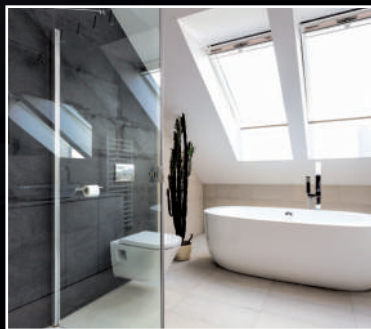

**Bazény a wellness**

**Bezkonkurenční z hlediska  
odolnosti & hygieny**



Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí, našich dlouholetých vědomostí a zkušeností. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technické podklady. Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Tento dokument ztrácí platnost nejpozději vydáním nové verze. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které jsou přístupné na [www.botament.cz](http://www.botament.cz)

**Botament**  
S DŮVĚROU

# Multifuge Diamond MAX

## Přehled technických údajů

<b>Materiálová základna</b>	3 složkový systém epoxidové pryskyřice																
<b>Barvy</b>	bílá (10), pergamon (11), pískově šedá (15), stříbrně šedá (16), šedá (24), titanově šedá (25), antracit (26), kakao (38)																
<b>Balení</b>	3,5 kg kompletní balení » láhve v kartonu: 0,64 kg složka (A) a 0,26 kg složka (B) sáček ve vědru: 2,6 kg barevný písek (C)																
<b>Skladování</b>	Složky A+B: Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 12 měsíců. Složka C: Nesmí zmrznout. V chladu a suchu. V originálně uzavřených obalech minimálně 30 měsíců.																
<b>Hmotnostní poměr míchání</b>	18,4 (A) : 7,3 (B) : 74,3 (C)																
	<table border="1"><thead><tr><th>Složky</th><th>A</th><th>B</th><th>C</th></tr></thead><tbody><tr><td>¾ balení</td><td>0,483 kg</td><td>0,191 kg</td><td>1,95 kg</td></tr><tr><td>½ balení</td><td>0,322 kg</td><td>0,128 kg</td><td>1,30 kg</td></tr><tr><td>¼ balení</td><td>0,161 kg</td><td>0,064 kg</td><td>0,65 kg</td></tr></tbody></table>	Složky	A	B	C	¾ balení	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg	½ balení	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg	¼ balení	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg
Složky	A	B	C														
¾ balení	0,483 kg	0,191 kg	1,95 kg														
½ balení	0,322 kg	0,128 kg	1,30 kg														
¼ balení	0,161 kg	0,064 kg	0,65 kg														
<b>Zpracovatelnost</b>	~ 80 minut																
<b>Pochozí</b>	po ~ 14 hodinách																
<b>Mechanická zátěž</b>	~ za 3 dny																
<b>Chemická zátěž</b>	~ za 7 dní																
<b>Teplota vzduchu a podkladu při zpracování</b>	+10°C až +25°C																
<b>Vlastnosti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>pro šířku spár od 2 do 10 mm</li><li>brilantní barvy</li><li>excelentní zpracovatelnost</li><li>snadné omývání studenou vodou</li><li>dlouhá doba na zpracování</li><li>velmi jemný povrch spár</li><li>velmi vysoká odolnost chemické i mechanické zátěži</li><li>vysoká oděruvzdornost a vysokotlakému čištění</li><li>odolnost vůči čisticím prostředkům pro domácnosti</li><li>odpuzuje vodu a nečistoty</li><li>vysoká přídržnost ve spáře</li></ul>																

### Oblasti použití

MULTIFUGE® DIAMOND MAX je díky širokému spektru využití v privátní oblasti, průmyslových či veřejných objektech vhodný také pro:

- bazény, wellness provozy, parní kabiny a sprchy
- vysoce jakostní obklady a dlažby
- bezbariérové sprchové kouty
- kuchyňské provozy
- nápojový průmysl
- potravinářský průmysl
- chemický průmysl
- mycí linky pro vozidla
- balkóny, terasy v systému BOTAMENT® TERRACHAMP



### Botament® Systembaustoffe

Skandinávská 990,  
267 53 Žebrák

T 311 545 150  
F 311 537 118

info@botament.cz  
www.botament.cz

Diaľničná cesta 18,  
903 01 Senec

T +421/(0) 244 442 195  
F +421/(0) 244 441 348

info@botament.sk  
www.botament.sk



Společnost firmy  
MC-Bauchemie

