


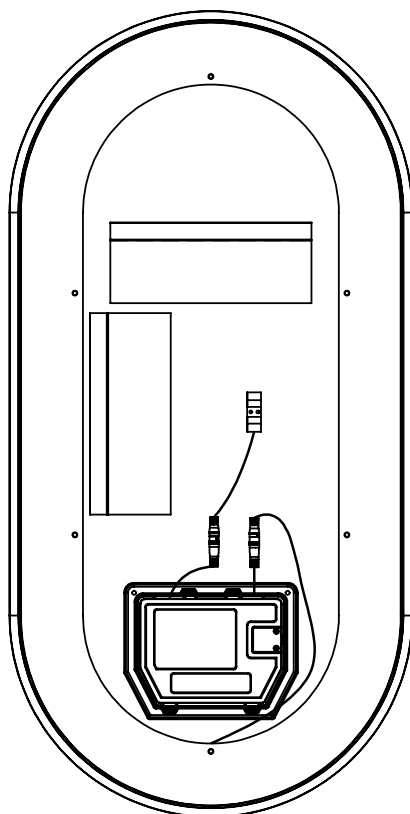


Používání

Režim Standby: bílé podsvícení spínače; Aktivní režim: žádné podsvícení spínače.


Světlo se rozsvítí dotykem:

a. <3 s: změna teploty chromatičnosti mezi třemi možnostmi.

b. Pokud do 3 s po zapnutí neproběhne žádná akce: krátkým stiskem světlo vypnete.

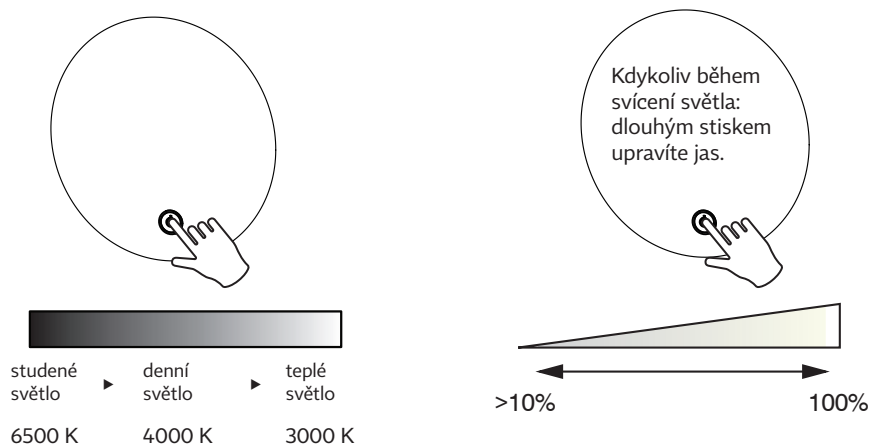

Údržba

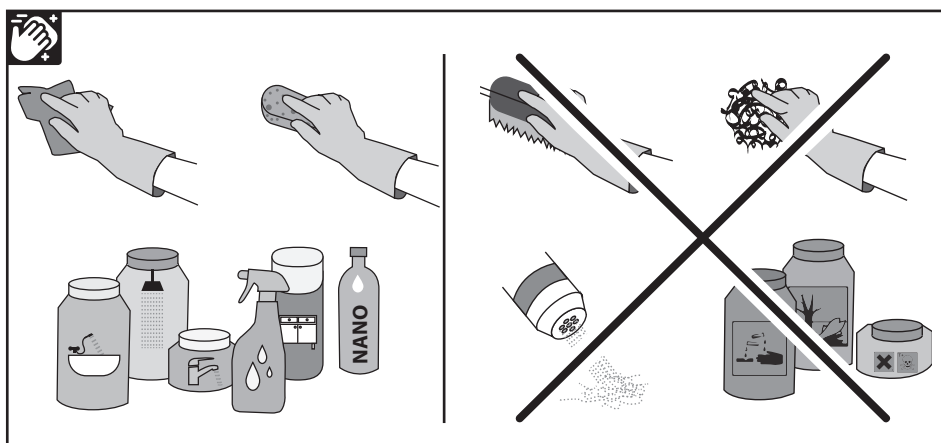

EU prohlášení o shodě

Na výrobek je vydáno prohlášení o shodě podle příslušných platných předpisů.

Popis výrobku: Koupelnové svítidlo s podsvícenou zrcadlovou plochou

Název: Koupelnové LED zrcadlo

modely: **SATZAUR4080BZ**

Výrobek je ve shodě s požadavky těchto předpisů:

- nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
- nařízení vlády č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh a harmonizovaných norem:

ČSN EN 60598-1-ed.6 (360600) Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.

ČSN EN 60598-1-ed.6:2015/Oprava1 (360600) Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky.

ČSN EN 60598-2-1 (360600) Svítidla - Část 2: Zvláštní požadavky - Oddíl 1: Stacionární svítidla.

Poslední dvojčíslí roku, kdy byl výrobek opatřen označením CE: 23

Výrobek je označen značkou shody **CE**



Všeobecné informácie, účel použitia

Pred prvým použitím je užívateľ povinný riadne sa oboznámiť s týmto inštalačným návodom, aby sa zabezpečilo bezpečné a bezproblémové používanie výrobku. Ide o stacionárne LED svetidlo určené na osvetlenie vnútorných priestorov, ako sú kúpeľne, chodby atď. Svetidlo je navrhnuté ako zrkadlo so svetelným zdrojom umiestneným za zrkadlom. Zrkadlo sa tak môže používať najmä ako dekoratívne osvetlenie. LED zrkadlá sú zrkadlá podsvietené výkonnými diódovými pásmi, ktoré sa vyznačujú nízkou spotrebou energie s jasnou svetivosťou. Životnosť LED diód je až 50 000 hodín.

Bezpečnostné pokyny

Pri akejkoľvek manipulácii, údržbe alebo inštalácii je potrebné dodržiavať základné bezpečnostné požiadavky vyplývajúce z danej činnosti. Dodržiavajte ďalšie bezpečnostné pokyny v tomto návode.



Takto označené pokyny majú predovšetkým zabrániť ohrozeniu alebo zraneniu osôb všeobecným nebezpečenstvom.



Takto označené pokyny majú predovšetkým zabrániť ohrozeniu alebo zraneniu osôb elektrickým prúdom.



Pripojenie k elektrickej sieti smie vykonávať len osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou.



Pripojovacie podmienky kúpeľňového zrkadla:

- Zrkadlo musí byť umiestnené podľa platných bezpečnostných predpisov.
- Výrobok smie byť pripojený k pevnému rozvodu v sieti 1NPE 230V 50Hz TN-S.
- Predradené istenie max: 10A a prúdový chránič RCD 30 mA.

Manipulácia



Svetidlo je dodávané zabalené v kartóne a zakryté fóliou, chránené polystyrénovou výstelkou. Vzhľadom na jeho vyššiu hmotnosť a veľké rozmery manipulujte so svetidlom veľmi opatrne. Svetidlo je vybavené zrkadlom, ktoré je veľmi krehké a môže sa ľahko rozbiť.


Technické špecifikácie

Napájanie	230 V AC 50 Hz, L+N
Predradené istenie	10 A max RCD (Fi) 30 mA.
Príkon	5-50 Watt
Elektrická trieda	II.
Zdroj svetla	LED pásik, studené svetlo / denné svetlo / teplé svetlo
Životnosť zdroja svetla	až 50 tis hodín.
Predradník	1 -2 x elektronický predradník na 12 V DC
Krytie	IP 44

Svetelný zdroj tohto svetidla je nevymeniteľný, po skončení životnosti svetidla je nutné vymeniť celé svetidlo!

Elektrická schéma

Výrobky: **SATZAUR4080BZ**

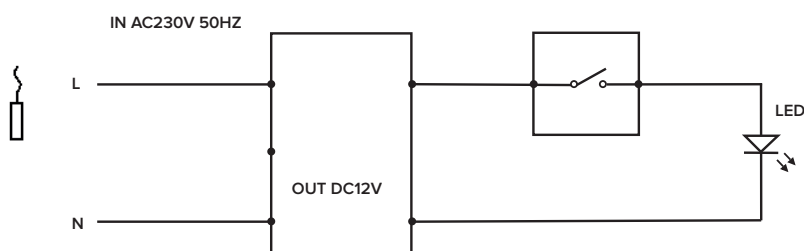

SAT® is registered trademark of



**Swiss
Aqua
Technologies**

Swiss Aqua Technologies AG
Gewerbstrasse 9, 6330 Cham, Switzerland
www.swiss-aqua.com
Imported by SIKO KOUPELNY a.s.
Made in P.R.C.