

CSB-ERBO CS03

HLADKÝ ČERVENÁ

Voděpropustná dlažba **ERBO** je opatřena distančními nálsky vymezujícími spáru o šířce 29 mm. Dlažba je svým tvarem předurčena zejména na zpevnění ploch, kde se počítá s částečným průsakem dešťových vod do podloží, jako jsou parkoviště a odstavná stání či méně frekventované komunikace. Pro zachování vsakovací funkce je nutno spáry zaplnit substrátem pro osetí trávou.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikově certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

VYSOKÁ FUNKČNÍ HODNOTA


Plochy zpevněné vegetační dlažbou **ERBO** výborně absorbují dešťovou vodu a umožňují prorůstání vegetace. Zpevnění plochy je ryze funkční a při zatravnění nevytváří dojem holé betonové plochy, nýbrž zelené funkčně zpevněné plochy.

CSB-ERBO CS03

HLADKÝ OKR

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Vegetační dlažby ERBO se vyrábí v šesti barevných variantách, které lze mezi sebou kombinovat.



ŠEDÁ



ČERVENÁ



OKR




ČERNÁ



JAVOR

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

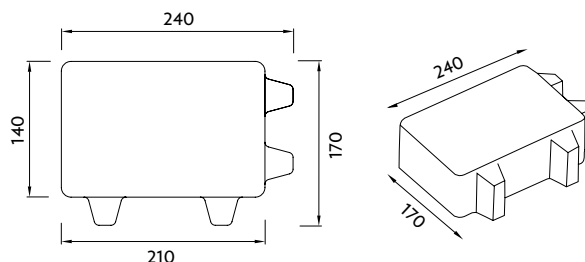

ukázka prvku

CSB - ERBO	MJ	skladebné rozměry mm			počet		množství
		výška	délka	šířka	vrst./paleta	ks/vrst.	m ² /paleta
základní kámen	m ²	80	240	170	10	25	10,20



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na ztuhlý povrch s přesnými distančníky



ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz