

CSB-VARIO AS11

HLADKÝ ŠEDÁ

Dlažba **VARIO** s dvojitým zámkem je vhodná pro plochy s extrémním vodorovným namáháním. Tento typ zámkové dlažby je určen zejména pro zpevněné plochy s velkou frekvencí provozu a plochy s pojezdem těžké techniky. Základem jsou dvě barevné kombinace ve třech nabízených výškách kamene a to až do výšky 100 mm pro největší zatížení.

KVALITA PRODUKTU

Betonové dlažby **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ




Dlažba **VARIO** je spíše funkční užitkovou dlažbou. Výborně se hodí na chodníky, parkovací stání a příjezdové cesty veřejných, ale i soukromých prostranství. K výrobku je rovněž nabízena varianta s rovnými hranami pro vytvoření plochy bez spar.

CSB-VARIO AS11

HLADKÝ ŠEDÁ

POVRCH HLADKÝ

Čistý, lehce porézní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.



VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

Dlažba VARIO je vyráběna v hladkém provedení v šedé a červené barvě.



ŠEDÁ



ČERVENÁ

SNADNÁ POKLÁDKA

Při dodržení základních pokynů k přípravě podkladních vrstev a zejména jejich řádného zhutnění je pokládka dlažby VARIO velice jednoduchá. Výhodou použití betonové dlažby pro zpevnění velkých ploch je zejména její snadná oprava a údržba a schopnost rychle odvádět srážkovou vodu.

PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitní betonové dlažby patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost. Dlažba s výškou 8 cm a výše je vhodná i pro pojezd motorových vozidel.

CSB - VARIO	MJ	skladebné rozměry mm			počet	množství
		výška	délka	šířka	ks/m ²	m ² /vrstva
skladba 3 kamenů	m ²	60	222-110	110	38,89/77,78	0,85
skladba 3 kamenů	m ²	80	222-110	110	38,89/77,78	0,85
skladba 2 kamenů	m ²	100	222/110	110	38,89/77,78	0,83



MRAZUVZDORNOST

vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám



SNADNÁ POKLÁDKA

na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky




ZÁRUKA 5 LET

na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



SNADNÁ ÚDRŽBA

povrch lze dodatečně naimpregnovat

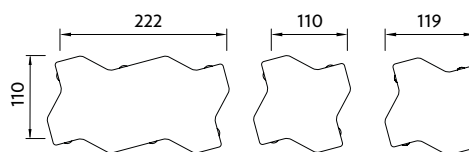

ukázka prvku

PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.



+420 473 030 400



+420 473 030 400



+420 416 747 179



csbeton@csbeton.cz