

# CSB-VEGETAČNÍ TVÁRNICE

HLADKÝ ŠEDÁ

MALÁ, VELKÁ, 20

**VEGETAČNÍ TVÁRNICE** jsou určeny pro zpevnění ploch s požadavkem na zachování maximální propustnosti povrchu a umožňují částečné zatravnění nebo zasypání štěrkem. V případě propustného podloží je zajištěn odvod dešťových vod bez nutnosti budování samostatného kanalizačního systému. Prvky jsou vhodné i pro velké plochy jako vjezdy a nadkapacitní parkovací plochy. Velikost vegetační tvárnice je třeba zvolit dle velikosti zpevňované plochy. VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20 jsou vhodné i pro stabilizaci svahů a zpevnění koryt potoků a řek.

## KVALITA PRODUKTU

Betonové prvky **CS-BETON** jsou vyrobeny z kvalitních stavebních materiálů. Důkladná kontrola kvality probíhá v celém cyklu výroby a kombinuje prvky automatizované s kontrolou vizuální. Samozřejmostí je neustálá namátková kontrola denní výroby v podnikové certifikované laboratoři. Častá obměna výrobních forem v kombinaci s dokonalou údržbou výrobních technologií umožňují společně docílit vysokou rozměrovou přesnost. Kritéria stanovená harmonizovanými evropskými normami jsou plněna s velkou rezervou.

## VYSOKÁ FUNKČNÍ HODNOTA

VEGETAČNÍ TVÁRNICE jsou ekologicky šetrným řešením se snadnou montáží a téměř nulovými požadavky na údržbu. Volné plochy je možné zatravnit nebo vyplnit štěrkem. Podíl zeleně dosahuje 35%, u **VEGETAČNÍ TVÁRNICE 20** celkem 23,5 %. Cástečně tak dochází ke zmírnění vzniku efektu tzv. tepelného ostrova. Prvky vyhovují prostředí XF4.


# CSB-VEGETAČNÍ TVÁRNICE

HLADKÝ ŠEDÁ

MALÁ, VELKÁ, 20

## POVRCH HLAĐKÝ

Čistý, lehce porózní povrch dá vyniknout přirozené minerální struktuře betonu.


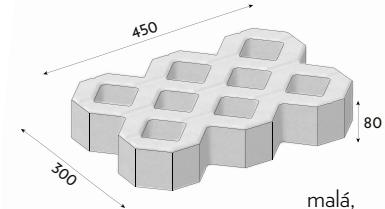


## VARIABILITA POVRCHŮ A BAREV

VEGETAČNÍ TVÁRNICE jsou i s ohledem na jejich užití nabízeny pouze v šedé barvě s hladkým povrchem.




ŠEDÁ

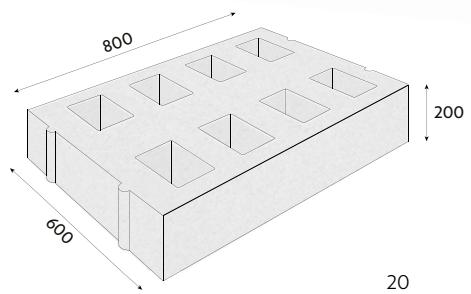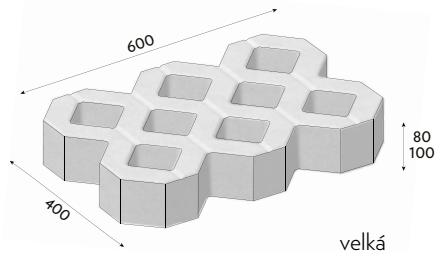

## PEVNOST A MRAZUVZDORNOST

Mezi základní vlastnosti kvalitních betonových prvků patří zejména vysoká pevnost, odolnost proti otěru, mrazuvzdornost a stálobarevnost.

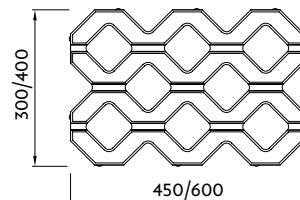

CSB - VEGETAČNÍ TVÁRNICE	MJ	skladebné rozměry mm			počet		množství m <sup>2</sup> /paleta
		výška	délka	šířka	vrst./paleta	ks/vrst.	
základní kámen malá	ks	80	450	300	11	8	46,80
základní kámen velká	ks	80	600	400	11	4	10,56
základní kámen velká	ks	100	600	400	9	4	8,64
základní kámen 20	ks	200	800	600	4	2	3,84



**MRAZUVZDORNOST**  
vysoká odolnost proti povětrnostním podmínkám




**SNADNÁ POKLÁDKA**  
na sucho na zhutněný povrch s přesnými distančníky



**ZÁRUKA 5 LET**  
na všechny výrobky poskytujeme záruku 5 let



**SPOLEHLIVÉ ZÁMKY**  
vysoce pevné a stabilní spojení kamenů

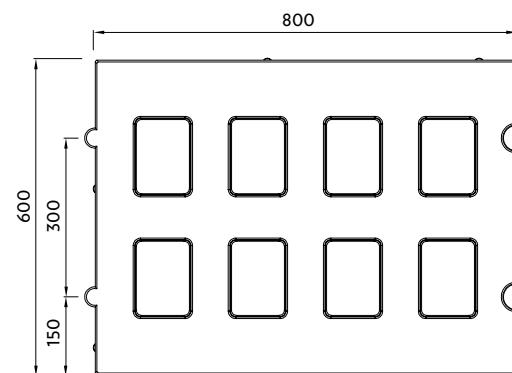

## PORADENSTVÍ TECHNICKÁ PODPORA

Náš tým vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí rád zodpoví všechny vaše dotazy a navrhne nejlepší řešení právě pro váš projekt. Neváhejte nás kontaktovat. Poradíme vám jaký materiál vybrat, jak ho instalovat nebo vám doporučíme nejbližšího prodejce.

 +420 473 030 400

 +420 416 747 179

 csbeton@csbeton.cz

  
**+420 473 030 400**