

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


LTK Energy

SKLÁDACÍ TERMOIZOLAČNÍ PŮDNÍ SCHODY
S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

TYP SCHODŮ	LTK Energy
	
	Splňuje normu EN 14975
I. POUŽITÍ	
Výška místnosti [cm]	280, 305
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - snadná montáž (uchycení poklopu na tzv. click)
II. VLASTNOSTI	
Skříň	z borovicového dřeva
Poklop	termoizolační
Barva poklopu	bílá
Zámek	+
Odlehčující mechanismus	-
Žebřík	z borovicového dřeva
Těsnění	2
Stupně	protiskluzové, zarovnané s bočnicemi žebříku
Madlo	+
Krycí lišty	-
Patky	+ (pouze u třídliné verze)
III. TECHNICKÉ PARAMETRY	
Součinitel prostupu tepla schodů U	0,68 W/m²K
Tloušťka termoizolace	6 cm
Tloušťka poklopu	6,6 cm
Maximální zatížení	160 kg
Třída těsnosti	4 (nejvyšší) dle normy EN 12207
IV. MOŽNOSTI	
Příslušenství	- zábradlí - madlo - montážní úhelníky - krycí lišty (dřevěné, plastové) - patky (pouze pro třídliné schody) - nástavový rám - horní kryt* - izolační sada - odlehčující mechanismus (pouze pro třídliné schody)

* Pro čtyřlíné schody je nutno před montáží horního krytu použít nástavový rám LXN.

V. SCHÉMA SCHODŮ LTK Energy

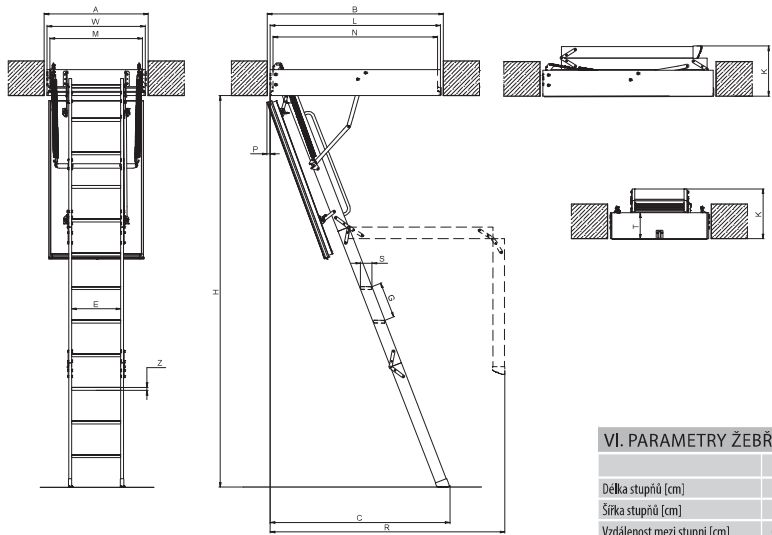

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

	55x..	60x.. a 70x..
Délka stupně [cm]	E 30	34
Šířka stupně [cm]	S 8	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G 25	25
Tloušťka stupně [cm]	Z 2	2

VII. PARAMETRY SCHODŮ V JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRECH

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
											
Výška místnosti [cm]	H	280							305		
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}	253			235				243		
Vnější rozměry skříňe [cm]	WxL	53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Vnitřní rozměry skříňe [cm]	MxN	49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K	42			35						
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	136				164			178		
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	123			129				139		
Přesah poklopu po otevření [cm]	P	3						3			
Výška skříňe [cm]		18						18			
Počet článků žebříku [ks]		4			3				3		