





TECHNICKÉ INFORMACE

2025106

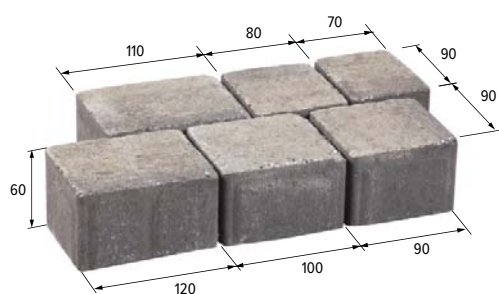

sestava 6 druhů kamenů

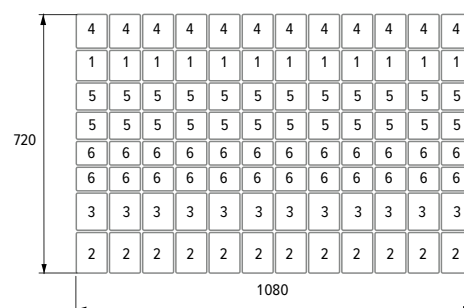

orientační skladba kamenů na vrstvě

název		skladebné rozměry (mm)			počet kusů na vrstvě	množství (m ²)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka		vrstva	paleta	vrstva	paleta	včetně palety	ks palet	m ²
BEST MENTO 	kámen č. 1	60	90	90	12	0,76	9,12	97	1164	1192	19	173,28
	kámen č. 2	60	120	90	12							
	kámen č. 3	60	110	90	12							
	kámen č. 4	60	100	90	12							
	kámen č. 5	60	80	90	24							
	kámen č. 6	60	70	90	24							

Jsme držiteli Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v příčném tahu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
		šířka a délka	výška			
60 mm	ČSN EN 1338	± 2 mm	± 3 mm	≥ 3,6 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

Deklarované výrobní rozměry (délka a šířka) jsou vždy menší než rozměry skladebné. Výrobní rozměry (délka a šířka) jsou uvažovány bez distančních mezerníků, kdy jsou ve standardních případech menší o 3 mm proti rozměrům skladebným.

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Dlažba určená pro chodníky, cyklistické stezky, parkovací stání a pojezd motorových vozidel do 3,5 t.



Ochranný systém Q SAVE



Účtuje se rozbalné



Tyto dlažby se hutní vibrační deskou s plastovou podložkou




Povrch Metropol




Bez fazety


POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ



BÍLÁ



ANTRACITOVÁ

povrch	charakteristika	barva
METROPOL	otryskáním zušlechtěný povrch vyrobený dle speciální receptury s použitím barevných drtí	přírodní, bílá, antracitová

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvá vibrolisovaná dlažba s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Dlažba má nízkou ohrusnost a dobré adhezní vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 vrstva, kameny nelze dodávat jednotlivě a není možné si určovat poměr kamenů ve skladbě. Zboží je loženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).

Upozornění: dlažbu BEST MENTO je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100–130 kg s nastavenou odstředivou silou 18–20 kN.

