

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD slouží k parotěsnému a vodotěsnému utěsnění veškerých prostupů zejména u střešních konstrukcí. Jedná se např. o prostupy SAT/TVkabelů, vedení klimatizací, solárních systémů apod.

Je rovněž vhodný pro těsnění prostupů v hydroizolačních systémech ve spojení s Lepenkou v kýblu, Lepenkou v prášku a Koupelnovou izolací. Zde je vhodný pro utěsnění instalačních nástěnek v koupelnách nebo pro utěsnění prostupu konstrukce zábradlí na terasách a balkónech.

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD je samolepicí čtvercová záplata složená z PP vliesu a jednostranně naneseného silně těsnícího butylkaučukového lepidla, krytého ochranným proužkem.

VÝHODY, POUŽITÍ


- nosič odolný proti přetrhu
- nosič trvale odolný vůči vodě
- velmi vysoká přilnavost lepidla
- velmi vysoká dotyková lepivost
- velmi vysoká odolnost vůči stárnutí
- neodolává olejům a organickým rozpouštědlům, např. benzín

APLIKACE

PRUŽNÝ SAMOLEPICÍ PRŮCHOD lepíme vždy na suchý a očištěný podklad. Před aplikací musíme v pružné střední části vytvořit např. prostřihnutím (výsekem) otvor, který je o ¼ menší než je průměr těsněného prvku. Pak sejmeme ochrannou papírovou vrstvu a přilepíme na určené místo. Pokud je již např. kabel nainstalován, tak je nutné průchod nastřihnout. Po navlečení na kabel se musí provést překrytí spoje asi o 1 cm přes nastřihnutí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

aplikační teplota	> +5 °C
barva	modrá
dotyková lepivost (Tack)	vysoká
lepidlo	butylkaučuk
nosič	PP vlies
odolnost proti teplu	-30 °C až do +70 °C
odolnost proti vlhkosti	výborná
prodloužení při přetržení	105 %
přilnavost	> 10 N / 10 mm
skladování	suchu při +5 °C až +25 °C, chránit před UV zářením
speciální informace	maximální průměr těsnění 40 mm
tloušťka celková	1,0 mm

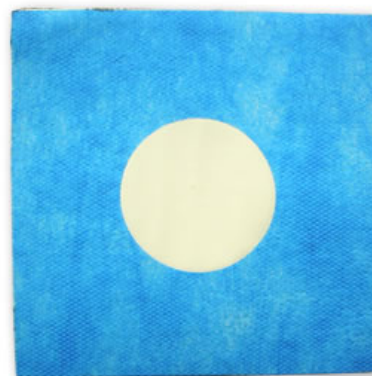

TECHNICKÝ LIST

Jednotky balení		
návin	šíře	v kartonu
120 mm		25 ks

Vydáno 10. 4. 2015, revidováno 12. 1. 2017.

Všechny výše uvedené údaje vycházejí z interních zkoušek výrobce a jeho dlouholetých zkušeností s aplikací v nesčetných technických a průmyslových oborech. Vzhledem k velmi odlišným požadavkům a podmínkám při aplikacích je nezbytné, aby si uživatel vždy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svých podmínkách. Všechny výše uvedené údaje, parametry a doporučení jsou bez záruky a dodavatel ani výrobce nenesou odpovědnost za přímé i nepřímé škody vzniklé v souvislosti s použitím výrobku. Změny všech uvedených údajů jsou vyhrazeny. Při požadavku modifikace výrobku „na míru“ stejně tak jako při požadavku na bezplatné dodání vzorků či konzultační a technický servis nás bez obav kontaktujte. Aktuální verze technického listu je dostupná na www.hasoft.cz. Ověřte si prosím, zda tento technický list nebyl nahrazen novější verzí.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.o., Husovo náměstí 48, 588 13 Polná, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz