

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


LWT

SKLÁDACÍ TERMOIZOLAČNÍ PŮDNÍ SCHODY
S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

TYP SCHODŮ	LWT	LWT Passive House
	 Splňuje normu EN 14975	 Splňuje normu EN 14975
I. POUŽITÍ		
Výška místnosti [cm]	280, 305	280, 305
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - snadná montáž (uchycení poklopu na tzv. click)	- kompletně smontovaný výrobek - snadná montáž (uchycení poklopu na tzv. click) - montáž společně s izolační sadou Passive House (v kompletu)
II. VLASTNOSTI		
Skříň	z borovicového dřeva	
Poklop	termoizolační	
Barva poklopu	bílá	
Zámek	+	
Odlehčující mechanismus	-	
Žebřík	z borovicového dřeva	
Těsnění	3	
Stupně	protiskluzové, zarovnané s bočními žebříky	
Madlo	+	
Krycí lišty	-	
Patky	+ (pouze u třídlílné verze)	
III. TECHNICKÉ PARAMETRY		
Součinitel prostupu tepla schodů U	0,51 W/m²K	0,51 W/m²K
Tloušťka termoizolace	7,4 cm	7,4 cm
Tloušťka poklopu	8 cm	8 cm
Maximální zatížení	160 kg	160 kg
Třída těsnosti	4 (nejvyšší) dle normy EN 12207	
IV. MOŽNOSTI		
Příslušenství	- zábradlí - madlo - montážní úhelníky - krycí lišty (dřevěné, plastové) - patky (pouze pro třídlílné schody) - nástavby rám - horní kryt* - izolační sada - odlehčující mechanismus (pouze pro třídlílné schody)	- zábradlí - madlo - montážní úhelníky - krycí lišty (dřevěné, plastové) - patky - nástavby rám - horní kryt - odlehčující mechanismus

* Pro čtyřdílné schody je nutno před montáží horního krytu použít nástavby rám LXN.

V. SCHÉMA SCHODŮ LWT

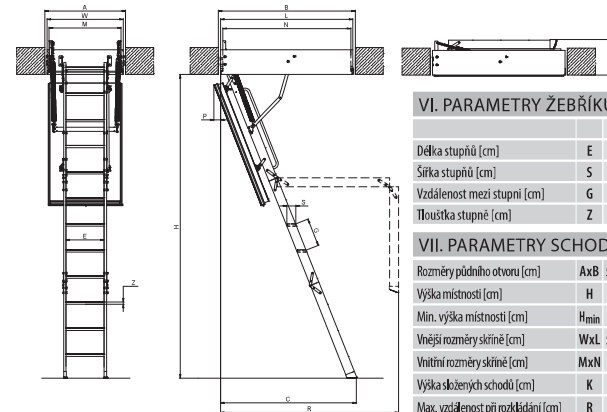


VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

	55x..	60x.. a 70x..
Délka stupně [cm]	E 30	34
Šířka stupně [cm]	S 8	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G 25	25
Tloušťka stupně [cm]	Z 2	2

VII. PARAMETRY SCHODŮ LWT

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	55x100	60x100	70x100	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Výška místnosti [cm]	H				280					305	
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}		253			234				242	
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	53x98,4	58x98,4	68x98,4	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	49x94	54x94	64x94	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K	43,5						36			
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	136				164				178	
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	123				130				137	
Přesah poklopu po otevření [cm]	P					4,5					
Výška skříně [cm]							22				
Počet dílů žebříku [ks]			4					3			

V. SCHÉMA SCHODŮ LWT Passive House

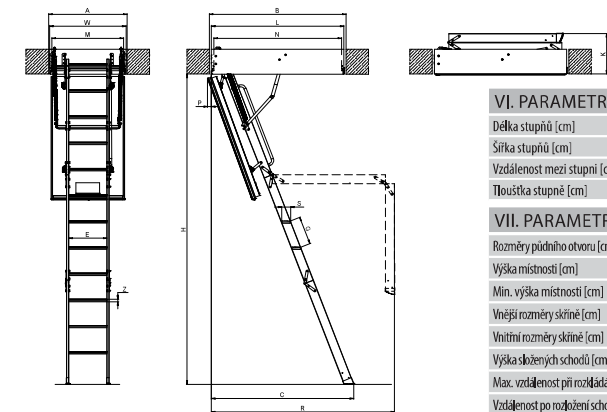

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

Délka stupně [cm]	E	34
Šířka stupně [cm]	S	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25
Tloušťka stupně [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODŮ LWT Passive House

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	62x122	72x122	72x132	72x142	62x132	72x132	72x142
Výška místnosti [cm]	H		280				305	
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}		234				242	
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K				36			
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R		164				178	
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C		130				137	
Přesah poklopu po otevření [cm]	P				4,5			
Výška skříně [cm]							22	