


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LMP

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY
S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

TYP SCHODŮ	LMP
	
	Splňují normu EN 14975
I. POUŽITÍ	
Výška místnosti [cm]	366
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - připravený pro rychlou montáž ve stropě
II. VLASTNOSTI	
Skríň	z borovicového dřeva
Poklop	zateplený
Barva poklopu	bílá
Zámek	—
Odlehčující mechanismus	+
Žebřík	kovový, práškově lakovaný v barvě RAL 7022
Těsnění	1
Stupně	kovové, protiskluzové
Madlo	teleskopické, s mechanismem odlehčujícím skládání a rozkládání žebříku
Krycí lišty	—
Patky	+
III. TECHNICKÉ PARAMETRY	
Součinitel prostupu tepla poklopu U	1,1 W/m²K
Tloušťka termoizolace	3 cm
Tloušťka poklopu	3,6 cm
Maximální zatížení	200 kg
IV. MOŽNOSTI	
Příslušenství	- zábradlí - krycí lišty (dřevěné, plastové) - nastavný rám - horní kryt

V. SCHÉMA SCHODŮ LMP

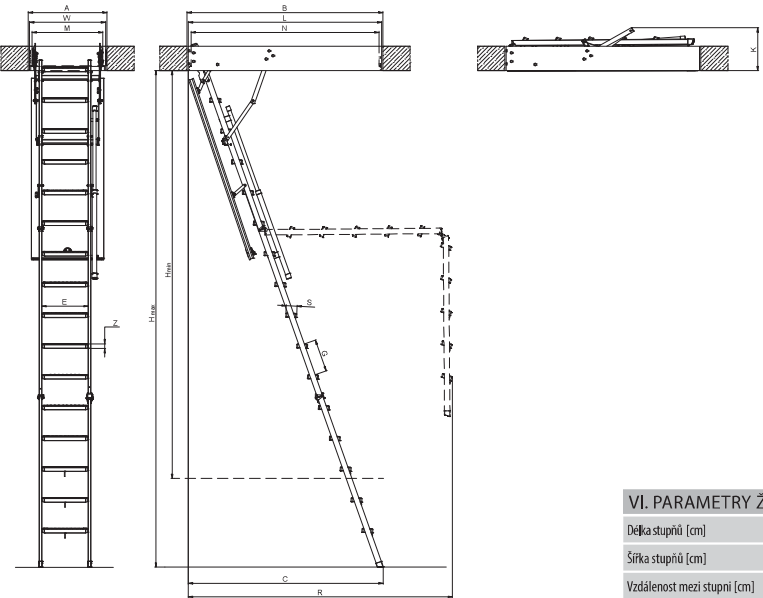

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

Délka stupňů [cm]	E	34
Šířka stupňů [cm]	S	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	24

VII. PARAMETRY SCHODŮ V JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRECH

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	60x144	70x144	86x144
Výška místnosti [cm]	H	366		
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}	300		
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	58x142,2	68x142,2	84x142,2
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	54x138,2	64x138,2	80x138,2
Výška složených schodů [cm]	K	32		
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	196		
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	145		
Výška skříně [cm]		18		