

TECHNICKÁ SPECIFIKACE


LSF STAHOVACÍ PROTIPOŽÁRNÍ PŮDNÍ SCHODY



TYP SCHODŮ	LSF
	 Splňuje normu EN 14975, požární klasifikace dle EN 13501-2
I. POUŽITÍ	
Výška místnosti [cm]	270 - 300
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)
II. VLASTNOSTI	
Skříň	kovová
Poklop	ohnivzdorný
Barva poklopu	bílá
Zámek	+
Odlehčující mechanismus	-
Žebřík	kovový, systém přizpůsobení délky žebříku výšce místnosti
Těsnění	1 protipožární expanzní
Stupně	kovové, protiskluzové (možnost odebrání nebo přidání stupně)
Madlo	-
Krycí lišty	kovové, integrované s ocelovým rámem
Patky	-
III. TECHNICKÉ PARAMETRY	
Součinitel prostupu tepla poklopu U*	1,8 W/m ² K
Tloušťka termoizolace	3 cm
Tloušťka poklopu	5,6 cm
Maximální zatížení	200 kg
Požární odolnost	E ₁ =60 min
IV. MOŽNOSTI	
Příslušenství	- zábradlí
Ostatní	- možnost prodloužení žebříku na výšku 320 cm přidáním 1 stupně LSS

* dle interních výpočtů výrobce

V. SCHÉMA SCHODŮ LSF

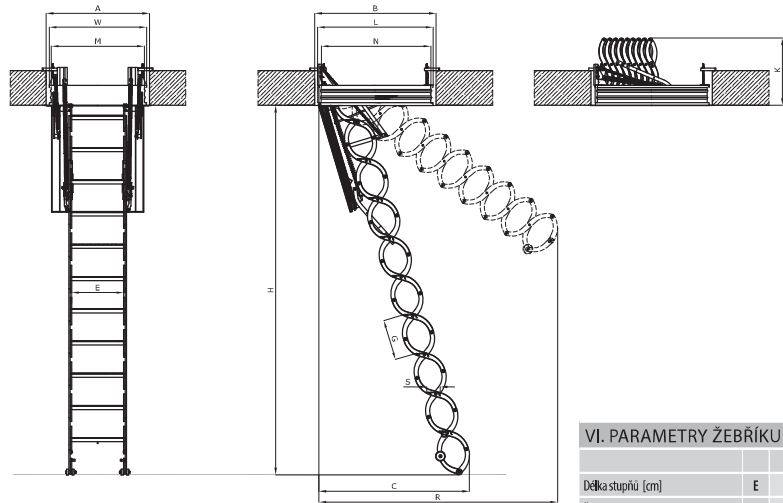

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

		50x..	60x..	70x..
Délka stupňů [cm]	E	30	32	40
Šířka stupňů [cm]	S		8	
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G		25-30	
Standardní počet stupňů [ks]			10	
Kompatibilní stupně LSS		LSS-30	LSS-32	LSS-40

VII. PARAMETRY SCHODŮ V JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRECH

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	50x70	60x90	60x120	70x80	70x90	70x110	70x120			
Výška místnosti [cm]	H	270-300							240	270	300
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	48x68,5	58x88,5	58x118,5	68x78,5	68x88,5	68x108,5	68x118,5			
Vnější rozměry skříně vč. lišty [cm]		54,8x75	64,8x95	64,8x125	74,8x85	74,8x95	74,8x115	74,8x125			
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	44,8x64,8	54,8x84,8	54,8x114,8	64,8x74,8	64,8x84,8	64,8x104,8	64,8x114,8			
Výška složených schodů [cm]	K	46							165	165	170
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	170-180							100	140	165
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	165-130							165	130	120
Výška skříně [cm]		14							185	210	140

** stupně LSS-30, LSS-32, LSS-40