


# TECHNICKÁ SPECIFIKACE

## LML Lux

SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY  
S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

| TYP SCHODŮ                          | LML Lux                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                |
|                                     | Splňují normu EN 14975                                                                                                                          |
| <b>I. POUŽITÍ</b>                   |                                                                                                                                                 |
| Výška místnosti [cm]                | 280, 305                                                                                                                                        |
| Montáž                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletně smontovaný výrobek</li> <li>- systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)</li> </ul> |
| <b>II. VLASTNOSTI</b>               |                                                                                                                                                 |
| Skríň                               | skříň z borovicového dřeva, vyztužená ocelovým rámem                                                                                            |
| Poklop                              | zateplený                                                                                                                                       |
| Barva poklopu                       | bílá                                                                                                                                            |
| Zámek                               | —                                                                                                                                               |
| Odlehčující mechanismus             | +                                                                                                                                               |
| Žebřík                              | kovový, práškově lakovaný v barvě RAL 9006                                                                                                      |
| Těsnění                             | 1                                                                                                                                               |
| Stupně                              | kovové, protiskluzové                                                                                                                           |
| Madlo                               | teleskopické, s mechanismem odlehčujícím skládání a rozkládání žebříku                                                                          |
| Krycí lišty                         | kovové, integrované s ocelovým rámem                                                                                                            |
| Patky                               | výsuvné                                                                                                                                         |
| <b>III. TECHNICKÉ PARAMETRY</b>     |                                                                                                                                                 |
| Součinitel prostupu tepla poklopu U | 1,1 W/m²K                                                                                                                                       |
| Tloušťka termoizolace               | 3 cm                                                                                                                                            |
| Tloušťka poklopu                    | 3,6 cm                                                                                                                                          |
| Maximální zatížení                  | 200 kg                                                                                                                                          |
| <b>IV. MOŽNOSTI</b>                 |                                                                                                                                                 |
| Příslušenství                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zábradlí</li> <li>- nástavby rám</li> <li>- horní kryt</li> <li>- montážní sada LXX-D</li> </ul>       |

## V. SCHÉMA SCHODŮ LML Lux

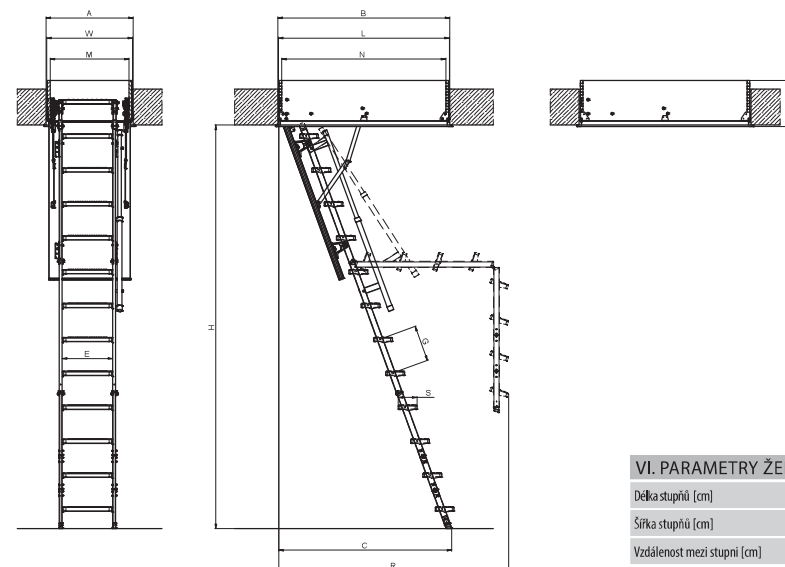

## VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

|                             |   |    |
|-----------------------------|---|----|
| Delka stupňů [cm]           | E | 35 |
| Šířka stupňů [cm]           | S | 13 |
| Vzdálenost mezi stupni [cm] | G | 25 |

## VII. PARAMETRY SCHODŮ V JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRECH

| Rozměry půdního otvoru [cm]          | AxB              | 60x120   | 70x120   | 70x130   | 70x140   | 86x130   | 92x130   | 60x130   | 70x130   | 70x140   | 86x130   | 92x130   |
|--------------------------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Výška místnosti [cm]                 | H                |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Min. výška místnosti [cm]            | H <sub>min</sub> |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Vnější rozměry skříně [cm]           | WxL              | 596x1186 | 686x1186 | 686x1286 | 686x1386 | 846x1286 | 906x1286 | 596x1286 | 686x1286 | 686x1386 | 846x1286 | 906x1286 |
| Vnější rozměry skříně vč. lišty [cm] |                  | 636x1226 | 726x1226 | 726x1326 | 726x1426 | 886x1326 | 946x1326 | 636x124  | 726x1326 | 726x1426 | 886x1326 | 946x1326 |
| Vnitřní rozměry skříně [cm]          | MxN              | 55x114   | 64x114   | 64x124   | 64x134   | 80x124   | 86x124   | 55x124   | 64x124   | 64x134   | 80x124   | 86x124   |
| Výška složených schodů [cm]          | K                |          |          |          |          |          |          | 31,5     |          |          |          |          |
| Max. vzdálenost při rozkládání [cm]  | R                |          |          |          |          | 167      |          |          |          | 178      |          |          |
| Vzdálenost po rozložení schodů [cm]  | C                |          |          |          |          | 120      |          |          |          | 130      |          |          |
| Výška skříně [cm]                    |                  |          |          |          |          |          |          | 31,5     |          |          |          |          |