


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LMK Komfort SKLÁDACÍ PŮDNÍ SCHODY S KOVOVÝM ŽEBŘÍKEM

TYP SCHODŮ	LMK Komfort
	
	Splňují normu EN 14975
I. POUŽITÍ	
Výška místnosti [cm]	280, 305
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - připravený pro rychlou montáž
II. VLASTNOSTI	
Skrín	z borovicového dřeva
Poklop	zateplený
Barva poklopu	bílá
Zámek	+
Odlehčující mechanismus	-
Žebřík	kovový, práškově lakovaný v barvě RAL 7022
Těsnění	1
Stupně	kovové, protiskluzové
Madlo	+
Krycí lišty	-
Patky	+
III. TECHNICKÉ PARAMETRY	
Součinitel prostupu tepla poklopu U	1,1 W/m²K
Tloušťka termoizolace	3 cm
Tloušťka poklopu	3,6 cm
Maximální zatížení	200 kg
IV. MOŽNOSTI	
Příslušenství	- zábradlí - madlo - montážní úhelníky - krycí lišty (dřevěné, plastové) - nástavby rám - horní kryt - izolační sada - přídavný stupeň (dřevěný)

V. SCHÉMA SCHODŮ SCHODŮ LMK Komfort

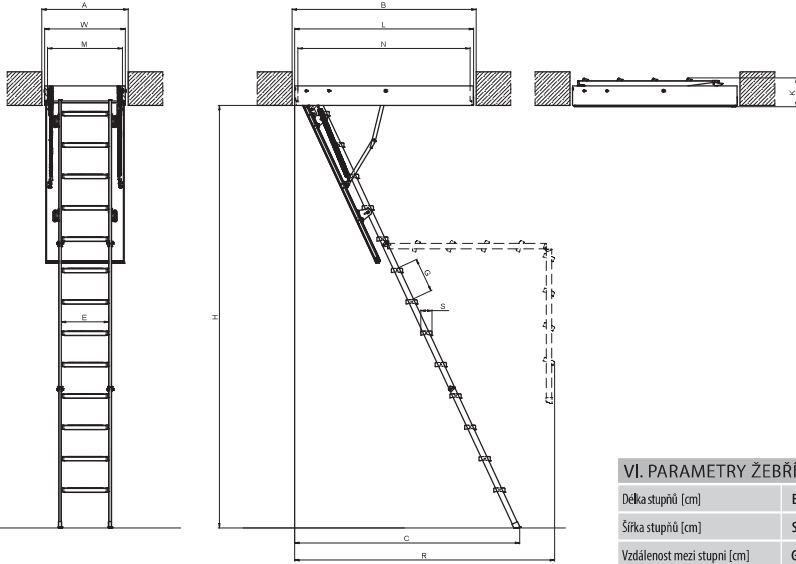

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU		
Delka stupňů [cm]	E	34
Šířka stupňů [cm]	S	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25

VII. PARAMETRY SCHODŮ V JEDNOTLIVÝCH ROZMĚRECH

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Výška místnosti [cm]	H	280				305		
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}	220				245		
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K	25,5						
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	157				175		
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	118,5				127		
Výška skříně [cm]		14						