




TECHNICKÉ INFORMACE

2025105

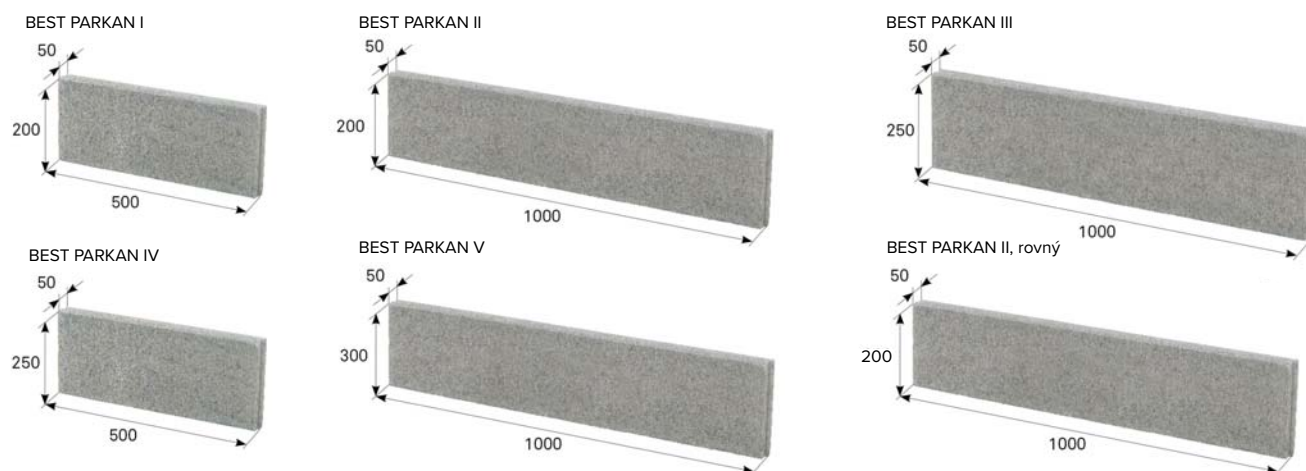

Jsmе držitelé Zlatého certifikátu za kompletní certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001. Naše výrobky jsou vyráběny a kontrolovány podle evropských harmonizovaných norem.

výška výrobku	šířka výrobku	výrobní norma	nejvyšší odchylka od deklarovaných výrobních rozměrů		pevnost v tahu za ohybu	odolnost proti smyku/skluzu	ČSN 73 1326, odolnost proti povětrnostním vlivům, metoda A
			šířka a výška	délka			
300 mm, 250 mm, 200 mm	50 mm	ČSN EN 1340	± 3 % (min. 3 mm, max. 5 mm)	max. ± 1 %	≥ 3,5 MPa	uspokojivá	≤ 1,0 kg/m ² po 100 cyklech

VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM



Zahradní
obrubník



Povrch
základní




Ochranný
systém Q SAVE




Účtuje se
rozbalné

TECHNICKÉ INFORMACE

název		skladebné rozměry (mm)			spotřeba (ks/bm)	varianty výrobků k dodání v jednotlivých regionech (v mapce označené příslušnou barvou)		množství (ks)		hmotnost (kg)			tonáž max. do 24 tun	
		výška	délka	šířka				vrstva	paleta	ks	paleta	včetně palety	ks palet	ks
BEST PARKAN I		200	500	50	2	✓	✓	30	90	11	990	1018	23	2 070
BEST PARKAN II		200	1000	50	1	✓	-	15	45	21	945	973	24	1080
						-	✓	16	48	21	1008	1036	23	1104
BEST PARKAN II, rovný		200	1000	50	1	✓	✓	15	45	21	945	973	24	1080
BEST PARKAN III		250	1000	50	1	✓	✓	15	45	27	1215	1243	19	855
BEST PARKAN IV		250	500	50	2	✓	✓	30	90	13	1170	1198	20	1800
BEST PARKAN V		300	1000	50	1	✓	✓	12	24	34	816	844	24	576

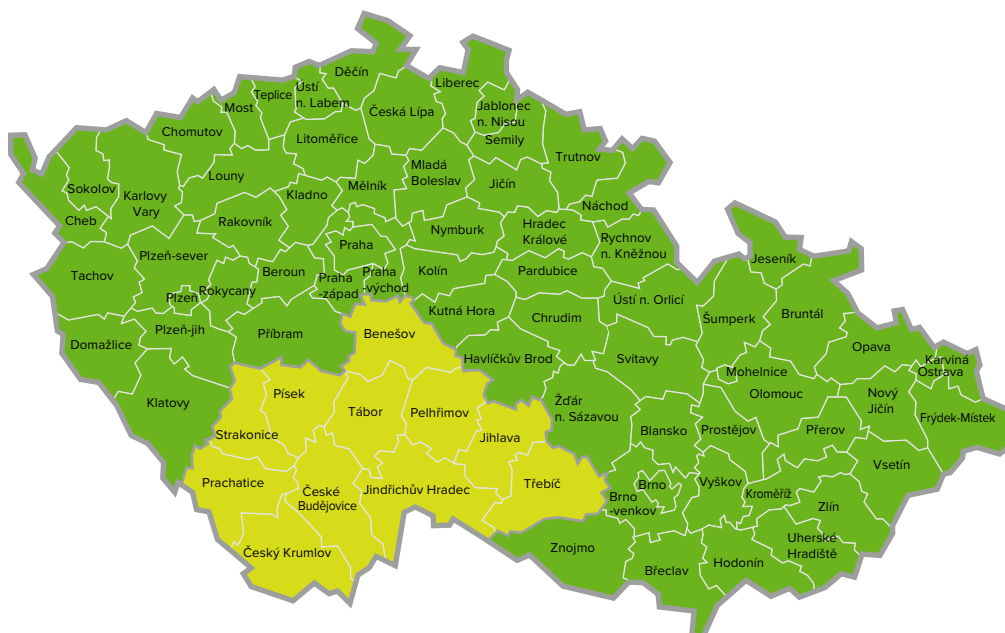

POVRCHOVÉ ÚPRAVY A BARVY



PŘÍRODNÍ




ČERVENÁ



KARAMELOVÁ



PÍSKOVCOVÁ



ANTRACITOVÁ

povrch	charakteristika	barva
STANDARD	standardní povrch s přirozenou drsností kameniva odpovídající pohledové vrstvě betonové dlažby	přírodní, červená, karamelová, pískovcová, antracitová

OBECNÉ INFORMACE

Dvouvrstvý vibrolisovaný obrubník s vysokou pevností, mrazuvzdorností, s odolností povrchu proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Obrubník má nízkou ohrusnost a dobré adhezí vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovány proti znečištění.

Minimální expediční množství je 1 kus. Zboží jeloženo na značených paletách BEST (25 kg) nebo BEST velká (28 kg) dle výrobních možností jednotlivých závodů.

Při pokládce je důležité dodržovat správný postup dle návodu na použití (best.cz).

