


TECHNICKÁ SPECIFIKACE

LWZ Plus, LWL Extra SKLÁDACÍ TRÍDÍLNÉ PŮDNÍ SCHODY S DŘEVĚNÝM ŽEBŘÍKEM

TYP SCHODŮ	LWZ Plus	LWL Extra
		
	Splňují normu EN 14975	Splňují normu EN 14975
I. POUŽITÍ		
Výška místnosti [cm]	280, 305	
Montáž	- kompletně smontovaný výrobek - snadná montáž (uchycení poklopu na tzv. click) - systém rychlé montáže ve stropě (montážní úhelníky)	- kompletně smontovaný výrobek - snadná montáž (uchycení poklopu na tzv. click)
II. VLASTNOSTI		
Skříň	skříň z borovicového dřeva, vyztužená ocelovým rámem	z borovicového dřeva
Poklop	zateplený	termoizolační
Barva poklopu	bílá	
Zámek	+	
Odlehčující mechanismus	-	+
Žebřík	z borovicového dřeva	
Těsnění	1	2
Stupně	protiskluzové, zarovnané s bočnicemi žebříku	
Madlo	+	+ (2 madla)
Krycí lišty	kovové, integrované s ocelovým rámem	
Patky	+	
Úchyt usnadňující rozkládání žebříku	-	+
III. TECHNICKÉ PARAMETRY		
Součinitel prostupu tepla U	1,1 W/m²K (pro poklop)	0,74 W/m²K (pro schody)
Tloušťka termoizolace	3 cm	5 cm
Tloušťka poklopu	3,6 cm	5,6 cm
Maximální zatížení	160 kg	
Třída těsnosti	-	4 (nejvyšší) dle normy EN 12207
IV. MOŽNOSTI		
Příslušenství	- zábradlí - madlo - patky - nástavový rám - horní kryt - přídavný stupeň (dřevěný) - odlehčující mechanismus	- zábradlí - montážní úhelníky - krycí lišty (dřevěné, plastové) - patky - nástavový rám - horní kryt - izolační sada - přídavný stupeň (dřevěný)

V. SCHÉMA SCHODŮ LWZ Plus

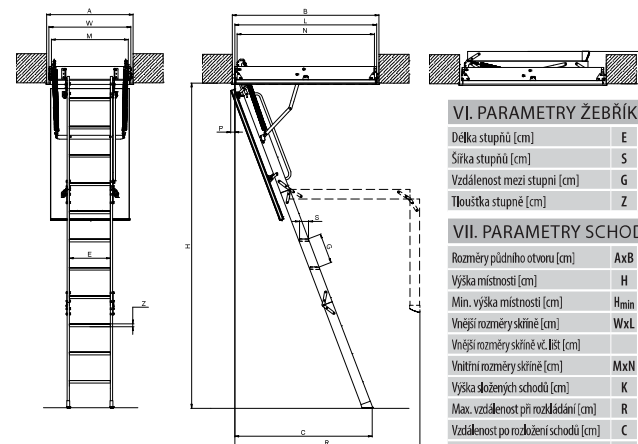


VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

Délka stupně [cm]	E	34
Šířka stupně [cm]	S	8
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25
Tloušťka stupně [cm]	Z	2

VII. PARAMETRY SCHODŮ LWZ Plus

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Výška místnosti [cm]	H	280				305		
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}	232				246		
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	58,8x118,8	68,8x118,8	68,8x128,8	68,8x138,8	58,8x128,8	68,8x128,8	68,8x138,8
Vnější rozměry skříně vč. list [cm]		62,9x122,9	72,9x122,9	72,9x132,9	72,9x142,9	62,9x132,9	72,9x132,9	72,9x142,9
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K	27				175		
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	156				175		
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	120				135		
Přesah poklopu po otevření [cm]	P	4						
Výška skříně [cm]		14						

V. SCHÉMA SCHODŮ LWL Extra

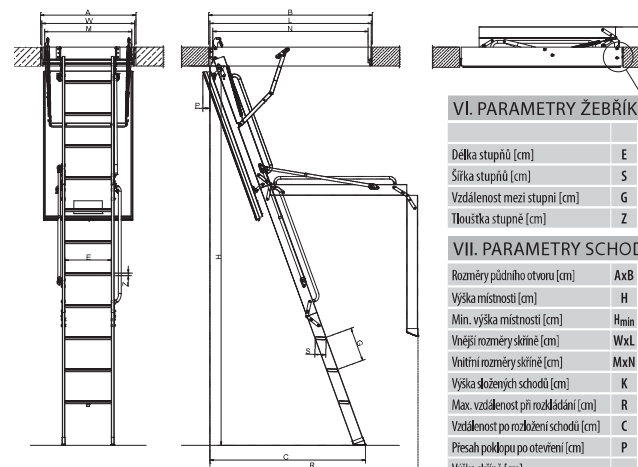

VI. PARAMETRY ŽEBŘÍKU

		60x..	70x..
Délka stupně [cm]	E	30	34
Šířka stupně [cm]	S	8	
Vzdálenost mezi stupni [cm]	G	25	
Tloušťka stupně [cm]	Z	2	

VII. PARAMETRY SCHODŮ LWL Extra

Rozměry půdního otvoru [cm]	AxB	60x120	70x120	70x130	70x140	60x130	70x130	70x140
Výška místnosti [cm]	H	280				305		
Min. výška místnosti [cm]	H _{min}	260				280		
Vnější rozměry skříně [cm]	WxL	58x118,4	68x118,4	68x128,4	68x138,4	58x128,4	68x128,4	68x138,4
Vnitřní rozměry skříně [cm]	MxN	54x114	64x114	64x124	64x134	54x124	64x124	64x134
Výška složených schodů [cm]	K	30				175		
Max. vzdálenost při rozkládání [cm]	R	156				175		
Vzdálenost po rozložení schodů [cm]	C	120				135		
Přesah poklopu po otevření [cm]	P	6						
Výška skříně [cm]		14						