

SNADNÉ MÍCHÁNÍ
SNADNÉ ZALITÍ
SNADNÉ OMYTÍ

Moderní
spárovací hmota
do privátních prostor
i průmyslu.

BOTAMENT® Diamond MAX

Multifunkční spárovací hmota a lepicí tmel
z reaktivní pryskyřice – 3 sl.

Kromě typických oblastí v průmyslu, či veřejných objektech
je Diamond MAX vhodná také pro spárování náročných krytin např.
ve wellness provozech, exkluzivních koupelnách, bezbariérových
sprchových koutech a bazénech.

- pro šířku spár od 2 do 10 mm
- brilantní barvy
- excelentní zpracovatelnost
- snadné omývání studenou vodou
- dlouhá doba na zpracování
- velmi jemný povrch spár
- pro vnitřní i vnější prostředí

Materiálová základna	Balení	Doba zpracování	Pochozí	Mechanická zátěž	Chemická zátěž	Teplota vzduchu a podkladu při zpracování
3 složkový systém epoxidové pryskyřice	3,5 kg – komplet 0,64 kg složka (A), 0,26 kg složka (B); 2,6 kg barevný písek (C)	~ 80 minut	~ po 14 hodinách	~ za 3 dny	~ za 7 dní	+ 10°C až + 25°C

Vhodná	Barvy	Oblasti použití
pro spárování • hutných a slinutých dlaždic • skleněné mozaiky • tažených pásků • kameniny • hrubé keramiky • keramické mozaiky pro lepení • obkládaček a dlaždic • skleněné mozaiky	bílá (10) pergamon (11) pískové šedá (15) stříbrně šedá (16) šedá (24) titanově šedá (25) antracit (26) kakao (38)	Multifuge® Diamond Max je díky velmi širokému spektru využití v privátních, veřejných i průmyslových oblastech vhodná pro: • bazény, wellness provozy, parní kabiny a sprchy • vysoce jakostní obklady a dlažby • sprchové kouty v úrovni podlah • kuchyňské provozy • nápojový průmysl • potravinářský průmysl • chemický průmysl • mycí linky pro vozidla • balkóny, terasy v kombinaci se systémem BOTAMENT® TERRACHAMP

Prémiová kvalita – tak snadné jako nikdy dřív!


Snadné míchání, snadné zalití, snadné omytí



Snadné míchání

Míchání obratem ruky!

Složky A & B lze přidat do vědra se složkou C v libovolném pořadí. Následně promíchat a Multifuge Diamond MAX už je připravena k použití.

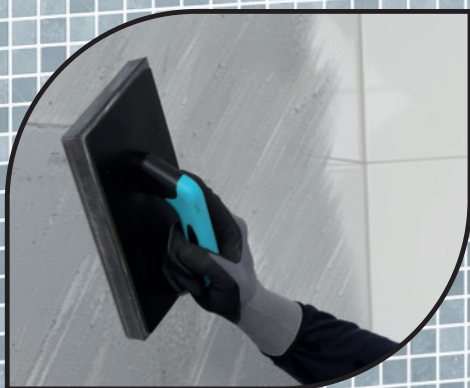


Snadné zalití

Nová 3-složková receptura umožňuje pohodlné zalití spár a extra dlouhou dobu zpracování.



Snadné omytí

Žádné pomocné prostředky nejsou třeba, dlaždice se dají snadno umýt. To šetří spoustu hub!

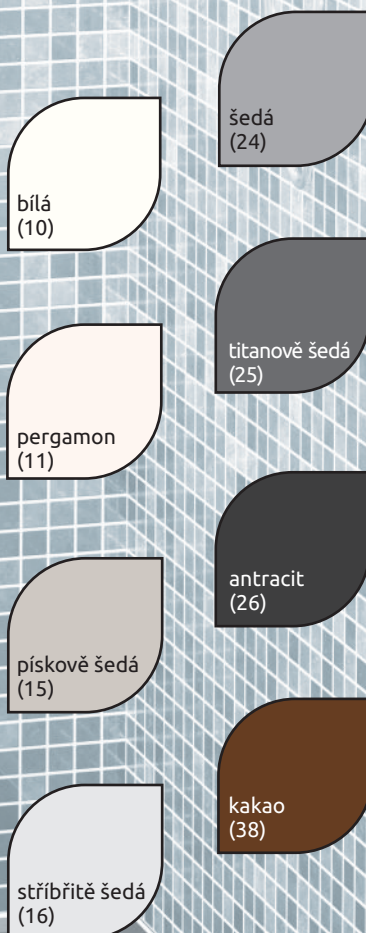

bílá
(10)

šedá
(24)

pergamon
(11)

titanově šedá
(25)

pískově šedá
(15)

antracit
(26)

stříbřitě šedá
(16)

kakao
(38)



www.botament.cz

Uvedené údaje vycházejí z našeho nejlepšího vědomí, našich dlouholetých vědomostí a zkušeností. Jsou však nezávazné a vždy je nutné zohlednit podmínky v daném stavebním objektu, účel použití a specifické místní zatížení. Vzhledem k trvalému vývoji našich produktů, dále nutnosti zohlednění vývoje zpracovatelských technik a používaných přístrojů, průběžně přizpůsobujeme naše technické podklady. Před využitím uvedených postupů, se prosím ujistěte, zda jsou i nadále aktuální. Tento dokument ztrácí platnost nejpозději vydáním nové verze. Stále platí nejnovější vydání technických listů, které jsou přístupné na www.botament.cz

Botament
S DŮVĚROU